



JBSYSTEMS

SOUND CATALOG 2015



PORTABLE PA SYSTEM	4
SPEAKER CABINETS	6
POWER AMPLIFIERS	19
INSTALL MIXERS	23
DJ MIXERS	24
AUDIO SPECIALITIES	26
MP3 CD/USB PLAYERS	27
MIDI CONTROLLERS	29
USB TURNTABLES	32
USB CONVERTER	33
HEADPHONES	34
MICROPHONES	36
WIRELESS MICROPHONES	37
MICROPHONE ACCESSORIES	38
WOOFERS	40
TWEETERS	41
CABINET PARTS	42
TOURING BAGS	44
DJ LIGHTS	45
STANDARD CABLES	46
STANDARD MOUNTED CABLES	47
STANDARD PLUGS	50
ADAPTOR PLUGS	51
PRO PLUGS	52
PRO CABLES	54
PRO MOUNTED CABLES	55
STANDS & RIGGING	56
RACK CASES	58
FLIGHTCASES	59
FLIGHTCASE ACCESSORIES	63
PICTOS	64

JB SYSTEMS is een geregistreerd handelsmerk van BEGLEC NV, een Belgische sound & light distributeur met meer dan 50 jaar ervaring.

De productontwikkeling die in België plaatsvindt richt zich op het comfort van de gebruiker. Elke toepassing heeft zijn specifieke behoeften, en dat is precies wat onze ingenieurs in gedachte houden wanneer ze een nieuw product of concept uitwerken.

Om te voldoen aan de gebruikersbehoeften, investeert JB Systems intensief in praktijkonderzoek. Het nauwe contact met de klanten, en de feedback van de ervaren medewerkers, leiden tot pasklare sound & light oplossingen op alle gebieden.

Professionele gebruikers zullen de compatibiliteit tussen de verschillende toestellen sterk op prijs stellen, terwijl de gewone gebruiker vooral het gebruiksgemak zal appreciëren.

Dankzij een ervaren meertalig team en dienstverlening vanuit het hartje van Europa, is JB SYSTEMS uw ideale partner voor uw budgetvriendelijke kwaliteitsuitrusting. Ons personeel, opgeleid door praktijkervaring, is bekend om zijn efficiëntie en reactiviteit. Geen vraag zonder antwoord, geen probleem zonder oplossing.

Onze dienst na verkoop is bovendien een rol-model sinds het begin.

Budgetvriendelijke kwaliteitsproducten met een ziel, dat is waar JB SYSTEMS voor staat.

Wilt u een voorsmaakje? Bezoek dan vlug onze website www.jb-systems.eu.

JB SYSTEMS est une marque déposée de BEGLEC SA, un distributeur belge de matériel son et lumière avec plus de 50 ans d'expérience..

Le développement des produits, qui a lieu en Belgique, met l'accent sur le confort d'utilisation. Chaque application à ses besoins spécifiques, et c'est exactement ce que nos ingénieurs ont à l'esprit quand ils travaillent sur un nouveau produit ou concept.

Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, JB SYSTEMS investit dans la recherche intensive sur le terrain. Le contact étroit avec les clients et les évaluations du personnel expérimenté se traduisent par des solutions son et lumière finis, prêts à être utilisés dans tous les domaines.

Les utilisateurs professionnels apprécieront les caractéristiques de compatibilité entre les différents produits, alors que les utilisateurs de tous les jours seront ravis de découvrir la facilité d'utilisation des produits son et lumière.

Soutenu par une équipe et un service après-vente qualifié et multilingue situé au centre de l'Europe, JB Systems est votre meilleur partenaire pour votre équipement son & lumière de qualité au prix compétitif. Le personnel, formé par l'expérience et l'action "sur le terrain", est reconnu pour son efficacité et sa réactivité. Pas de question sans réponse, pas de problème sans solution.

Notre service après-vente est une référence pour l'entreprise depuis ses débuts.

Du matériel de qualité avec un âme, sans devoir déboursier des prix exorbitants, voilà ce que JB Systems représente.

Vous voulez avoir un avant-goût? Consultez notre site www.jb-systems.eu.

PPA-101

Order code: 00195



Specifications	PPA-101
Amplifier Power	50Wrms
Frequency Response	60-20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input Impedance	20kΩ
S/N ratio	> 85 dB
Dimensions (mm)	580/H x 320/W x 280/D
Weight	15,5 kg

Compact, draagbaar PA-systeem op batterij ■ Perfect voor scholen, bedrijfspresentaties, enz. ■ 50W Klasse-D versterker ■ Uitstekende geluidskwaliteit dankzij een 2-weg woofer/tweeter combinatie ■ FM radio met voorinstellingen ■ USB speler voor MP3 en WMA files ■ Bluetooth voor het gebruik met allerlei mobiele toestellen zoals smartphones ■ Interne mixer: Voor 2 draadloze microfoons (werkt op 863-865MHz) - 1 handmicrofoon (freq. 1) en 1 beltpack (freq. 2) inbegrepen, extra handmicrofoon (freq. 2) optioneel verkrijgbaar - 1 ingang voor microfoon met draad - 1 line/aux ingang: XLR + RCA + mini jack 3.5mm - 2band equalizers op alle ingangskanalen - Symmetrische link uitgang voor het aansluiten van extra actieve klankkasten ■ Interne lader voor de (optionele) herlaadbare batterij ■ 230Vac voedingsingang ■ 12Vdc ingang voor het gebruik op een auto batterij ■ Compartiment voor het opbergen van de kabels en microfoons ■ Kan op ieder luidsprekerstatief met 35mm topsectie worden geplaatst

WIRELESS MICROPHONE FOR PPA-101 (FREQ. 2)

Order code: 00197



BATTERY FOR PPA-101

Order code: 00198

- Volledige specificaties beschikbaar in handleiding van PPA-101
- Voir mode d'emploi du PPA-101 pour les spécifications complètes

Included!



Included!



Fully equipped backpanel with Bluetooth



Convenient storage for your accessories



Système de sonorisation portable compact, alimenté par batterie ■ Parfait pour les écoles, les présentations professionnelles, etc. ■ Amplificateur Classe D de 50W ■ Excellente qualité sonore grâce au système à 2 voies woofer/tweeter ■ Radio FM avec mémorisation ■ Lecteur USB pour fichiers MP3 et WMA ■ Récepteur Bluetooth pour l'utilisation avec des sources mobiles, tel les smartphones, etc. ■ Console de mixage intégrée: 2 micros sans fil (fréquence = 863-865MHz) - 1 micro à main sans fil (freq. 1) et 1 beltpack (freq. 2) sont livrés avec l'appareil, un micro à main sans fil (freq. 2) est disponible en option - 1 entrée micro à fil - 1 entrée line/aux: XLR + RCA + mini jack 3.5mm - Réglage de tonalité à 2 bandes sur toutes les entrées - Sortie symétrique pour pouvoir transférer le signal audio vers d'autres enceintes actives ■ Chargeur intégré pour la batterie rechargeable (optionnelle) ■ Connecteur d'alimentation 230Vca pour prise conventionnelle ■ Entrée 12Vdc pour l'utilisation sur une batterie de voiture ■ Compartiment pour ranger les câbles et micros ■ Peut être placé sur un support d'enceinte avec mât 35mm

PPA-121

Order code: 00191



IR Remote for MP-3 player



Specifications	PPA-121 Amplifier
Amplifier Power	250Wrms
Frequency Response	45 – 20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
S/N ratio (mic off)	>85dB
Dimensions (mm)	583/H x 372/W x 315/D
Weight	15 kg

Specifications	PPA-121 Player
USB-memory	up to 32 GB
SD-Card	SD + SDHC
Accepted audio files	WMA, MP3 (different sample rates, up to 320kbps)
FM Radio freq. range	87,5 to 108MHz
FM Radio tuning steps	0,1MHz
IR-Remote battery	CR2025 3V (included)

Een krachtige, draagbare PA-luidsprekercombinatie met geïntegreerde MP3-speler (speelt ook WMA-bestanden af) en FM-radio ■ De MP3-speler accepteert zowel USB-sticks als SD-HC geheugenkaarten tot maximaal 32GB ■ De FM-radio is voorzien van een geïntegreerde antenne (geen kapotte antennes) en automatische programmering voor de voorkeuzestations ■ Krachtige 250Wrms versterker (500W muziek) ■ 2 Microfooningangen (gebalanceerd en ongebalanceerd) ■ 1 lijningang (gebalanceerd en ongebalanceerd) ■ Lijnuitgang (gebalanceerd) voor het aansluiten van extra luidsprekers ■ Regeling voor hoge/lage tonen ■ Heavy-duty Polypropyleen luidsprekerbehuizing ■ Ingebouwd heavy-duty draaghendel ■ Ingebouwde 35mm statiefadapter ■ Ingebouwde ophijspunten ■ Krachtige 30 cm (12") laagtonenluidspreker ■ Krachtige 3,5cm (1,35") Compressedriver

Une puissante enceinte professionnelle portable munie d'un lecteur MP3 (reproduit aussi le format WMA) + une radio FM combinée ■ Le lecteur MP3 prend en charge les clés de mémoire USB et les cartes mémoires SD-HC jusqu'à 32GB ■ La radio FM est dotée d'une antenne interne (pour éviter de casser l'antenne) et d'une programmation automatique de stations pré-réglées ■ Amplificateur puissant de 250W RMS (500W musicaux) ■ 2 entrées de microphone (symétrique + non symétrique) ■ 1 entrée de ligne (symétrique + non symétrique) ■ Une sortie de ligne (symétrique) pour brancher des enceintes supplémentaires ■ Réglages de tonalité aigus/basses ■ Boîtier résistant en polypropylène ■ Poignée de transport résistante intégrée ■ Adaptateur support intégré de 35mm ■ Points d'ancrage intégrés ■ Haut-parleur 300mm (12") de haute puissance ■ Moteur à compression 35mm (1,35") de haute puissance

PSA-12

Order code: 00616



Professionele actieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Heavy-duty Polypropyleen behuizing ■ Bi-Amping technologie met afzonderlijke versterkers voor woofer en tweeter ■ Volledig afgestemde 6-Bands parametrische EQ voor perfect geluid ■ Actieve 2-wegs crossover ■ Perfect voor beide permanente installaties en draagbaar gebruik (Verhuur, DJ, enz.) ■ Uitgerust met een 12" hoogvermogen woofer & een 1,35" compressedriver ■ Gebalanceerde MIC + LIJN-ingang met niveauregeling ■ Gebalanceerde LIJN-uitgangen ■ Hoge Tonen + Lage Tonen bedieningen + Master-volume ■ Blauwe "aan/uit" LED op het voorpaneel ■ Ingebouwde M8 Ophijspunten ■ Ingebouwde 35mm steunadapter ■ Steunen voor monitorondersteuning inbegrepen ■ Ingebouwd heavy-duty draaghendel ■ Heavy-duty rubberen voetstukken

Enceinte active professionnelle pour une gamme d'applications variées ■ Boîtier résistant en polypropylène ■ Technologie Bi-Amping avec des amplificateurs séparés pour le woofer et le tweeter ■ Égaliseur paramétrique à 6 bandes entièrement préréglé pour une qualité sonore optimale ■ Filtre actif à deux voies ■ Parfait pour des installations fixes et mobiles (location, DJ, etc.) ■ Équipé d'un woofer haute puissance et d'un tweeter à compression: Woofer 12" + Haut-parleur d'aigu à compression 1,35" ■ 1 Entrée MIC symétrique + 1 entrée LINE avec réglage du niveau ■ Sortie LINE symétrique ■ Boutons de réglage pour les sons aigus + graves + volume principal ■ LED "Power" bleu sur le panneau avant ■ Points d'ancrage M8 ■ Adaptateur pour stand de 35mm intégré ■ Supports d'angle « moniteur » compris ■ Poignée de transport résistante intégrée ■ Supports en caoutchouc résistants

Specifications	PSA-12
Amplifier Power	200Wrms
Frequency Response	45 – 20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
S/N ratio (mic off)	>85dB
Dimensions (mm)	588/H x 431/W x 310/D
Weight	17 kg



PS-12

Order code: 00609



Professionele passieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Volledig gelijkwaardig aan de actieve versie ■ Dubbele Speakon® aansluiting

Enceinte passive pour beaucoup d'applications ■ Performance équivalente à la version active ■ Connection double Speakon®

Specifications	PS-12
Power Capacity	200Wrms
Input impedance	8 Ω
Input Sensitivity	96dB/1W/1m
Frequency response	45 - 20.000Hz
Dimensions (mm)	580/H x 420/W x 310/D
Weight	14 kg

35mm Speaker adaptor



Comfortable Grip



PSA-15

Order code: 00617



Professionele actieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Heavy-duty Polypropyleen behuizing ■ Bi-Amping technologie met afzonderlijke versterkers voor woofer en tweeter ■ Volledig afgestemde 6-Bands parametrische EQ voor perfect geluid ■ Actieve 2-wegs crossover ■ Perfect voor beide permanente installaties en draagbaar gebruik (Verhuur, DJ, enz.) ■ Uitgerust met een 15" hoogvermogen woofer & een 1,75" compressiedriver ■ 2 Gebalanceerde MIC + 1 LIJN-ingang met niveauregeling ■ Gebalanceerde LIJN-uitgangen ■ Hoge Tonen + Lage Tonen bedieningen + Master-volume ■ Blauwe "aan/uit" LED op het voorpaneel ■ Ingebouwde M8 Ophijspunten ■ Ingebouwde 35mm steunadapter ■ Steunen voor monitorondersteuning inbegrepen ■ Ingebouwd heavy-duty draaghendel ■ Heavy-duty rubberen voetstukken

Enceinte active professionnelle pour une gamme d'applications variées ■ Boîtier résistant en polypropylène ■ Technologie Bi-Amping avec des amplificateurs séparés pour le woofer et le tweeter ■ Égaliseur paramétrique à 6 bandes entièrement préréglé pour une qualité sonore optimale ■ Filtre actif à deux voies ■ Parfait pour des installations fixes et mobiles (location, DJ, etc.) ■ Équipé d'un woofer haute puissance et d'un tweeter à compression: Woofer 15" + Haut-parleur d'aigu à compression 1,75" ■ 2 Entrées MIC symétriques + 1 entrée LINE avec réglage du niveau ■ Sortie LINE symétrique ■ Boutons de réglage pour les sons aigus + graves + volume principal ■ LED "Power" bleu sur le panneau avant ■ Points d'ancrage M8 ■ Adaptateur pour stand de 35 mm intégré ■ Supports d'angle "moniteur" compris ■ Poignée de transport résistante intégrée ■ Supports en caoutchouc résistants

Specifications	PSA-15
Amplifier Power	300Wrms
Frequency Response	40 – 20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
S/N ratio (mic off)	>85dB
Dimensions (mm)	680/H x 470/W x 400/D
Weight	23,3 kg



PS-15

Order code: 00610



Professionele passieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Volledig gelijkwaardig aan de actieve versie ■ Dubbele Speakon® aansluiting

Enceinte passive pour beaucoup d'applications ■ Performance équivalente à la version active ■ Connection double Speakon®

Specifications	PS-15
Power Capacity	300Wrms
Input impedance	8 Ω
Input Sensitivity	96dB/1W/1m
Frequency response	45 - 20.000Hz
Dimensions (mm)	685/H x 455/W x 400/D
Weight	20 kg

Monitor View



Comfortable Grip



PSA-08

Order code: 00628



Professionele actieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Heavy-duty Polypropyleen behuizing ■ Interne versterker met een vermogen van 120Wrms (240W muziek) ■ Perfect voor beide permanente installaties en mobiel gebruik (Verhuur, DJ, enz.) ■ Uitgerust met hoogvermogen 8" (20cm) woofer & 1" compressie driver ■ Gebalanceerde MIC ingang met niveau regeling (jack 6,3mm) ■ Gebalanceerde LINE ingang (XLR) met niveau regeling (niet gebalanceerd via RCA/cinch) ■ Gebalanceerde LIJN uitgang (XLR) ■ Hoge Tonen + Lage Tonen bedieningen ■ Blauwe "aan/uit" LED op het voorpaneel ■ Ingebouwde M8 vliegpunten ■ Ingebouwde 35mm statiefadapter ■ Stevige rubberen voetstukken

Enceinte active professionnelle pour une gamme d'applications variées ■ Boîtier résistant en polypropylène ■ Amplificateur intégré: 120Wrms (240W music) ■ Parfait pour des installations fixes et mobiles (location, DJ, etc.) ■ Équipé d'un woofer 8" (20cm) haute puissance et d'un tweeter 1" à compression ■ Entrée MIC symétrique (6,3mm jack) avec réglage du niveau ■ Entrée LINE avec réglage du niveau (symétrique XLR + asymétrique RCA/cinch) ■ Sortie LINE symétrique (XLR) ■ Boutons de réglage pour les aigus + graves ■ LED bleu "Power" sur le panneau avant ■ Points d'ancrage M8 ■ Adaptateur pour stand de 35 mm intégré ■ Supports en caoutchouc résistants

Specifications	PSA-8
Amplifier Power	120Wrms
Frequency Response	70 – 20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
S/N ratio (mic off)	>85dB
Dimensions (mm)	402/H x 294/W x 220/D
Weight	8 kg

PS-08

Order code: 00626



Professionele passieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Volledig gelijkwaardig aan de actieve versie ■ Dubbele Speakon® aansluiting

Enceinte passive pour beaucoup d'applications ■ Performance équivalente à la version active ■ Connection double Speakon®

Specifications	PS-08
Power Capacity	120Wrms
Input impedance	8 Ω
Input Sensitivity	92dB/1W/1m
Frequency response	70 - 20.000Hz
Dimensions (mm)	402/H x 290/W x 220/D
Weight	6,6 kg

PSA-10

Order code: 00629



Professionele actieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Heavy-duty Polypropyleen behuizing ■ Bi-Amping technologie met afzonderlijke versterkers voor woofer en tweeter voor maximum impact: woofer 130W + tweeter 30W RMS-vermogen ■ Accurate actieve 2-weg crossover voor perfect geluid ■ Uitgerust met een 10" hoogvermogen woofer & een 1,35" compressiedriver ■ Gebalanceerde MIC + LIJN-ingang met niveauregeling ■ Gebalanceerde LIJN-uitgangen ■ Hoge Tonen + Lage Tonen bedieningen + Master-volume ■ Blauwe "aan/uit" LED op het voorpaneel ■ Ingebouwde M8 Ophijspunten ■ Ingebouwde 35mm steunadapter ■ Steunen voor monitorondersteuning inbegrepen ■ Ingebouwd heavy-duty draaghendel ■ Heavy-duty rubberen voetstukken

Enceinte active professionnelle pour une gamme d'applications variées ■ Boîtier résistant en polypropylène ■ Technologie Bi-Amping avec des amplificateurs séparés pour le woofer et le tweeter pour un impact maximal: puissance RMS woofer 130W + tweeter 30W ■ Filtre actif à deux voies de grande précision pour assurer une qualité sonore optimale ■ Équipé d'un woofer haute puissance et d'un tweeter à compression: Woofer 10" + Haut-parleur d'aigu à compression 1,35" ■ 1 Entrée MIC symétrique + 1 entrée LINE avec réglage du niveau ■ Sortie LINE symétrique ■ Boutons de réglage pour les sons aigus + graves + volume principal ■ LED "Power" bleu sur le panneau avant ■ Points d'ancrage M8 ■ Adaptateur pour stand de 35 mm intégré ■ Supports d'angle "moniteur" compris ■ Poignée de transport résistante intégrée ■ Supports en caoutchouc résistants

Specifications	PSA-10
Amplifier Power	160Wrms
Frequency Response	60 – 20.000Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
S/N ratio (mic off)	>85dB
Dimensions (mm)	500/H x 355/W x 270/D
Weight	11,6 kg

PS-10

Order code: 00627



Professionele passieve klankkast voor verschillende toepassingen ■ Volledig gelijkwaardig aan de actieve versie ■ Dubbele Speakon® aansluiting

Enceinte passive pour beaucoup d'applications ■ Performance équivalente à la version active ■ Connection double Speakon®

Specifications	PS-10
Power Capacity	160Wrms (320W max)
Input impedance	8 Ω
Input Sensitivity	94dB/1W/1m
Frequency response	60 - 20.000Hz
Dimensions (mm)	500/H x 355/W x 270/D
Weight	10,3 kg

CPX-1510 FULL SET

Order code: 00613



Compact 500W actief audiosysteem voor allerlei toepassingen, waaronder: DJ's, kleine bands, artiesten, enz. ■ Goed gebalanceerd en krachtig geluid met duidelijk gedefinieerd mid/hoog en pittige lage frequenties ■ De complete set bestaat uit twee perfect afgestemde 10" Mid/hoog satelliet-luidsprekers en een krachtige, actieve 15" subwoofer ■ Twee 5m luidsprekerkabels voor satellietluidsprekers bijgeleverd ■ Twee luidsprekersteunen van hoge kwaliteit (JB Systems SS-59 of gelijkwaardig) bijgeleverd ■ De subwoofer is voorzien van een actieve cross-over en 3-kanaals versterker (300Wrms subversterker/2x 100Wrms mid/hoog versterkers) ■ Afzonderlijke bedieningen voor sub- en satellietversterkers ■ Gebalanceerde XLR / Jack ingangen voor beide kanalen ■ Sterke houten constructie met zwarte, krasbestendige verflaag ■ Sterk metalen rooster met akoestisch schuimrubber op de binnenzijden

Système audio actif compact 500W pour tout type d'applications telles que : DJ, petits groupes, entreprise de spectacles etc. ■ Son puissant bien équilibré avec moyennes/hautes fréquences claires et basses fréquences percutantes ■ Le système se compose de deux enceintes satellites 10" moyennes/hautes fréquences et un subwoofer actif 15" puissant ■ Deux câbles d'enceinte de 5m pour les enceintes satellites sont inclus ■ Deux supports pour enceintes de qualité (JB Systems SS-59 ou équivalent) sont inclus ■ Le subwoofer est équipé d'un répartiteur (crossover) actif et d'un ampli 3 canaux (ampli subwoofer de 300Wrms/2 amplis moyennes/hautes fréquences de 100Wrms) ■ Commandes séparées pour l'ampli subwoofer et les amplis des enceintes satellites ■ Entrées symétriques XLR/Jack pour les deux canaux ■ Construction en bois solide avec peinture noire résistante aux égratignures ■ Grille métallique robuste avec mousse acoustique à l'intérieur

CPX-1510 SAT (1 PAIR)

Order code: 00611



Specifications	CPX-1510 SAT
Power Capacity	100Wrms
Input impedance	8 Ω
Input Sensitivity	96dB/1W/1m
Frequency response	100 - 20.000Hz
Dimensions (mm)	435/H x 305/W x 440/D
Weight	9,75 kg

CPX-1510 SUB

Order code: 00612



Specifications	CPX-1510 SUB
Amplifier Power	300Wrms Sub + 2x 100Wrms SAT
Frequency Response	35 - 100Hz
Input Sensitivity line	1V
Input Sensitivity micro	15mV
Input impedance	20k Ω
Dimensions (mm)	440/H x 600/W x 590/D
Weight	42,8 kg

VIBE MK2 SERIES

Een lijn professionele luidsprekers geschikt voor een groot aantal toepassingen: DJ's, clubs en discotheken, fitness centra, enz., welke gemakkelijk kunnen omgebouwd worden tot actieve klankkasten, door er een optionele AVM versterkermodule in te bouwen; dit neemt slechts enkele minuten in beslag!

Het gebruik van hoogwaardige componenten staat borg voor een krachtige en strakke weergave, zelfs bij hogere geluidsniveaus. Alle luidsprekers zijn perfect voor permanente installaties en mobiel gebruik, en zijn voorzien van krasbestendige polyurethaan verf, een stevige metalen grill met akoestisch schuim aan de binnenzijde (oogt mooier en beschermt de luidsprekercomponenten beter tegen stof en waterspatten), originele Neutrik Speakon® aansluitingen, stevige M8 vliegpunten, een ingebouwde Speaker stand adapter van 35mm (behalve op de Vibe30 Mk2), stevige ingebouwde handvatten en stevige rubberen voeten.

Une gamme d'enceintes professionnelles pour tous types de d'applications: DJs, clubs, salles de fitness, discothèques, etc., qui peuvent facilement être adapté en une enceinte active en y intégrant un module d'amplification AVM optionnel, une opération qui ne demande que quelques minutes! Toutes les enceintes sont construites avec des composants de qualité ce qui assure un son très puissant et très clair, même à niveau élevé. Elles sont parfaites pour des installations fixes ou mobiles, et sont toutes pourvues d'une peinture en polyuréthane résistante aux griffes, d'une solide grille de protection en métal avec de la mousse acoustique sur la face intérieure (plus esthétique + meilleure protection des composants contre la poussière et les éclaboussures), de connecteurs Neutrik Speakon® authentiques, de solides points d'attaches M8, d'un adaptateur intégré de 35 mm pour statif (excepté sur le Vibe30 Mk2), de poignées de transport intégrées très solides et de pieds en caoutchouc à haute résistance.

VIBE 8 Mk2

Order code: 00689

Superieure kristalheldere geluidskwaliteit van een compactefull range klankkast ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-1 versterkermodule ■ Opvallend goede basweergave voor een klankkast van zo een klein formaat ■ De VIBE8 Mk2 kan in veeleisende situaties perfect gecombineerd worden met de VIBE15-SUB Mk2 ■ Stevige houten MDF klankkast ■ High Power 8inch (20cm) Woofer ■ High Power 1 inch Titanium Driver ■ Speciaal ontworpen hoorn uit Glasvezel

Son cristallin, de qualité supérieure, diffusé par une enceinte compacte, équipée d'un système de haut-parleurs full range ■ Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-1 ■ La reproduction des fréquences graves est remarquable compte tenu de la petite taille de l'enceinte ■ Les enceintes VIBE8 Mk2 et VIBE15-SUB Mk2 forment un couple parfait pour des situations plus exigeantes ■ Enceinte en MDF, solide et très résistante ■ Woofer de grande puissance de 8 pouces (20 cm) ■ Moteur de grande puissance d'1 pouce en titane ■ Trompe en fibre de verre spécialement conçue pour cette enceinte

Installation example

Thanks to Freeport Italy



Optional AVM-1 amplifier module available (see page 14)



Specifications	VIBE 8 Mk2
Power Capacity	150Wrms (300W peak)
Frequency Response	65 – 20.000Hz
Input Sensitivity	91dB/1W/1m
Input impedance	8 Ω
Max. SPL	120dB
Normal dispersion	100° x 70° (H x V)
Dimensions (mm)	465/H x 277/W x 270/D
Weight	11,7 kg

Easy to handle



VIBE 10 Mk2

Order code: 00690

Superieure kristalheldere geluidskwaliteit van een compacte full range klankkast ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-1 versterkermodule ■ Opvallend goede basweergave voor een klankkast van zo een klein formaat ■ De VIBE10 Mk2 kan in veeleisende situaties perfect gecombineerd worden met de VIBE15-SUB Mk2 ■ Stevige houten MDF klankkast ■ High Power 10inch (25cm) Woofer ■ High Power 1,5 inch Titanium Driver ■ Speciaal ontworpen hoorn uit Glasvezel

Son cristallin, de qualité supérieure, diffusé par une enceinte compacte, équipée d'un système de haut-parleurs full range ■ Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-1 ■ La reproduction des fréquences graves est remarquable, compte tenu de la petite taille de l'enceinte ■ Les enceintes VIBE10 Mk2 et VIBE15-SUB Mk2 forment un couple parfait pour des situations plus exigeantes ■ Enceinte en MDF, solide et très résistante ■ Woofer de grande puissance de 10 pouces (25 cm) ■ Moteur de grande puissance de 1,5 pouce en titane ■ Trompe en fibre de verre spécialement conçue pour cette enceinte



VIBE 12 Mk2

Order code: 00691

Superieure kristalheldere geluidskwaliteit van een compacte full range klankkast ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-1 versterkermodule ■ Kan ook als podiummonitor worden gebruikt ■ De VIBE12 Mk2 kan in veeleisende situaties perfect gecombineerd worden met de VIBE15-SUB Mk2 of met de VIBE18-SUB Mk2 ■ Stevige houten MDF klankkast ■ Ingebouwde Speaker stand adapter van 35mm ■ High Power 12inch (30cm) Woofer ■ High Power 1,5inch Titanium Drive ■ Speciaal ontworpen hoorn uit Glasvezel

Son cristallin, de qualité supérieure, diffusé par une enceinte compacte, équipée d'un système de haut-parleurs full range ■ Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-1 ■ Cette enceinte peut également être utilisée comme moniteur de scène ■ Les enceintes VIBE12 Mk2 et VIBE15-SUB Mk2 ou VIBE18-SUB Mk2 forment un couple parfait pour des situations plus exigeantes ■ Enceinte en MDF, solide et très résistante ■ Woofer de grande puissance de 12 pouces (30 cm) ■ Moteur de grande puissance de 1,5 pouce en titane ■ Trompe en fibre de verre spécialement conçue pour cette enceinte



Specifications	VIBE 10 Mk2	VIBE 12 Mk2
Power Capacity	200Wrms (400W peak)	250Wrms (500W peak)
Frequency Response	65 – 20.000Hz	55 – 20.000Hz
Input Sensitivity	95dB/1W/1m	96dB/1W/1m
Input impedance	8 Ω	8 Ω
Max. SPL	120dB	122dB
Normal dispersion	100° x 70° (H x V)	100° x 70° (H x V)
Dimensions (mm)	510/H x 330/W x 302/D	620/H x 382/W x 345/D
Weight	15 kg	20 kg

VP130

Order code: 00655

Deze speciale adapter maakt het mogelijk om een luidspreker op een hoogte variërend van 0,7m tot 1,3m boven de VIBE 15SUB & VIBE 18SUB subwoofer te plaatsen ■ Max. load: 50kg

Ce pied spécial vous offre la possibilité de placer une enceinte de 0,7m à 1,3m au dessus du sub-woofer VIBE 15SUB & VIBE 18SUB ■ Max. load: 50kg



VIBE 15 Mk2

Order code: 00692

Full range klankkast met een uitstekende geluidskwaliteit ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-2 versterkermodule ■ Kan ook als podiummonitor gebruikt worden ■ De VIBE15 Mk2 kan in veeleisende situaties perfect gecombineerd worden met de VIBE18-SUB Mk2 ■ Stevige houten MDF klankkast ■ High Power 15inch (38cm) Woofer ■ High Power 1,5inch Titanium Driver ■ Speciaal ontworpen hoorn uit Glasvezel

Enceinte équipée d'un système de haut-parleurs full range et dotée d'une qualité sonore exceptionnelle ■ Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-2 ■ Cette enceinte peut également être utilisée comme moniteur de scène ■ Les enceintes VIBE15 Mk2 et VIBE18-SUB Mk2 forment un couple parfait pour des situations plus exigeantes ■ Enceinte en MDF, solide et très résistante ■ Woofer de grande puissance de 15 pouces (38cm) ■ Moteur de grande puissance de 1,5 pouce en titane ■ Trompe en fibre de verre spécialement conçue pour cette enceinte



Optional AVM-2 amplifier module available (see page 14)

VIBE 30 Mk2

Order code: 00693

Full range klankkast met een uitstekende geluidskwaliteit, ideaal voor veeleisende DJ's ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-2 versterkermodule ■ De VIBE30 Mk2 kan in veeleisende situaties, wanneer de beat echt wilt "voelen", perfect gecombineerd worden met de VIBE18-SUB Mk2 ■ Stevige houten MDF klankkast ■ 2 High Power 15inch (38cm) Woofer ■ High Power 1,75inch Titanium Driver ■ Speciaal ontworpen hoorn uit Glasvezel ■ Uitgerust met wielen voor een gemakkelijker transport

Enceinte équipée d'un système de haut-parleurs full range et dotée d'une qualité sonore exceptionnelle, parfaite pour les DJ exigeants ■ Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-2 ■ Le VIBE30 Mk2 et le VIBE18-SUB Mk2 forment un couple parfait, idéal pour vous faire ressentir au mieux le rythme ■ Enceinte en MDF, solide et très résistante ■ Deux woofers de grande puissance de 15 pouces (38cm) ■ Moteur de grande puissance de 1,75 pouce en titane ■ Trompe en fibre de verre spécialement conçue pour cette enceinte ■ Poignées de transport intégrées d'une solidité à toute épreuve ■ Enceinte équipée de roulettes permettant un transport des plus aisés

Optional AVM-2 amplifier module available (see page 14)

M8 EYEBOLT

Order code: 00657 (set of 4 pieces)

- M8 oogbout voor het ophangen van Vibe series
- Boulons M8 pour suspendre les séries Vibe



Specifications	VIBE 15 Mk2	VIBE 30 Mk2
Power Capacity	350Wrms (700W peak)	800Wrms (1600W peak)
Frequency Response	45 – 20.000Hz	40 – 20.000Hz
Input Sensitivity	97dB/1W/1m	96dB/1W/1m
Input impedance	8 Ω	4 Ω
Max. SPL	125dB	131dB
Normal dispersion	100° x 70° (H x V)	100° x 70° (H x V)
Dimensions (mm)	760/H x 470/W x 435/D	1160/H x 490/W x 503/D
Weight	29 kg	52 kg

VIBE 15 SUB Mk2

Order code: 00694

Zeer compacte subwoofer met een krachtige basweergave: perfect discrete installaties in clubs en pubs, en ook zeer handig voor mobiele toepassingen

- Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-2 versterkermodule
- VIBE15-SUB Mk2 kan gecombineerd worden met de VIBE8 Mk2, VIBE10 Mk2 of de VIBE12 Mk2, zodat u een warme, volle klank bekomt!
- Stevige multiplex klankkast
- High Power 15inch Woofer met ALU frame
- Aan de achterkant zijn bevestigingspunten voorzien voor (in optie verkrijgbare) wielen

Subwoofer à enceinte très compacte, permettant une puissante reproduction des basses: voilà une solution parfaite pour une installation discrète dans un club ou dans un café, mais il s'agit d'une solution tout aussi appropriée pour les projets itinérants ■ *Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-2* ■ *L'enceinte VIBE15-SUB Mk2 complète à merveille les enceintes VIBE8 Mk2, VIBE10 Mk2 ou VIBE12 Mk2: on arrive alors à un magnifique son plein et "chaud"!* ■ *Enceinte en contreplaqué, solide et très résistant* ■ *Peinture en polyuréthane résistante aux griffes* ■ *Woofer à haute puissance de 15 pouces doté d'un saladier en alu* ■ *En face arrière, des points de fixations prévus pour des roulettes (en option)*



Optional AVM-2 amplifier module available (see page 14)

VIBE 18 SUB Mk2

Order code: 00695

Krachtige subwoofer met een diepe basweergave ■ Kan gemakkelijk uitgerust worden met een AVM-3 versterkermodule ■ Perfect voor permanente installaties in clubs, discotheken en allerlei locaties waar een goede geluidskwaliteit bij een hoge geluidsdruk vereist is! ■ Ook voor mobiele toepassingen: DJ's, verhuurbedrijven, enz. ■ VIBE18-SUB Mk2 kan gecombineerd worden met de VIBE15 Mk2 of de VIBE30 Mk2 zodat u een warme, volle klank bekomt! ■ Stevige multiplex klankkast ■ High Power 18inch Woofer met ALU frame ■ Aan de achterkant zijn bevestigingspunten voorzien voor (in optie verkrijgbare) wielen

Enceinte renfermant un puissant subwoofer délivrant des basses pleines de punch: voilà une solution parfaite pour une installation discrète dans un club ou dans une discothèque, mais il s'agit d'une solution tout aussi appropriée pour les projets itinérants ■ *Peut être facilement équipé du module d'amplification AVM-3* ■ *Voilà une solution parfaite pour une installation permanente dans un club ou dans une discothèque, ainsi que toutes sortes de manifestations où un son de grande qualité et diffusé à un niveau de pression acoustique élevé est de mise* ■ *L'enceinte VIBE18-SUB Mk2 complète à merveille les enceintes VIBE15 Mk2 ou VIBE30 Mk2: on arrive alors à un magnifique son plein et "chaud"!* ■ *Enceinte en contreplaqué, solide et très résistant* ■ *Woofer à haute puissance de 18 pouces doté d'un saladier en alu* ■ *En face arrière, des points de fixations prévus pour des roulettes (en option)*



Optional AVM-3 amplifier module available (see page 14)

Specifications	VIBE 15 SUB Mk2	VIBE 18-SUB Mk2
Power Capacity	400Wrms (800W peak)	600Wrms (1200W peak)
Frequency Response	40 - 300Hz	40 - 250Hz
Input Sensitivity	96dB/1W/1m	100dB/1W/1m
Input impedance	8 Ω	8 Ω
Max. SPL	124dB	131dB
Dimensions (mm)	605/H x 440/W x 595/D	756/H x 596/W x 736/D
Weight	35 kg	57 kg



AVM AMPLIFIER MODULES FOR VIBE SERIES

In plaats van zware versterkers te kopen kunt u uw passieve VIBE Mk2 klankkasten omtoveren tot actieve klankkasten!

Het enige wat u nodig heeft zijn de lichtgewicht klasse D versterkermodule, welke speciaal ontworpen zijn voor onze VIBE Mk2 reeks: alleen een schroevendraaier en 5 minuten van uw tijd zijn nodig om de wijziging uit te voeren. Er is helemaal geen technische kennis vereist om de klus te klaren!

Er zijn 3 modellen van verschillende afmetingen en met verschillende vermogens beschikbaar.

Au lieu d'acheter des amplificateurs qui pèsent des tonnes, vous pouvez transformer vos enceintes passives de la série VIBE Mk2 en enceintes actives de niveau professionnel! Tout ce dont vous avez besoin pour cela, ce sont les modules "poids plume" d'amplification de Classe D: ils sont spécialement conçus pour fonctionner avec les enceintes de la série VIBE Mk2! Munissez-vous simplement d'un tournevis et prenez cinq minutes de votre temps pour opérer la transformation voulue! Car aucune qualification technique particulière n'est requise pour mener cette tâche à bien! Trois modèles de puissances différentes sont disponibles.



AVM1

Order code: 00240



Compacte Klasse D versterkermodule, welke speciaal ontworpen werd voor onze VIBE10 Mk2 en VIBE12 Mk2 klankkasten ■ Hoog uitgangsvermogen: 500Wrms @ 8Ω ~ 450Wrms @ 4Ω ■ Symmetrische/asymmetrische line ingang/uitgang (XLR) met volumeregeling ■ 100Hz low cut filter, welke u kan gebruiken wanneer u werkt met een actieve subwoofer ■ Speakon® uitgang om een optionele 8 Ohm klankkast op de versterker aan te sluiten ■ IEC voedingsaansluiting met ingebouwde schakelaar

Module amplificateur compact de Classe D, conçu pour être utilisé avec nos enceintes VIBE10 Mk2 et VIBE12 Mk2 ■ Puissance de sortie élevée: 500 Wrms @ 8Ω ~ 450 Wrms @ 4Ω! ■ Entrées et sorties ligne, symétriques et asymétriques (jack et XLR), avec contrôle de volume ■ Filtre passe haut à 100 Hz, nécessaire lors qu'on utilise le module avec un subwoofer actif ■ Sortie au format Speakon® pour une enceinte passive de 8 Ohms (en option) ■ Connecteur d'entrée IEC pour l'alimentation secteur, avec interrupteur intégré



AVM2

Order code: 00241



Compacte Klasse D versterkermodule, welke speciaal ontworpen werd voor onze VIBE15 Mk2, VIBE15SUB Mk2 en VIBE30 Mk2 klankkasten ■ Hoog uitgangsvermogen: 500Wrms @ 8Ω ~ 800Wrms @ 4Ω ■ Symmetrische/asymmetrische line ingang/uitgang (XLR) met volumeregeling en trim controle ■ Regelbare 24dB/oct hi-cut filter (90Hz-250Hz) welke gebruikt wordt wanneer u de versterkermodule in de VIBE15SUB Mk2 plaatst ■ Speakon® uitgang om een optionele 8 Ohm klankkast op de versterker aan te sluiten (behalve wanneer de versterkermodule geplaatst wordt in een VIBE30 Mk2) ■ IEC voedingsaansluiting met ingebouwde schakelaar

Module amplificateur compact de Classe D, conçu pour être utilisé avec nos enceintes VIBE15 Mk2, VIBE15 SUB Mk2 et VIBE30 Mk2 ■ Puissance de sortie élevée: 500 Wrms @ 8Ω ~ 800 Wrms @ 4Ω! ■ Entrées et sorties ligne, symétriques et asymétriques (jack et XLR), avec contrôle de volume et de sensibilité ■ Filtre passe bas ajustable (24 dB/oct - 90 Hz-250 Hz), nécessaire lorsque le module est installé dans le VIBE15SUB Mk2 ■ Sortie Speakon® pour une enceinte passive de 8 Ohms en option (sauf quand le module est installé dans l'enceinte VIBE30 Mk2) ■ Connecteur d'entrée IEC pour l'alimentation secteur, avec interrupteur intégré



AVM3

Order code: 00242



Compacte Klasse D versterkermodule, welke speciaal ontworpen werd voor onze VIBE18SUB Mk2 ■ Hoog uitgangsvermogen: 800Wrms @ 8Ω ~ 1200Wrms @ 4Ω ■ Symmetrische/asymmetrische line ingang/uitgang (XLR) met volumeregeling en trim controle ■ Regelbare 24dB/oct hi-cut filter (90Hz-250Hz) welke gebruikt wordt wanneer u de versterkermodule in de VIBE18SUB Mk2 plaatst ■ Speakon® uitgang om een optionele 8 Ohm klankkast op de versterker aan te sluiten ■ IEC voedingsaansluiting met ingebouwde schakelaar


Module amplificateur compact de Classe D, conçu pour être utilisé avec nos enceintes VIBE18SUB Mk2 ■ Puissance de sortie élevée: 800 Wrms @ 8Ω ~ 1200 Wrms @ 4Ω! ■ Entrées et sorties ligne, symétriques et asymétriques (jack et XLR), avec contrôle de volume et de sensibilité ■ Filtre passe bas ajustable (24 dB/oct - 90 Hz-250 Hz), nécessaire lorsque le module est installé dans le VIBE18SUB Mk2 ■ Sortie au format Speakon® pour une enceinte passive de 8 Ohms (en option) ■ Connecteur d'entrée IEC pour l'alimentation secteur, avec interrupteur intégré

ISX-5 (1 PAIR)

Order code: 00618

Compacte trapeziumvormige 2-weg luidspreker, voorzien van een 5" woofer en een 1" zachte dome tweeter ■ Kan zelfstandig werken (80Wrms/16Ω) of in combinatie met de ISX-15S subwoofer ■ Twee ophangbeugels inbegrepen

Enceinte trapézoïdale compacte à 2 voies qui est équipée d'un woofer 5" + un tweeter soft dome d'1" ■ Peut être utilisé de façon autonome (80Wrms/16Ω) ou avec le subwoofer ISX-15S ■ Deux supports muraux sont inclus

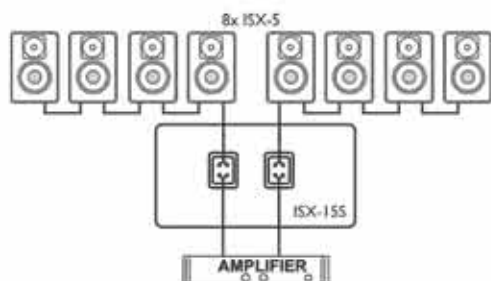


ISX-10 (1 PAIR)

Order code: 00619

Compacte trapeziumvormige 2-weg luidspreker, voorzien van twee 5" woofers en een 1" zachte dome tweeter ■ Kan zelfstandig werken (160Wrms/8Ω) of in combinatie met de ISX-15S subwoofer ■ Twee ophangbeugels inbegrepen

Enceinte trapézoïdale compacte à 2 voies équipée de deux woofers 5" + un tweeter soft dome d'1" ■ Peut être utilisé de façon autonome (160Wrms/8Ω) ou avec le subwoofer ISX-15S ■ Deux supports muraux sont inclus

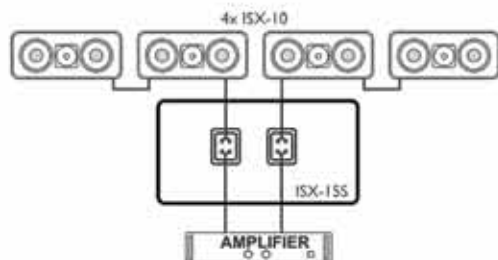

ISX-15S

Order code: 00620

Compacte, krachtige 2-kanaals 15" subwoofer met dubbele spreekspoel ■ Interne 150Hz 2-weg crossover filtert de uitgangen naar de satelliet luidsprekers ■ Werkt met slechts 1 versterker

Subwoofer compact mais puissant à deux canaux 15" avec double bobine ■ Filtre à deux voies de 150Hz pour les sorties des enceintes satellite ■ Le kit complet n'a besoin que d'un seul amplificateur stéréo



Specifications	ISX 5	ISX 10	ISX 15S
Power Capacity	80Wrms	160Wrms	2x 350Wrms
Impedance	16 Ohm	8 Ohm	2x 4 Ohm
Input	binding post	binding post	binding post
Input Sensitivity	88 dB/1W/1m	91 dB/1W/1m	96 dB 1W/1m
Max. SPL	110 dB	116 dB	124 dB
Frequency Response	120 - 20.000 Hz	100 - 20.000 Hz	45 - 250 Hz
Nominal Dispersion	120° x 120° (HxV)	120° x 120° (HxV)	-
Weight	7 kg	10 kg	34 kg
Dimensions (mm)	285/H x 200/W x 180/D	400/H x 200/W x 180/D	340/H x 680/W x 470/D

K30 (1 PAIR)

Order code: 00672 (Black), 00673 (White)

Klein design klankkastje ■ Perfecte geluidswaergave ■ Geschikt voor vele toepassingen: thuis, café, winkels, enz. ■ Ophangbeugel inbegrepen

Petite enceinte compacte en plastique ■ Qualité de son extra-ordinaire ■ Convient pour d'applications: domestique, café, magasin, etc. ■ Fixation murale incluse



K50 (1 PAIR)

Order code: 00668 (Black), 00669 (White)

Klein design klankkastje ■ Perfecte geluidswaergave ■ Geschikt voor vele toepassingen: thuis, café, winkels, enz. ■ Ophangbeugel inbegrepen

Petite enceinte compacte en plastique ■ Qualité de son extra-ordinaire ■ Convient pour d'applications: domestique, café, magasin, etc. ■ Fixation murale incluse



K80 (1 PAIR)

Order code: 00670 (Black), 00671 (White)

Design plastic klankkast ■ Excellente geluidswaergave ■ Geschikt voor vele toepassingen: thuis, café, winkels, enz. ■ Ophangbeugel inbegrepen

Enceinte compacte en plastique ■ Qualité de son extra-ordinaire ■ Convient pour de nombreuses applications: domestique, café, magasin, etc. ■ Fixation murale incluse



Specifications	K30	K50	K80
Woofers	3½"	5¼"	8"
Tweeter	dome tweeter	dome tweeter	dome tweeter
Frequency Response	65-20.000 Hz	55-20.000 Hz	35-20.000 Hz
Power RMS	40W	50W	85W
Input	binding post	binding post	binding post
Dimensions (mm)	170/H x 130/W x 105/D	238/H x 180/W x 150/D	335/H x 270/W x 210/D

K-42 (1 PAIR)

Order code: 00621 (Black)

Moderne Full range klankkast ■ Perfect voor home cinema systemen en voor het verspreiden van achtergrondmuziek zoals in restaurants, bars, winkels, vergaderzalen, enz. ■ IP43 bescherming: kan buiten gebruikt worden ■ De geïntegreerde ophangbeugel kan roteren over 90° ■ Uitgerust met 2 waterproof woofers van 4" met daartussen een 'dome tweeter' van ¾"

Enceinte Full Range au look moderne ■ Convient pour les systèmes 'home cinema' et la diffusion de musique d'ambiance dans les restaurants, bars, magasins, salles de conference, etc. ■ Protection IP43: peut être utilisé à l'extérieur ■ Le support de fixation intégré pivote sur 90° ■ Utilise deux haut-parleurs de basses 4" résistant à l'eau + un tweeter à dôme ¾" situé au milieu



K-52 (1 PIECE)

Order code: 00624 (Black), 00625 (White)

Zelfde uitzicht als de K42 maar uitgerust met 2 waterproof 5" woofers en een 1" dome tweeter ■ Deze uitvoering kan worden gebruikt op plaatsen waar meer vermogen nodig is

Look identique au K42, mais est équipé de 2 woofers 'waterproof' de 5" et d'un tweeter à dôme de 1" ■ Idéal pour des applications ou plus de puissance est requise



Specifications	K42	K52
Frequency Response	65 – 20.000 Hz	60 – 20.000kHz
Power	30Wrms (45W max)	50Wrms (80W max)
Impedance	8 Ohm	8 Ohm
Dimensions (mm)	305/H x 152/W x 190/D (236 with bracket)	415/H x 191/W x 258/D (329 with bracket)
Weight	3,6 kg	4,8 kg

AM50 (1 PAIR)

Order code: 00623

Actieve studio monitor set, uitgerust met een 2x 35Wrms versterker ■ Stijlvol zwart design: past bij elk modern interieur ■ Stevige houten klankkast met een zwarte gesatineerde afwerking ■ Perfect voor opnamestudio's, home DJ cabine, PC-speakers, I-Pod®, enz. ■ Luidsprekers met magnetische afscherming (kan naast een TV/PC Monitor gebruikt worden) ■ Kristalhelder geluid met een krachtige basweergave! ■ Recht frequentieverloop van 65 tot 20.000Hz ■ Uitgerust met een ¾" dome tweeter + 5" Kevlar woofer ■ Kan op om het even welke line uitgang aangesloten worden

Ensemble de moniteurs de studio actifs, équipés d'un ampli de 2x 35Wrms ■ Élégante finition noire: s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur moderne ■ Solides enceintes en bois recouvertes d'une finition noire satinée ■ Ensemble parfaitement adapté pour les studios d'enregistrement, les applications DJ à la maison, la sonorisation des ordinateurs, des I-Pod®, etc. ■ Construit avec une isolation magnétique (ce qui permet de l'utiliser à proximité d'un moniteur TV ou PC) ■ Son cristallin doté de puissantes basses! ■ Réponse en fréquence linéaire de 65 à 20.000 Hz ■ Haut-parleurs dotés de tweeters à dôme de ¾" et de woofer en Kevlar de 5" ■ Ces haut-parleurs peuvent être connectés à n'importe quelle sortie audio de niveau ligne



Specifications	AM50
Power Supply	AC230V - 50Hz
Line Input	750mV @ 10k Ohm
Impedance	4 Ohm
Dimensions (mm)	180/H x 258/W x 209/D
Weight	6,3 kg



TSX10

Order code: 00648

Trapeziumvormige klankkast ■ 10" woofer en 1 dubbele piëzo tweeter ■ Mooie afwerking met zwart tapijt en zwarte frontgrill ■ Voorzien van 2 handvatten, versterkte metalen hoeken en luidsprekeradapter ■ Aansluiting met draadklemmen ■ Aanbevolen versterkers: VX200 II - VX400 II

Enceinte trapézoïdale ■ Woofer 10" et 1 double tweeter piezo ■ Belle finition moquette noire et grille frontale solide ■ 2 grandes poignées, coins solides en métal et adaptateur haut-parleur ■ Connexion via borniers ■ Ampli recommandé: VX200 II - VX400 II

TSX12

Order code: 00649

Trapeziumvormige klankkast ■ 12" woofer en 1" titanium supertweeter ■ Mooie afwerking met zwart tapijt en zwarte frontgrill ■ Voorzien van 2 handvatten, versterkte metalen hoeken en luidsprekeradapter ■ Speakon® compatibele aansluiting of draadklemmen ■ Aanbevolen versterker: VX400 II

Enceinte trapézoïdale ■ Woofer 12" et 1" super tweeter titanium ■ Belle finition moquette noire et grille frontale solide ■ 2 grandes poignées, coins solides en métal et adaptateur haut-parleur ■ Connexions compatibles Speakon® ou borniers ■ Ampli recommandé: VX400 II



1" TITANIUM SUPER
TWEETER (HT30)
Inside TSX12 and TSX15



TSX15

Order code: 00650

Trapeziumvormige klankkast ■ 15" woofer en 1" titanium super tweeter ■ Mooie afwerking met zwart tapijt en zwarte frontgrill ■ Voorzien van 2 handvatten, versterkte metalen hoeken en luidsprekeradapter ■ Speakon® compatibele aansluiting of draadklemmen ■ Aanbevolen versterkers: VX400 II - VX700 II

Enceinte trapézoïdale ■ Woofer 15" et 1" super tweeter titanium ■ Belle finition moquette noire et grille frontale solide ■ 2 grandes poignées, coins solides en métal et adaptateur haut-parleur ■ Connexions compatibles Speakon® ou borniers ■ Ampli recommandés: VX400 II - VX700 II

Specifications	TSX 10	TSX 12	TSX 15
Power Capacity (music)	150W	200W	250W
Frequency Response	50 Hz - 18 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Input	binding post	2x Speakon® and binding post	2x Speakon® and binding post
Weight	10 kg	15 kg	22 kg
Dimensions (mm)	575/H x 375/W x 345/D	605/H x 455/W x 385/D	690/H x 475/W x 435/D

DSPA-1000/1500

Order code: 00274 (DSPA-1000), 00275 (DSPA-1500)



Professionele switch mode vermogensversterker, voorzien van DSP-functionaliteit ■ Het uiterst efficiënte klasse-D ontwerp garandeert een hoog vermogen, zelfs bij 2 Ohm! ■ Perfect voor zowel DJ's als voor inbouwtoepassingen (bars, winkels, hotels, restaurants, enz.) ■ HPF: (40 ~ 125 Hz) elimineert ongewenste, energie-absorberende frequenties ■ LPF: (6,3 k ~ 20 kHz) kapt indien nodig de hogere frequenties af ter voorkoming van oscillaties ■ 8 Bands parametrische EQ: (100 Hz ~ 12,5 kHz, Q: 0,5 ~ 5, ±6 dB) voor perfecte afregeling ■ 2 Limiters: voor verbeterde beveiliging (drempel 0 ~ -12 dB) ■ 2 Delays: kunnen voor ieder kanaal afzonderlijk worden ingesteld van 0 tot 20 ms (0 tot 6,86 m) ■ Crossover: bouw een actief systeem (Linkwitz-Riley 24 dB/oct, 50 Hz ~ 3,15 kHz) ■ 3 bedrijfsmodi: Stereo, brug, ingang Y (mono in, wordt gebruikt voor een actief systeem) ■ Temperatuurgeregelde ventilatorkoeling ■ Beveiligingen tegen gelijkspanning + oververhitting + overbelasting + kortsluiting ■ Gebalanceerde XLR + jackingangen met de mogelijkheid om verschillende ingangen door te koppelen ■ Uitgangen met Speakon® + draadklem-aansluitingen

Amplificateur de puissance professionnelle à découpage, contrôlé par DSP ■ Les circuits électroniques de classe D à haute efficacité garantissent une puissance élevée, même sous 2 Ohm! ■ Il est parfait pour les applications fixes (pubs, magasins, hôtels, restaurants, etc.) et pour les DJ ■ HPF : (40 Hz ~ 125 Hz); il élimine les fréquences indésirables, dissipatrices d'énergie ■ LPF : (6,3 kHz ~ 20 kHz), il élimine si nécessaire les fréquences supérieures afin d'éviter les oscillations ■ Égaliseur paramétrique à 8 bandes : (100 Hz ~ 12,5 kHz, Q : 0,5 ~ 5, ±6 dB) pour un réglage parfait ■ 2 limiteurs: pour une protection accrue (seuil 0 ~ -12 dB) ■ 2 effets de retard: ils sont réglables séparément de 0 à 20 ms (0 à 6,86 m) pour chaque voie ■ Étage de filtrage: pour réaliser un système actif (Linkwitz-Riley 24 dB/oct, 50 Hz ~ 3,15 kHz) ■ 3 modes de fonctionnement: Stéréo, Pont, Entrée en Y (entrée mono, utilisée pour un système actif) ■ Refroidissement par ventilateur à contrôle de température ■ Protections contre surcharge + surchauffe + court-circuit + courant de fuite continu ■ Entrées jack + XLR symétriques avec possibilité de cascader plusieurs entrées ■ Speakon® + bornier de raccordement de sorties

AMP 150.4

Order code: 00273



Professionele 4-kanaals vermogensversterker in een uiterst compacte 19" 1U-behuizing ■ Het klasse-D ontwerp met hoge efficiëntie garandeert een hoog vermogen en een zeer lage warmteontwikkeling ■ Perfect voor vaste installaties (bars, winkels, hotels, restaurants, enz.) ■ In het apparaat zijn 2 aparte klasse-D versterkers ondergebracht die onafhankelijk kunnen worden geconfigureerd ■ Beide versterkers in stereo-stand: 4x 150Wrms aan 4 Ω (4x 80Wrms aan 8 Ω) ■ Beide versterkers in brug-stand: 2x 300Wrms aan 4 Ω + 1 x 300Wrms aan 8 Ω ■ Absoluut stille werking: GEEN koelventilatoren! ■ Pieklimiter voorkomt vervorming van het signaal ■ Beveiligingen tegen storing: gelijkspanning + oververhitting + overbelasting + kortsluiting ■ Gebalanceerde Combo (XLR + jack) ingangen ■ Uitgangen met Speakon® + draadklem-aansluitingen

Amplificateur de puissance professionnelle à 4 voies dans un coffret extrêmement compact 480mm ■ Les circuits électroniques de classe D à haute efficacité garantissent une puissance élevée et une dissipation de chaleur très faible ■ Il est parfait pour les applications fixes (pubs, magasins, hôtels, restaurants, etc.) ■ L'unité abrite 2 blocs d'amplification séparés de classe D qui sont configurables indépendamment ■ Les deux blocs d'amplification en mode stéréo: 4x 150 W RMS sous 4 Ω (4x 80W RMS sous 8 Ω) ■ Les deux blocs d'amplification en mode pont: 2x 300W RMS sous 8 Ω ■ 1 bloc d'amplification en stéréo + 1 bloc d'amplification en pont: 2x 150W RMS sous 4 Ω + 1x 300W RMS sous 8 Ω ■ Fonctionnement complètement silencieux : Aucun ventilateur de refroidissement! ■ Le limiteur de saturation empêche la distorsion du signal ■ Protections contre surcharge + surchauffe + court-circuit + courant de fuite continu ■ Entrées combinées symétriques (XLR + jack) ■ Sorties par bornier de raccordement de câble + Speakon®

Specifications	DSPA-1000	DSPA-1500	AMP150.4
Power Stereo 2 Ohm	2x 700Wrms	2x 1200Wrms	-
Power Stereo 4 Ohm	2x 500Wrms	2x 750Wrms	4x 150Wrms
Power Stereo 8 Ohm	2x 300Wrms	2x 440Wrms	4x 80Wrms
Power Bridge 4 Ohm	1500Wrms	2400Wrms	-
Power Bridge 8 Ohm	1000Wrms	1500Wrms	2x 300Wrms
Freq. Response	20-20.000Hz	20-20.000Hz	20-20.000Hz
Input Sensitivity	+4dBu (1,2Vrms)	+4dBu (1,2Vrms)	0,77V
Input Impedance	30kOhm Balanced	30kOhm Balanced	20 kOhm
S/N Ratio	>100dB	>100dB	> 90 dB
Damping Factor	>200	>200	> 200
Weight	5,2 kg	5,2 kg	60V/uS
Dimensions (mm)	88/H x 482/W x 280/D	88/H x 482/W x 280/D	44/H x 483/W x 330/D

AMP SERIES

Order code: 00270 (AMP100.2), 00271 (AMP200.2), 00272 (AMP400.2)



Een gamma professionele versterkers op basis van een schakelende voeding, waardoor men kleine afmetingen (slechts 1U!) en een zeer laag gewicht kan hanteren: uiterst geschikt voor allerlei mobiele toepassingen, ideaal voor de DJ!

Uitgerust met alle mogelijke beveiligingen. Deze betrouwbare versterkers hebben een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding!

Voici une gamme d'amplificateurs professionnels qui ont recours à la technologie de l'alimentation à découpage, ce qui a pour résultat de diminuer fortement la taille (seulement une unité en rack !) et le poids des appareils: voilà donc une solution impeccable pour toutes sortes de contextes mobiles, y compris le cas des DJ!

Equipés de toutes les protections possibles et imaginables, ces amplis, particulièrement fiables, proposent un rapport performance/prix tout à fait exceptionnel!



A plastic cover (included) can be installed to avoid unwanted altering of the settings.

Professionele 2-kanaals versterker ■ Zeer compacte 19" behuizing, hoogte slechts 1U (44mm) ■ Lichtgewicht design met een soft start schakelende voeding ■ 3 werkmodi: stereo, mono en bridge ■ Zeer doeltreffende koeling, uitgerust met temperatuurgestuurde ventilatoren ■ Piekbegrenzers voorkomen vervorming van het signaal ■ Omschakelbare 75Hz/-24dB low cut filter ■ Regelbare ingangsgevoeligheid: 0,775V~1,0V~1,44V ■ Ground lift schakelaar ■ Bescherming tegen: DC fout + hoge temperatuur + overbelasting en kortsluiting ■ Symmetrische XLR-ingangen & jack-uitgangen: u kunt verschillende versterkers linken ■ 3 Speakon® uitgang-en: linker- en rechterkanaal + bridge uitgang

Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux ■ Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement! ■ Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage ■ Trois modes d'amplification sont disponibles: stéréo, mono et bridgé ■ Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température ■ Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal ■ Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz/-24dB ■ Sensibilité d'entrée ajustable: 0,775V~1,0V~1,44V ■ Interrupteur de mise à la terre ■ Protections: anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit ■ Entrées symétriques XLR et sorties jacks: possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining' ■ Trois sorties Speakon®: canaux gauche et droit + bridge

Specifications	AMP100.2	AMP200.2	AMP400.2
Power Stereo 4 Ohm	2x 100Wrms	2x 200Wrms	2x 400Wrms
Power Stereo 8 Ohm	2x 70Wrms	2x 130Wrms	2x 250Wrms
Power Bridge 8 Ohm	1x 200Wrms	1x 400Wrms	1x 800Wrms
Peak Limiters	YES	YES	YES
Freq. Resp. (±1dB)	20 - 20.000 Hz	20 - 20.000 Hz	20 - 20.000 Hz
Input Sensitivity	0,775V~1V~1,44V	0,775V~1V~1,44V	0,775V~1V~1,44V
S/N Ratio	> 100 dB	> 100 dB	> 100 dB
Weight	3,7 kg	3,7 kg	5,8 kg
Dimensions (mm)	44/H x 483/W x 225/D (19"/1U)	44/H x 483/W x 225/D (19"/1U)	44/H x 483/W x 310/D (19"/1U)

D2 AMPLIFIERS

Order code: 00200 (D2-900), 00202 (D2-1500)



Professionele 2-kanaals versterkers met ingebouwde actieve crossover: aparte crossovers zijn overbodig! ■ Compacte behuizing van 2U (88mm) hoog ■ Oversized voeding voor een krachtige basweergave ■ Elk kanaal is uitgerust met een 24dB/octave crossover: instelbaar crossover punt (90~250Hz) en 3 werkingsmodi: HPF (high pass filter) + LPF (low pass filter) + OFF (geen filter) ■ Stereo en bridge modi ■ Peak limiters kunnen aan/uit gezet worden ■ Soft start ■ DC stroombeveiliging, beveiliging tegen hoge temperaturen, tegen overbelasting en kortsluiting ■ Symmetrische in- en uitgangen via XLR stekkers ■ 3 Speakon® uitgangen: linker + rechterkanaal + bridge

Ampli professionnel à 2 canaux avec filtres (crossover) actifs intégrés: plus besoin de filtres actifs externes! ■ Boîtier compact de 2U (88mm) de hauteur ■ Alimentation surdimensionnée pour une reproduction puissante des basses ■ Chaque canal est équipé d'un crossover de 24 dB par octave: fréquence de coupure ajustable (90~250Hz) et 3 modes de fonctionnement: HPF (filtre passe haut) + LPF (filtre passe bas) + OFF (pas de filtre) ■ Modes stéréo et bridge ■ Les limiteurs de crêtes peuvent être mis en ou hors service ■ "Soft start" ■ Protection contre les anomalies CC, les hautes températures, les surcharges et les courts-circuits ■ Entrées et sorties XLR symétriques ■ Trois sorties Speakon®: canaux gauche et droit + bridge

Specifications	D2-900	D2-1500	C3-1800
Power Stereo 4 Ohm	2x 450Wrms	2x 750Wrms	2x 450Wrms
Power Stereo 8 Ohm	2x 300Wrms	2x 500Wrms	2x 300Wrms
Power Bridge 8 Ohm	900Wrms	1500Wrms	-
Active Crossover	Crossover 24dB/oct. 90~250Hz	Crossover 24dB/oct. 90~250Hz	90-250Hz (24dB/oct. Linkwitz Riley)
Freq. Resp. (±1,5dB)	20-20.000Hz	20-20.000Hz	20-20.000Hz
Input Sensitivity	1,2V	1,2V	770mV
Input Impedance	20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced	20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced	20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced
S/N Ratio	>90dB	>90dB	>90dB
Damping Factor	> 600 (80hm/1kHz)	> 600 (80hm/1kHz)	> 500
THD	< 0.1%	< 0.1%	-
Cooling	Dual speed fan cooling	Dual speed fan cooling	Dual speed fan cooling
Weight	17 kg	20,5kg	24kg
Dimensions (mm)	88/H x 483/W x 473/D	88/H x 483/W x 473/D	88/H x 483/W x 473/D

C3-1800

Order code: 00262



Professionele 3-kanaalsversterker met ingebouwde actieve crossover en subwoofer processor ■ Kan eveneens als gewone 2-kanaalsversterker gebruikt worden ■ 1800W totaal RMS vermogen: Satelliet uitgangen (stereo): 2x 450Wrms @ 4Ω - Subwoofer uitgang (mono): 900Wrms @ 4Ω ■ Zeer compacte behuizing, slechts 2U (88mm) hoog ■ Interne 24dB/octaaf actieve crossover: 90-250Hz instelling van het crossover punt - Filtering van de satellietuitgangen kan worden uitgeschakeld ■ De interne subwoofer processor maakt een erg krachtige basweergave mogelijk ■ Aan-/uitschakelbare limiters ■ Fase inverse schakelaar voor subwoofer ■ Soft start schakeling ■ Efficiënte ventilatorkoeling ■ DC stroombeveiliging ■ Beveiliging tegen hoge temperaturen ■ Overbelastingsbeveiliging ■ Symmetrische ingangen via Combo stekkers (XLR + Jack) ■ 3 Speakon® uitgangen: 2x satellieten + 1x subwoofer

Un ampli à 3 canaux professionnel, équipé d'un filtre actif et processeur sub ■ Peut aussi être utilisé comme ampli à 2 canaux ■ Puissance totale: 1800Wrms: Sorties satellites offrent 2x 450Wrms/4Ω - Sortie subwoofer de 900Wrms/4Ω ■ Châssis très compact, seulement 2U (88mm) ■ Filtre actif 24dB/oct: La fréquence peut être réglée de 90 à 250Hz - Les filtres pour les sorties satellites peuvent être déconnectés ■ Processeur sub réglable vous assure une reproduction très puissante des basses ■ Limiteurs peuvent être déconnectés ■ Inversion de la sortie sub possible ■ Soft Start ■ Ventilation pourcée par 2 ventilateurs ■ Protection contre courant DC ■ Protection hautes températures ■ Protections court-circuit et surcharge ■ Entrées Combo (XLR et jack) symétriques ■ 3 Sorties haut-parleurs compatible Speakon®

VX SERIES

Order code: 00293 (VX200 II), 00294 (VX400 II), 00295 (VX700 II)



Een reeks professionele versterkers met een uitzonderlijk goede prijs/prestatie verhouding! ■ Deze versterkers zijn allen voorzien van bescherming tegen kortsluiting, gelijkspanning, hoge temperaturen, enz. ■ Bovendien zijn ze voorzien van een stevig aluminium front, ventilatorkoeling, symmetrische ingangen op jack en XLR, alsook Speakon® en draadaansluitingen op de luidsprekeruitgangen

Une gamme d'amplificateurs professionnels au rapport qualité/prix exceptionnel! ■ Tous les amplificateurs sont protégés contre les courts circuits, le courant alternatif, les hautes températures, etc. ■ La gamme complète est pourvu d'une face avant solide en aluminium, des entrées jack et XLR symétriques, de connections Speakon® et de connecteurs à vis pour les sorties d'enceintes et d'une ventilation forcée par ventilateur



Specifications	VX200 II	VX400 II	VX700 II
Power Stereo 4 Ohm	2x 110Wrms	2x 200Wrms	2x 350Wrms
Power Stereo 8 Ohm	2x 65Wrms	2x 135Wrms	2x 200Wrms
Power Bridge 8 Ohm	1x 220Wrms	-	1x 700Wrms
Power Parallel 2 Ohm	1x 220Wrms	-	-
Build-in Peak Limiters	YES	NO	YES
Freq. Resp. (±1,5dB)	10 - 50.000 Hz	10 - 50.000 Hz	10 - 50.000 Hz
Input Sensitivity	0,77V / 26dB / 1,4V	0,77V	0,77V
Input Impedance	20 kOhm	20 kOhm	20 kOhm
S/N Ratio	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
Damping Factor	> 150	> 150	> 200
Slew Rate	40V/uS	35V/uS	60V/uS
Weight	7,5 kg	9 kg	15 kg
Dimensions (mm)	44/H x 483/W x 320/D (19"/1U)	88/H x 483/W x 260/D (19"/2U)	88/H x 483/W x 320/D (19"/2U)

MIX5.2

Order code: 00119




Specifications	MIX 5.2
Mic Input	1,5mV/10kOhm
Phono Input	3mV/47kOhm
Line/CD Input	150 mV/22 kOhm
S/N Ratio	> 85 dB
Output	1,5V/4 kOhm unbalanced 850mV/600 Ohm balanced
Frequency Response	20-20.000 Hz (± 2 dB)
Tone Control	-12 dB, +12dB
Phones	1V/32 Ohm
Dimensions (mm)	134/H x 483/W x 130/D (19"/3U)

De perfecte mengtafel voor café's, tavernes, hotels, winkels, enz. ■ 2 onafhankelijke zones, elk met een gebalanceerde XLR uitgang, alsook een ongebalanceerde cinch uitgang ■ Elke zone heeft een 3-bands toonregeling, balans, volume en mono/stereo schakelaar ■ 11 ingangen op 5 kanalen (5 gebalanceerde mic + 4 line + 2 phono) ■ 1 microfoon met 3-bands toonregeling en een regelbare talkover die aan een zone kan worden toegewezen ■ Elk kanaal kan aan zone A, zone B of aan beide worden toegewezen ■ Elk kanaal heeft individuele peak en signaal leds ■ Gain niveauregeling en 45mm schuifregelaars op alle kanalen ■ PFL met keuzeschakelaar, cue niveauregeling en 6.3mm koptelefoon jack ■ 2 onafhankelijke record uitgangen zonder kanaal 1 microfoon en vrij van talkover damping

La table de mixage parfaite pour les pubs, tavernes, hôtels, magasins, etc. ■ 2 zones indépendantes, chacune avec des sorties XLR symétriques (+ asymétriques par connecteurs cinch) ■ Chaque zone dispose d'un contrôle de tonalité à 3 bandes, d'un réglage de balance, de volume et d'un sélecteur mono/stéréo ■ 11 entrées sur 5 canaux (5 mic symétriques + 4 line + 2 phono) ■ 1 Micro avec contrôle de tonalité à 3 bandes et atténuation (talkover) réglable, assignable à une zone ■ Chaque canal peut être assigné à la zone A, la zone B ou les deux ensemble ■ Chaque canal possède des indicateurs Led individuels signalant la présence d'un signal et les pointes (peak) du niveau ■ Réglage Gain et curseur de 45mm sur tous les canaux ■ PFL avec sélecteur rotatif, réglage de niveau et prise casque jack de 6.3mm ■ 2 sorties d'enregistrement n'incluant ni le micro du canal 1, ni l'effet d'atténuation du talkover

PM 4.2 MEDIAMIX

Order code: 00124



Specifications	PM 4.2 Mediamix
Mic Input	1,5mV/20kOhm
Phono Input	3mV/47kOhm
Line/CD Input	150 mV/20 kOhm
S/N Ratio	> 90 dB/1kHz
Output	1,5V/10 kOhm unbalanced 850mV/600 Ohm balanced
Frequency Response	20-20.000 Hz (± 2 dB)
Tone Control	-12 dB, +10dB
Phones	120mW /75 Ohm
Dimensions (mm)	88/H x 483/W x 162/D (19"/3U)

Perfect voor installaties in: scholen, pubs, winkels, restaurants, voetbalkantines, enz. ■ De interne MP3-muziekspeler (USB-sticks) biedt zelfs de mogelijkheid om, manueel of op bepaalde tijdstippen, tot 3 jingles of commercials af te spelen ■ RDS FM-radio met presets ■ Interne media player/FM-radio ■ 2 externe line ingangen, waarvan 1 met 3,5mm jack op de voorzijde voor aansluiten van iPod, enz. ■ Micro ingang met hoog/laag toonregeling en instelbare talkover ■ PFL voorbeluistering met hoofdtelefoonuitgang op de voorzijde ■ RCA/cinch uitgang voor opnames ■ 2 afzonderlijk regelbare symmetrische zone-ingangen, voorzien van niveaubegrenzing ■ Zone 2 beschikt over een monoschakelaar en 100Hz HP-filter voor gebruik met kleine speakers ■ Ingang voor noodgevallen met niveauregeling op Euroblock-connector ■ Euroblock ingang voor het dempen van de masters (gesloten contact = dempen)

Idéal pour les installations fixes dans les écoles, pubs, cafés, restaurants, cantines de foot, etc.) ■ Lecteur MP3 intégré qui fonctionne avec des supports USB (clef USB, Disque Dur externe, etc.) + déclencheur pour 3 jingles, annonces publicitaires ou autres (lecture manuelle ou automatique préprogrammée) ■ Radio FM-RDS avec présélections ■ Lecteur multimédia/Radio FM ■ 2 entrées ligne pour sources audio externes dont une avec un connecteur Jack de 3,5mm sur le panneau avant pour y connecter votre iPod, smartphone, etc. ■ Entrée micro avec réglage de tonalité haut/bas et Talk-over (amortissement/seuil réglable) ■ Pré écoute par sortie casque sur le panneau avant ■ Sortie RCA/cinch pour l'enregistrement ■ 2 sorties symétriques de zone avec réglage de niveau sortie individuel + réglage du niveau maximal (à l'arrière de l'appareil) ■ Zone 2 est équipé d'un commutateur mono et d'un filtre 100Hz passe-haut pour une utilisation avec des petites enceintes ■ Entrée d'urgence avec contrôle de niveau sur connecteur Euroblock ■ Connecteur d'entrée Euroblock qui peut couper les sorties master. (contact fermé = son atténué)

MIX6 USB

Order code: 00122



Een compacte en degelijke 19" DJ-Mixer in een stijlvol zwart design met blauwe en witte LEDs ■ 4 input kanalen uitgevoerd met "smooth dual-rail 60mm DJ-faders": 7x Line of 5x Line en 2x Phono, 1x USB ■ 2 aparte DJ mics met 3band equalizer, on-air schakelaar en instelbare talkover ■ 1 Bi-directionele USB sound card (Voor gelijktijdig gebruik van de weergave en opname functie) ■ Aparte 3.5mm stereo input op het front paneel: voor gemakkelijk aansluiten van MP3-player, enz. ■ Gain, treble, mid, bass regeling met peak indicatie op alle kanalen ■ Toewijsbare "smooth 45mm dual-rail crossfader" met instelbare curve en aan/uit schakelaar ■ 2 Master outputs, master1 met gebalanceerde XLR outputs ■ LED VU-meters met CUE/master vergelijkingsfunctie ■ Pre-fader af luistering met cue mix en blend/split optie

Une table de mixage 19" compacte et robuste au design noir très stylé aux LED bleues et blanches ■ 4 canaux équipés de curseurs DJ à double rail de 60mm très souples: 7x Line ou 5x Line et 2x Phono, 1x USB ■ 2 entrées supplémentaires pour micro DJ avec égaliseur à 3 bandes, interrupteur On-Air et Talkover réglable ■ 1 carte son USB bidirectionnelle (lecture et enregistrement sont possible, même simultanément) ■ Connecteur stéréo 3.5mm sur la face avant de l'appareil pour raccorder facilement un lecteur MP3, etc. ■ Contrôle de gain, égaliseur à 3 bandes et indicateur 'Peak' sur tous les canaux ■ Crossfader assignable à double rail de 45mm très souple avec réglage de courbe et interrupteur on/off ■ Deux sorties Master: master 1 possède des sorties symétriques en DLR ■ VU-mètres à LED avec fonction de comparaison CUE/Master ■ Pré-écoute "Pré fader" avec option Cue Mix et Blend/Split

Specifications	MIX6 USB
Frequency response	20Hz-20kHz (±1.0 dB)
THD + noise	<0.07% @ 1kHz
S/N Ratio (IHF-A)	>77dB
Mic inputs	0.0775mV @ 34kΩ
Line/CD inputs	775mV @ 3.6kΩ
Phono inputs	0.0775mV @ 31kΩ
Max. Record output	1V @ 600Ω
Max. Master output	5V @ 4.7kΩ unbalanced
Max. Master output	2.5V @ 600Ω balanced
Channel tone controls	+10dB/-12dB @ 10kHz
Mic tone controls	+16dB/-16dB @ 10kHz
Headphone	120mW @ 75Ω
Dimensions (mm)	483/W x 179/H x 104/D (19" / 4U)
Weight	3,2 kg

Specifications	MIX3 USB
S/N Ratio (IHF-A)	>87dB @ 1kHz
USB Connections	USB 2.0, bidirectional (44,1kHz / 16bit) Windows® & MacOS® compatible
Mic inputs	3,16mV @ 2,2kΩ
Line/CD inputs	320mV @ 50kΩ
Phono inputs	3,16mV @ 47kΩ
Record output	1,68V @ 1kΩ
Master output	1,68V @ 1kΩ unbalanced
Channel tone controls	+9dB / -26dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)
DJ Mic tone controls	+10dB / -10dB (100Hz, 10kHz)
Headphone	1,12V @ 32Ω
Dimensions (mm)	254/W x 308/D x 82,5/H
Weight	3,4 kg

MIX3 USB

Order code: 00116



9 ingangen over 4 kanalen (6 line of 3 line + 3 phono, 1 micro, 2 USB) ■ Stijlvol zwart design met blauwe en witte LEDs ■ 2 bidirectionele USB aansluitingen (tezelfdertijd afspelen en opnemen) ■ 1 DJ microfooningang met talkover ■ 1 Master uitgang + 1 record uitgang ■ Gain, treble, mid, bass regeling op de kanalen 1, 2 & 3 ■ Gemakkelijk vervangbare crossfader ■ Vlot glijdende "steel rail" DJ schuifregelaars van hoge kwaliteit ■ LED VU-meters ■ Pre-fade voorbeluistering met cue mix optie

9 entrées sur 4 canaux (6 lignes ou 3 lignes + 3 phonos, 1 micro, 2 USB) ■ Design noir très stylé aux LED bleues et blanches ■ 2 connexions USB bidirectionnelles ■ 1 micro DJ séparé avec talkover ■ 1 sortie Master + 1 sortie enregistrement ■ Contrôle du Gain, des aigus, médiums et basses sur les canaux 1, 2 & 3 ■ Crossfader facilement remplaçable ■ Curseurs DJ de type "steel rail" de haute qualité, avec un déplacement agréable au toucher (curseurs dotés de rails en acier pour une plus longue durée de vie) ■ VU-mètres LED ■ Pré écoute "Pre-fader" avec option cue mix

MIX2

Order code: 00115



5 ingangen op 2 +1 kanalen (4 line of 2 lines + 2 phonos, 1 mic) ■ Stijlvol zwart ontwerp voorzien van blauw/witte LED VU-meters ■ 1 afzonderlijke DJ microfooningang hoog/laag toonregeling ■ Gain, treble, bass regeling met een -26dB kill functie op de kanalen ■ 1 Master + 1 record uitgang ■ Crossfader met starts voor compatibele CD spelers ■ Kwaliteits DJ faders ■ Pre-fade voorbeluistering met cue mix optie

5 entrées sur 2 + 1 canaux (4 lignes ou 2 lignes + 2 phonos, 1 micro) ■ Élégant design noir avec VU-mètres bleu/blanc ■ 1 micro DJ séparé avec tonalité à 2 bandes ■ Contrôle du Gain, des aigus et basses avec fonction kill de -26dB sur les 2 canaux ■ 1 sortie Master + 1 sortie record ■ Crossfader avec démarrage pour les lecteurs CD compatibles ■ Curseurs de haute qualité ■ Pré écoute "Pre-fader" avec option cue mix

Specifications	MIX2
Input Sensitivity	
Line	-14dB/47K Ohm $\pm$ 3dB
Phono	-50dB/47K Ohm $\pm$ 3dB
Mic	-54dB/6K Ohm $\pm$ 3dB
Equalizer	
Master RCA (Load 47K, THD 5%)	more than 5dB (1.8V)
Low	-9/-26dB +2/-3dB at 100Hz
High	-9/-26dB +2/-3dB at 10kHz
Max. Output (Load 47K, THD 5%)	
Master (RCA)	more than 18dB (8V)
Phones (Load=32 Ohm)	more than 5dB (1.8V)
Dimensions (mm)	228/W x 265/D x 87/H
Weight	2,8 kg

KM 4.1

Order code: 00289



Digitale echokamer met compacte interne mixer ■ Regelbare master ■ Talkover voor beide micro's ■ 2 micro-ingangen met aparte volumeregeling ■ 3-delige toonregeling voor micro's ■ 2 AUX-ingangen ■ Digitale echo functie op de micro-ingangen ■ Instelling van delay/repeat en volume (echo) ■ Te gebruiken als compacte mixer/echo (karaoke) of via effect send/return van mixers

Sortie principale réglable ■ Talkover sur les deux micros ■ 2 entrées micro avec réglage séparé du volume ■ Réglages séparés des graves, médiums et des aigus du son micro ■ 2 entrées AUX ■ Fonction écho digital sur les entrées micro ■ Réglage des fonctions delay/repeat et du volume (écho) ■ Peut être utilisée comme unité mélangeur/echo (karaoke) ou via le send-return d'une table de mixage

Specifications	KM 4.1
Channels	2x mic + 2x line
Mic Input	1mV @ 200-600 Ohm/Unbalanced
Line Input	300mV @ 10kOhm
Distortion (THD)	mic: <0.3% @ 1kHz, 0dB line input: <0.06% @ 1kHz, 0dB
S/N Ratio	> 70dB
Master Output	1V/50 kOhm
Dimensions (mm)	44/H x 483/W x 165/D (19"/1U)

ME2

Order code: 00216



Specifications	ME2
Mic Input	1mV/200-600 Ohm/Unbalanced
DJ Mic Input	200-600 Ohm/Balanced
Phono Input	3 mV/50 kOhm
Line Input	300 mV/10 kOhm
S/N Ratio	> 80 dB
Output	1,25V/50 kOhm
Equalizer	100 Hz - 1 kHz - 10 kHz
Echo	Digital 200mS max.
Distortion	< 0,05%
Phones	1V/8 Ohm
Dimensions (mm)	180/H x 270/W x 45/D

Compacte mengtafel ■ 11 ingangen, 5 kanalen (4 micro's, 2 phono's, 2 CD's, tuner, video en line) ■ Symmetrische DJ-micro-ingang met talkover ■ Crossfader op kanaal 3 en 4 ■ Eén master met 3-bands toonregeling ■ Digitale echo met volumeregeling, delay en repeat ■ Voorbeluistering met volumeregeling

Table de mixage compacte ■ 11 entrées, 5 canaux (4 micros, 2 phonos, 2 CD, tuner, vidéo et line) ■ Entrée micro-DJ symétrique avec talkover ■ Crossfader sur les canaux 3 et 4 ■ Un master avec réglages séparés des graves, médiums et aigus ■ Echo digital avec réglage du volume, delay et repeat ■ Préécoute avec réglage du volume

ENH 2.3

Order code: 00286



Professionele multi-band sound enhancer: voegt harmonische tonen toe aan de muziek, wat de definitie en de transparantie fel verhoogt ■ Dynamiseert de bassen aanzienlijk ■ Gescheiden regelbare subwooferuitgang met instelbare afsnijfrequenties ■ Polariteit inversieschakelaar voor de subwoofer ■ 50Hz/100Hz bass processor filter ■ Enhancer multi band tuning van 1kHz tot 8kHz ■ Gebalanceerde XLR ingangen/uitgangen ■ Stijlvol zwart design met blauwe en witte LEDs

Sound enhancer multi-bandes professionnel: ajoute des harmoniques au son, ce qui augmente la définition, la présence et la transparence ■ Accentue considérablement les basses (plus de punch) ■ Sortie séparée pour le subwoofer avec réglage du niveau de sortie et de la fréquence de coupure ■ Inverseur de polarité du subwoofer ■ Filtre "low cut" 50Hz/100Hz sur le processeur des basses ■ Traitement variable du son pour une balance sonore parfaite ■ Enhancer multi-bandes: tuning de 1kHz à 8kHz ■ Entrées/sorties XLR balancées ■ Design noir très stylé aux LED bleues et blanches

XO 2.4

Order code: 00287



2-weg stereo of 3-weg mono crossover ■ Traploze frequentie selectie van 45Hz tot 9600 Hz ■ 24 dB/oct. Linkwitz - Riley filters ■ Alle in- en uitgangen via XLR (steeds symmetrisch of niet-symmetrisch) ■ Subsonische filter 40Hz (met aan/uit schakelaar) ■ Gainregeling op alle in- en uitgangen ■ Schakelaar voor 'Phase'-inversie ■ Stijlvol zwart design met blauwe en witte LEDs

Filtre actif: 2-voies stéréo ou 3-voies mono ■ Sélection complète des fréquences de 45 Hz à 9600 Hz ■ Filtres Linkwitz - Riley 24 dB/oct. ■ Chaque entrée et sortie en XLR (toujours balancée ou non-balancée) ■ Filtre subsonique 40 Hz (avec interrupteur marche/arrêt) ■ Réglage du GAIN pour chaque entrée et chaque sortie ■ Interrupteur pour inversion de 'Phase' ■ Design noir très stylé aux LED bleues et blanches

BEQ15

Order code: 00288




2x 15-bands stereo equalizer ■ Symmetrisch of asymmetrisch gebruik ■ Keuzeschakelaar bereik: +6 dB/+12 dB ■ Schakelaar equalizer bypass ■ Schakelaar voor subsonic filter ■ 19" inbouwbaar ■ Stijlvol zwart design met blauwe en witte LEDs

Egaliseur stéréo 2x 15 bandes ■ Usage symétrique ou asymétrique ■ Commutateur de niveau: +6 dB/+12 dB ■ Commutateur by-pass de l'égaliseur ■ Commutateur pour filtre subsonique ■ 19" encastrable ■ Design noir très stylé aux LED bleues et blanches

Specifications	ENH 2.3	XO 2.4	BEQ15
Input	1V/10 kOhm	1V/10 kOhm	1V/22 kOhm
Output	1V/600 Ohm	1V/600 Ohm	1V/600 Ohm
S/N Ratio	> 94 dB	> 90 dB	98 dB
Crossover Frequencies	100 - 250 Hz	45 - 960 Hz (normal mode) 450 - 9600 Hz (x10 mode)	-
Input Impedance	40 kOhm	> 10 kOhm	50 kOhm
Frequency Response	10 - 30.000 Hz	20 - 20.000 Hz	10 - 20.000 Hz
Dimensions (mm)	44/H x 483/W x 154/D (19"/1U)	44/H x 483/W x 136/D (19"/1U)	44/H x 483/W x 190/D (19"/1U)

USB 1.1 MK2

Order code: 00362



U kan om het even welke track afspelen: audio-CD's, maar ook CD's en USB-sticks/harddisks voorzien van MP3 en WAV-files! ■ Het alfanumerieke LCD-scherm ondersteunt ID3V2 tags (titel, artiest, album, genre & bitrate) ■ **OPNAME FUNKTIE:** zonder tussenkomst van een PC kunnen audio CD's direct op een USB-stick worden opgenomen (MP3 formaat, max. 320kbps) ■ Ingenieus database opzoeksysteem: supersnel opzoeken van uw volgende track, terwijl de vorige nog wordt afgespeeld! ■ Gratis Windows Track-Indexer software inbegrepen, volledige compatibel met Synq "Q-DBASE" systeem ■ Jogwiel voor pitch bend en precies opzoeken op frame niveau ■ Verbeterde random functie met 2 verschillende modes, perfect voor achtergrondmuziek in winkels, bars, restaurants, enz. ■ Infrarood afstandsbediening met loop, wijzigen snelheid, tracks opzoeken/intern zoeken, volume: perfect voor dansscholen! ■ Symmetrische XLR-uitgangen + normale RCA/cinch uitgangen ■ Anti-shock geheugen 20 seconden op CD, 100% anti-shock op USB-media ■ Naadloze loop (IN/OUT/RELOOP) + stutter effect ■ Realtime loop edit functie ■ Realtime cue "Cue-on-the-fly" ■ Instant start ■ Fader start/stop (back cue) ■ 1/75sec frame search, ook op MP3 ■ Pitch bereiken: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, ook op MP3 ■ Key Lock (Master tempo) ■ Volautomatische BPM-counters ■ Auto cue functie (-48dB) ■ 4 verschillende zoeksnellheden ■ Ondersteuning voor CBR en VBR MP3-tracks. ■ Leest CD-DA, CD-R, CD-RW

Vous pouvez lire le type de piste que vous désirez: des CD audio, mais aussi des CD, des sticks et des disques durs USB contenant des fichiers MP3 et WAV ■ Un écran alphanumérique à cristaux liquides permet de lire les tags ID3V2 (titre des morceaux, artiste, genre et vitesse d'échantillonnage) ■ **FONCTION ENREGISTREUR:** vous pouvez enregistrer vos CDs audio directement sur une clef USB (format MP3, 320kbps max.) ■ Système de recherche complet dans la base de données: sélection d'une rapidité extraordinaire des pistes désirées pendant que la piste en cours est toujours en train d'être lue! ■ Un software Windows d'indexation gratuit est inclus; il est totalement compatible avec le système Synq "Q-DBASE" ■ Molette pour le pitch bending et recherche précise des "frames" ■ Fonction aléatoire améliorée et disposant de 2 modes différents: une fonction idéale pour diffuser de la musique de fond dans des magasins, des bars, etc. ■ Commande à distance à rayons infrarouges avec des commandes pour les boucles, le contrôle de la vitesse, la recherche et la sélection des pistes, le volume: idéal pour les écoles de danse! ■ Sorties XLR symétriques + sorties traditionnelles RCA/Cinch ■ Mémoire antichocs de 20 secondes sur CD, 100 % antichocs sur toute unité de stockage de masse USB ■ Boucles sans raccord (IN/OUT/RELOOP) + effet 'stutter' ■ Fonction d'édition des boucles sans raccord en temps réel ■ Fonction Cue en temps réel ■ Démarrage instantané ■ Fader start, fader stop (back cue) ■ Frame search en 1/75 sec., également pour les MP3 ■ Modifications de la hauteur du son: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, également sur les MP3 ■ Key Lock (Master Tempo) ■ Compteurs de temps totalement automatiques ■ Fonction Auto Cue (-48dB) ■ 4 vitesses de scanning différentes disponibles ■ Compatible avec les deux modes d'échantillonnage CBR et VBR ■ Capable de lire les CD-DA, les CD-R et les CD-RW

USB3.1-RDS

Order code: 00364



De USB3.1-RDS combineert meerdere audiobronnen in een compacte 19"/1U behuizing ■ AM/FM-radio: met RDS-functie en 18 voorselecties ■ Slot-in CD-speler: speelt audio CD's maar ook CD-R/CD-RW schijfjes met MP3/WMA tracks. ■ USB/SD-mediaplayer: ondersteunt USB-sticks en SD/SDHC kaarten tot 32GB ■ Ondersteuning voor WMA en MP3-tracks tot 48kHz / 320kbps ■ Het LCD-scherm toont de RDS-stationsnamen en ID-tags (titel, artiest, enz.) van MP3 en WMA tracks ■ Meerder afspeelmodi: normaal, random, herhaal track/folder/alles ■ 2 vaste + 1 gecombineerde RCA/cinch uitgang: perfect voor installaties met meerdere zones: de FM-radio en CD/mediaplayer kunnen onafhankelijk werken en verschillende muziek via hun afzonderlijk uitgangen weergeven ■ Voor eenvoudige installaties is er een gecombineerde "tuner & CD/mediaplayer" uitgang met volumeregeling ■ De RS-232 ingang maakt externe aansturing door bvb. een domoticsysteem mogelijk ■ 24Vdc noedingang via EuroBlock connector

L'USB3.1-RDS combine différentes sources audio dans un boîtier compact 19"/1U ■ Radio AM/FM: avec RDS et mémoire pour 18 stations ■ Lecteur CD de type Slot-in: lecture de CDs audio et CDs comprenant des fichiers MP3/WMA (accepte les disques CD-R et CD-RW) ■ Lecteur USB/carte SD: pour sticks USB et cartes SD/SDHC jusqu'à 32GB ■ Lecture de fichiers WMA et fichiers MP3 jusqu'à 48kHz/320kbps ■ Ecran LCD affichant les noms des stations FM RDS et les informations ID3 (titre, artiste, etc.) des fichiers MP3 et WMA ■ Différents modes de lecture: normal, aléatoire, répétition continue d'un morceau/d'un dossier/de tout ■ 2 sorties individuelles + 1 sortie combine de type RCA/cinch: idéal pour les installations multizones: la radio FM et le lecteur média/CD peuvent être utilisés en même temps pour envoyer une musique différente via leurs sorties individuelles! ■ Pour les installations classiques vous pouvez utiliser la sortie combinée "tuner & media/CD-player" qui dispose d'un réglage de niveau de sortie ■ L'entrée RS-232 permet la commande à distance par un système domotique ou autre ■ Entrée 24Vdc par connecteur EuroBlock pour l'alimentation de secours

USB2.2 Mk2

Order code: 00361



Dubbele CD/MP3 speler voor DJ's ■ USB aansluiting voor afspelen vanaf USB-sticks/harddisks voorzien van MP3 en/of WAV-files! ■ Alfanumeriek LCD display voor de weergave van ID3V2 tags (titel, artiest, bit rate) ■ Volledige MP3 weergave (max. 999 MP3-files/255 Mappen per CD): MPEG1 layer3 (32 + 44,1 + 48kHz) - MPEG2 layer3 (16 + 22,05 + 24kHz) - MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 + 12kHz) ■ Ondersteunt zowel de CBR als de VBR transmissiesnelheden ■ Leest CD-DA, CD-R, CD-RW ■ Anti-shock geheugen van 20 seconden ■ Naadloze loops (IN/OUT/RELOOP) + met stotter effect ■ Real-time loop edit functie ■ Direct programmeerbare cue ("Cue on the fly") ■ Instant start ■ Fader start/stop (back cue) ■ Frame opzoeking tot op 1/75sec, eveneens met MP3 files ■ Pitch bereiken: $\pm 4\%$ $\pm 8\%$ $\pm 16\%$ ■ Volledig automatische beat counters met extra TAP functie ■ Pitch regeling via jogwiel voor een perfecte mix ■ Auto cue functie (-48dB) ■ Frame opzoeking (1/75sec) ■ 4 verschillende zoeksnelheden ■ Keuze tussen verstreken, resterende of totaal resterende tijdsweergave ■ Pitch weergave ■ Weergave van één nummer of continu ■ Folder mode: opzoeken van een file in een specifieke map ■ Track mode: opzoeken van een file op de volledige CD/CDROM ■ Relay functie: voor een afwisselende weergave van beide CD spelers ■ Digitale S/PDIF uitgang via RCA/cinch

Double lecteur CD/MP3 pour DJ ■ Connecteurs USB qui vous permettent de lire des fichiers MP3 et/ou fichier WAV à partir de sticks USB ou disques durs externes ■ Lecture de tous les MP3 (max. 999 fichiers MP3/255 dossiers par CD): MPEG1 layer3 (32 + 44,1 + 48kHz) - MPEG2 layer3 (16 + 22,05 + 24kHz) - MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 + 12kHz) ■ Supporte les modes de vitesses de transmission CBR et VBR ■ Lit les CD-DA, CD-R, CD-RW ■ Mémoire Anti-choc de 20 secondes ■ Démarrage Memory Start ultrarapide ■ Boucle parfaite (IN/OUT/RELOOP) ■ Fonction d'édition de boucle parfaite en temps réel! ■ Fonction CUE en temps réel ("CUE on the fly") ■ Recherche de position jusqu'à 1/75ème sec, également en MP3 ■ Portée du contrôle de vitesse (Pitch): $\pm 4\%$ $\pm 8\%$ $\pm 16\%$, également en MP3 ■ Fader start, fader stop, (back cue) ■ Contrôle de vitesse à l'aide de la roue "jog wheel" pour des mixages parfaits ■ Fonction Auto cue (-48dB) ■ Recherche "Frame" de 1/75sec ■ Balayage des plages à 4 vitesses différentes ■ Choix entre l'affichage du temps écoulé, du temps restant ou du temps total restant ■ Affichage du réglage de vitesse (Pitch) ■ Lecture d'une seule plage, ou continue ■ Mode "folder": recherche des plages, mais limitée à l'intérieur d'un folder ■ Mode "track": recherche des plages, mais étendue à la totalité du CD/CDROM ■ La fonction "Relay play" permet une lecture alternative des 2 lecteurs ■ Sortie digitale S/PDIF par connecteur RCA/cinch

Specifications	USB 2.2 Mk2
Output level	2.0Vrms ± 1 dB @ 1kHz, 0dB
Frequency Response	20-20.000Hz (± 1 dB@0dB output)
S/N Ratio (IHF-A)	>90dB @ 1kHz, 0dB (IHF-A weighted, w/20KHz LPF)
Dimensions (mm)	Main unit 482/W x 88,8/H x 262,5/D Control unit 482/W x 88,8/H x 94/D
Weight	6,6 kg

DJ-KONTROL1

Order code: 00380



De perfecte MIDI-controller voor all-round DJ-gebruik (feesten, bars, enz.)

- Wordt gebundeld met de laatste LE-versie van de vermaarde Virtual-DJ software waarmee je zelfs videoclippen kan mixen!
- Dankzij de standaard MIDI-communicatie kan deze controller met elke denkbare MIDI DJ-software worden gebruikt!
- De meeste knoppen zijn verlicht: gemakkelijk te gebruiken in donkere zalen
- Professioneel mixresultaat gegarandeerd, zelfs voor onervaren DJ's!
- Kan gebruikt worden op elke moderne laptop of PC (Windows® XP/Vista/7 en Mac® OSX)
- Eenvoudige plug & play-installatie: geen computerkennis nodig!
- Volledig geoptimaliseerd voor gebruik met VirtualDJ-software (LE-versie inbegrepen!)
- "1-click" beat matching, automatische beat loops, instant beat detectie, enz.
- Beat gesynchroniseerde samplers, zeer nauwkeurige Master Tempo, 3 cue-punten per track, enz.
- Speelt MP3, WAV, CDA, WMA, en nog veel meer
- Volledig iTunes compatibel
- Opwaarderen naar VirtualDJ PRO tegen een gereduceerde prijs!

Contrôleur MIDI idéal pour toutes les utilisations DJ (fêtes, bars, etc.) ■ Grâce à la communication MIDI, ce contrôleur peut être utilisé avec n'importe quel logiciel MIDI pour DJ disponible! ■ La plupart des boutons sont rétro éclairés: facile à utiliser dans l'obscurité ■ Résultat de mixage professionnel garanti, même pour les DJ novices! ■ Peut être utilisé sur tout portable ou PC moderne (Windows® XP/Vista/7 et Mac® OSX) ■ Installation facile grâce à la technologie plug & play: aucune compétence informatique n'est nécessaire! ■ Entièrement optimisé pour une utilisation avec le logiciel Virtual-DJ (version LE incluse!) ■ Beat matching (synchronisation des beats), beat loops automatiques, détection des beats instantanée, etc. par la pression sur une seule touche ■ Échantillonneurs de beats synchronisés, master tempo très précis, 3 points de repère par piste, etc. ■ Mixage vidéo: Créativité de mixage de clips vidéo! ■ Lecture de fichiers MP3, WAV, CDA, WMA, et beaucoup plus ■ Mise à jour vers Virtual-DJ PRO à un prix discounté!

BRACKETS FOR DJ-KONTROL1

Order Code: 00390

- Brackets 19" voor DJ KONTROL1
- Adaptateur 19" pour DJ KONTROL1



DJ-KONTROL2

Order code: 00381



De perfecte MIDI-controller voor all-round DJ-gebruik (feesten, bars, enz.)

- Wordt gebundeld met de laatste LE-versie van de vermaarde Virtual-DJ software waarmee je zelfs videoclipps kunt mixen! ■ Dankzij de standaard MIDI-communicatie van deze controller met elke denkbare MIDI DJ-software worden gebruikt! ■ De meeste knoppen zijn verlicht: gemakkelijk te gebruiken in donkere zalen ■ Professioneel mixresultaat gegarandeerd, zelfs voor onervaren DJ's! ■ Kan gebruikt worden op elke moderne laptop of PC (Windows® XP/Vista/7 en Mac® OSX) ■ Uitstekende interne 24bit/192kHz geluidskaart voor perfecte geluidskwaliteit ■ Grote, aanraakgevoelige scratchwielen met blauwe design omranding ■ Tweekanaals mixer met 3bands toonregeling, DJ-microfoon en hoofdtelefoon uitgang voor de voorbeluistering ■ Eenvoudige plug & play-installatie: geen computerkennis nodig! ■ Volledig geoptimaliseerd voor gebruik met VirtualDJ-software (LE-versie inbegrepen!) ■ "1-click" beat matching, automatische beat loops, instant beat-detectie, enz. ■ Beat gesynchroniseerde samplers, zeer nauwkeurige Master Tempo, 3 cue-punten per track, enz. ■ Speelt MP3, WAV, CDA, WMA, en nog veel meer ■ Volledig iTunes compatibel ■ Opwaarderen naar VirtualDJ PRO tegen een gereduceerde prijs! ■ 5V voedingsadapter inbegrepen voor extra werkingsstabiliteit

Le contrôleur MIDI 2 canaux idéal pour toute utilisation DJ (réceptions, bars, etc.)

- Livré avec la dernière version de Virtual-DJ LE, le premier logiciel DJ qui peut même mixer des clips vidéo! ■ Grâce à la norme de communication MIDI, ce contrôleur peut être utilisé avec n'importe quel logiciel MIDI pour DJ disponible!
- La plupart des boutons sont rétroéclairés: facile à utiliser dans l'obscurité
- Résultat de mixage professionnel garanti, même pour les DJ novices!
- Peut être utilisé sur n'importe quel portable ou un PC récent fonctionnant sous Windows® XP/Vista/7 ou Mac® OSX
- Carte son 24bit/192kHz intégrée de meilleure qualité pour d'excellentes performances sonores!
- Haute résolution, molettes de scratch tactiles avec rétro-éclairage bleu
- Mixeur 2 canaux avec égaliseur 3 bandes, micro d'entrée DJ et sortie casque PFL
- Installation facile grâce à la technologie plug & play: aucun pilote ou compétences informatiques supplémentaire ne sont nécessaires!
- Entièrement optimisé pour une utilisation avec le logiciel Virtual-DJ
- Beat matching (synchronisation des beats), beat loops automatiques, détection des beats instantanée, etc. par la pression sur une seule touche
- Échantillonneurs de beats synchronisés, master tempo très précis, 3 points de repère par piste
- Mixage vidéo: Mixage de clips vidéo et effets vidéo créatifs!
- Compatible avec les fichiers MP3, AIFF, OGG, WAV, CDA, WMA, etc.
- Entièrement compatible avec iTunes
- Mise à niveau vers Virtual DJ-PRO à un prix discompté!
- Adaptateur 5V inclus pour la stabilité du fonctionnement

BRACKETS FOR DJ-KONTROL2

Order Code: 00391

- Brackets 19" voor DJ KONTROL2
- Adaptateur 19" pour DJ KONTROL2



DJ-KONTROL3

Order code: 00382 (Black), 00383 (White)



Professionele MIDI-controller voor DJs (clubs, studio, bars, enz.) ■ Stevige aluminium behuizing met blinkende zwarte bovenplaat, voorzien van stijlvolle wit/blauwe belichting ■ Wordt gebundeld met de laatste LE-versie van de vermaarde Virtual-DJ software waarmee je zelfs videoclipen kunt mixen! ■ Dankzij de standaard MIDI-communicatie kan deze controller met elke denkbare MIDI DJ-software worden gebruikt! ■ De meeste knoppen zijn verlicht: gemakkelijk te gebruiken in donkere zalen ■ "Needle drop" sensors helpen bij het ultrasnel opzoeken van een passage in een track ■ Professioneel mixresultaat gegarandeerd, zelfs voor onervaren DJs! ■ Kan gebruikt worden op elke moderne laptop of PC (Windows® XP/Vista/7 en Mac® OSX) ■ Uitstekende interne 24bit/192kHz geluidskaart voor perfecte geluidskwaliteit ■ Grote, aanraakgevoelige scratchwielen met blauwe design omranding ■ Tweekanaals mixer met 3bands toonregeling, kill functie, crossfader met instelbare curve, DJ-microfoon en hoofdtelefoon uitgang voor de voorbeluistering ■ Symmetrische XLR-masters (+ asymmetrische cinch) ■ Eenvoudige plug & play-installatie: geen computerkennis nodig! ■ Volledig geoptimaliseerd voor gebruik met VirtualDJ-software (LE-versie inbegrepen!): "1-click" beat matching, automatische beat loops, instant beat-detectie, enz. ■ Beat gesynchroniseerde samplers, zeer nauwkeurige Master Tempo, 3 cue-punten per track, enz. ■ Speelt MP3, WAV, CDA, WMA, en nog veel meer ■ Volledig iTunes compatibel ■ Opwaarderen naar VirtualDJ PRO tegen een gereduceerde prijs! ■ 5V voedingsadapter inbegrepen voor extra werkingsstabiliteit

Contrôleur MIDI 2 canaux pour DJ professionnels (itinérants, les clubs, studios, etc.) ■ Boîtier en aluminium robuste avec surface supérieure très brillante en polycarbonate et un éclairage élégant blanc/bleu ■ Livré avec la dernière version de VirtualDJ LE, le premier logiciel DJ qui peut même mixer des clips vidéo! ■ Grâce à la norme de communication MIDI, ce contrôleur peut être utilisé avec n'importe quel logiciel MIDI pour DJ disponible! ■ La plupart des boutons sont rétroéclairés: facile à utiliser dans l'obscurité ■ Peut être utilisé sur n'importe quel portable ou un PC récent fonctionnant sous Windows® XP/Vista/7 ou Mac® OSX ■ Carte son 24bit/192kHz intégrée de meilleure qualité pour d'excellentes performances sonores! ■ Haute résolution, molettes de scratch tactiles avec rétroéclairage bleu ■ Capteurs de position d'aiguille pour une recherche ultra-rapide dans les pistes ■ Mixeur 2 canaux, égaliseur 3 bandes avec bouton push kill, entrée micro DJ et sortie casque PFL, Crossfader avec réglage de courbe ■ XLR-maitres symétriques (cinch + asymétrique) ■ Installation facile grâce à la technologie plug & play: aucun pilote ou compétences informatiques supplémentaires ne sont nécessaires! ■ Entièrement optimisé pour une utilisation avec le logiciel VirtualDJ: beat matching (synchronisation des beats), beat loops automatiques, détection des beats instantanée, etc. par la pression sur une seule touche ■ Échantillonneurs de beats synchronisés, master tempo très précis, 3 points de repère par piste, etc. ■ Mixage vidéo: Mixage de clips vidéo et effets vidéo créatifs! ■ Compatible avec les fichiers MP3, AIFF, OGG, WAV, CDA, WMA, etc. ■ Entièrement compatible avec iTunes ■ Mise à niveau vers VirtualDJ PRO à un prix discounté! ■ Adaptateur 5V inclus pour la stabilité du fonctionnement

BRACKETS FOR DJ-KONTROL3

Order Code: 00392

- Brackets 19" voor DJ KONTROL3
- Adaptateur 19" pour DJ KONTROL3



Q1 USB

Order code: 00352



Belt drive ■ Snelle start en stop ■ 2 snelheden: 33, 45 rpm ■ Snelheidsregeling: $\pm 10\%$ ■ USB uitgang voor het onmiddellijk aansluiten en opnemen op een PC ■ Meertalige Audacity opnamesoftware is gratis verkrijgbaar via download ■ Omschakelbare phono/line uitgang ■ Alle functies zijn uitgerust met stijlvolle blauwe LEDs ■ Stofkap uit harde plastic ■ Uitschuifbare naaldverlichting ■ Audio Technica cel inbegrepen ■ Metalen S-vormige toonarm met: Tegengewicht - Anti-skating regeling - Regelbare toonarm lift met hendeltje ■ Grote, regelbare voeten voor een perfecte stabiliteit

Moteur à entraînement par courroie ■ Démarrage/arrêt rapide ■ 2 vitesses: 33, 45rpm ■ Réglage de vitesse: $\pm 10\%$ ■ Sortie USB pour enregistrement direct sur n'importe quel PC ■ Logiciel multilingue Audacity gratuit par téléchargement ■ Choix entre un niveau de sortie phono ou ligne ■ Toutes les fonctions sont équipées de LED bleues très stylées ■ Couverture anti-poussière en plastic ■ Eclairage rétractable blanc de la cellule ■ Cellule Audio Technica incluse ■ Bras métallique en forme de 'S' assemblé avec: Contrepoids - Contrôle Anti-skating - Lève-bras ■ Pieds de support réglables pour mettre la platine à niveau

Q3 USB

Order code: 00353



Direct drive motor met hoog aandrijfkoppel ■ Snelle start en stop ■ 3 snelheden: 33, 45, 78 rpm met kwarts stabilisatie ■ 2 instelschalen voor snelheidsregeling: $\pm 10\%$; $\pm 20\%$ ■ Voorwaarts/achterwaarts afspelen van de plaat ■ USB uitgang voor het onmiddellijk aansluiten en opnemen op een PC ■ Meertalige Audacity opnamesoftware is gratis verkrijgbaar via download ■ Omschakelbare phono/line uitgang ■ Alle functies zijn uitgerust met stijlvolle blauwe LEDs ■ Stofkap uit harde plastic ■ Uitschuifbare naaldverlichting ■ Audio Technica cel inbegrepen ■ Metalen S-vormige toonarm met: Tegengewicht - Anti-skating regeling - Regelbare toonarm lift met hendeltje ■ Grote, regelbare voeten voor een perfecte stabiliteit

Moteur à entraînement direct sur couple haut ■ Démarrage/arrêt rapide ■ 3 vitesses: 33, 45, 78 rpm avec verrou quartz ■ 2 gammes de vitesse possibles: $\pm 10\%$; $\pm 20\%$ ■ Lecture des disques inversée ■ Sortie USB pour enregistrement direct sur n'importe quel PC ■ Logiciel multilingue Audacity gratuit par téléchargement ■ Choix entre un niveau de sortie phono ou ligne ■ toutes les fonctions sont équipées de LED bleues très stylées ■ Couverture anti-poussière en plastic ■ Eclairage rétractable blanc de la cellule ■ Cellule Audio Technica incluse ■ Bras métallique en forme de 'S' assemblé avec: Contrepoids - Contrôle Anti-skating - Lève-bras ■ Pieds de support réglables pour mettre la platine à niveau

Specifications	Q3-USB	Q1-USB
Motor	8 pole, 3phase, brushless DC motor	DC motor
Driving Method	direct drive	belt drive
Starting Torque	> 1,6 kgf/cm	> 1 kgf/cm
Starting Time	< 1 sec.	< 1 sec.
Speed selection	33 ^{1/3} - 45 - 78 RPM	33 ^{1/3} - 45 RPM
Speed adjustment	$\pm 10\%$ - $\pm 20\%$	$\pm 10\%$
Computer interface	USB 1.1 compliant (Windows® XP/Vista/Win7 or Mac® OS X)	USB 1.1 compliant (Windows® XP/Vista/Win7 or Mac® OS X)
Weight	10,5 kg	9 kg
Dimensions (mm)	157/H x 450/W x 352/D	150/H x 450/W x 350/D

UC-3600L

Order code: 00354



- Standaard vervangcel voor Q1USB en Q3USB
- Capsule de remplacement standard pour Q1USB et Q3USB

USB AUDIO CONVERTER

Order code: 00223



Zeer compacte bidirectionele USB⇔AUDIO omvormer ■ Windows® en Mac® compatibel ■ Zet uw vinyl, CDs, audio cassettes of elke andere analoge audiobron om naar MP3 op uw PC! ■ Omschakelbare audio input: line of phono (neem uw vinyl op aan hoge snelheid!) ■ Kan gebruikt worden als een PC-sound kaart: USB⇒audio line output ■ Gebundeld met de gratis Audacity software op CD-ROM: Eindeloze mogelijkheden met gratis downloadbare effect plug-ins - Importeren, exporteren en aanpassen van Ogg Vorbis, MP3, AIFF en WAV sound files - Knip, copieer, splits en mix geluiden tezamen - Verander de snelheid of pitch van een opname - Verwijder alle mogelijke storingen, ruis en andere constante achtergrondgeluiden - Pas frequenties aan met de toonregeling, FFT Filter en Bass Boost effecten - Pas volumes aan met de compressor, versterker, en normaliseer effecten - enz.

- Regelbare line ingang

Convertisseur bidirectionnel USB⇔AUDIO ultra compact ■ Compatible Windows® et Mac® ■ Transformez vos vinyles, vos CD, vos cassettes audio ou toute autre source audio analogique en fichiers MP3 sur votre PC! ■ Inverseur d'entrée audio: ligne ou phono (enregistrez vos vinyles à la vitesse supérieure!) ■ Peut être utilisé en tant que carte son pour PC: USB⇒sortie ligne audio ■ Livré avec le software Audacity (gratuit) sur CD ROM: Infinité de possibilités grâce à des plug-ins d'effets à télécharger gratuitement - Importation, exportation et édition Ogg Vorbis, MP3, AIFF et fichiers sons WAV - Coupez, collez, chaîne et mélangez les sons ensemble - Changer la vitesse ou la hauteur du son - Éliminez les bruits dus à l'électricité statique, les sifflements, les ronflements ou d'autres bruits de fond permanents - Modifiez les fréquences grâce à l'égalisation, les filtres FFT et les effets de renforcement des basses - Ajustez les volumes grâce aux effets "Compressor", "Amplify" et "Normalize" - etc. ■ Entrée ligne réglable

HP2000 Pro

Order code: 00505



Professionele hoogvermogen DJ koptelefoon ■ Zeer groot uitgangsvermogen: 3500mW max. ■ 57mm speakers zorgen voor een uitzonderlijke basweergave ■ Gemakkelijk oplooibaar, perfect voor mobiel gebruik ■ 3m gekruld snoer voor-zien van haakse jack stekker ■ Jack adapter (3,5mm - 6,3mm) en 2 extra oorkussens inbegrepen ■ De bijgeleverde opbergtas zorgt voor een gemakkelijk transport

Écouteur professionnel de haute puissance pour DJ ■ Puissance très élevée: 3500mW maximum ■ Reproduction des basses exceptionnelle grâce à 2 HP de 57mm ■ Facilement pliable, parfait pour des applications mobiles ■ Câble torsadé de 3m avec jack angulaire 90° ■ Inclus adaptateur jack (3,5mm - 6,3mm) et oreillettes supplémentaires ■ Livré avec une pochette pour faciliter le transport

HEADZ

Order code: 00511 (Blue), 00512 (Fuchsia), 00513 (White)



1* - Smartphone cable with mic included!
2* - OMTP adapter cable included!
3* - Computer adaptor included!

De ultieme lichtgewicht koptelefoon ■ Kan worden gebruikt voor smartphone, computer, tablet, DJ-ing, enz. ■ 38mm neodymium drivers ■ Uitgerust met een extra audio uitgang zodat 2 koptelefoons kunnen worden gelinkt!

Le casque poids-plume ultime ■ Convient parfaitement pour vos smartphones, tablettes, ordinateurs, applications DJ, etc. ■ Transducteurs en néodyme de 38mm ■ Équipé d'une sortie audio qui permet de connecter un deuxième casque au premier!

Specifications	HP2000 Pro	HeadZ
Frequency Response	5 - 30.000kHz	10 - 20.000Hz
Max. Power	2x 3500mW	2x 100mW
Sensitivity	107 dB	98dB (± 3dB at 1mW)
Impedance	64 Ohm	32 Ohm
Weight	290 gr (without cable)	125g (without cable)

HP1500 Pro

Order code: 00507



Professionele stereo DJ koptelefoon ■ Zeer goede geluidswaergave, zelfs bij hoge geluidsdruk ■ Zeer licht en uitstekend draagcomfort ■ Gemakkelijk opvouwbaar, perfect voor mobiel gebruik ■ 3m gekruld en afneembaar snoer voorzien van haakse jack stekkers (3,5mm + 6,3mm)

Écouteur stéréo pour DJ ■ Son exceptionnelle même à des niveaux sonores élevés ■ Très léger et très confortable ■ Facilement pliable, parfait pour applications mobiles ■ Câble torsadé détachable de 3m avec jack angulaire 90° (3,5mm + 6,3mm)

HP1000

Order code: 00510



Dankzij hun compact opvouwbaar design zijn deze koptelefoons niet alleen geschikt voor DJ toepassingen, maar ook voor mensen die een uitstekende geluidskwaliteit zoeken voor hun draagbare iPod of MP3-speler ■ De 38mm neodymium drivers verzekeren een helder geluid met een volle, rijke baswaergave ■ De regelbare hoofdsteun, het lichte gewicht & lederen oorkussens zorgen voor een uitstekend draagcomfort! ■ Zowel 6,3mm als 3,5mm jacks kunnen gebruikt worden met de gekruld kabel (uitrekbaar tot 3m)

Grâce à leur conception repliable et donc, compacte, ces casques sont tout indiqués pour les DJ, mais également pour toute personne recherchant un son impeccable lors de la lecture de leur iPod et/ou de leur lecteur MP3 ■ Les transducteurs de 38 mm au néodymium garantissent un son très clair et doté des basses riches et pleines ■ Grâce à son serre-tête réglable, à son poids plume et à ses oreillettes en cuir, le confort de ce casque est exempt de tout reproche! ■ Les jacks de 6,3 mm et de 3,5 mm peuvent tous deux être utilisés avec le câble hélicoïdal, qui est extensible jusqu'à trois mètres

Specifications	HP1500 Pro	HP1000
Frequency Response	20 - 20.000 Hz	10 - 20.000 Hz
Max. Power	2x 500mW	2x 200mW
Sensitivity	108dB (±3dB@1kHz)	100dB
Impedance	32 Ohm	32 Ohm
Weight	160 gr (without cable)	120 gr (without cable)

JB5

Order code: 00408

Semi-professionele dynamische microfoon ■ Microfoon voor DJ, stem of muziek ■ Schakelaar 'on/off' ■ Microklem en 2m kabel met mono jack

Micro dynamique semi-professionnel ■ Micro pour DJ, voix ou musique ■ Commutateur 'on/off' ■ Microphone clip et 2m de câble avec jack mono



JB10

Order code: 00402

Professionele dynamische microfoon ■ Microfoon voor DJ, stem of muziek ■ Schakelaar 'on/off' ■ Metalen behuizing en robuuste constructie ■ XLR-aansluiting ■ Etui, microklem en 6m kabel met XLR naar mono Jack

Micro professionnel dynamique ■ Micro pour DJ, voix et musique ■ Commutateur 'on/off' ■ Corps métallique et construction robuste ■ Connecteur XLR ■ Etui, pince micro et câble 6m avec connecteur XLR vers une fiche Jack mono



JB27

Order code: 00410

Professionele microfoon ■ Zeer natuurlijke klank ■ Zeer goede gevoeligheid ■ XLR-aansluiting ■ Etui, microklem en 6m kabel met XLR naar mono Jack

Micro professionnelle ■ Qualité de son très pure ■ Très bonne sensibilité ■ Connecteur XLR ■ Etui, pince micro et câble 6m avec raccordement XLR vers une fiche Jack mono



JB30

Order code: 00411

Microfoon met zwanenhals ■ Unidirectionele dynamische microfoon ■ XLR-aansluiting ■ Lengte zwanenhals: 30cm ■ Schakelaar 'on/off'

Micro avec flexible ■ Micro dynamique, unidirectionnel ■ Connecteur XLR ■ Longueur du flexible: 30 cm ■ Commutateur 'on/off'



JB33

Order code: 00406

Elektret condensator, zwanenhals microfoon L=23cm ■ Geschikt voor conferenties, vergaderzaal, enz. ■ Voorzien van ON/Stand by/OFF schakelaar ■ Aansluiting: Jack (3,5mm + 6,3mm)

Micro avec flexible 23cm, du type condensateur électret ■ Convient pour pièces de conférences, etc. ■ Equipé d'un interrupteur ON/Stand by/OFF ■ Connexion: Jack (3,5mm + 6,3mm)



Specifications	JB 5	JB 10	JB 27	JB 30	JB 33
Type	Cardioid Dynamic	Cardioid Dynamic	Cardioid Dynamic	Cardioid Dynamic	Electret Condensor
Polar Pattern	Unidirectional	Unidirectional	Unidirectional	Unidirectional	Omnidirectional
Freq. Response	50 Hz - 15 kHz	40 Hz - 16 kHz	60 Hz - 18 kHz	60 Hz - 14 kHz	70 - 16.000 Hz
Sensitivity	-76 dB	-76 dB	-72 dB	-74 dB	-66 dB / ±3 dB
Impedance	600 Ohm	600 Ohm	250 Ohm	500 Ohm	1000 Ohm
Operat. Voltage	-	-	-	-	1,5V

WIRELESS MICROPHONES

Diversity ontvangst voor een betere stabiliteit en om te vermijden dat het signaal soms wegvalt ■ Regelbare squelch voor een stabielere ontvangst, vrij van ongewenste nevelgeluiden ■ Tone squelch voor een verbeterde betrouwbaarheid ■ 16 selecteerbare frequenties via PLL synthesizer: tot 4 à 5 sets kunnen gelijktijdig gebruikt worden ■ Gezien de antennes zich aan de voorkant bevinden kan het toestel gemakkelijk in een rack geïnstalleerd worden ■ Een optionele "RP-WMIC" 19" adapter is verkrijgbaar zodat u 1 of 2 ontvangers in een 19" rack kunt monteren ■ Symmetrische XLR en asymmetrische jack uitgang ■ Frequentiebereik: 863-865MHz (vrij te gebruiken in de meeste Europese landen)

Réception en diversité pour une meilleure stabilité: cela permet d'éviter les chutes du signal ■ Réglage du silencieux (squelch) ajustable pour garantir une réception stable et exempte de bruits parasites indésirables ■ On peut sélectionner 16 fréquences ■ Présence d'antennes sur le panneau avant, ce qui facilite le montage dans un rack ■ Un adaptateur "RP-WMIC" 19", qui permet l'installation de 1 ou 2 récepteurs dans un rack, est disponible en option ■ Sorties aux standards XLR (symétriques) et jack (asymétriques) ■ Jusqu'à 4 ou 5 sets peuvent être utilisés en même temps ■ Réponse en fréquence: 863-865 MHz (en usage libre dans la plupart des pays européens)

WMS-10

Order code: 00438



Draadloos UHF microfoonsysteem met de WMIC-10 handmicrofoon ■ De handmicrofoon kan met herlaadbare batterijen gebruikt worden

Système de micro UHF sans fil avec micro à main ■ Le micro à main peut être utilisé avec des batteries rechargeables

WBS-20

Order code: 00439



Draadloos UHF microfoonsysteem met de WBP-20 belt-pack en lavalier microfoon ■ De Belt-pack kan met herlaadbare batterijen gebruikt worden ■ Belt-pack ingang met line/mic schakelaar: kan gebruikt worden als gitaar belt-pack!

Système de micro UHF sans fil avec micro à main ■ Le micro à main peut être utilisé avec des batteries rechargeables ■ L'entrée du boîtier pour ceinture comporte un inverseur et peut être utilisé comme boîtier pour ceinture destiné à une guitare!

RP-WMIC

Order code: 00437

- 19" adapter voor 1 of 2 draadloze ontvangers (WMS-10 of WBS-20 set)
- Adaptateur 19" pour 1 ou 2 récepteurs (WMS-10 ou WBS-20 set)



WMIC-10

Order code: 00440

- Optionele draadloze handmicrofoon
- Micro à main sans fil optionnel



WBP-20

Order code: 00441

- Optionele Belt pack (Lavalier mic incl.)
- Belt pack optionnel (Lavalier mic incl.)



WHS-20

Order code: 00442

De WHS-20 is een stevige, lichte headset microfoon op basis van een condenserelement van hoge kwaliteit ■ De regelbare hoofdband en microfoonarm passen perfect, wat deze microfoon uiterst geschikt maakt voor allerlei verschillende toepassingen: aerobic instructeurs, muzikanten, leraars, enz. ■ De unidirectionele cel van de microfoon isoleert ongewenste nevelgeluiden en vermijdt early feedback

Le WHS-20 est un micro serre-tête solide et léger, basé sur un élément à condensateur de haute qualité ■ Les arceaux qui entourent la tête et le cou sont réglables, et s'adaptent donc parfaitement à chaque physique; voilà donc un excellent choix pour toutes sortes de situations: instructeurs d'aérobic, musiciens, enseignants, etc. ■ La cellule cardioïde du micro isole les bruits ambiants gênants et évite un feedback précoce

JB70**Order code: 00707**

- Universele snelbevestigingsklem voor microfoon
- *Pince universelle pour micro à fixation rapide*

**JB71****Order code: 00412**

- Universele microklem ■ Soepele kunststof: krast niet
- Pince universelle pour micro ■ Matière souple: ne griffe pas*

**JB75****Order code: 00711 - Set containing 10 pieces**

- Metalen verloopnippel (5/8" - 3/8")
- *Réduction métallique (5/8" - 3/8")*

**JB88****Order code: 00710**

- Voetje voor JB 85
- *Embase pour JB 85*

**JB85****Order code: 00709**

- Beweegbare zwanenhals lengte 50 cm
- *Flexible dirigeable, longueur 50 cm*

**WINDSCREEN****Order code: 00415 (Black), 00416 (Coloured)**

- Set met 5 zwarte of 5 gekleurde windkappen
- *Ensemble de 5 mousses noirs ou de couleurs différentes*

**JB55****Order code: 00704**

- Rechtopstaande tafelhoet (24 cm tot 40 cm)
- *Base de table droite (24 cm à 40 cm)*



JB52

Order code: 00700

Tafel microfoonstand ■ Innovatief, volledig opvouwbaar ontwerp ■ Erg compact: perfect voor verhuurfirma's enz. ■ Draadstang - 3/8" ■ Hoogte: 170mm

Stand de table pour micro ■ Design innovant, entièrement repliable ■ Très compact: idéal pour les sociétés de location, etc. ■ Fil: 3/8" ■ Hauteur: 170mm



JB50

Order code: 00702

Zware tafelhoofd met regelbare telescopische buis ■ Lengte buis 35cm tot 60cm

Lourde base de table avec tige telescopique réglable ■ Tige télescopique réglable de 35cm à 60cm



MS21 SILVER

Order code: 00730

Vloerstatief met regelbare zwenkarm ■ Metalen basis ■ Hoogte van 100cm tot 176cm ■ Lengte zwenkarm van 53cm tot 91cm

Pied de sol avec girafe réglable ■ Embase en métal ■ Hauteur de 100cm à 176cm ■ Longueur girafe de 53cm à 91cm



MS22 BLACK

Order code: 00731

Vloerstatief met regelbare zwenkarm ■ Metalen basis ■ Hoogte van 100cm tot 176cm ■ Lengte zwenkarm van 53cm tot 91cm

Pied de sol avec girafe réglable ■ Embase en métal ■ Hauteur de 100cm à 176cm ■ Longueur girafe de 53cm à 91cm



BAG MIC

Order code: 00740

Mooie en sterke nylon tas voor microfoon statieven ■ Perfect voor MS-21 en MS-22 statieven ■ Afmetingen: 1030 x 110 x 100mm

Sac en nylon stylé et résistant pour statifs de micros ■ Parfaits pour les statifs MS-21 et MS-22 ■ Dimensions: 1030 x 110 x 100mm



SP10/150

Order code: 00665



SP12/200

Order code: 00666



SP15/250

Order code: 00667



PWX08/120

Order code: 00668



Specifications	SP10/150	SP12/200	SP15/250
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Power	150W music	200W music	250W music
Freq. Response	70 Hz - 5 kHz	60 Hz - 5 kHz	50 Hz - 4,5 kHz
Sensitivity (1W/1m)	95 dB	96 dB	96 dB
Application	Mid / Bass	Mid / Bass	Mid / Bass
	234 mm	284 mm	354 mm
Basket material	steel	steel	steel
Weight	2 kg	3 kg	4 kg

PWX10/200

Order code: 00679



PWX12/200

Order code: 00680



PWX15/300

Order code: 00681



PWX18/400

Order code: 00683



Specifications	PWX08/200	PWX10/200	PWX12/200	PWX15/300	PWX18/400
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Power	120W RMS	200W RMS	200W RMS	300W RMS	400W RMS
Freq. Response	65 Hz - 3000 kHz	85 - 4500 Hz	50 - 3500 Hz	43 - 3000 Hz	40 - 2000 Hz
Sensitivity (1W/1m)	93 dB	93 dB	96 dB	96 dB	98 dB
Application	Mid / Bass	Mid / Bass	Bass	Bass	(SUB)Bass
Hole Cutout	188 mm	230 mm	276 mm	355 mm	426 mm
Basket material	steel	steel	steel	steel	aluminium
Weight	2,52 kg	2,92 kg	4,75 kg	5,75 kg	16 kg

JB330

Order code: 00801



JB550

Order code: 00803



JB660

Order code: 00804



Specifications	JB330	JB550	JB660
Impedance	piezo	piezo	piezo
Power RMS	150W with 200hm/10W shunt	150W with 200hm/10W shunt	150W with 200hm/10W shunt
Freq. Response	6 kHz - 16 kHz	4 kHz - 16 kHz	6 kHz - 20 kHz
Dimensions (mm)	85/W x 85/H x 65/D	187/W x 80/H x 110/D	161/W x 94/H x 105/D
Hole Cutout	Ø 75 mm	160/H x 55/W	60/H x 130/W
Weight	52 gr	92 gr	150 gr

HT30

Order code: 00806

- Titanium Diaphragm + 1" Kapton voice coil



HT100

Order code: 00807

- Professional Tweeter for high performance PA/Disco Systems ■ To be used with CN3 or CN6 crossover



PTX34

Order code: 00685

- Professional driver with Mylar diaphragm and Kapton voice coil bobbin



PTX44

Order code: 00686

- Professional driver with Titanium diaphragm and Kapton voice coil bobbin



Specifications	HT30	HT100	PTX34	PTX44
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Power RMS	150W with cross 6 kHz	300W with cross 6 kHz	50W (>1,5kHz)	50W (>1,5kHz)
Freq. Response	4 kHz - 20 kHz	4 kHz - 20 kHz	1,5-20kHz	1-18kHz
Sensitivity	98 dB	100 dB	103 dB	104 dB
Dimensions (mm)	80/W x 80/H x 63/D	100/W x 100/H x 70/D	90/W x 90/H x 53/D	140/W x 140/H x 64/D
Hole Cutout	Ø 70 mm	Ø 95 mm	-	-
Weight	0,68 kg	1,30 kg	0,80 kg	5 kg

CN3

Order code: 00615

- 2-way crossover



CN6

Order code: 00813

- 2-way crossover



CN9

Order code: 00814

- Professional 2-way crossover



CN12

Order code: 00815

- Professional 2-way crossover



Specifications	CN3	CN6	CN9	CN12
Crossover Freq.	7 kHz	4,5 kHz	2 kHz	1,8 kHz
Slope	12 dB/oct.	18 dB/oct.	12 dB/oct.	12 dB/oct.
Power RMS	100W	100W	200W	300W
Connectors	none	none	2x Speakon®	2x Speakon®

SPEAKER GRILLS

- Robuuste metalen grill in zwarte uitvoering
- Grille métallique robuste de couleur noire



Type	Diameter	Order Code
8" Speaker Grill	20 cm	00909
10" Speaker Grill	25 cm	00910
12" Speaker Grill	30 cm	00911
15" Speaker Grill	38 cm	00912
18" Speaker Grill	46 cm	00913

TE10

Order code: 00915

- Aansluitingsplaatje met 2 draadklemmen
- Plaque de connection pour enceinte avec 2 borniers



TE20

Order code: 00918

- Aansluitingsplaatje met 2x Speakon® compatibele aansluiting en 2 terminals
- Plaque de connection pour enceinte avec 2x connecteur compatible Speakon® et 2 connections



PH2

Order code: 00823

- ABS Horn 185 x 185mm for PTX34/PTX44



SA65

Order code: 00706

- Metalen 35mm inbouwadapter voor luidsprekers
- Adaptateur métallique 35mm pour pieds d'enceinte



JB1200

Order code: 00930

- Groot inbouwhandvat voor klankkasten
- Large poignée encastrable pour enceinte



JB6

Order code: 00921

- Klein inbouwhandvat voor klankkasten
- Petite poignée encastrable pour enceinte



Specifications	JB 6	JB 1200
Material	Black PVC	Black PVC
Cut-out (mm)	150 x 50	170 x 140
Dimensions (mm)	70/H x 140/W x 75/D	210/H x 178/W x 60/D

JB7

Order code: 00922

- Rubberen voetsteunen voor klankkasten
- Pied en caoutchouc pour enceinte



JB8

Order code: 00932

- Plastic beschermhoekje voor klankkast
- Coin de protection en plastic pour enceinte



JB14

Order code: 00926

- Inbouw bassreflexpijp voor klankkasten, Ø73mm
- Tube réflexe encastrable pour enceinte, Ø73mm



M8 EYEBOLT

Order code: 00657 (set of 4 pieces)

Set van 4x M8 oogbout voor het ophangen van Vibe series en PS series ■ Ook bruikbaar voor andere klankkasten met M8 ophanging

Set de 4 boulons M8 pour suspendre les séries Vibe et PS ■ Aussi valable pour des autres enceintes qui utilisent une suspension M8

M10 EYEBOLT

Order code: 00658 (set of 4 pieces)

- Set van 4x M10 oogbout voor het ophangen van klankkasten met M10 ophanging

- Set de 4 boulons M10 pour suspendre des enceintes avec suspension M10



APL12

Order code: 00203



Class-D versterkermodule voor de PL-12 ■ Hoog uitgangsvermogen: 190Wrms @ 8ohm ~ 300Wrms @ 4ohm ■ Treble/bass tooncontrole + master volume ■ Symmetrische/asymmetrische microfooningang (jack + XLR) en line ingang/uitgang (XLR) met niveauregelaar ■ Speakon® uitgang waarop een optionele passieve klankkast van 8 Ohm kan aangesloten worden ■ IEC voedingsconnector met geïntegreerde schakelaar

Module d'amplification de classe D, à installer dans les enceintes PL-12 ■ Puissance de sortie élevée: 190 Wrms @ 8 Ohms ~ 300 Wrms @ 4 Ohms ■ Contrôles de tonalité pour les basses et les aigües, plus master volume ■ Entrées symétriques et asymétriques pour micro (jack et XLR), avec contrôle de volume ■ Entrées et sorties ligne, symétriques et asymétriques (XLR), avec contrôle de volume ■ Sortie au format Speakon® pour une enceinte passive de 8 Ohms (en option) ■ Connecteur d'entrée IEC pour l'alimentation secteur, avec interrupteur intégré



TOURING BAG - VIBE SERIES

- Sterke beschermhoes voor de verschillende modellen van de Vibe Series
- Housse de protection très performant pour les modèles de la Serie Vibe



Type	Order Code
Touring Bag - Vibe 10	00590
Touring Bag - Vibe 12	00591
Touring Bag- Vibe 15	00592
Touring Bag- Vibe 30	00593
Touring Bag- Vibe 15 SUB	00594
Touring Bag- Vibe 18 SUB	00595

TOURING BAG - PS/PSA SERIES

- Sterke beschermhoes voor de verschillende modellen van de PS/PSA Series
- Housse de protection très performante pour les modèles de la Serie PS/PSA



Type	Order Code
Touring Bag - PS-12/PSA-12	00596
Touring Bag - PS-15/PSA-15	00597

Carrying hole



BNC LIGHT LED

Order code: 00213

Klein, flexibel lampje met een BNC aansluiting ■ Voorzien van 4 witte LEDs met hoge lichtopbrengst ■ Spanning: 12V

Petite lampe puissante pour disco bar avec connecteur BNC ■ Contient 4 LED blanc de haute intensité ■ Voltage: 12V



XLR LIGHT LED

Order code: 00214

Klein, flexibel lampje met een XLR aansluiting ■ Voorzien van 4 witte LEDs met hoge lichtopbrengst ■ Spanning: 12V

Petite lampe puissante pour disco bar avec connecteur XLR ■ Contient 4 LED blanc de haute intensité ■ Voltage: 12V



MINI LIGHT LED

Order code: 00215

Kleine, krachtige lamp voor discobar ■ Voorzien van 4 witte hoge intensiteit LEDs ■ Potentiometer om de lichtsterkte te regelen ■ Transformator inbegrepen

Petite lampe puissante pour disco bar ■ Contient 4 LED blanc de haute intensité ■ Potentiomètre pour régler la luminosité ■ Transformateur inclus



TWINRACK LIGHT 19" LED

Order code: 00217

Compacte 19" Rack verlichting (hoogte = 1U of 44mm), voorzien van 2 flexibele lampjes ■ Beide lampjes zijn voorzien van 4 witte LEDs met grote lichtopbrengst ■ Dimmer, voorzien van een aan/uit schakelaar, om de lichtopbrengst in te stellen

Lumière pour rack 19" (hauteur = 1U ou 44mm) ■ Prévu de 2 lampes flexibles ■ Chacun des deux lampes contiennent 4 LEDs de haute intensité ■ Réglage du niveau de la luminosité, avec interrupteur on/off



MC-01 BALANCED SIGNAL CABLE

Order code: 01280 (Black), 01281 (Blue), 01282 (Red) - Reel 100m

- Symmetrische microfoonkabel van hoge kwaliteit
 - 2 binnengeleiders: 2x (20x 0,12mm)
 - De speciale katoenvulling zorgt voor een erg sterke en soepele kabel
 - Uitstekende 64 x 0,12mm EMI afscherming met PVC buitenmantel (D=6mm)
 - Krimpt niet bij het solderen
 - Beschikbaar in 3 kleuren
- *Câble micro symétrique de très bonne qualité*
 - *2 conducteurs intérieurs: 2x (20x 0,12mm)*
 - *Le rembourrage spécial en coton rend ce câble très solide, tout en restant très flexible*
 - *Excellent blindage EMI 64 x 0,12mm recouvert d'une gaine en PVC (D=6mm)*
 - *Ne rétrécit pas pendant la soudure*
 - *Disponible en 3 couleurs*



SPK RED/BLACK SPEAKER CABLE

Order code:

01285 (SPK2075 - 2x 0,75) - Reel 100m

01286 (SPK2150 - 2x 1,50) - Reel 100m

01287 (SPK2250 - 2x 2,50) - Reel 100m

- Rood/zwarte speakerkabel van hoge kwaliteit
 - 100% koper geleiders
 - Ideaal voor gebruik in projecten (lange afstanden)
- *Cable haut-parleur rouge/noir de haute qualité*
 - *Conducteurs cuivre 100%*
 - *Parfait pour utilisation dans des projets (longues distances)*



SPR ROUND STAGE SPEAKER CABLE

Order code:

01290 (SPR2150 - 2x 1,50) - Reel 100m

01291 (SPR2250 - 2x 2,50) - Reel 100m

01292 (SPR2400 - 2x 4,00) - Reel 100m

01293 (SPR4250 - 4x 2,50) - Reel 100m

- Symmetrische microfoonkabel van hoge kwaliteit
 - 2 binnengeleiders: 2x (20x 0,12mm)
 - De speciale katoenvulling zorgt voor een erg sterke en soepele kabel
 - Uitstekende 64 x 0,12mm EMI afscherming met PVC buitenmantel (D=6mm)
 - Krimpt niet bij het solderen
 - Beschikbaar in 3 kleuren
- *Câble micro symétrique de très bonne qualité*
 - *2 conducteurs intérieurs: 2x (20x 0,12mm)*
 - *Le rembourrage spécial en coton rend ce câble très solide, tout en restant très flexible*
 - *Excellent blindage EMI 64 x 0,12mm recouvert d'une gaine en PVC (D=6mm)*
 - *Ne rétrécit pas pendant la soudure*
 - *Disponible en 3 couleurs*





← **BALANCED**
XLR female/XLR male

UNBALANCED →
XLR female/Mono jack

BALANCED XLR FEMALE / XLR MALE SIGNAL CABLE

	Length	Order Code
XMF-0,5m	0,5m	01207
7-0061	1m	01203
7-0062	2,5m	01204
7-0063	5m	01200
7-0067	10m	01201
7-0068	20m	01202

UNBALANCED XLR FEMALE / MONO JACK SIGNAL CABLE

7-0060	5m	01205
7-0066	10m	01206



Mono jack/Mono jack

UNBALANCED MONO JACK / MONO JACK GUITAR SIGNAL CABLE

2-0425	6m	01210
2-0426	10m	01211

2x RCA/1x Mini jack stereo



UNBALANCED 2X RCA / 1X STEREO MINI JACK STEREO CABLE

MJC-1M5	1,5m	01217
---------	------	-------

2x RCA/2x Mono jack →



UNBALANCED 2X RCA / 2X MONO JACK STEREO CABLE

2-0430	1,5m	01215
2-0435	3m	01216



← **2x RCA/2x RCA**

UNBALANCED 2X RCA / 2X RCA STEREO CABLE

2-0365	0,5m	01220
2-0368	1m	01221
2-0370	1,5m	01222
2-0375	2,5m	01223
2-0380	5m	01224

← **2x RCA/2x XLR male**



2x RCA/2x XLR female →



UNBALANCED 2X RCA / 2X XLR MALE STEREO CABLE

2-0445	1,5m	01230
--------	------	-------

UNBALANCED 2X RCA / 2X XLR FEMALE STEREO CABLE

2-0440	1,5m	01235
--------	------	-------

ASSEMBLED CABLE SIGNAL XLR FEMALE / JACK STEREO

	Length	Order Code
 SJXF-1M5	1,5m	01218

ASSEMBLED CABLE SIGNAL XLR MALE / JACK STEREO

 SJXM-1M5	1,5m	01219
--	------	-------

INSERT CABLE STERO JACK / 2X MONO JACK

 INSERT JACKm	1,5m	01240
 INSERT JACKm	3m	01241

MULTICOLOR JACK / JACK 90° (SET 6 PCS)

 JACKm/JACKm-90D	0,3m	01242
---	------	-------

CABLE 2X MONO JACK / 2X MONO JACK

 JACKm/JACKm-TWIN	1,5m	01243
 JACKm/JACKm-TWIN	3m	01244

CABLE MINI JACK STEREO / 2X MONO JACK

 MINIJACK/2xJACK	1,5m	01245
 MINIJACK/2xJACK	3m	01246

CABLE 2X RCA MALE / 2X RCA FEMALE

 RCAm/RCaf-TWIN	3m	01247
--	----	-------

SNAKE CABLE 8X XLR MALE/XLR FEMALE

 SNAKE-8XLRmf	3m	01248
 SNAKE-8XLRmf	6m	01249
 SNAKE-8XLRmf	9m	01250



POWER (IEC) + DMX CABLE

	Length	Order Code
COMBI CABLE IEC/XLR	1,3m	01255
COMBI CABLE IEC/XLR	3m	01256
COMBI CABLE IEC/XLR	5m	01257
COMBI CABLE IEC/XLR	10m	01258



CABLE HDMI MALE / MALE

HDMI	1m	01270
HDMI	2m	01271
HDMI	5m	01272

CABLE
USB2-A MALE / USB2-B MALE

USB2 A-B	2m	01273
USB2 A-B	3m	01274

CABLE
USB3-A MALE / USB3-B MALE

USB3 A-B	2m	01275
USB3 A-B	3m	01276

POWER CABLE
3x1,0MM 10A (CEE7/7 - IEC)

POWER CABLE	2m	01350
-------------	----	-------

IEC EXTENSION CABLE
MALE/FEMALE

IEC CABLE m/f	1m	01251
IEC CABLE m/f	5m	01252

ASSEMBLED CABLE
SPEAKER 2X PROLOCK

2-0505	5m	01270
2-0510	10m	01271
2-0525	25m	01272



MONO JACK 6.3MM MALE
FOR CABLE (2 PCS)

	Order Code
MONOJACK 6.3mm M	01300



STEREO JACK 6.3MM MALE
FOR CABLE (2 PCS)

STEREOJACK 6.3mm M	01301
--------------------	-------



STEREO JACK 6.3MM FEMALE
FOR CABLE (2 PCS)

STEREOJACK 6.3mm F	01302
--------------------	-------



XLR 3PIN MALE FOR CABLE
(2 PCS)

XLR Male	01303
----------	-------



XLR 3PIN FEMALE FOR CABLE
(2 PCS)

XLR Female	01304
------------	-------



PROLOCK MALE FOR CABLE
(2 PCS)

PROLOCK Male	01307
--------------	-------



PROLOCK FEMALE FOR CABLE
(2 PCS)

PROLOCK Female	01308
----------------	-------



PROF. RCA PLUG MALE FOR
CABLE (2 PCS)

RCA Male	01310
----------	-------



PROF. RCA PLUG FEMALE
FOR CABLE (2 PCS)

RCA Female	01311
------------	-------



XLR 3PIN MALE D-SIZE
CHASSIS (2 PCS)

XLR male Chassis D-size	01305
-------------------------	-------



XLR 3PIN FEMALE D-SIZE
CHASSIS (2 PCS)

XLR male Chassis D-size	01306
-------------------------	-------



DMX ADAPTER: XLR MALE
3PIN > XLR FEMALE 5PIN

	Order Code
ADAPTER XLRm 3P/XLRf 5P	01277



DMX ADAPTER: XLR MALE
5PIN > XLR FEMALE 3PIN

	Order Code
ADAPTER XLRm 5P/XLRf 3P	01278



ADAPTER 2X RCA
FEMALE/FEMALE (2PCS)

ADAPTER RCA/RCA	01309
-----------------	-------



ADAPTER RCA
FEMALE/MONO JACK 6,3MM (2PCS)

ADAPTER RCAf/MON JACK	01312
-----------------------	-------



ADAPTER XLR 3PIN MALE/
STEREO JACK 6,3MM (2PCS)

ADAPTER XLRm/STEREO JACK	01313
--------------------------	-------



ADAPTER XLR 3PIN FEMALE/
STEREO JACK 6,3MM (2PCS)

ADAPTER XLRf/STEREO JACK	01314
--------------------------	-------



ADAPTER XLR 3PIN MALE/
STEREO JACK FEMALE 6,3MM (2PCS)

ADAPTER XLRm/STEREO JACKf	01315
---------------------------	-------



ADAPTER XLR 3PIN FEMALE/
STEREO JACK FEMALE 6,3MM (2PCS)

ADAPTER XLRf/STEREO JACKf	01316
---------------------------	-------



ADAPTER XLR 3PIN FEMALE/
XLR 3PIN FEMALE (2PCS)

ADAPTER XLRf/XLRf	01317
-------------------	-------



ADAPTER XLR MALE/XLR MALE (2PCS)

ADAPTER XLRm/XLRm	01318
-------------------	-------



ADAPTER STEREO JACK FEMALE
↔ STEREO JACK FEMALE (2PCS)

ADAPTER JACKf/JACKf	01319
---------------------	-------



ADAPTER RCA FEMALE - XLR
FEMALE (2 PCS)

ADAPTER RCAf/XLRf	01320
-------------------	-------



ADAPTER RCA FEMALE -
XLR MALE (2 PCS)

ADAPTER RCAf/XLRm	01321
-------------------	-------



HEADPHONE ADAPTER STEREO
JACK - MINI STEREO JACK (2PCS)

HEADPHONE ADAPTER	01322
-------------------	-------



NEUTRIK CABLE 3PIN
XLR FEMALE

	Order Code
NC-3-FXX	01102



NEUTRIK CABLE 5PIN
XLR FEMALE

NC-5-FXX	01117
----------	-------



NEUTRIK CABLE JACK MALE
6,3MM STEREO

NP-3-X	01103
--------	-------



NEUTRIK CABLE JACK MALE
6,3MM MONO

NP-2-X	01104
--------	-------



NEUTRIK CABLE SPEAKON®
4 CONTACTS

NL-4-FX	01113
---------	-------



NEUTRIK CABLE POWERCON
OUTLET (GREY)

NAC-3-FCB	01129
-----------	-------



NEUTRIK CABLE 3PIN
XLR MALE

	Order Code
NC-3-MXX	01101



NEUTRIK CABLE 5PIN
XLR MALE

NC-5-MXX	01118
----------	-------



NEUTRIK CABLE JACK FEMALE
6,3MM STEREO

NJ-3-FC-6	01106
-----------	-------



NEUTRIK ADAPTER 2X
SPEAKON® 4 CONTACTS

NL-4-MMX	01116
----------	-------



NEUTRIK CABLE SPEAKON®
2 CONTACTS

NL-2-FX	01136
---------	-------



NEUTRIK CABLE POWERCON
INLET (BLUE)

NAC-3-FCA	01125
-----------	-------



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
DUMMY COVER

	Order Code
DBA	01119



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
JACK FEMALE 6,3MM STEREO

	Order Code
NJ-3-FP-6C	01105



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
5PIN XLR FEMALE

	Order Code
NC-5-FDLX	01123



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
5PIN XLR MALE

	Order Code
NC-5-MDLX	01124



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
3PIN XLR FEMALE

	Order Code
NC-3-FD-L-1	01127



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
3PIN XLR MALE

	Order Code
NC-3-MD-L-1	01128



NEUTRIK CHASSIS BIG SPEAKON®
4 CONTACTS

	Order Code
NL-4-MP-R	01114



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
SPEAKON® 4 CONTACTS

	Order Code
NL-4-MP	01115



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
POWERCON OUTLET (GREY)

	Order Code
NAC-3-MPB	01130



NEUTRIK CHASSIS D-SIZE
POWERCON INLET (BLUE)

	Order Code
NAC-3-MPA	01126





TASKER C118 AUDIO CABLE

Order code: 00963

Zijde aan zijde signaalkabel met afscherming per geleider (2x 0,14 mm²) ■ Krimpt niet bij solderen ■ Kleur: zwart ■ Reel 100m

Câble audio côte à côte avec un blindage par conducteur (2x 0,14 mm²) ■ Ne rétrécit pas à la soudure ■ Couleur: Noir ■ Reel 100m



TASKER C114 MICROPHONE CABLE

Order code: 00950 (Black), 00951 (Grey)

Soepele microkabel, goede afscherming ■ Geleiders: 2x 0,25 mm² ■ Kleur: zwart of grijs ■ Reel 100m

Câble micro souple, avec un bon blindage ■ Conducteurs: 2x 0,25 mm² ■ Couleur: noir ou gris ■ Reel 100m



TASKER C260 MICROPHONE CABLE

Order code: 00952 (Blue), 00954 (Red), 00957 (Green)

Zelfde karakteristieken en kwaliteit als C114 ■ Kleur: blauw, rood en groen ■ Reel 100m

Mêmes caractéristiques et qualité que le C114 ■ Couleur: bleu, rouge et vert ■ Reel 100m



TASKER C128 MICROPHONE & DMX CABLE

Order code: 00956

Zeer hoogwaardige kabel, met 100% afscherming ■ Geschikt voor veeleisende toepassingen, waaronder bvb. ook DMX signaal ■ Geleiders: 2x 0,35 mm² ■ Kleur: zwart ■ Reel 100m

Câble de très haute performance, avec blindage parfait (100%) ■ Convient pour les applications exigeantes, entre autre le signal DMX ■ Conducteurs: 2x 0,35 mm² ■ Couleur: noir ■ Reel 100m



TASKER C102 SPEAKER CABLE

Order code: 00933 (Red/black 2x 0,75), 00934 (Red/Black 2x 1,5), 00935 (Red/Black 2x 2,5)

Zijde aan zijde luidsprekerkabel ■ Geschikt voor alle vaste installaties ■ 3 diktes: 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm² en 2x 2,5 mm² ■ Reel 100m

Câble haut-parleur côte à côte ■ Convient pour toutes les installations fixées ■ 3 dimensions: 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm² en 2x 2,5 mm² ■ Reel 100m



TASKER C275/C276 ROUND SPEAKER CABLE

Order code: 00961 (C275), 00960 (C276)

Uitermate soepel en van hoge kwaliteit ■ Geschikt voor alle mobiele toepassingen ■ C275: 2x 1,5 mm² ■ C276: 2x 2,5 mm² ■ Reel 100m

Câble très souple et de très bonne qualité ■ Convient pour toutes les applications mobiles ■ C275: 2x 1,5 mm² ■ C276: 2x 2,5 mm² ■ Reel 100m



TASKER C288 ROUND SPEAKER CABLE

Order code: 00962

Soepele luidsprekerkabel voorzien van 4x 2,5 mm² geleiders ■ Reel 100m

Câble souple pour usage professionnel, conducteurs: 4x 2,5 mm² ■ Reel 100m



**TASKER C114 BLACK + NEUTRIK
MONO JACK-MONO JACK**

	Length	Order Code
 RF 143	3m	01000
 RF 146	6m	01001
 RF 149	9m	01002
 RF 1412	12m	01003



**TASKER C114 BLACK + NEUTRIK
MONO JACK-XLR FEMALE**

 RF 213	3m	01005
 RF 216	6m	01006
 RF 219	9m	01007
 RF 2112	12m	01008



**TASKER C114 BLACK + NEUTRIK
XLR MALE-XLR FEMALE**

 CR-RF 311	1m	01009
 CR-RF 313	3m	01010
 CR-RF 316	6m	01011
 CR-RF 319	9m	01012
 CR-RF 3112	12m	01013



**TASKER C128 BLACK + NEUTRIK
XLR MALE-XLR FEMALE**

 CR-RF 333	3m	01015
 CR-RF 336	6m	01016
 CR-RF 339	9m	01017
 CR-RF 3312	12m	01018



**TASKER C275 SPEAKER CABLE +
NEUTRIK XLR MALE-XLR FEMALE**

 RF 3612	12m	01023
---	-----	-------



**TASKER C276 SPEAKER CABLE
+ NEUTRIK SPEAKON®-SPEAKON®**

 SS 27603	3m	01025
 SS 27606	6m	01026
 SS 27609	9m	01027
 SS 27612	12m	01028



**TASKER C268 SPEAKER CABLE
+ NEUTRIK SPEAKON®-SPEAKON®**

 RF 546	6m	01032
--	----	-------



SS-59

Order code: 00737

Professioneel maar laag geprijsd luidsprekerstatief ■ Zeer stabiele constructie met magnesium basis ■ Lage minimumhoogte vergemakkelijkt het bevestigen van een klankkast

Support d'enceinte professionnel à bas prix ■ Construction très stable pourvu d'une base magnésium ■ Faible hauteur minimale: facilite le placement de l'enceinte sur le pied!

LS-64

Order code: 00732

Professioneel multifunctioneel statief met metalen basis ■ Perfect voor gebruik als luidspreker- en lichtstatief ■ Kan ook als lichtstatief worden gebruikt met de optionele TB-66 T-Bar

Support professionnel multifonctionnel pourvu d'une base métallique ■ Peut être utilisé comme support d'enceinte ou support lumière ■ Peut également être utilisé comme support lumière avec la barre TB-66, disponible en option

SS-AIR

Order code: 00734

Professioneel aluminium luidsprekerstatief met metalen basis, voorzien van een ingenieus luchtkussensysteem! ■ De klankkast valt niet abrupt maar zakt traag wat ongelukken voorkomt ■ Lage minimum hoogte

Support d'enceinte professionnel en aluminium pourvu d'une base métallique, équipé d'un système à coussin d'air spécial! ■ Pour éviter tout accident, l'enceinte descend lentement au lieu de "tomber" sur sa base ■ Faible hauteur minimale



Speaker cabinet descends slowly due to air compressor

Specifications	SS-59	LS-64	SS-AIR
Minimal height	1,23m	1,35m	1,10m
Maximal height	2,05m	3,10m	1,80m
Maximal load	40 kg	80 kg	60 kg
Mast diameter	35mm	35mm	35mm

BAG STAND

Order code: 00741

Mooie en sterke nylon tas voor licht/geluid statieven ■ Perfect voor SS-59, SS-AIR, LS-64 statieven ■ Afmetingen: 1380 x 110 x 200 mm

Sac en nylon stylé et résistant pour statifs destinés aux jeux de lumières ou à des éléments de sono ■ Parfaits pour les statifs SS-59, SS-AIR, LS-64 ■ Dimensions: 1380 x 110 x 200mm



TWIN SPEAKER BRACKET Mk2

Order code: 00763

T-stuk voor installatie van 2 luidsprekers op een luidsprekerstand ■ De afstand tussen de 2 luidsprekers kan worden aangepast tussen 32cm en 51cm ■ Degelijke stalen constructie ■ Voor gebruik met luidsprekers tot 2x 20kg (bvb. VIBE8, VIBE10, VIBE12, enz.) ■ Adapter diameter: D=35mm

Adaptateur pour l'installation de 2 enceintes sur un seul stand ■ La distance entre les enceintes peut être réglée entre 32 et 51cm ■ Solide construction en acier ■ Pour des enceintes jusqu'à 2x 20kg (VIBE8, VIBE10, VIBE12, etc.) ■ Diamètre de l'adaptateur: D=35mm



WB-L20

Order code: 00760

Zeer sterke muurbevestiging voor kleine klankkasten ■ Korte versie: afstand tot de muur = 20cm ■ De arm kan roteren over een hoek van bijna 180° ■ Instelbare verticale hoek: van 0° tot 20° ■ Kan enkel gebruikt worden voor klankkasten die voorzien zijn van een standaard 35mm statief adapter ■ Max draagkracht: 40kg ■ Meegeleverd keilanker voor het bevestigen van een optionele veiligheidskabel ■ Perfect voor volgende klankkasten: Synq CLS-8 II, JBSystems Vibe10 Mk2, JBSystems PL12

Support mural très solide pour petites enceintes ■ Version courte: distance jusqu'au mur = 20cm ■ Le support peut pivoter sur environ 180° ■ Angle d'inclinaison réglable: de 0° à 20° ■ Convient uniquement pour des enceintes pourvues d'un adaptateur pour pied de 35 mm ■ Charge: jusqu'à 40kg ■ Une vis à expansion avec crochet est livrée avec l'adaptateur pour attacher un câble de sécurité (optionnel) ■ Convient parfaitement pour les enceintes suivantes: Synq CLS-8 II, JBSystems Vibe10 Mk2, JBSystems PL12



WB-L30

Order code: 00761

Zeer sterke muurbevestiging voor grotere klankkasten ■ Lange versie: afstand tot de muur = 29cm ■ Perfect voor volgende klankkasten: JBSystems PL15, JBSystems VIBE12 Mk2, JB Systems VIBE15 Mk2

Support mural très solide pour grandes enceintes ■ Version longue: distance jusqu'au mur = 29cm ■ Convient parfaitement pour les enceintes suivantes: JBSystems PL15, JBSystems VIBE12 Mk2, JBSystems VIBE15 Mk2



RACK CASES

Order code: 03212 (RC 2U), 03208 (RC 4U), 03219 (RC 6U), 03209 (RC 8U), 03210 (RC 12U), 03211 (RC 16U)

Om uw waardevolle uitrusting te beschermen heeft JVCase een gamma standaard 19" kwaliteits flightcases ontworpen, met afneembare voor- en achterdeksels en ALU 19" glijdende rack strips aan beide zijden ■ Ze zijn vervaardigd uit stevige multiplex van 9mm dik, ALU beschermstrips en hoeken, inklapbare handvatten, vlindersloten, enz. ■ Alle nodige moeren, schroeven en sluitringen zijn inbegrepen ■ Sommige rack cases zijn zelfs uitgerust met stevige wielen ■ Alle cases zijn gemonteerd en klaar voor gebruik ■ Zie onderstaande overzichtstabel voor meer info over elke rack case

Afin de protéger votre précieux matériel, JVCase a conçu une gamme de coffres de protection pour appareils en rack standard de 19": ces éléments sont de toute première qualité ■ Ils possèdent des couvercles avant et arrière amovibles, et des rails en ALU de chaque côté pour y glisser des racks de 19" ■ Ces coffres sont construits en solide contreplaqué de 9 mm sur lequel sont fixés les rails en ALU de haute qualité, les coins de protection, les poignées mobiles, les cliquets papillons, etc. ■ Tous les boulons, les écrous et les vis sont inclus ■ Certains coffres pour racks sont même équipés de roulettes de grande résistance ■ Tous les coffres sont vendus déjà assemblés ■ Prière de se reporter au tableau récapitulatif cidessous pour avoir de plus amples informations sur chaque coffre en particulier



Specifications	RC-2U	RC-4U	RC-6U	RC-8U	RC-12U	RC-16U
Pre-assembled	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Handles	1	2	2	2	4	4
Butterfly catches	4	4	4	4	8	8
Wheelplate + wheels	-	-	-	-	included	included
Dimensions (mm)	527/W x 120/H x 550/D	527/W x 210/H x 630/D	527/W x 299/H x 630/D	527/W x 388/H x 630/D	527/W x 566/H x 630/D	527/W x 744/H x 630/D
Useable depth (mm)	360	400	400	400	400	400
Weight	11 kg	13 kg	15 kg	17 kg	31 kg	35 kg

DJ CASE 10/6U


Order code: 03227

19" DJ-mixer case van zeer goede kwaliteit ■ Moeiteloos inbouwen van mixer + CD-speler + versterker + enz. ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Verwijderbare boven-, voor- en achterpanelen ■ 19" glijdende ALU rack strips aan de voor/achterzijde (6U) en bovenkant (10U) ■ Alle kooimoeren, bouten en sluitringen bijgeleverd ■ RP-1U + RP-2U rack panels inbegrepen ■ Perfecte bescherming van uw toestellen ■ 2 verzonken uitklapbare handvatten ■ 2 vlindersloten

Flightcase 19" d'excellente qualité pour régie DJ ■ Intégration aisée d'une table de mixage + lecteur CD-speler + ampli-ficateur + etc. ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couverture du dessus amovible ■ Couverts amovibles en façade et à l'arrière ■ Rails de fixation en ALU 19" à l'avant (6U) et au dessus (10U) ■ Livré avec les boulons, écrous et rondelles ■ Livré avec les panneaux rack RP-1U + RP-2U ■ Parfaite protection contre les chocs ■ 2 poignées encastrées ■ 2 fermetures papillon



(audio equipment not included)

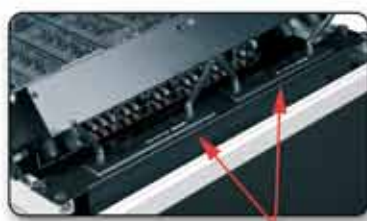

Space for 2 wireless microphone receiver units

CARPET MIXER CASE / 5 UNIT

Order code: 03200

Compacte Carpet DJ Case ■ Perfect voor alle soorten verschillende combinaties ■ Door een scharniermechanisme kan een 2U of 3U controller onder een hoek van $\pm 15^\circ$ gezet worden ■ 19" glijdende ALU rack strips bovenaan: bruikbare ruimte= 11U (484mm) ■ 19" glijdende ALU rack strips aan de voorzijde: bruikbare ruimte= 5U (220mm) ■ Duurzame constructie gebaseerd op een 12 mm multiplex houten plaat, bedekt met een sterk zwart tapijt ■ Verwijderbare top cover met lift-off scharnieren en sluitbaar door een vlinderslot ■ Verwijderbare voor- en achterpanelen voor uitstekende bescherming ■ Sterke metalen hoeken, rubberen voetjes ■ Alle kooimoeren, bouten en plastic sluitringen bijgeleverd

Régie DJ compacte recouverte de moquette ■ Parfaite pour toutes sortes de combinaisons différentes ■ Grace à un mécanisme d'inclinaison un contrôleur de 2 ou 3 unités peut être monté sous un angle de $\pm 15^\circ$ ■ Rails de fixation en ALU (au standard 19") sur la partie supérieure: espace utilisable= 11U (484mm) ■ Rails de fixation en ALU (au standard 19") sur la partie inférieure: espace utilisable= 5U (220mm) ■ Construction robuste en bois contre-plaqué de 12mm recouverte de moquette noire très solide ■ Couverture amovible équipé de charnières démontables et d'une fermeture à vis papillons ■ Panneaux de fermeture amovibles en façade et à l'arrière pour une excellente protection ■ Poignées de transport encastrées très solides, en métal ■ Protections de coins très solides, en métal, pieds en caoutchouc ■ Livré avec les boulons, écrous et rondelles en plastique nécessaires



(audio equipment not included)



CASE FOR CONTROLLER + LAPTOP

Order code: 03231

Stevige flightcase voor het transport van DMC-2000, samen met een laptop
 ■ Ook heel wat andere combinaties mogelijk: 1 of 2x PCM-1+laptop, USB900, mixer, 3x Scenemaster + laptop, Midi DJ-Kontroller 1,2,3 enz. ■ Uitgerust met 2 vlindersloten en een uitklapbaar handvat ■ Uitschuifbaar plateau voor laptop ■ Stevige constructie in multiplex ■ Achteraan plaats voor het opbergen van kabels enz. ■ Voor montage van DMC2000 zijn optionele 19" brackets nodig

Flightcase solide pour le transport du DMC-2000 et un PC portable ■ *Plein d'autres combinaisons sont possibles: PCM-1+ordinateur portable, USB900, 3x scenemaster + ordinateur portable, Midi DJ-Kontroller 1,2,3 + ordinateur portable etc.* ■ *Equipé de 2 fermetures papillon et une poignée rétractable* ■ *Tablette coulissante pour ordinateur portable* ■ *Construction solide en multiplex* ■ *Espace de rangement à l'arrière pour les câbles, etc.* ■ *Pour pouvoir installer le DMC2000 vous devez utiliser ses adaptateurs 19" optionnels*

Dimensions: 560 x 505 x 217mm



(laptop + audio equipment not included)

LAPTOP STAND

Order code: 03195



Easy to mount



(laptop + audio equipment not included)

JV-CASE PRO 445/4U

Order code: 03222

Erg multifunctionele 19" flightcase van zeer goede kwaliteit ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Voorpaneel en boven + onderzijde zijn verwijderbaar voor het inbouwen van alle denkbare 19" apparaten zoals mengtafels + dubbele CD speler, lichtmodulators, enz. ■ 19" glijdende ALU rack strips aan de voorzijde (4U) en bovenkant (10U) ■ Alle kooimoeren, bouten en sluitringen bijgeleverd ■ Perfecte bescherming van uw toestellen
 ■ Verzonken uitklapbaar handvat ■ 2 vlindersloten

Flightcase multifonctionnel 19"d'excellente qualité ■ *Construction solide en multiplex de 9mm* ■ *Couvercle du dessous, du dessus et couvercle avant amovibles* ■ *Ceci permet d'intégrer n'importe quel type d'appareil: table de mixage + double lecteur CD, modulateurs lumière, etc.* ■ *Couvercle amovible en façade* ■ *Rails de fixation en ALU 19" à l'avant (4U) et au dessus (10U)* ■ *Livré avec les boulons, écrous et rondelles* ■ *Parfaite protection contre les chocs* ■ *Poignée encastrée* ■ *2 fermetures papillon*



(audio equipment not included)



RACK CASE 10/18U

Order code: 03240


Erg praktische rack case voor allerlei toepassingen ■ 18 units hoog en 10 units diep ■ Extra ruimte bovenaan voor het monteren van 19" apparatuur ■ Uitschuifbaar plateau voor laptop ■ Uitgerust met 4 wielen (waarvan 2 met rem)

Flightcase solide pour beaucoup d'applications ■ Hauteur 18 unités et profondeur 10 unités ■ Espace supplémentaire pour le montage d'appareils 19 pouces ■ Tablette coulissante pour ordinateur portable ■ Equipé de roulettes de grande résistance (2 avec frein)

Frontcover can be mounted as table



Laptop support with straps



Rear door cut-out for cable guide



TT CASE

Order code: 03206

Degelijke moderne flightcase voor DJ draaitafel (T2, T3, X-TRM1, SL1200, enz.) ■ Voorzien van 2 vlindersloten en een stevig handvat ■ Binnenzijde afgewerkt met schokabsorberend schuimrubber

Flightcase moderne de qualité pour platines vinyl DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, etc.) ■ 2 verrous à papillon+ une poignée solide ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse absorbant les choc



CONTROLLER CASE 3U

Order code: 03224

Compacte flightcase voor allerlei kleine, ondiepe 19" controllers tot 3U ■ De kleine opbergdoos voor stroomadapters kan op om het even welke plaats vastgezet worden ■ Voorzien van rubberen voetjes voor een betere stabiliteit. Small rubber feet for better stability

Flightcase compact pour toutes sortes de petits contrôleurs 19" de petites profondeurs, jusqu'à 3U ■ Le compartiment qui sert à ranger vos transformateurs d'alimentation peut être placé à n'importe quel endroit ■ Pourvu de pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité



MICRO CASE 3U

Order code: 03221

Super compacte 19" rack case ■ Ideaal voor kleine uitrustingen (bvb draadloze microfoons) ■ Diepte = 230mm (uitbreidbaar tot 300 mm) ■ Stevige 5mm multiplex constructie ■ Afneembare voor- en achterkant ■ Het achterste deksel bevat een compartiment om kleine voorwerpen in op te bergen ■ ALU 19" rack rails aan de voorkant ■ 1 Strap handvat + 4 vindersloten

Rack case 19" super compact ■ Parfait pour ranger un équipement aux dimensions réduites (par exemple des micros sans fil) ■ Profondeur = 230mm (extensible jusqu'à 300mm) ■ Construction solide en multiplex de 5mm ■ Couverture avant et arrière amovible ■ Le couvercle arrière est pourvu d'un espace de rangement ■ Rails à glissières en ALU 19" à l'avant ■ Pourvu d'une poignée rétractable et de 4 fermetures papillon



RACK DRAWER 2U/3U

Order code: 03194 (2U), 03196 (3U)

Elke rack case zou moeten uitgerust zijn met deze lade: zo kunt u allerlei belangrijke kleine voorwerpen opbergen, welke u anders wel eens zou durven vergeten mee te nemen (kabels, gereedschap, batterijen, microfoons, adapters, enz.) ■ Voor een betere stevigheid kan de lade zowel aan de voorste als aan de achterste rack rails bevestigd worden ■ Telescopische geleiders zorgen voor een vlot bewegende lade ■ Om diefstal te voorkomen kan de schuif worden vergrendeld, er worden 2 sleutels bijgevoegd ■ Kan in onze rack cases van 4U tot 16U ingebouwd worden ■ Binnenmaten: Rack Drawer 2U: 415/B x 385/D x 70/H - Rack Drawer 3U: 415/B x 385/D x 105/H

Chaque coffre pour rack comporte un tiroir: voilà donc une solution idéale pour ranger une foule de choses... petites, mais tellement importantes! Et pourtant, on a souvent tendance à les oublier (câbles, outils, piles, micros, adaptateurs, etc.) ■ Pour augmenter sa résistance, le tiroir peut être fixé sur les rails avant et arrière du rack ■ Ce tiroir "glisse" facilement grâce à des éléments télescopiques ■ Pour éviter les vols, le tiroir peut être fermé, et deux clefs ad hoc sont incluses ■ Il peut être monté dans nos coffres pour racks allant de 4 à 16 unités de haut ■ Dimensions à l'intérieur: Rack Drawer 2U: 415/B x 385/D x 70/H - Rack Drawer 3U: 415/B x 385/D x 105/H



LUCAS DJTS 1,5N

Order code: 02062



LUCAS DJIS3W

Order code: 02064



A. CONTROLLER/ALU

Order code: 03187

- Adapter for mounting CD-control units





RP 0,5U Order Code: 03142

- Rack panel 0,5 unit

RP 1U Order Code: 03143

- Rack panel 1 unit

RP 2U Order Code: 03144

- Rack panel 2 unit

RP 3U Order Code: 03145

- Rack panel 3 unit

RP 1U/V Order Code: 03147


- Ventilation panel 1 unit

RP 2U/V Order Code: 03148

- Ventilation panel 2 unit

RP 1U/XLR Order Code: 03149

- Rack panel for 12x XLR, Speakon®, etc.

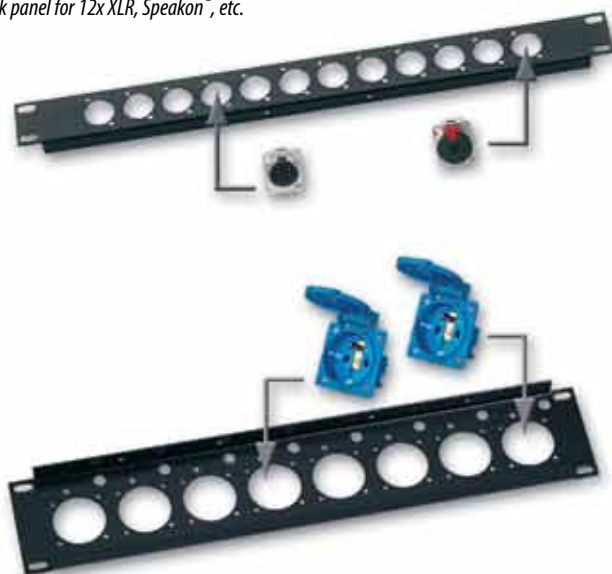

MS-00 - Order Code: 03189: Set for mounting 19" equipment in JV-Case (set contains: 4pcs M6x16 + 4pcs plastic washer + 4 Cagenut 2.2mm collar)

MS-01 - Order Code: 03160: Set for mounting 19" equipment in ALU rack strip (set contains: 4pcs M6x16 + 4pcs plastic washer + 4 Cagenut 3mm collar)

MS-02 - Order Code: 03163: Set for mounting 19" equipment in EMS-Case (set contains: 4pcs M6x16 + 4pcs plastic washer + 4 Cagenut 1.5mm collar)

MS-03 - Order Code: 03164: Set containing 20pcs plastic washer for protection of 19" equipment.

MS-04 - Order Code: 03165: Set for mounting 19" equipment in standard flightcases (set contains: 12pcs M6x16 + 12pcs plastic washer)

MS-06 - Order Code: 03178: 12x Rack bolt M6x20 + nuts

MS-08 - Order Code: 03191: Set for mounting Blue Mennekes mains outlet sockets. (set contains: 50pcs M4x16 countersunk head screws + 50pcs M4 self locking nuts)

RP 2U/PC8 Order Code: 3181

- Rack panel for 8x mains outlet socket

MAINS OUTLET SOCKET

Order code: 01150

- 230Vac/16A outlet socket with Belgian/French grounding. (IP54)
Dimensions= 50x50mm



SET 19" ADAPTERS 2U

Order code: 03177

- Set 19" adapters that can be used for all kinds of devices, 2 units high





BALANCED IN



BALANCED OUT



BALANCED IN/OUT



BALANCED MIC

Voor langere signaalkabels kunnen externe storingen verminderd worden door gebruik te maken van symmetrische (of balanced) verbindingen. In opnamestudios worden bijna uitsluitend symmetrische verbindingen gebruikt. Apparaten voorzien van dit logo kunnen, mits gebruik van de juiste kabels, op deze manier verbonden worden.

Les câbles longs sont sensibles aux influences externes. Les connections symétriques permettent d'éviter ces bruits. C'est pourquoi la plupart des studios d'enregistrement utilisent des connections symétriques. Les équipements avec ce logo peuvent être connectés avec des câbles symétriques.



DJ FADER

Deze speciale DJ-fader is voorzien van 2 stalen geleiders voor zeer soepele bewegingen en extra stevigheid bij intensief gebruik. De epoxy basis met extra sterke koolstofbanen zorgt voor extra lange levensduur.

Ce curseur DJ spécial comprend 2 rails en acier pour une meilleure glisse et plus de solidité. Combiné avec sa carte en epoxy recouvert de pistes en carbone spécialement traitées, ce curseur est prévu pour une longue durée de vie.



FADER START

Apparaten met dit logo kunnen onderling verbonden worden waardoor de CD-speler kan gestart worden via het bedienen van de faders op de mengtafel.

Les appareils équipés de ce logo utilisent le curseur de la table de mixage pour commander la fonction start/stop des lecteurs de CD.



KILL

Klassieke toonregelingen hebben een bereik van $\pm 12\text{dB}$. De kill functie zorgt voor een extreme verzwakking van -26dB of meer. Dit is een extra pluspunt bij het beatmiken.

Les tonalités normales travaillent dans une gamme de $\pm 12\text{dB}$. La fonction kill permet d'étendre cette gamme à -26dB ou plus. Ceci améliore vos performances lors d'un mixage sur le beat.



VCA TECHNOLOGIE

Bij apparaten met dit logo loopt er geen muziek door de faders maar enkel een spanning die gebruikt wordt om een spanningsgestuurde versterker (opamp) aan te sturen die het volume bepaalt. Hierdoor wordt gekraak van versleten faders sterk verminderd en wordt de levensduur dus verhoogt.

Les appareils qui portent ce logo, utilisent la technologie VCA (Voltage Controlled Amplifier) ce qui signifie que ce n'est pas le signal audio qui passe par les curseurs, mais bien un faible courant DC. Ceci diminue considérablement le risque de craquements dans la musique au cas où les curseurs seraient usés.



USB SOUND CARD

Apparaten met dit logo zijn voorzien van één of meerdere interne USB geluidskaarten. Dit maakt het mogelijk om geluid rechtstreeks van een PC of MAC op te nemen en/of af te spelen. Bij mengtafels gebeurt dit eventueel volledig bi-directioneel.

Les appareils qui portent ce logo sont pourvus d'une ou plusieurs cartes son USB intégrés. Ceci offre la possibilité de reproduire directement le son provenant d'un PC ou MAC et/ou d'enregistrer du son dans un PC ou MAC.



DSP ENGINE

Dit apparaat heeft een ingebouwde digitale DSP-module voor extra mogelijkheden.

Cette unité possède une unité d'effets DSP interne qui vous donne plus de possibilités.



ANTI-SHOCK

Geen irritante geluidsonderbrekingen meer als iedereen op de dansvloer begint te springen. Het anti-shock geheugen zorgt ervoor dat bij hevige schokken de geluidsweergave gewoon verdergaat.

Fini les désagréables interruptions de musique lorsque les gens se mettent à sauter sur la piste! La mémoire anti-choc vous assure une musique continue même lorsque le lecteur reçoit des coups.



SEAMLESS LOOP

Deze voorziening zorgt voor perfecte, naadloze loops zonder enige onderbreking.

Cette option permet de créer des boucles parfaites sans interruption audible.



RELAY PLAY

Perfect voor gebruik voor achtergrondmuziek in cafés en tavernes: dubbele afspeeltijd door afwisselend een track van de linker en de rechter CD te spelen.

Parfait pour utilisation dans des pubs et tavernes: la lecture se fait en alternance sur les 2 lecteurs. (musique infini)



PITCH LOCK

Ook wel Mastertempo genoemd: de toonhoogte van de muziek blijft identiek bij veranderende snelheid. Perfect voor beatmixing.

Egalement appelé Mastertempo: en variant la vitesse, le ton de la musique reste inchangé. Parfait pour mixer sur le beat.



DIGITAL OUT

S/PDIF compatibele uitgang maakt rechtstreekse, verlies-vrije digitale opnames mogelijk.

Sortie compatible S/PDIF permet de réaliser des copies digitales parfaites.



DBASE TRACK SEARCH

Een speciaal PC-programma bouwt een database die gebruikt kan worden door de speler. Alle ID-tags zijn doorzoekbaar in alfabetische volgorde, zodat je nummers erg snel terug kan vinden, zelfs op grote harde schijven!

Un programme PC spécial pour construire la base de données qui sera utilisé par le lecteur. Toutes les informations ID-tag pourront être recherchés par ordre alphabétique, ce qui vous permettra de retrouver vos morceaux rapidement, même sur de gros disques dur.



RECORD

Dit apparaat beschikt over een opname functionaliteit.

Cette unité possède une fonctionnalité d'enregistrement.



USB MEMORY

Apparaten met dit logo kunnen gebruikt worden met allerlei USB opslagmedia (kleine HDD, USB-stick, enz.) welke geformatteerd zijn in FAT32.

Les appareils qui portent ce logo peuvent être utilisés avec toutes sortes de supports mémoire USB (petits Disques Durs, stick-USB, etc.) formatés en FAT32.



SDHC CARD

Apparaten met dit logo kunnen gebruik maken van SDHC-geheugenkaarten. Deze apparaten werken eveneens met de gewone SD-geheugenkaarten.

Les appareils qui portent ce logo utilisent des cartes mémoire SDHC. Ces appareils fonctionnent également avec de simples cartes SD.



MP3 PLAYBACK

Dit apparaat kan MP-3 files afspelen.

Cette unité accepte des fichiers MP-3.



FM RADIO

Dit apparaat heeft een FM radio aan boord.

Cette unité possède d'un radio FM.



BLUETOOTH

Een apparaat met Bluetooth kan draadloos muziek afspelen van allerlei mobiele apparaten zoals smartphones, tablets, enz.

Un appareil avec Bluetooth peut accepter de la musique venant de sources mobiles comme des smartphones, tablets, etc.

RDS RDS

Een FM-radio met RDS toont de naam van radiozenders, niet enkel hun frequentie.

Une radio FM avec RDS montre plus d'infos venant de la chaîne, pas uniquement la fréquence.



MIDI

Apparaten met dit logo kunnen gebruikt worden om allerlei MIDI software (bv. DJ software) aan te sturen op computers.

Les appareils qui portent ce logo peuvent être utilisés pour contrôler tous types de logiciels MIDI (ex. logiciel DJ) sur ordinateur.



BATTERY POWERED

Dit apparaat is voorzien om via interne batterij (optie) stand-alone werken.

Cette unité est prévu pour travailler d'une façon autonome par sa batterie interne (option).

Deze catalogus geeft U een goed overzicht van onze producten. Het is echter maar een momentopname van onze voortdurende zoektocht naar nieuwe en betere producten. Daarom raden wij U sterk aan om de "preview" en "new product" secties van onze website regelmatig te bezoeken om zo de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen.

Tevens nodigen wij U ook uit om in te schrijven op onze emailijst. U wordt dan als eerste ingelicht over alle nieuwig-heden en acties.

Ce catalogue vous donne une bonne vue d'ensemble de nos produits. Néanmoins, cela ne représente qu'un moment précis de notre aventure continue de recherche de nouveaux produits et d'améliorations. C'est pour cela que nous vous conseillons de consulter régulièrement les sections "Avant-première" et "Nouveau" de notre site web afin de rester informé des dernières évolutions.

Nous vous invitons également à vous inscrire sur la liste "e-mail". Ainsi vous serez le premier à être informé de toutes nos actions et nouveautés.

Eveneens verkrijgbaar:

Egalement disponible:



Beglec NV heeft het recht om producten en specificaties te wijzigen met of zonder waarschuwing. Zowel grote als kleine wijzigingen kunnen gebeuren. Deze catalogus kan fouten bevatten, daarom adviseren wij u om uw lokale verdeler te raadplegen om u er van te verzekeren dat de eigenlijke karakteristieken en specificaties overeenstemmen met uw vereisten.

Beglec NV a le droit de modifier les produits et les spécifications avec ou sans notice. Des changements majeurs comme mineurs peuvent avoir lieu. Ce catalogue est susceptible de contenir des erreurs, c'est pourquoi nous vous conseillons de consulter votre revendeur pour vous assurer que les caractéristiques et spécifications effectives correspondent à vos besoins.



YOUR DEALER:

