



L I G H T R E S E A R C H



2014 - 2015

CONTENTS

MOVING HEADS	4
STAGE PROJECTORS	27
ARCHITECTURAL LIGHTING	40
LASER.....	53
STROBE	55
UV-EFFECTS	57
THEATER	58
POWERPACKS & DISTRIBUTORS.....	62
DMX CONTROLLERS & RELATED	64
VIDEO	67
FLIGHTCASES.....	68
FOGGERS & HAZERS.....	75
PRO STANDS & ACCESSORIES.....	80
CLAMPS	84
ALU TRUSS	86
STAGE PLATFORMS	90
DEDICATED CABLES	95

ABOUT US

Van oudsher waren high-end professionele verlichtingsoplossingen enkel toegankelijk voor een niche van grote verhuurbedrijven en zeer professionele gebruikers. Opgestart in 1961, als een leverancier van geluids- en licht-oplossingen hebben wij in 2008 besloten deze high-end professionele lichtoplossingen toegankelijk te maken voor een breder publiek onder het merk: Briteq!

De productontwikkeling, die in België plaatsvindt, focust zich op gebruikerscomfort en betrouwbaarheid. Elke toepassing heeft zijn specifieke behoeften, en dat is precies wat onze ingenieurs in gedachten houden wanneer ze een nieuw product of concept uitwerken. Om te voldoen aan de gebruikersbehoeften, investeert Briteq intensief in praktijkonderzoek. De nauwe contacten met internationaal gerenommeerde lichtontwerpers en event-gerichte klanten resulteren in op-maat-gemaakte oplossingen. Professionele gebruikers zullen de compatibiliteit waarderen terwijl de gewone gebruiker vooral het gebruiksgemak zal appreciëren.

Dankzij een ervaren meertalig team en dienstverlening vanuit het hartje van Europa, is Briteq uw beste partner voor high-end professionele licht apparatuur. Ons personeel, opgeleid door praktijkervaring, is bekend om zijn efficiëntie en reactiviteit. Geen vraag zonder antwoord, geen probleem zonder een oplossing! Onze dienst naverkoop is bovendien een rolmodel sinds het allereerste begin.

Briteq wordt ingezet voor het verlichten van enkele van de meest gerenommeerde internationale monumenten en wordt regelmatig gespot op vele grootschalige evenementen.

Briteq is een gedeponeerd handelsmerk van BEGLEC NV, een Belgische geluid & licht distributeur met meer dan 50 jaar ervaring.

Depuis le début le matériel d'éclairage professionnel haut de gamme n'était accessibles qu'à une niche de sociétés de location - , de prestataires - et d'installateurs professionnels. Fondée en 1961, comme fournisseur de systèmes son et éclairage, nous avons décidé en 2008 de rendre l'éclairage professionnel haut de gamme accessible à un public plus large sous la nouvelle marque Briteq !

Le développement des produits qui se fait en Belgique, met l'accent sur le confort d'utilisation et la fiabilité. Chaque application a ses besoins spécifiques, et c'est exactement cela que nos ingénieurs ont à l'esprit quand ils travaillent sur un nouveau produit ou concept. Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, Briteq s'investit intensivement dans la recherche sur le terrain. Nos solutions clés sont le fruit d'une coopération étroite avec des régisseurs lumière de renommée internationale et d'organisateurs d'événements. Les utilisateurs professionnels apprécieront les fonctionnalités et la compatibilité, tandis que les utilisateurs moins expérimentés apprécieront la facilité d'emploi.

Soutenu par une équipe qualifiée, multilingue en plein centre de l'Europe, Briteq est votre meilleur partenaire pour tous vos projets d'éclairage professionnel haut de gamme. Notre équipe, formée par l'expérience sur le terrain, est reconnue pour son efficacité et sa réactivité. Aucune question sans réponse, pas de problème sans solution! Notre service après vente est un modèle de rôle pour l'entreprise depuis ses débuts.

Briteq est utilisé pour éclairer quelques-uns des monuments les plus renommés au monde et a été repéré sur de nombreux événements de grande envergure.

Briteq est une marque déposée de BEGLEC NV, un distributeur Belge de Son & lumière avec plus de 50 ans d'expérience.

BTX-BEAM 5R

ORDER CODE: D4353



FEATURES



Philips MSD Platinum 5R



19 kg



41,5 x 34,3 x 48,7 cm




19




17 fixed + open


Download DMX chart on our website



EXAMPLE EFFECT

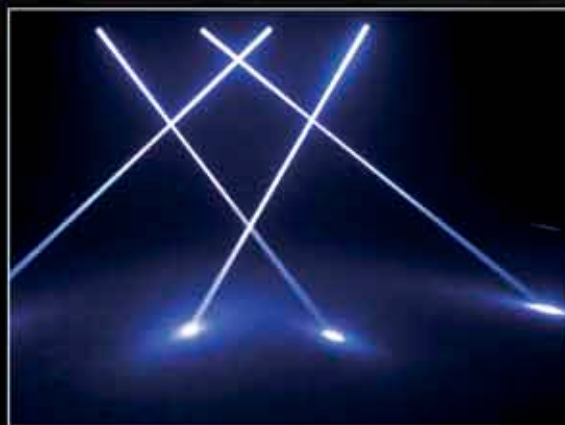

PHOTOMETRIC DATA BTX-BEAM 5R

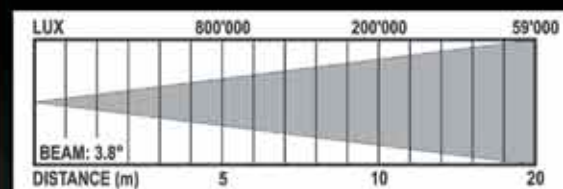

Een erg krachtige moving beam projector op basis van de legendarische Philips MSD Platinum 5R lamp! ■ De uitstekende optiek zorgt voor een uitzonderlijk felle beam met excellente specificaties ■ Lichtopbrengst : 200.000lux op 10m en 60.000lux op 20m! ■ Zoom: 1° ~ 3.8° ■ DMX-gestuurde elektronische focus ■ Frost filter ■ 17 scherpe gobo's + open ■ 14 met zorg gekozen dichroïde kleuren + open ■ Zeer snelle mechanische dimmer/shutter ■ Meerdere strobe functies ■ DMX lamp aan/uit controle ■ De erg snelle pan/tilt bewegingen (540°/270°) maken de programmatie van dynamische shows mogelijk ■ 8 en 16bit pan/tilt resolutie met positie correctie ■ De matrix LCD-display zorgt voor een gemakkelijke navigatie in de setup menu's ■ Dankzij de oplaadbare batterij kunnen de setup menu's worden gebruikt terwijl de projector niet op het stroomnet is aangesloten ■ Meerdere DMX kanaal modi voor maximale flexibiliteit ■ Gemakkelijke software opwaardering mogelijk om de projector steeds up-to-date te houden (optionele firmware updater nodig) ■ DMX adressering op afstand mogelijk ■ Neutrik 3pin & 5pin in/uitgangen for maximale flexibiliteit in een professionele omgeving ■ Neutrik Powercon in/uitgangen: tot 15 units doorlusbaar voor een gemakkelijke installatie

Une lyre ultra puissante basé sur la lampe légendaire Philips MSD Platinum 5R! ■ Excellente optique pour un faisceau exceptionnellement lumineux avec d'excellentes caractéristiques ■ Luminosité: 200.000 lux sur 10m et 60.000 lux sur 20m! ■ Zoom: 1° ~ 3.8° ■ Focalisation électronique par DMX ■ Filtre Frost ■ 7 gobos nets + ouvert ■ 14 couleurs dichroïques soigneusement sélectionnées + ouvert ■ Gradateur/obturateur mécanique très rapide ■ Plusieurs fonctions stroboscopiques ■ Allumage et extinction de la lampe par DMX ■ Les mouvements pan/tilt (540°/270°) ultra rapides permettent la programmation de shows dynamiques ■ Résolution pan/tilt 8 et 16bits avec correction de position ■ L'écran LCD permet une navigation facile dans les menus de configuration ■ Grâce à la batterie rechargeable il est possible d'utiliser le menu de configuration sans que l'appareil soit connecté au secteur ■ Plusieurs modes DMX pour une flexibilité maximale ■ Mise à jour aisé du logiciel pour que votre projecteur reste toujours up-to-date (nécessite le "firmware updater" optionnel) ■ Possibilité d'adressage DMX à distance ■ Entrées et sorties Neutrik à 3 & à 5 broches pour une flexibilité maximale en milieu professionnel ■ Entrée et sortie Neutrik Powercon: jusqu'à 15 unités peuvent être facilement connectés entre-eux pour une installation facile

FLIGHTCASE



Flightcase for 2 units

TOP QUALITY OPTICS



Advanced optics with incredibly bright beam

COLOR WHEEL



14 fixed colors

GOBO WHEEL



17 fixed gobos

MODULAR SET-UP



Easy Servicing

PHILIPS 5R LAMP



Assures very strong output

MATRIX LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

NEUTRIK XLR & POWERCON



Fast cabling using Combi cables

BTX-700SW/BTX-300SW RENTAL SET

ORDER CODE: 04306 (BTX-300SW), 04308 (BTX-700SW)



FEATURES



BTX-300SW: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit
BTX-700SW: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit
(not included)



BTX-300SW: 22,8 kg
BTX-700SW: 23,2 kg




42,7 x 36,9 x 59,7 cm



22, 22 or 29



Rotating: Ø 26,8mm, image: Ø 24mm
Fixed: Ø 31,5mm, image: Ø 24mm

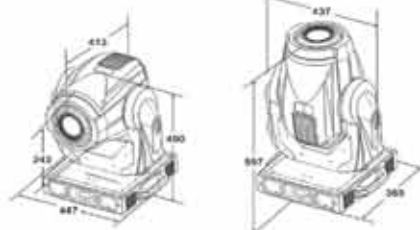


Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



PHOTOMETRIC DATA BTX-700SW

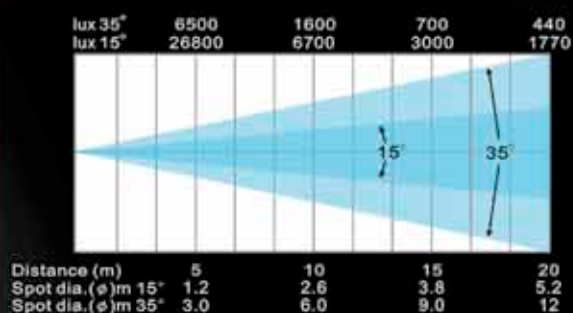

Hightech, State of the art moving head, uitgerust met de meest geavanceerde functionaliteiten die u nodig heeft voor concert tours, verhuur, theater, discotheken, standenbouw, enz. ■ Uitzonderlijk stil in gebruik: perfect voor theater en podium toepassingen ■ Er zijn 2 versies verkrijgbaar: BTX-300SW: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit - BTX-700SW: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit ■ Stijlvol modulaair design met een brandvertragende behuizing ■ Uitstekend optisch systeem voor een extreem hoge lichtopbrengst ■ Volledige CMY kleurenmenging ■ Extra kleurenwiel met 5 dichroïdekleuren + 3200K & 5600K filters ■ 0-100% dimmer ■ Roterend, indekseerbaar en vervangbaar 3 facet prisma ■ 2 gobo wielen: Gobo wiel 1 met 7 roterende dichroïsche glazen gobo's + open - Gobo wiel 2 met 8 vaste metalen gobo's + open ■ Gemotoriseerde iris, lineaire zoom en focus van 15° - 35° ■ Gemotoriseerde frost effect filter: het toestel kan als moving wash gebruikt worden ■ 540°pan & 270° tilt bewegingen met automatische positiecorrectie en 8 of 16 bit resolutie ■ Gemakkelijke calibratie en onderhoud dankzij een magnetische referentie positionering ■ DMX controle via 22, 22 of 29 kanalen (3 modi) ■ Draadloze DMX verkrijgbaar in optie ■ RDA, DMX adressen kunnen vanop afstand ingesteld worden ■ Blauw/wit grafisch LCD scherm voor een gemakkelijke navigatie doorheen de verschillende menu opties ■ Snel bevestigingssysteem door middel van 2 standaard Omega klemmen (inbegrepen) ■ DMX in/uit met zowel 3 pins als 5 pins XLR aansluitingen ■ Gemakkelijke software upgrades via DMX ■ Elektronische ballast voor een hoge PF, laag verbruik en een flikkervrije werking ■ De lamp kan van op afstand via DMX aan/uit gezet worden

Lyre 'high tech', à la pointe des derniers développements en la matière: elle possède toutes les fonctionnalités utiles pour les tournées, les locations, le théâtre, les discothèques, les shows de DJ, etc. ■ Très faible bruit: donc, parfait pour des applications comme le théâtre et la scène ■ Deux versions sont disponibles: BTX-300SW: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit - BTX-700SW: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit ■ Design modulaire élégant dont le boîtier est en matière retardant la propagation du feu ■ Excellent système optique fournissant une puissance lumineuse très importante ■ Mélange des couleurs CMY complet ■ Roue de couleurs séparée avec 5 couleurs dichroïques + filtres 3200K & 5600K ■ Gradateur allant de 0 à 100 % ■ Prisme tournant remplaçable, à index et à 3 facettes ■ 2 roues à gobos: Roue à gobos 1 possédant 7 gobos tournants en verre dichroïque + open - Roue à gobos 1 possédant 8 gobos fixes en métal + open ■ Iris motorisé, zoom linéaire et focus allant de 15° à 35° ■ Filtre à effet 'frost' motorisé: l'appareil peut donc être utilisé comme lyre à effet 'wash' sur scène ■ Mouvements pan de 540° et tilt de 270°, avec position de correction automatique et résolution en 8 bits ou 16 bits ■ Calibrage et entretien faciles grâce à un positionnement à point de repère magnétique ■ Contrôle DMX: modes 1 et 2 via 22 canaux, mode 3 via 29 canaux ■ En option : contrôle DMX sans fil disponible ■ RDA, les adressages DMX peuvent être réglés à distance ■ Ecran graphique à cristaux liquides rétro-éclairé (bleu/blanc) qui permet une navigation aisée à travers les menus de configuration ■ Système de fixation rapide faisant appel à deux pinces Omega standard incluses ■ Les entrées et sorties DMX ont lieu via des connecteurs XLR autobloquants, à 3 comme à 5 broches ■ Les mises à jour du software se font très facilement, en ayant recours à un 'upgrader' pour software (en option) ■ Ballast électronique pour Pitchfactor élevé, faible consommation et fonctionnement sans effet de scintillement ■ Mise sous ou hors tension de la lampe à distance, via DMX

SOLD AS RENTAL SET




Complete flightcase with 2 units inside

TOP QUALITY OPTICS



Excellent optical system for an extremely high light output

CMY COLOR MIXING



Perfect CMY color mixing for infinite colors and smooth color transitions

PHILIPS "MSR GOLD" Mini Fast Fit LAMP



Assures excellent output and very easy lamp replacement

PAN/TILT LOCKING



Protects the unit during transport and installation



GOBOS & MOTORIZED IRIS



8 fixed + 7 rotating, easy replaceable gobos + motorized iris

MODULAR SETUP & MOTORIZED ZOOM



Easy servicing and motorized linear zoom 15°-35°

BTX-700BEAM/BTX-300BEAM RENTAL SET

ORDER CODE: 04307 (BTX-300BEAM), 04309 (BTX-700BEAM)



FEATURES



BTX-300BEAM: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit
BTX-700BEAM: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit
(not included)



BTX-300BEAM: 21 kg
BTX-700BEAM: 21,5 kg



BTX-300BEAM: 43,7 x 36,9 x 60,4 cm
BTX-700BEAM: 42,7 x 36,9 x 59,7 cm



18, 18 or 25




Rotating: Ø 26,8mm, image: Ø 24mm

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



PHOTOMETRIC DATA BTX-700BEAM

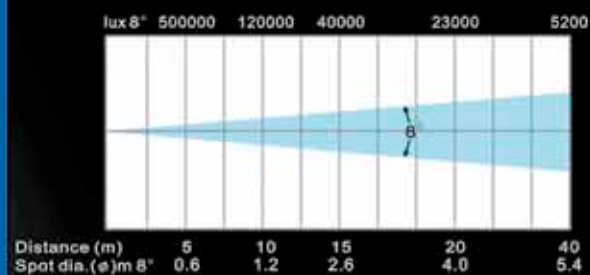

Hightech, State of the art moving head, uitgerust met een Fresnel lens voor zeer nauwe lichtbundels van 8° en een extreem hoge lichtopbrengst! ■ Uitgerust met de meest geavanceerde functionaliteiten die u nodig heeft voor concert tours, verhuur, theater, discotheken, standenbouw, enz. ■ Stil in gebruik: perfect voor theater en podium toepassingen ■ Er zijn 2 versies verkrijgbaar: BTX-300BEAM: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit - BTX-700BEAM: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit ■ Stijlvol modulaair design met een brandvertragende behuizing ■ Uitstekend optisch systeem voor een extreem hoge lichtopbrengst ■ Volledige CMY kleurenmenging ■ Extra kleurenwiel met 5 dichroïdekleuren + 3200K & 5600K filters ■ 0-100% dimmer ■ Roterend, indekseerbaar en vervangbaar 3 facet prisma ■ Gobo wiel met 7 roterende dichroïsche glazen gobo's + open ■ Gemotoriseerde frost effect filter: het toestel kan als moving wash gebruikt worden ■ 540°pan & 270° tilt bewegingen met automatische positiecorrectie en 8 of 16 bit resolutie ■ Gemakkelijk te kalibreren en te onderhouden dankzij een magnetische referentie positionering ■ DMX controle via 18, 18 of 25 kanalen (3 modi) ■ RDA, DMX adressen kunnen vanop afstand ingesteld worden ■ Blauw/wit grafisch LCD scherm voor een gemakkelijke navigatie doorheen de verschillende menu opties ■ Snel bevestigingssysteem door middel van 2 standaard Omega klemmen (inbegrepen) ■ DMX in/uit met zowel 3 pins als 5 pins XLR aansluitingen ■ Gemakkelijke software upgrades via DMX ■ Elektronische ballast voor een hoge PF, laag verbruik en een flikkervrije werking ■ De lamp kan van op afstand via DMX aan/uit gezet worden

Lyre "high tech" à la pointe des derniers développements en la matière: elle possède une lentille Fresnel qui permet un faisceau très étroit de 8° et une puissance de sortie très élevée! ■ Elle possède toutes les fonctionnalités utiles pour les tournées, les locations, le théâtre, les discothèques, les shows, etc. ■ Faible bruit: donc, parfait pour des applications comme le théâtre et la scène ■ Deux versions sont disponibles: BTX-300 BEAM: Philips MSR Gold 300/2 Mini Fast Fit - BTX-700 BEAM: Philips MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit ■ Design modulaire élégant dont le boîtier est en matière retardant la propagation du feu ■ Excellent système optique fournissant une puissance lumineuse très importante ■ Mélange des couleurs CMY complet ■ Roue de couleurs séparée avec 5 couleurs dichroïques + filtres 3200K & 5600K ■ Gradateur allant de 0 à 100 % ■ Prisme tournant remplaçable, à index et à 3 facettes ■ Roue à gobos possédant 7 gobos tournants en verre dichroïque + open ■ Filtre à effet "frost" motorisé: l'appareil peut donc être utilisé comme lyre à effet 'wash' sur scène ■ Mouvements pan de 540° et tilt de 270°, avec position de correction automatique et résolution en 8 bits ou 16 bits ■ Calibrage et entretien faciles grâce à un positionnement à point de repère magnétique ■ Contrôle DMX: modes 1 et 2 via 18 canaux, mode 3 via 25 canaux ■ RDA, les adressages DMX peuvent être réglés à distance ■ Ecran graphique à cristaux liquides rétro-éclairé (bleu/blanc) qui permet une navigation aisée à travers les menus de configuration ■ Système de fixation rapide faisant appel à deux pinces Omega standard incluses ■ Les entrées et sorties DMX ont lieu via des connecteurs XLR autobloquants, à 3 comme à 5 broches ■ Les mises à jour du software se font facilement via l'entrée DMX ■ Ballast électronique pour Pitchfactor élevé, faible consommation et fonctionnement sans effet de scintillement ■ Mise sous ou hors tension de la lampe à distance, via DMX

SOLD AS RENTAL SET




Complete flightcase with 2 units inside

TOP QUALITY OPTICS



Excellent optical system with Fresnel lens for very narrow 8° beam and extremely high light output

CMY COLOR MIXING



Perfect CMY color mixing for infinite colors and smooth color transitions

PHILIPS "MSR GOLD" Mini Fast Fit LAMP



Assures excellent output and very easy lamp replacement

PAN/TILT LOCKING



Protects the unit during transport and installation



GOBOS & COLOR WHEEL



7 rotating, easy replaceable gobos + extra color wheel with 5 dichroic colors + 3200K & 5600K CT-filters

MOTORIZED FROST EFFECT FILTER



Fuzzy wash beam instead of sharp beams!

BT-575S

ORDER CODE: D4302



FEATURES



Xenpow HMQ575/2 K Philips
MSI575 HR/2 (not included)



27 kg




42,7 x 47,8 x 36,9 cm



8 or 16



16
size: Ø 26,8mm, image: Ø 21mm

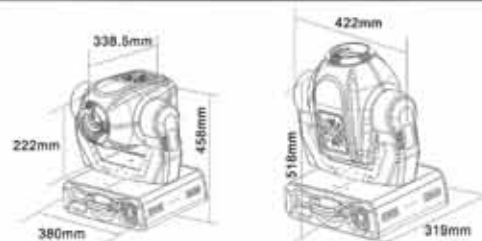


Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Flightcase for BT-575S: see page 46

PHOTOMETRIC DATA

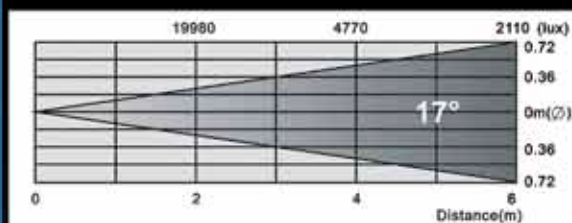

Professionele Moving Head voor Pro DJ, podiumwerk, verhuurfirma's en discotheken ■ 16 DMX kanalen: (pan - tilt - snelheid - dimmer - shutter/shaking - kleuren - gobo1 - gobo2 - gobo2 rotatie - prisma - prismarotatie - focus - pan 16bit - tilt 16bit - reset + remote lamp aan/uit) ■ Werkt ook in 8 kanaals mode ■ Uitstekende optiek garandeert scherpe gobo's en grote lichtopbrengst ■ 9 dichroïde kleuren + wit en regenboog effect ■ 9 vaste gobo's + 7 roterende gobo's (ook glasgobo's, alle gobo's zijn uitwisselbaar) ■ Magnetische positie kalibratie voor de gobo's, kleuren en pan/tilt bewegingen ■ Blackout, 0-100% dimmer, snelle strobe en iris ■ Ingebouwde programma's en microfoon voor een eenvoudige autonome werking in "Master/slave" mode! ■ Kleine optionele CA-8 controller voor een eenvoudige bediening ■ iSolutions compatibel ■ Kan ook bestuurd worden met de "Scanmaster 1612", de iLEAD controller of met om het even welke andere DMX controller ■ Blauwe digitale display voor talrijke opties!

Lyre professionnelle pour DJ Pro, scène, compagnies de location et discothèques ■ 16 Canaux DMX: (pan - tilt - vitesse - variateur - shutter/hochement - couleur - gobo1 - gobo2 - rotation gobo2 - prisme - rotation prisme - focus - pan 16bit - tilt16bit - réinitialiser + lampe à distance marche/arrêt) ■ Peut être commuté en mode 8 canaux ■ Optiques excellentes pour gobos tranchants et bonne clarté de lumière ■ Prisme rotatif à 3 facettes ■ 9 couleurs dichroïques + blanc, effet arc en ciel ■ 9 gobos fixes + 7 gobos rotatifs (aussi gobos en verre, tous les gobos étant interchangeable) ■ Calibrage magnétique de position pour gobos, couleurs et mouvements pan/tilt ■ Blackout, variateur 0-100%, stroboscope et iris haute vitesse ■ Programmes intégrés et micro pour un mode "Maître/esclave" facile! ■ Connectez juste le petit contrôleur CA-8 optionnel pour une utilisation facile ■ Compatible iSolution ■ Peut facilement être contrôlé par le Scanmaster SM1216, contrôleur iLEAD ou tout autre contrôleur DMX ■ Affichage bleu 4 chiffres pour plus d'options extra!

TOP QUALITY OPTICS



Excellent optical system with motorized focus

ROTATING PRISM



3 facet rotating prism

COLOR WHEEL



9 dichroic colors + open and rainbow effect in both directions

2 GOBO WHEELS



Gobo wheel 1: 7 rotating, easy replaceable gobos + open
Gobo wheel 2: 9 fixed, easy replaceable gobos + open

575W DISCHARGE LAMP



Compatible with Philips MS1575 HR/2 or Xenpow HMQ575/2

OMEGA CLAMPS



Quick fastening system using 2 standard Omega clamps (included)

LED DISPLAY



4ch LED display for easy navigation in the setup menu

BT-250S

ORDER CODE: D4300



FEATURES



Philips MSD250/2 or Xenpow NSD250/2
GY9.5 (or equal lamp) (not included)



23 kg




42,8 x 37,1 x 46,6 cm



8 or 16



16
size: Ø 26,8mm, image: Ø 22mm

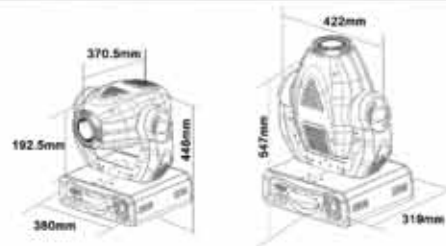


Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Flightcase for BT-250S: see page 46

PHOTOMETRIC DATA

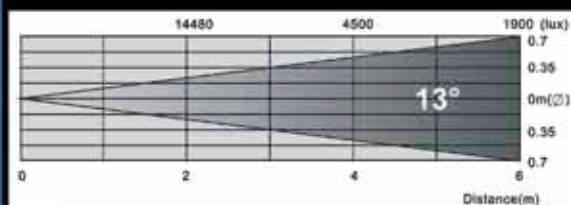

Krachtige intelligente moving head voor discotheken en verhuurfirma's ■ 16 DMX kanalen (pan - tilt - pan/tilt snelheid - dimmer - shutter/shaking - kleur - gobo- gobo rotatie - prisma - prisma rotatie - focus - Pan 16 bit - Tilt 16 bit - reset + lamp on/off) ■ Omschakelbaar 8/16 kanalen ■ DMX adressen vanop afstand instelbaar ■ Vloeiende 540° pan en 270° tilt met automatische positie correctie ■ 7 verwisselbare roterende gobo's (D=26,8mm) + open ■ 9 trapezoïde dichroïde kleuren + wit en regenboogeffect met variabele snelheid ■ 3-facet prisma, roteert in beide richtingen met variabele snelheid ■ Menugestuurde LED display, kan aan/uit gezet worden ■ Lichtbundel 13° met focus-regeling via DMX ■ Black-out en snel strobe effect tot 10 flitsen/seconde ■ Vloeiende lineaire dimmer 0-100% ■ Kan gebruikt worden in Master/slave mode met de ingebouwde muziekgestuurde programma's ■ Met de in optie verkrijgbare CA-8 controller kunt u verschillende functies besturen, waaronder: black-out, verschillende strobe programma's, manuele kleur/gobo selectie en X/Y positie, programmakeuze en slow/fast mode ■ Ventilator koeling en elektronische oververhittingbeveiliging ■ Light output: 4500lux @4m/13°


Puissant moving head intelligent pour les discothèques et les sociétés de location ■ 16 canaux DMX (pan - tilt - vitesse mouvements pan/tilt - dimmer - shutter/Shaking - couleur - gobo - rotation des gobos - prisme - rotation du prisme - focus - Pan 16 Bit - Tilt 16 Bit - reset+lamp on/off) ■ Choix entre 8 ou 16 canaux ■ Possibilité d'adresser le DMX à distance ■ Mouvements pan 540°/tilt 270° souples, prévu d'une correction de position ■ 7 gobos rotatifs interchangeable (D= 26,8mm) + ouvert ■ 9 couleurs dichroïques trapézoïdales + blanc et effet arc-en-ciel à vitesse variable ■ Prisme à 3-facettes rotatif dans les deux sens à vitesse variable ■ L'écran LED du menu peut être allumé/éteint ■ Angle du faisceau: 13° + possibilité de régler le focus par DMX ■ Black-out et effet stroboscopique rapide jusqu'à 10 flashes/seconde ■ Atténuation linéaire 0-100% ■ Peut être utilisé en mode maître/esclave grâce aux programmes intégrés, commandés par le micro interne ■ Contrôleur CA-8 disponible en option pour la commande à distance de différentes fonctions, notamment: black out, différents programmes stroboscopiques, sélection manuelle de la couleur/ du gobo et de la position X/Y, sélection du programme et fonctionnement lent/rapide ■ Ventilation forcée par ventilateur et protection électronique contre les surchauffes ■ Light output: 4500lux @4m/13°

TOP QUALITY OPTICS



Excellent optical system with motorized focus

MODULAR SETUP



Easy servicing

COLOR WHEEL



9 dichroic colors + open and rainbow effect in both directions

ROTATING GOBO WHEEL



7 rotating, easy replaceable gobos + open

250W DISCHARGE LAMP



Compatible with Philips MSD250/2 or Xenpow NSD250/2 GY9.5

OMEGA CLAMPS



Quick fastening system using 2 standard Omega clamps (included)

LED DISPLAY



4ch LED display for easy navigation in the setup menu

BTX-180LS

ORDER CODE: D4360



FEATURES



180W White LED-module



17,5 kg




53,6 x 43,5 x 34,3 cm



17



7 rotating + 8 fixed

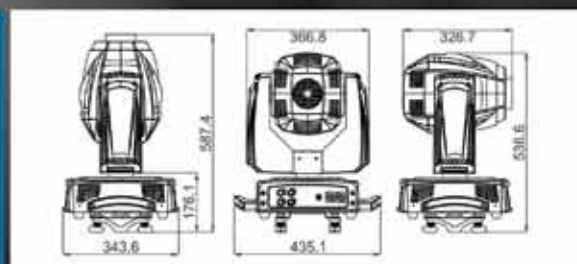


Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



PHOTOMETRIC DATA BTX-180LS

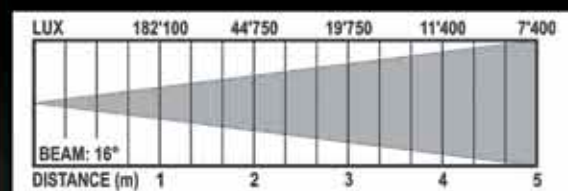

Een uiterst heldere, Moving Head projector op basis van een krachtige 180W LED-module! ■ Het gebruik van geavanceerde 16° optiek garandeert een ongelooflijk heldere lichtopbrengst: 182100 lux @ 1m! ■ De zeer snelle pan/tilt-bewegingen (540°/270°) maken zeer dynamische showprogrammering mogelijk ■ 8 of 16bit resolutie pan/tilt-resolutie met X/Y positie correctie en pan/tilt-snelheidskanaal ■ Gebruikt 17 DMX-kanalen voor uitgebreide besturingsmogelijkheden met perfecte specificaties ■ DMX-gestuurde elektronische focus ■ DMX-gestuurde iris ■ 2 gobowielen voor prachtige overlappende gobo-effecten: 7 snel roterende gobo's + open en 8 vaste gobo's + open ■ 2 kleurwielen, elk met 7 zorgvuldig geselecteerde dichroïsche kleuren + open ■ Extreem snelle elektronische dimmer/slitter ■ Snel roterende 3 facet prisma voor speciale effecten ■ Verschillende strobe-effecten ■ Effectenkanaal: lamp aan/uit afstandsbediening, verschillende black-outfuncties, enz. ■ Werkt ook in alleenstaande & master/slave modus: de interne microfoon activeert de voorgeprogrammeerde shows ■ Neutrik PowerCON® in/uitgangen: eenvoudig doorlinken van meerdere eenheden tot max 16A. ■ Neutrik 3-pins & 5-pins in/uitgangen voor maximale flexibiliteit in een professionele omgeving ■ Gemakkelijke firmware-updates houden uw apparaat te allen tijde up-to-date (optionele firmware-updater nodig) ■ De matrix LCD-display zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende instellingen menu's ■ Hoge efficiëntie en laag energieverbruik, slechts 245 Watt ■ Uitgerust met Omega-beugels voor een snelle installatie

Lyre très lumineuse contrôlé par un module à LED puissant de 180W! ■ L'utilisation d'optique de pointe 16° permet de produire une lumière incroyablement forte: 182100 lux @ 1m! ■ Les mouvements pan/tilt (540°/270°) très rapides assurent une programmation de spectacle très dynamique ■ Résolution pan/tilt 8 ou 16 bits avec correction de position X/Y et canal de vitesse ■ Les 17 canaux DMX offrent un grand nombre de possibilités et caractéristiques ■ Netteté contrôlée électroniquement par DMX ■ Diaphragme contrôlé par DMX ■ 2 roues de gobos pour des beaux effets de gobos superposés: 7 gobos rotatifs rapides + ouvert et 8 gobos fixes + ouvert ■ 2 roues de couleur, chacune avec 7 couleurs dichroïques soigneusement sélectionnées + ouvert ■ Gradateur/obturateur électronique extrêmement rapide ■ Prisme à 3 facettes à rotation rapide pour les effets spéciaux ■ Différents effets stroboscopiques ■ Canal d'effets: Allumage/Extinction de lampe à distance, différentes fonctions d'obscurcissement, etc. ■ Fonctionne également en mode autonome et maître/esclave: les shows préprogrammés sont déclenchés par le micro interne ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon®: chaînage facile de plusieurs unités jusqu'à 16A ■ Entrées/sorties Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel ■ Les mises à jour faciles du micrologiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire) ■ L'écran LCD à matrice assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration ■ Haut rendement et faible consommation d'énergie, uniquement 245 Watts ■ Equipé de supports Omega pour une installation rapide

FLIGHTCASE



Flightcase for 2 units

TOP QUALITY OPTICS



Advanced optics with incredibly bright beam

GOBO WHEEL 1



7 fast rotating gobos + open

GOBO WHEEL 2



8 fixed gobos + open

COLOR WHEEL



Carefully selected colors

180Watt LED ENGINE



Assures very strong output

MATRIX LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

NEUTRIK XLR & POWERCON



Fast cabling using Combicables

BT-150LS

ORDER CODE: D4361



FEATURES



150W White LED-module



14 kg



24,7 x 32,7 x 52,6 cm




14 or 15



7 rotating



CA-8

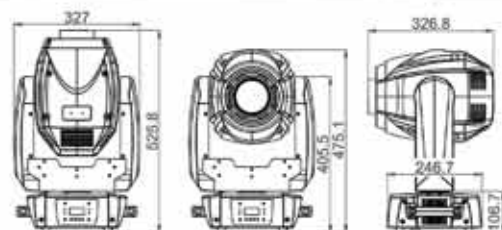


Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



PHOTOMETRIC DATA BT-150LS

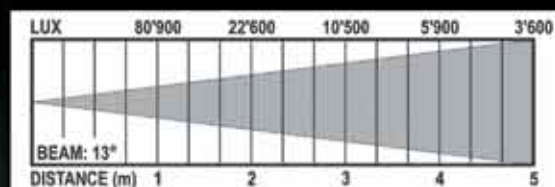

Een uiterst heldere, moving head projector op basis van een krachtige 150W LED-module ■ Grote lichtopbrengst dankzij de uitstekende optische lenzen ■ DMX-besturing: Via 14 of 15 kanalen ■ Standalone: Geluidsgestuurd via de geïntegreerde microfoon ■ Master-/slavestand voor prachtige gesynchroniseerde shows ■ Gobowiel met 7 roterende gobo's + open ■ Onafhankelijk kleurenwiel met 7 kleuren + Wit ■ Roterende, geïndexeerde 3-facet prisma ■ DMX gestuurde focus ■ Automatische X/Y herpositionering ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle stroboscoopfunctie ■ Optionele CA-8 afstandsbediening ■ Gemakkelijke firmware-updates houden uw apparaat te allen tijde bijgewerkt (optionele firmware-updater nodig) ■ LCD-display voor eenvoudige menunavigatie ■ Bundelhoek = 13° ■ Uitgerust met Omegaklemmen voor een snelle installatie

Lyre très lumineuse muni d'un module à LED puissant de 150W ■ Lumière forte et gobos nets grâce à d'excellentes optiques ■ Contrôlé par DMX: Par 14 ou 15 canaux ■ Mode autonome: mouvements activés par le microphone interne ■ Mode maître/esclave pour des shows synchronisés époustoufflants ■ Roue de gobo avec 7 gobos tournant + ouvert ■ Roue de couleur indépendante de 7 couleurs + blanc ■ Prisme rotatif à 3 facettes, indexé ■ Netteté (focus) contrôlée par DMX ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Gradation de 0 à 100% et stroboscope ultrarapides ■ Télécommande CA-8 en option ■ Les mises à jour faciles du micrologiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire) ■ Affichage LCD pour une navigation facile dans le menu ■ Angle de projection = 13 ■ Muni d'une attache Omega pour une installation rapide

FLIGHTCASE



Flightcase for 2 units

TOP QUALITY OPTICS



Advanced optics with incredibly bright beam

GOBO WHEEL



7 fast rotating gobos + open

COLOR WHEEL



7 colors + white

EASY GOBO REPLACEMENT



150Watt LED ENGINE + HEATPIPE



Assures very strong output

LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

NEUTRIK XLR & IEC IN/OUT



Fast cabling using Combicables

BT-60LS

ORDER CODE: D4317



FEATURES



1 White LED 60Watt



10,5 kg



28,7 x 24,7 x 43,7 cm



15



1 or 4



7 Rotating: Ø 26,8mm, image: Ø 21mm
8 Fixed: Ø 31,4mm, image: Ø 23mm



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Light Effect Case 5: see page 47

Compacte, doch zeer krachtige moving head voor de Pro DJ, verhuurbedrijven en discotheken ■ Op basis van een CREE 60WATT LED: Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen - Zeer laag verbruik, slechts 125 Watt (besparing op de energiekosten!) - Zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - Geen lampen te vervangen! ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ 2 Gobo wielen: 7 roterende gobo's + open - 8 vaste gobo's, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (7 kleuren + wit) ■ Roterend indexeerbaar 3 facet prisma ■ Focus regelbaar via DMX ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: 15 kanalen - Standalone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows in autonome werkmodus - DMX-master/slave: dankzij dit nieuwe revolutionaire systeem kunnen meerdere BT-60LS toestellen in master/slave werken, terwijl ze toch nog via 1 of 4 DMX kanalen bestuurd worden! (zelfs wanneer ze op een DMX keten aangesloten zijn. Een optionele mini DMX splitter is wel vereist) ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale optionele adapter ■ Alphanumerische LCD display voor een gemakkelijke navigatie door het menu ■ Lichtbundel = 15°

Lyre compacte mais très puissante pour les DJ Pro, sociétés de location et discothèques ■ A base de la toute dernière LED CREE de 60 WATTS: Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique - Consommation de courant extrêmement basse, seulement 125 Watts (que d'argent épargné !) - Couleurs extrêmement brillantes comparées aux appareils fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ 2 Roues à Gobo: 7 gobos rotatifs + ouvert - 8 gobos fixes, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (7 couleurs + le blanc) ■ Prisme à 3 facettes rotatif et indexable ■ Focus réglable par DMX ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: 15 canaux - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés autonomes - DMX-master/slave: grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs BT-60LS peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX. (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y ■ Écran LCD pour une navigation aisée dans le menu ■ Angle = 15°

BT-BEAM70

ORDER CODE: 04370



FEATURES



60W White LED-module



17,10 kg



25,5 x 15 x 46 cm



1, 8 or 11



1 or 5



4 rotating + 4 fixed



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Flightcase for 2 units



Concentrated Beam Lens



LCD Display



Powercon & XLR connections

Compacte en zeer krachtige 4° beam projector voor Pro DJ, verhuur bedrijven en clubs ■ De meest actuele 60watt LED technologie verzekert een grote lichtopbrengst ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle stroboscoopfunctie ■ 4 roterende + 4 vaste gobo's ■ 4° lichtbundel ■ Voortreffelijke interne programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows ■ Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon ■ Master/Slave: prachtige gesynchroniseerde shows in de standalone-modus ■ DMX-master/slave: dankzij deze revolutionaire nieuwe functie kunnen meerdere BT-BEAM70 projectoren in master/slave werken en kunnen nog steeds met 1 of 5 DMX-kanalen worden bestuurd! ■ DMX-besturing: 1 kanaal, 8 kanalen of 11 kanalen ■ Twee verschillende standaardinstellingen, gemakkelijk voor verhuurbedrijven: PRO-standaardinstellingen: basisinstellingen (instelbaar) voor gebruik op professionele DMX-controllers - AUTO-standaardinstellingen: basisinstellingen (instelbaar) voor gemakkelijk master/slave gebruik ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Optionele afstandsbedieningen beschikbaar: de bekabelde CA8 of draadloze RF/DMX Converter ■ Eenvoudige software-updates via de speciale software upgrade-eenheid ■ Alfnumeriek LCD-display voor eenvoudige menunavigatie

Lyre Beam de 4° compacte mais très puissante pour les DJ's professionnels, sociétés de location et les clubs ■ La dernière technologie à LED de 60Watts assure une grande luminosité ■ Gradation de 0 à 100% + fonction stroboscopique ultra-rapide ■ 4 gobos rotatifs + 4 gobos fixes ■ Roué à couleurs indépendante avec fonction de couleurs divisés (8 couleurs + blanc) ■ Faisceau de 4° ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière changeant perpétuellement ■ Autonome: active par le son grâce au micro intégré ■ Maître/esclave: de merveilleux shows synchronisés autonomes ■ DMX-master/slave: grâce à cette fonction révolutionnaire, plusieurs BT-70 Beam fonctionnant en mode maître/esclave peuvent encore être contrôlés par 1 ou 5 canaux DMX! ■ Contrôlé par DMX: 1, 8 ou 11 canaux ■ PRO DEFAULT: réglage par défaut (ajustable) pour une utilisation avec des consoles DMX professionnelles - AUTO DEFAULT: réglage par défaut (ajustable) pour une utilisation autonome ou maître/esclave ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Commandes à distance optionnelles: CA8 ou RF-DMX CONVERTER ■ Mise à jour aisée du logiciel à l'aide du boîtier de mise à jour optionnel ■ L'écran LCD permet une navigation facile dans le menu

BT-W19L10 ZOOM

ORDER CODE: D4359



FEATURES



19x 10W RGBW Osram OSTAR®



9,2 kg




32,5 x 18,8 x 39,6 cm



14

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

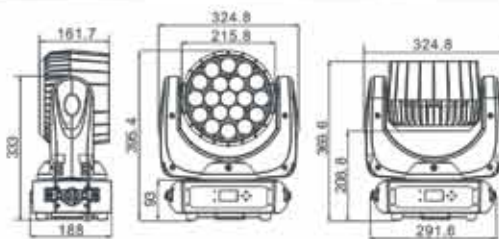


10° Beam



60° Beam

PHOTOMETRIC DATA

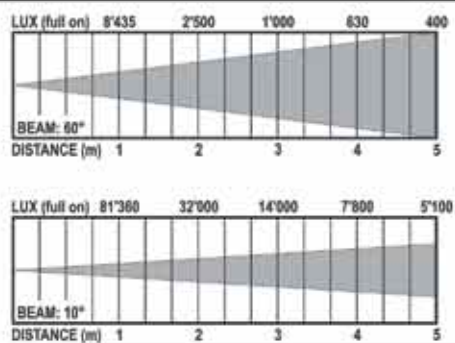

Een compacte maar krachtige moving wash voor verhuurbedrijven, podia en discotheken ■ Snelle zoom van 10° tot 60° voor maximale flexibiliteit ■ De 19 stuks Osram "OSTAR®" 4-in-1- RGBW 10W LEDs zijn de perfecte keus voor deze projector; zij garanderen een perfecte kleurenmix bij iedere hoek van de lichtbundel ■ Zeer heldere lichtbundel in verhouding tot de omvang van het apparaat ■ Perfecte kleurconsistentie over het volledige dimmerbereik ■ Zeer snelle pan-/tiltbewegingen met 16 bit resolutie voor een dynamische showprogrammering ■ Gekalibreerde kleurenmacro's (Lee filter standaard) voor gemakkelijke en snelle programmering van de show ■ Twee verschillende 14-kanaals DMX-kanaalstanden voor maximale flexibiliteit ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Neutrik PowerCON® in-/uitgangen: eenvoudig doorkoppelen van meerdere apparaten tot 16A ■ Neutrik 3-pins & 5-pins in-/uitgangen voor maximale flexibiliteit in een professionele omgeving ■ Gemakkelijke firmware-updates houden uw apparaat te allen tijde bijgewerkt (optionele firmware-updater nodig) ■ De matrix LCD-display zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende instellingenmenu's ■ Hoge efficiëntie en laag energieverbruik, slechts 245 Watt ■ Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie

Une lyre wash puissante et compacte pour les entreprises de location, la scène et les discothèques ■ Vitesse de zoom élevée de 10° à 60° pour une souplesse optimale ■ Les 19 LEDs RVBB 4-en-1 Osram "OSTAR®" représentent le choix idéal pour ce projecteur ■ Ils assurent un mélange parfait des couleurs sous n'importe quel angle de faisceau ■ Faisceau très lumineux par rapport à la taille de l'appareil ■ Cohérence parfaite des couleurs sur l'intégralité du variateur ■ Déplacements pan/tilt à grande vitesse avec une résolution de 16 bits qui garantissent la programmation de spectacle dynamique ■ Macros de couleurs calibrées (filtres Lee standard) pour la programmation de shows facile et rapide ■ Deux modes différents de 14 canaux DMX pour une compatibilité optimale ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon®: chaînage facile de plusieurs unités jusqu'à 16A ■ Entrées/sorties Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel ■ Les mises à jour faciles du micrologiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire) ■ L'écran LCD assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations ■ Haut rendement et faible consommation d'énergie, uniquement 245 Watts ■ Equipé de supports Omega pour une installation rapide

FLIGHTCASE



Flightcase for 4 units

TOP QUALITY OPTICS



For perfect color mixing

SILENT COOLING FANS



OMEGA CLAMPS



Quick fastening system using standard Omega Clamp

SPECIAL LENS DESIGN



HIGH QUALITY ELECTRONICS



LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

NEUTRIK XLR & POWERCON



Fast cabling using Combicables

BT-W12L10 ZOOM

ORDER CODE: D4369



FEATURES



12x 10W RGBW Osram OSTAR®



7 kg




34 x 26 x 18,5 cm





14

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

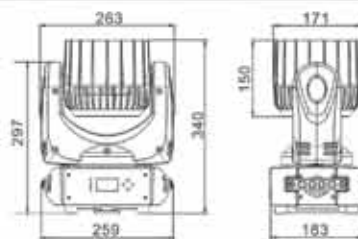

PHOTOMETRIC DATA

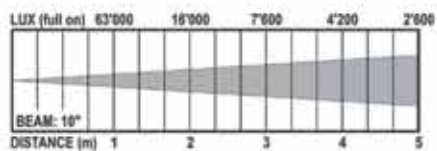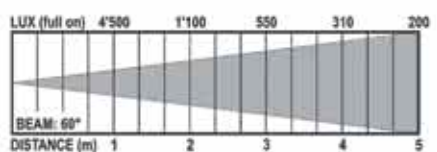

Een extreem compacte maar krachtige moving wash voor verhuurbedrijven, podia en discotheken ■ Snelle zoom van 10° tot 60° voor maximale flexibiliteit ■ De 12 Osram "OSTAR®" 4-in-1 RGBW 10W LEDs zijn de perfecte keus voor deze projector; zij garanderen een perfecte kleurenmix bij iedere hoek van de lichtbundel ■ Zeer heldere lichtbundel in verhouding tot de omvang van het apparaat ■ Perfecte kleurconsistentie over het volledige dimmerbereik ■ Zeer snelle pan-/tiltbewegingen met 16 bit resolutie voor een dynamische showprogrammering ■ Gekalibreerde kleurenmacro's (Lee filter standaard) voor gemakkelijke en snelle programmering van de show ■ Twee verschillende 14-kanaals DMX-kanaalstanden voor maximale flexibiliteit ■ 100% compatibel met het grotere model BT-W19L10 ZOOM ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Neutrik PowerCON® in-/uitgangen: eenvoudig doorkoppelen van meerdere apparaten tot 16A ■ Neutrik 3-pins & 5-pins in-/uitgangen voor maximale flexibiliteit in een professionele omgeving ■ Gemakkelijke firmware-updates houden uw apparaat te allen tijde bijgewerkt (optionele firmware-updater nodig) ■ De LCD-display zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende instellingenmenu's ■ Hoge efficiëntie en laag energieverbruik, slechts 198 Watt ■ Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie

Une lyre wash puissante et extrêmement compacte pour les entreprises de location, la scène et les discothèques ■ Vitesse de zoom élevée de 10° à 60° pour une souplesse optimale ■ Les 12 LEDs RVBB 4-en-1 Osram "OSTAR®" représentent le choix idéal pour ce projecteur ■ Ils assurent un mélange parfait des couleurs sous n'importe quel angle de faisceau ■ Faisceau très lumineux par rapport à la taille de l'appareil ■ Cohérence parfaite des couleurs sur l'intégralité du variateur ■ Déplacements pan/tilt à très grande vitesse avec une résolution de 16 bits qui garantissent la programmation de spectacle dynamique ■ Macros de couleurs calibrées (filtres Lee standard) pour la programmation de shows facile et rapide ■ Deux modes différents de 14 canaux DMX pour une compatibilité optimale ■ 100% compatible avec le plus grand modèle BT-W19L10 ZOOM ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon® : chaînage facile de plusieurs unités jusqu'à 16A ■ Entrées/sorties Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel ■ Les mises à jour faciles du micrologiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire) ■ L'écran LCD assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations ■ Haut rendement et faible consommation d'énergie, uniquement 198 Watts ■ Equipé de supports Omega pour une installation rapide

FLIGHTCASE



Flightcase for 4 units

TOP QUALITY OPTICS



For perfect color mixing

SILENT COOLING FANS



OMEGA CLAMPS



Quick fastening system using standard Omega Clamp

SPECIAL LENS DESIGN



HIGH QUALITY ELECTRONICS



LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

NEUTRIK XLR & POWERCON



Fast cabling using Combicables

BT-W07L12

ORDER CODE: 04358



FEATURES



7x 12W RGBW LED



5,6 kg



32,2 x 26,7 x 15,4 cm



9, 12, 16 or 28



1 or 4



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Flightcase for 4 units



Omega Clamp for fast rigging



Neutrik Powercon & XLR



Special lenses for high output

Een opmerkelijk kleine en super lichtgewicht Moving Wash voor verhuurfirma's, toneel en discotheken ■ De 7 krachtige 4-in-1 RGBW-LED's zijn opgedeeld in 4 onafhankelijke clusters voor een eenvoudig gebruik van pixelmapping ■ Erg krachtige lichtbundel (55000lux @ 1m) in verhouding tot de omvang van het apparaat ■ Zeer snelle Pan/Tilt-bewegingen verzekeren een dynamische programmering van de show ■ Smalle 10° lichtbundel voor speciale beameffecten ■ Uitstekende kleurmenging in vergelijking met de concurrentie ■ Gekalibreerde kleurenmacro's (standaard Lee filters) voor gemakkelijke en snelle programmering van de show ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-besturing: 9ch, 12ch, 16ch en 28 kanalen - Standalone: geluidsgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows in de standalone-modus ■ DMX-master/slave: dankzij deze revolutionaire nieuwe functie kunnen verscheidene BT-W07L12-apparaten samenwerken in master/slave waarbij ze nog steeds bestuurd worden door 1 of 4 DMX-kanalen! ■ PRO-standaardinstellingen: basisinstellingen (instelbaar) voor gebruik op professionele DMX-controllers ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Neutrik PowerCON® in-/uitvoer: eenvoudige koppeling van verscheidene apparaten tot en met 16A ■ Optionele afstandsbediening beschikbaar: draadloos CA8 ■ Compatibel met draadloze RF-/DMX-controller ■ Eenvoudige software-updates via de speciale software-upgrade-eenheid ■ LCD-display voor eenvoudige menunavigatie ■ Hoge efficiëntie en laag stroomverbruik, slechts 105W

Un remarquable petit et super léger moving wash (projecteur mobile) pour entreprises de location, scènes et discothèques ■ Les 7 puissantes LED RGBW 4-en-1 sont disposées en 4 groupes indépendants pour faciliter l'utilisation du mappage de pixels ■ Faisceau très brillant (55000lux @ 1m) par rapport à la taille de l'appareil ■ Mouvements de panoramique horizontal-vertical à haute vitesse assurant la programmation de shows dynamiques ■ Angle de faisceau très petit de 10° pour des effets lumineux spéciaux ■ Mélange excellent de couleurs par rapport à la concurrence ■ Macros de couleurs calibrées (filtres Lee standard) pour la programmation de shows facile et rapide ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements: Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique)): 9 canaux, 12 canaux, 16 canaux et 28 canaux - Autonome: Activé par le son via un micro interne - Maître/Esclave: Des shows merveilleux et synchronisés en mode autonome ■ Maître/Esclave contrôlés par DMX: grâce à cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, plusieurs unités BT-W07L12 fonctionnant en maître/esclave, peuvent toujours être contrôlées par un seul canal ou 4 canaux DMX! ■ Réglages par défaut PRO: réglages de base (réglables) pour une utilisation avec les contrôleurs DMX professionnels ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCON®: chaînage facile de plusieurs unités jusqu'à 16A ■ Télécommande disponible en option: CA8 filaire ■ Compatible avec un contrôleur RF/DMX ■ Mises à jour du logiciel via une unité spéciale ■ Affichage LCD pour une navigation facile dans le menu ■ Haute efficacité et faible consommation d'énergie, uniquement 105 Watts

BT-W36L3

ORDER CODE: 04344



FEATURES



3W LED x 36 (12 red, 12 green, 12 blue)



5,7 kg



26,7 x 16,7 x 28,2 cm



1, 8, 12 or 15



1 or 4



Flightcase for 4 units



Omega Clamp for fast rigging



Neutrik Powercon & XLR



Frostfilter included standardly

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Een opmerkelijk kleine en super lichtgewicht Moving Wash-Light ■ Op basis van 36 stuks 3 W CREE-LED's (12 rode, 12 groene, 12 blauwe) ■ Verbazingwekkende heldere lichtbundel (95000 lux bij 1 m) ■ Zeer snelle Pan/Tilt-bewegingen verzekeren een dynamische programmering van de show ■ Zeer scherpe 12,5° lichtbundel voor speciale effecten ■ Uitstekende kleurmenging in vergelijking met de concurrentie ■ Een speciale filter (inbegrepen) transformeert de eenheid in een traditionele "breedhoek" Moving Wash ■ Gekalibreerde kleurenmacro's (Standard Lee filters) voor gemakkelijke en snelle programmering van de show ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-besturing: 1-kanaals, 8-kanaals, 12-kanaals of 15-kanaals - Standalone: Geluid gestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows in de standalone-modus ■ DMX-master/slave: dankzij deze revolutionaire nieuwe functie kunnen meerdere BT-W36L3-eenheden in de master/slave-modus werken en kunnen nog steeds met 1 of 4 DMX-kanalen worden bestuurd! ■ PRO-standaardinstellingen: basisinstellingen (instelbaar) voor gebruik op professionele DMX-controllers ■ AUTO-standaardinstellingen: basisinstellingen (instelbaar) voor gemakkelijk master/slave-gebruik ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Optionele afstandsbedieningen beschikbaar: bekabelde CA8 of RF-DMX-CONVERTER ■ Eenvoudige software-updates via de speciale software-upgrade-eenheid ■ LED-display voor eenvoudige menu navigatie ■ Hoge efficiëntie en laag energieverbruik, slechts 150 Watt

Un remarquable petit moving wash (projecteur mobile) super léger ■ Utilisant 36LED CREE 3W (12 rouges, 12 vertes, 12 bleues) ■ Faisceau étonnamment brillant (95000lux @ 1m) par rapport à la taille de l'appareil ■ Mouvements de panoramique horizontal-vertical à haute vitesse assurant la programmation de shows dynamiques ■ Angle de faisceau très petit de 12,5° pour des effets lumineux spéciaux ■ Mélange excellent de couleurs par rapport à la concurrence ■ Un filtre spécial (inclus) transforme l'appareil en un moving wash "à large faisceau" traditionnel ■ Macros de couleurs calibrées (filtres Lee standard) pour la programmation de shows facile et rapide ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements: Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique)): 1 canal, 8, 12 ou 15 canaux - Autonome: Activé par le son via un micro interne - Maître/Esclave: Des shows merveilleux et synchronisés en mode autonome ■ Maître/Esclave contrôlés par DMX : grâce à cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, plusieurs unités BT-W36L3 fonctionnant en maître/esclave, peuvent toujours être contrôlées par un seul canal ou 4 canaux DMX! ■ Réglages par défaut PRO: réglages de base (réglables) pour une utilisation avec les contrôleurs DMX professionnels ■ Réglages par défaut AUTO: réglages de base (réglables) pour faciliter l'utilisation des modes maître/esclave ■ Repositionnement X/Y automatique ■ Des télécommandes sont disponibles en option: filaire CA8 ou CONVERTISSEUR RF-DMX ■ Mises à jour du logiciel via une unité spéciale ■ Affichage LCD pour une navigation facile dans le menu ■ Haut rendement et faible consommation d'énergie, uniquement 150 Watts

BT-W30FC Mk2

ORDER CODE: D4371



FEATURES



3x 10Watt RGBW LED



4 kg



39 x 32 x 38,5 cm



9 or 16



1 or 4



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Very low noise, thanks to passive cooling of the LEDs



Opvolger van de BT-30FC met zelfde functionaliteit maar DUBBELE lichtopbrengst wegens nieuwe optiek ■ Op basis van drie 10W RGBW LED's voor een hoge lichtopbrengst en een perfecte kleurenmenging ■ DMX gestuurd: via 9 kanalen (basic) of via 16 kanalen (advanced) ■ Standalone of master/slave: prachtige synchrone shows via de ingebouwde microfoon ■ DMX-master/slave: dankzij deze nieuwe revolutionaire functie kunnen verschillende BT-30FC toestellen, welke in master/slave werken, steeds aangestuurd worden via 1 of 4 DMX kanalen! ■ Optionele afstandbediening: CA8 ■ Zeer snelle vloeiende bewegingen: 540° pan en 270° tilt ■ Zeer snelle stroboscoop functie ■ Lichtbundel: 25° ■ Geringe warmteontwikkeling + een zeer laag stroomverbruik ■ IEC ingang en uitgang ■ Ingebouwde menu's + LED display met 4 karakters ■ Compact stijlvol design

Successeur de la BT-30FC: toutes les fonctions sont identiques, mais grâce aux nouvelles lentilles, la luminosité a plus que doublé!!! ■ Appareil basé sur 3 LED RGBW de 10 watts diffusant une forte puissance et permettant un mélange parfait des couleurs ■ Contrôle total via DMX: 9 canaux (basic) ou 16 canaux (advanced) ■ Fonctionnement en mode autonome ou maître/esclave ■ Magnifiques shows synchronisés à l'aide d'un micro interne ■ Mode maître/esclave DMX: grâce à cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, plusieurs appareils BT-30FC travaillant en maître/esclave peuvent toujours être contrôlés par 1 ou 4 canaux DMX! ■ La commande à fil CA8 permet le contrôle de BT30FC ■ Mouvements pan (540°) et de tilt (270°) extrêmement rapides et sans à-coups ■ Fonction stroboscopique extrêmement rapide ■ Angle du faisceau: 25° ■ Basse température et faible consommation électrique ■ Menus intégrés et écran à cristaux liquides de 4 caractères ■ Boîtier compact et élégant

POWERPIXEL RGB

ORDER CODE: 4-RGB: 04400 / 8-RGB: 04401



FEATURES



8x 30Watt COB RGB-LED (8)
4x 30Watt COB RGB-LED (4)



7.9 kg (8)
4.6 kg (4)



88 x 6 x 17 cm (8)
44 x 6 x 17 cm (4)



3, 4, 5, 6, 12, 24, 27 or 32 (8)
3, 4, 5, 6, 12, 15 or 16 (4)



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Krachtige LED-projector voor gebruik binnenshuis, uitgerust met 8 stuks 30W COB RGB-LED's ■ Dankzij de zeer brede 60° lichtbundel, is deze projector de ideale oplossing voor "dichtbij" toepassingen zoals wandverlichting, maar ook fantastisch op concertpodia, in theaters, disco's, showrooms, enz. ■ Dankzij de RGB-puntbronnen zijn er absoluut geen kleurschaduwen ■ Compatibel met HD-Video opnames: 1200 Hz refresh rate ■ Absoluut perfecte kleurenmix, zelfs binnen zeer kort bereik ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows ■ Uitstekende 16bit RGB-kleurenmix en dimfunctie tot op 0% ■ Compleet geluidsloze werking, dankzij het natuurlijke convectiekoelsysteem ■ Kan werken in alleenstaande modus, als master/slave of selecteerbaar via DMX ■ Volledige DMX-bediening met verschillende kanaalmodi, met een bereik van simpele 3CH-modus tot 32CH-modus voor complete RGB+DIM-bediening van elke individuele pixel ■ RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ... ■ Alfanumerieke 2x16 karakters LCD-display met achtergrondlicht voor eenvoudige menunavigatie ■ Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden ■ Beide 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen voor maximale compatibiliteit ■ Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik! ■ Multifunctionele beugel, ontworpen voor beide vloer- en Truss montage

Puissant projecteur LED d'intérieur équipé de 8 LED RGB 30W COB ■ Grâce au très large angle du faisceau de 60°, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications "à courte distance" telles que "wall wash", mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition, etc. ■ Grâce aux sources RGB ponctuelles il n'y a absolument aucune ombre de couleur ■ Vidéo HD-compatible: 1200 Hz taux de rafraîchissement ■ Absolument parfait pour le mélange de couleurs, même à très courte distance ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements ■ Excellent mélange de couleurs RGB 16 bits et gradation à 0% ■ Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle ■ Jeux de lumière en mode autonome, maître/esclave ou sélectionné par DMX ■ Contrôle DMX total avec différents modes canaux, allant du simple mode 3 CH aux modes 32 CH pour le contrôle total RGB + GRADATION de chaque pixel ■ Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance: Adressage DMX, mode canal, ... ■ Ecran LCD rétroéclairé, 2x 16 caractères alphanumérique pour la navigation dans les menus ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon: chaînage facile de plusieurs unités ■ Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale ■ Haute efficacité et faible consommation d'énergie! ■ Support multifonction pour plancher et montage sur structure

POWERMATRIX5x5-RGB

ORDER CODE: D4405



FEATURES



25x 30Watt COB RGB-LED



14,5 kg



55 x 55 x12 cm





4, 5, 6, 11, 25, 75, 81, 100, 106, 125 or 131



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

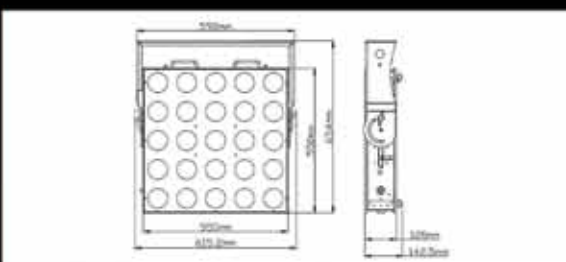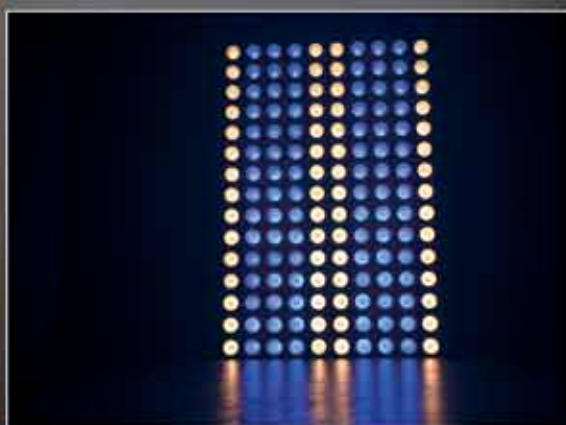

Deze krachtige 5x5 Matrix effectprojector maakt van zelfs de grootste concerten en TV shows een ongelooflijk spektakel! ■ Elke projector is uitgerust met een 5x5 matrix die 25 stuks 30W COB RGB-LED's bevat ■ Een enorm uitgebreide interne bibliotheek van RGB-effecten met letters, cijfers, chases: te regelen via 6 FX-kanalen! ■ Vele verschillende DMX-kanaalmodi voor verschillende toepassingen ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows ■ RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, enz. ■ Uitstekende 16bit RGB kleurmenging en dimbaar tot 0% voor elk van de 25 individueel regelbare pixels ■ Zeer hoge 1200Hz LED-verversssnelheid voor fliekervrij licht, gebruikt in TV-studio's ■ Geluidsarme werking, dankzij het temperatuurgestuurde "lage luchtstroom" koelsysteem ■ Shows werken alleenstaand, als master/slave of kunnen via DMX worden geselecteerd: statische kleuren, vervagende kleuren, verschillende statische chases, verschillende geluidgeactiveerde chases ■ Alfnumerieke 2x16 karakters LCD-display met achtergrondlicht voor eenvoudige menunavigatie ■ Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden ■ Beide 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen voor maximale compatibiliteit ■ Robuuste metalen constructie, uitgerust met "stuikverbinding" mechanismes om in zeer korte tijd grote matrixinrichtingen te bouwen ■ Inclusief een multifunctionele beugel, ontworpen voor beide vloer- en spantmontage ■ Er is een optionele hangbeugel verkrijgbaar voor spantmontage van grotere inrichtingen (bestelcode: 4407) ■ Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik!

Ce puissant projecteur à effet équipé de matrice 5x5 transforme même les plus grands concerts et émissions de télévision en un spectacle extraordinaire! ■ Chaque projecteur est équipé d'une matrice 5x5 de 25 LED REGLABLE 30W COB ■ Une vaste bibliothèque d'effets RGB, contenant des lettres, chiffres, chenillards: contrôlable par 6 canaux FX (effets sonores)! ■ Plusieurs de différents modes de canaux DMX pour différentes applications ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements ■ Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance: Adressage DMX, mode canal, etc. ■ Excellent mélange de couleurs RGB 16 bits et gradation jusqu'à 0% pour chacun des 25 pixels contrôlables individuellement ■ LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1200Hz utilisé pour les télévisions sans scintillement dans les studios TV ■ Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à température contrôlée par un "faible courant d'air" ■ Jeux de lumière en mode autonome, maître/esclave ou sélectionné par DMX couleurs statiques, fondus de couleurs, différents chenillards statiques, différents chenillards activés par le son ■ Ecran LCD rétroéclairé, 2x 16 caractères alphanumérique pour la navigation dans les menus ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon: chaînage facile de plusieurs unités ■ Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale ■ Construction robuste en métal, équipé de mécanismes de "verrou à bascule" pour réaliser rapidement de grands déploiements de matrices ■ Un support multifonction pour plancher et montage sur structure ■ Un support de suspension est disponible en option pour montage sur structure pour des grandes matrices (code commande: 4407) ■ Haute efficacité et faible consommation d'énergie!

POWERMATRIX5x5 CASE



Flightcase for 6 units

POWERMATRIX5x5 BRACKET



Bracket for truss-mounting
of arrays

FAST BRACKET INSTALLATION



HIGH EFFICIENCY REFLECTOR



LCD DISPLAY



Easy navigation in the menu

CABLING CONVENIENCE



XLR 3 & 5 PIN and Neutrik Powercon IN/OUT

COB PAR56-RGB

ORDER CODE: D4403



FEATURES



1x 100Watt COB RGB-LED



2,9 kg



24 x 24 x 40 cm



3, 4 or 5



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Hoog vermogen LED PAR, perfect voor verhuurbedrijven, discotheken, professionele DJ's, enz. ■ Gebruikt een krachtige 100W RGB COB LED in een klassieke PAR armatuur ■ Absoluut perfecte kleurenmix en een zeer brede lichtbundel van 50° ■ Het filterframe met de speciale lens kan worden gebruikt om een nauwere en krachtigere lichtbundel te creëren ■ Werkt alleenstaand en als master/slave: stel uw eigen statische, vaste kleur samen; automatische en soepele kleurvervaging met handmatige snelheidsregeling; automatische kleurverandering met handmatige snelheidsregeling ■ Geluidgestuurde kleurverandering met handmatige gevoeligheidsregeling voor de ingebouwde microfoon ■ DMX instelbaar: 3-kanaals DMX-modus: R, G, B of 4-kanaals DMX-modus: R, G, B + Dimmer/geluid chase/strobe of 5-kanaals DMX-modus: R, G, B, Master-dimmer, strobe

Lumière puissante LED PARCAN, parfait pour les entreprises de location, discothèques, DJ professionnels etc. ■ Utilise une puissante LED RGB COB de 100W dans une armature classique PAR ■ Mélange de couleurs parfait et un faisceau très large de 50° ■ Le porte-filtre et la lentille spéciale peuvent être utilisés pour créer un faisceau plus étroit et plus puissant ■ Fonctionne de façon autonome et en mode master/slave vous permettant de composer votre couleur fixe statique, ou de faire des fondus de couleur automatiques en douceur et contrôle manuel de la vitesse, ou changeur de fondus de couleurs automatique en douceur et contrôle manuel de la vitesse ■ Changeur de couleurs automatique en fonction du son avec contrôle manuel de la sensibilité du micro ■ Contrôlable par DMX: 3 modes différents (mode DMX 3 canaux: R, G, B - mode DMX 4 canaux R, G, B + gradateur/chase sonore/effet stroboscopique - mode DMX 5 canaux: R, G, B + gradateur Master, effet stroboscopique

COB PAR56-100

ORDER CODE: CW SILVER: 04408 / CW BLACK: 04409
WW SILVER: 04410 / WW BLACK: 04411



FEATURES



100Watt COB-LED



2,9 kg



24 x 24 x 40 cm



1 or 2

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Krachtige LED PARCAN projector, perfect voor gebruik in showrooms, winkels, beursstanden, verhuurfirma's, enz. ■ Voorzien van een 100W witte COB led, ondergebracht in een klassieke PAR-behuizing ■ Verkrijgbaar in 2 kleurtemperaturen: WW (warm white): 3200K warm wit of CW (cold white): 5600K daglicht, perfect voor showrooms, winkels en TV/video opnames ■ LCD-display voor het kiezen van verschillende werksmodi: Zelfstandig (master) of Master/slave modus ■ DMX-aansturing via 1 kanaal: dimmer ■ DMX-aansturing via 2 kanalen: dimmer + strobe ■ Reactietijd van de lamp selecteerbaar: halogeen lamp (trage reacties), LED (snelle reacties) ■ Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-curve ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ Brede 50° afstraalhoek voor een uniforme belichting ■ Zeer geluidsarme ventilatorkoeling ■ Filterhouder voor eventueel gebruik van kleurenfilters ■ Verkrijgbaar in zilver of zwarte uitvoering

LED PAR à haute puissance, idéal pour les showrooms, magasins, stands d'exposition, location, etc. ■ Utilise une puissante LED COB blanche de 100W dans une armature PAR classique ■ Disponible en 2 températures de couleur différentes: WW (warm white): 3200K pour une ambiance chaude ou CW (cold white): 5600K lumière du jour, idéal pour les salles d'exposition, magasins et TV/vidéo ■ Ecran LCD pour la sélection des différents modes de fonctionnement: autonome (maitre) ou mode maitre/esclave ■ Contrôlé par 1 canal DMX: gradation ■ Contrôlé par 2 canaux DMX: gradation, stroboscope ■ Sélection de la vitesse de réaction de la lampe: lampe halogène (lent) ou LED (rapide) ■ 4 courbes de gradation: linéaire, carrée, carrée inversé, courbe S ■ En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode 'blackout' ■ Faisceau large de 50° pour un éclairage uniforme ■ Refroidissement forcé par ventilateur à très faible bruit ■ Le porte-filtre peut être utilisé pour y poser des gélaines de couleur ■ Disponible en noir ou métal poli

COB BLINDER 2x100W

ORDER CODE: 04402



FEATURES



2x 100Watt COB-LED



3,9 kg



43 x 14 x 25,5 cm



1, 2 or 3

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



- LED BLINDER uitgerust met twee witte 100Watt "COB" LED-projectors
 - DMX-bediening: 3 modi, 1 kanaal, 2 kanalen of 4 kanalen
 - Statische modus: dim + strobe
 - Master/slave-modus
 - Variabele Strobe
 - 16bit dimmen van 0% tot 100%
 - Straalhoek: 60°
 - Kleurtemperatuur: 3200K
-
- *Le LED BLINDER est équipé de deux projecteurs à LED blanches de 100Watt*
 - *Contrôlé par DMX: 3 modes, 1 canal, 2 canaux ou 4 canaux*
 - *Mode statique: Gradateur + effet stroboscopique*
 - *Mode Maître/Esclave*
 - *Effet stroboscopique variable*
 - *Gradation 16bit de 0% à 100%*
 - *Angle de faisceau: 60°*
 - *Température de couleur: 3200K*

LED MEGA BEAM MK2-15°

ORDER CODE: D4354



FEATURES



100Watt COB-Led



2,9 kg





24 x 24 x 40 cm



1 or 2

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

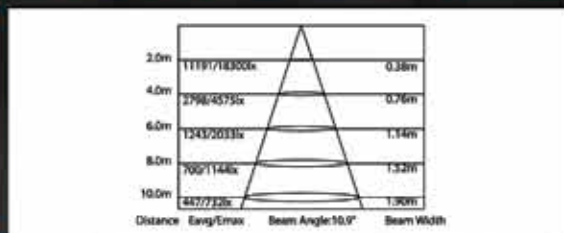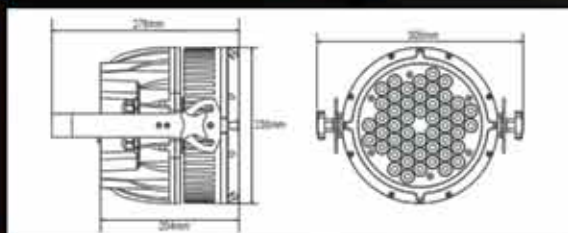

Upgrade van de vorige LED MEGA BEAM met 25% meer lichtopbrengst ■ Dit toestel is uitgerust met 48 high power LEDs van 3Watt: 12 rode + 12 groene + 12 blauwe + 12 witte ■ Met de witte LEDs kunt u de kleuren verzachten om mooie pastelkleuren te bekomen! ■ Dankzij de LED Technologie kunt u heel wat (energie) kosten besparen, in vergelijking met toestellen die werken met halogeenlampen: slechts 200Watt verbruik + geen zware en dure dimmer packs nodig! ■ De stevige gegoten aluminium behuizing is IP66 waterproof, wat het toestel uiterst geschikt maakt voor het verlichten van allerlei gebouwen zoals hotels, winkels, discotheken, pretparken, kermisattracties, middelgrote tot grote podia, enz. ■ Dankzij de 400Hz LED scanfrequentie kan de projector perfect gebruikt worden in TV studio's (geen interferenties met TV camera's) ■ Volledig stil: de projector wordt gekoeld door een natuurlijke luchtconvector zonder lawaaierige ventilatoren! ■ Dankzij de dubbele ophangbeugel kan hij ook als vloerprojector gebruikt worden ■ De LED MEGA BEAM werkt autonoom of via verschillende DMX modi (3, 4, 5, 6, 11 kanalen), waaronder RGB kleurenmixen, kleuren macro's, custom programma's, RGB calibratie, strobo, dimmer, ID-adress, enz.) ■ Menugestuurde LED display met paswoordbeveiliging

Mise à jour de la précédente Mega Beam LED avec 25% de lumière en plus ■ L'appareil fonctionne sur base de 48 LED de grande puissance (3W): 12 rouges + 12 vertes + 12 bleues + 12 blanches ■ Les LED blanches adoucissent les couleurs de manière à obtenir de jolies couleurs pastel! ■ Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) si on fait la comparaison avec des appareils fonctionnant avec des lampes halogènes: seulement 200 watts de consommation et plus besoin de puissants "dimers packs" ■ Le boîtier en aluminium moulé, très solide, est étanche (IP 66): cela devrait faire de cet appareil votre premier choix pour éclairer toutes sortes de bâtiments comme: des hôtels, des magasins, des discothèques, des jardins publics et des parcs d'amusement, des foires foraines, des scènes moyennes à grandes, etc. ■ La vitesse de balayage de 400 Hz des LED en fait également un choix idéal pour les studios de TV: pas d'interférences avec les caméras de TV! ■ Totalement silencieux: le projecteur est refroidi par la convection naturelle de l'air; les ventilateurs, habituellement bruyants, ne sont plus nécessaires! ■ Grâce au double support de suspension, l'appareil peut également être utilisé comme projecteur au sol ■ Le LED MEGA BEAM travaille en mode autonome ou selon différents modes DMX (3, 4, 5, 6 et 11 canaux), y compris le mélange des couleurs RGB, des macros affectant les couleurs, des programmes personnalisés, la calibration RGB, le mode stroboscopique, le gradateur, les adresses ID, etc. ■ Ecran à cristaux liquides organisé en menus et avec mot de passe de protection

PRO BEAMER MK2

ORDER CODE: INDOOR: 04367 - OUTDOOR: 04368



FEATURES



7x 12Watt RGBW LED



5,7 kg



23,8 x 21,5 x 30,9 cm



3, 4, 5, 6 or 10



IP33 Indoor
IP66 Outdoor

Indoor





Outdoor



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

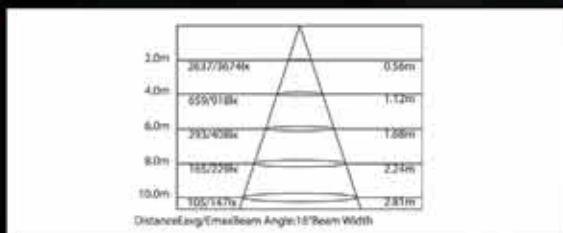

Deze Mk2-versie is de opvolger van de populaire PRO BEAMER, in gebruik bij heel wat verhuurfirma's ■ Hij is bovendien 100% compatibel met zijn voorganger maar heeft enkele interessante extra's ■ Meerdere extra DMX-modi, voorzien van 16bit controle voor RGBW-kleuren (2 kanalen per kleur: normaal+fin) ■ Twee onafhankelijk aan te sturen ringen ■ Erg krachtige RGBW LED projector (8400lux @ 2m) op basis van 7stuks 4in1 LED, elk met een vermogen van 12W ■ Geen ongewenste kleurenschaduws ■ Perfecte en gelijkmatige kleurenmenging, zelfs op korte afstand ■ Openingshoek: 11° ■ Perfect alternatief voor de traditionele PAR64 projectoren: slechts 85Watt opgenomen vermogen ■ Wit en RGB callibratie ■ Meerdere dimmercurves ■ Neutrik PowerCon in/uitgang (max. 15 projectoren) ■ 3pin + 5pin DMX in/uitgangen ■ Oproepen van eigen programma's via DMX ■ LED-display voor gemakkelijk instellen, voorzien van paswoordbeveiliging. ■ Speciaal gehard glas voor de lenzen

Cette version Mk2 est le successeur du PRO Beamer très populaire qui est utilisé par de nombreuses sociétés de location ■ Il est 100% rétrocompatible avec le PRO Beamer original mais a quelques avantages intéressants ■ Plusieurs modes DMX supplémentaires avec un contrôle des couleurs 16 bits (R, V & B contrôlé par 2 canaux: réglage conventionnel + réglage fin) ■ Deux zones (anneau extérieur + centre) peuvent être contrôlés séparément ■ Projecteur à LED RGBW très puissant (8400lux @ 2m) à base de 7 LED de 12W: Les ombres RGBW indésirables sont totalement éliminés ■ Mélange des couleurs parfaite et uniforme, même à courte distance ■ Angle du faisceau: 11° ■ Le châssis solide en aluminium moulé fait de ce projecteur l'outil idéal pour toutes vos applications ■ Le remplaçant par excellence des PAR64 traditionnels: seulement 85 Watts de consommation ■ Différents modes DMX: 3 canaux: contrôle HSV (teinte, saturation, valeur) ■ Calibration du blanc & RVB ■ Différentes courbes de gradation ■ Entrées/sorties d'alimentation Neutrik Powercon (Max. 15 projecteurs) ■ Entrées/sorties DMX par connecteurs à 3 broches ou 5 broches ■ Rappel de programmes personnalisés par DMX ■ Menu à LED à l'arrière de l'appareil avec protection par mot de passe ■ Protection des lentilles par verre trempé

STAGE BEAMER MK2

ORDER CODE: INDOOR: 04355 - OUTDOOR: 04356



FEATURES



14x 3Watt RGB



4,8 kg



24,5 x 20,5 x 24,5 cm



3, 4, 5 or 11



IP33 Indoor
IP66 Outdoor

Indoor





Outdoor



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

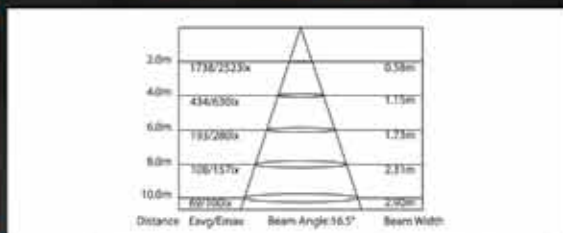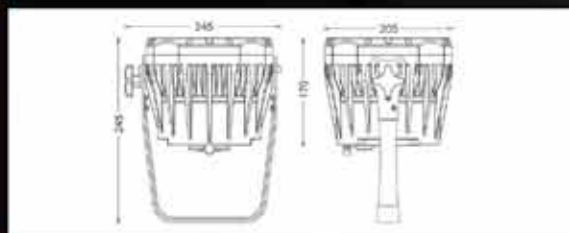

Erg krachtige RGB LED projector (3200lux@2m) op basis van 14 tricolor 3W LEDs ■ Geen lastige RGB schaduwen meer en perfecte kleurenmenging, zelfs op korte afstand ■ De perfecte keuze voor belichting van kleine tot grote podia maar ook erg geschikt als architectuur projector ■ Zes DMX-modi, van een eenvoudige 3kan RGB/HSV tot een 13kanaals 16bit TOUR-controle! ■ Dankzij allerhande speciale functies is deze projector de perfecte keuze voor professionele lightdesigners: presets voor kleurentemperatuur (3.200 ~10.000K), verschillende dimmer curven, kleuren calibratie, enz. ■ Menugestuurd LED-scherm voorzien van paswoord beveiliging ■ De 400Hz LED-aansturing zorgt voor een interferentievrij gebruik in TV/video studio's ■ Volledig stille werking: koeling via natuurlijke convector zonder lawaaierventilatoren ■ Stevige ALU-behuizing voorzien van lens in gehard glas en Neutrik PowerCon in/uitgang (max. 24 units) + Neutrik 3pin XLR in/uit voor DMX ■ Openingshoek: 16° ■ Ook beschikbaar in IP-66 Outdoor versie

Projecteur RGB à LED particulièrement puissant (3200 lux @ 2 m) conçu sur la base de 14 LED tricolores de 3 watts ■ Plus de problèmes relatifs aux ombres de plusieurs couleurs et un mélange de couleurs parfait! ■ Idéal pour toutes les applications scéniques, petites ou grandes, mais convient également comme projecteur architectural ■ Six modes DMX, du simple mode à 3 canaux RGB/HSV au mode TOUR 16 bits à 13 canaux! ■ Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est le choix parfait pour les professionnels des jeux de lumière: présélections de la température des couleurs (de 3.200 à 10.000K), différentes courbes pour le gradateur, calibrage des couleurs, etc. ■ Ecran à LED basé sur des menus et pourvu d'un mot de passe de sécurité ■ Grâce au pilotage des LED à 400 Hz, ce projecteur est adapté pour être utilisé en studio TV et/ou vidéo ■ Fonctionnement totalement silencieux: refroidissement par convection naturelle, sans ventilateurs ■ Solide boîtier en ALU équipé de connecteurs Neutrik PowerCon pour les entrées et les sorties (max. 24 appareils) + Neutrik XLR à 3 broches pour les entrées et sorties DMX ■ Angle de dispersion : 16° ■ Aussi disponible en version Outdoor IP-66

MINI BEAMER RGB OUTDOOR

ORDER CODE: 04357



FEATURES



7x 3Watt RGB LED



3,5 kg



22 x 17,5 x 22,8 cm





3, 4, 5, 9 or 13



IP66 Outdoor

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT

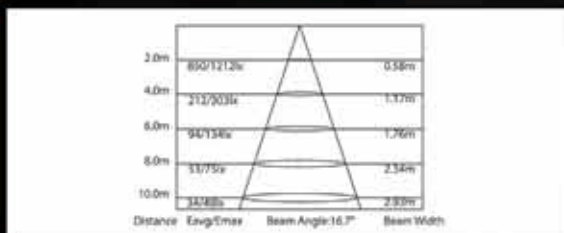

Krachtige RGB LED projector (1250lux @ 2m) op basis van 7 tricolor 3W LEDs ■ Geen lastige RGB schaduwen meer en perfecte kleurenmenging, zelfs op korte afstand ■ De perfecte keuze voor belichting van kleine tot middelgrote podia maar ook erg geschikt als architectuur projector en voor het van binnenuit oplichten van vierkante 290 truss ■ Zes DMX-modi, van een eenvoudige 3kan RGB/HSV tot een 13kanaals 16bit TOUR-controle! ■ Dankzij allerhande speciale functies is deze projector de perfecte keuze voor professionele lightdesigners: presets voor kleurentemperatuur (3.200 ~10.000K), verschillende dimmer curven, kleuren calibratie, enz. ■ Menugestuurd LED-scherm voorzien van paswoordbeveiliging ■ De 400Hz LED-aansturing zorgt voor een interferentievrij gebruik in TV/video studio's ■ Volledig stille werking: koeling via natuurlijke convectie zonder lawaaierige ventilatoren ■ Stevige ALU-behuizing voorzien van lens in gehard glas en Neutrik PowerCon in/uitgang (max. 24 units) + Neutrik 3pin XLR in/uit voor DMX ■ Openingshoek: 16°

Projecteur RGB à LED puissant (1250 lux @ 2 m) conçu sur la base de 7 LED tricolores de 3 watts ■ Plus de problèmes relatifs aux ombres de plusieurs couleurs et un mélange de couleurs parfait! ■ Idéal pour éclairer des scènes de petite à moyenne dimension, mais peut également servir comme projecteur architectural ou pour éclairer les structures de pont depuis l'intérieur ■ Six modes DMX, du simple mode à 3 canaux RGB/HSV au mode TOUR 16 bits à 13 canaux! ■ Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est le choix parfait pour les professionnels des jeux de lumière: présélections de la température des couleurs (de 3.200 à 10.000K), différentes courbes pour le gradateur, calibrage des couleurs, etc. ■ Ecran à LED basé sur des menus et pourvu d'un mot de passe de sécurité ■ Grâce au pilotage des LED à 400 Hz, ce projecteur est adapté pour être utilisé en studio TV et/ou vidéo ■ Fonctionnement totalement silencieux: refroidissement par convection naturelle, sans ventilateurs ■ Solide boîtier en ALU équipé de connecteurs Neutrik PowerCon pour les entrées et les sorties (max. 24 appareils) + Neutrik XLR à 3 broches pour les entrées et sorties DMX ■ Angle de dispersion: 16°

LED PIXELBAR RGB

ORDER CODE: D4341



FEATURES



16pcs 3Watt RGB



4,4 kg



96,4 x 17 x 15,2 cm



1, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 48 or 50
+ 3 special: 2MSL + LC-1 + LC-2



IP20 Indoor



Download DMX chart on our website

EXAMPLE SETUP



Creëer indrukwekkende, meerkleurige effecten met deze krachtige LED PIXEL BAR! ■ Uitgerust met 16 Tri-Color LEDs van 3 Watt ■ Elk van de 16 pixels kan volledig via DMX gecontroleerd worden, wat oneindig veel mogelijkheden toelaat! ■ Verschillende voorgeprogrammeerde shows: random, geluidgestuurd, VU-meter, vallende ster, lijn chases, kleurovergangen,... ■ Beschikt over verschillende werkmodi: DMX 2ch Master/slave: kies uit een selectie van voorgeprogrammeerde chases + snelheden - DMX 3ch: RGB controle voor alle clusters samen - DMX 4ch: RGB controle voor alle clusters samen + master dim/strobe controle (compatibel met de LEDCON-2) - DMX 5ch: RGB controle voor alle clusters samen + afzonderlijke master dim/strobe controle - DMX 6ch: RGB controle voor 2 secties van 8 clusters - DMX 12ch: RGB controle voor 4 secties van 4 clusters - DMX 24ch: RGB controle voor 8 secties van 2 clusters (compatibel met de OC-1 matrix controller) - DMX 48ch: RGB controle voor alle 16 clusters afzonderlijk - DMX 50ch: RGB controle voor alle 16 clusters afzonderlijk + master strobe + master dimmer ■ Autonoom met de optionele hand controller ■ Nauwe stralingshoek van 25° voor zeer geconcentreerde lichtbundels ■ Zeer laag verbruik, slechts 75W bij vol vermogen (geldbesparend!) ■ Wordt geleverd met een ophangbeugel voor 1 toestel ■ In optie kunt u ook een speciale "matrix-beugel" verkrijgen om 4 toestellen in een matrix opstelling te monteren ■ Gemakkelijke software updates via het speciale software upgrade toestel ■ Alfnumeriek LCD scherm voor een gemakkelijke navigatie doorheen het menu

Avec la puissance de ce LED PIXEL BAR, vous serez en mesure de créer des effets multicolores des plus saisissants! ■ Cet appareil est équipé de 16 LED à trois couleurs de 3 watts chacune ■ Chacun des 16 pixels est totalement contrôlable via DMX, ce qui débouche sur des possibilités infinies! ■ Appareil pourvu de différents shows préprogrammés: aléatoires, contrôlés par le son, imitation de VU-mètre, effet d'étoile filante, effets de poursuites à motifs à lignes, effets de fondus enchaînés, etc ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Maître / esclave à 2 canaux DMX: faites votre choix parmi une sélection d'effets de poursuite préprogrammés + différentes vitesses - Mode à 3 canaux DMX: contrôle RGB pour tous les clusters ensemble - Mode à 4 canaux DMX: contrôle RGB pour tous les clusters ensemble + contrôle master pour le gradateur et le stroboscope (compatible avec le LEDCON-2) - Mode à 5 canaux DMX: contrôle RGB pour tous les clusters ensemble + contrôles master séparés pour le gradateur et le stroboscope - Mode à 6 canaux DMX: contrôle RGB pour 2 sections de 8 clusters - Mode à 12 canaux DMX: contrôle RGB pour 4 sections de 4 clusters - Mode à 24 canaux DMX: contrôle RGB pour 8 sections de 5 clusters (compatible avec le contrôleur matriciel OC-1) - Mode à 48 canaux DMX: contrôle RGB pour chacun des 16 clusters individuellement - Mode à 50 canaux DMX: contrôle RGB pour chacun des 16 clusters individuellement + master pour le stroboscope + master pour le gradateur ■ Mode autonome avec contrôleur manuel en option ■ Angle de dispersion étroit, de 25°, permettant des faisceaux extrêmement concentrés ■ Très basse consommation: seulement 75 watts à pleine puissance (que d'argent épargné !) ■ L'appareil est livré avec une attelle permettant le montage aisé d'un appareil sur une superstructure métallique tubulaire ■ En option, une attelle destinée à former une matrice peut être utilisée afin de monter ensemble 4 appareils pour arriver à une configuration matricielle ■ Les mises à jour du software se font très facilement grâce à la présence d'un software dédié aux mises à jour ■ L'écran alphanumérique à cristaux liquides permet une navigation aisée à travers les différents menus

BT-PAR 18TC

ORDER CODE: D4347



FEATURES



18x 3Watt RGB LED



2,9 kg



20 x 37,9 cm



4 or 6



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Hoog vermogen LED PAR, perfect voor verhuurbedrijven, discotheken, professionele DJ's, enz. ■ Gebruikt 18 krachtige 3W RGB "CREE-merk" LED's in een klassieke PAR-armatuur ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: Standalone: aangepaste kleuren of automatisch/ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen - Master/Slave-modus: tot maximaal 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn. (optionele CA-8-controller mogelijk) ■ DMX-besturing: 5 modi: 4 DMX 4 kanaalmodi: R, G, B + Dimmer/stroboscoop/geluid-chase en 1 DMX 6-kanaalmodus: R, G, B, Hoofddimmer, stroboscoop & kleurenmacro met 32 voorinstellingen ■ Bestuurd door optionele LEDCON-02 DJ-controller ■ Compatibel met CA-8: optionele bedrade afstandsbediening voor een betere (DMX) master/slave-besturing ■ Dankzij de dubbele beugel, kan het onder elke mogelijke projectiehoek als vloerprojector worden gebruikt ■ Zeer vloeiende RGB-kleurovergangen dankzij de hoog frequente dimmerelektronica ■ Verschillende manieren om het DMX-startadres in te stellen: Snelle DMX-adressering op afstand met behulp van elke standaard DMX-controller - In de master/slave-modus kunt u automatisch alle units adresseren ■ Stralingshoek = 25° (medium spot)

Lumière puissante LED PARCAN, parfait pour les entreprises de location, discothèques, DJ professionnels etc. ■ Utilise 18 LED 3W RGB puissantes "marque CREE" dans une armature PAR classique ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements: Autonome: couleurs personnalisées ou automatiques/changement des couleurs synchronisés aux rythmes - Mode Maître/Esclave: jusqu'à 16 unités peuvent être utilisées ensemble pour un jeu de lumière préprogrammé synchronisé avec la musique. (télécommande CA-8 en option) ■ Contrôlé par DMX: 5 modes: 4 modes DMX 4 canaux: R, G, B + Gradateur/stroboscope/son de poursuite et 1 mode DMX 6 canaux: R, G, B, gradateur maître, stroboscope & macro couleur avec 32 présélections Contrôlé par la télécommande DJ LEDCON-02 en option ■ Compatible avec CA-8: télécommande filaire pour un contrôle maître/esclave (DMX) amélioré et facile ■ Grâce au double support, il peut être utilisé comme projecteur au sol, sous tout angle de projection possible ■ Changement de couleurs RGB et essais télé/studio tout en douceur grâce à l'électronique de gradation de l'intensité lumineuse à haute fréquence ■ Différentes façons de définir l'adresse DMX de départ: Adressage DMX distant rapide en utilisant tout contrôleur DMX standard - En mode maître/esclave vous pouvez adresser toutes les unités automatiquement ■ Angle de faisceau = 25° (spot moyen)

STAGE PAINTER 12

ORDER CODE: D4330



FEATURES



12x TC 3Watt



3,8 kg



32,4 x 19,3 x 8 cm



3, 6, 9, 12 or 15



IP20 Indoor



[Download DMX chart on our website](#)

EXAMPLE EFFECT



Super compacte doch zeer krachtige wash strip op basis van twaalf 3WATT tri-color LED's, verdeeld over 4 individueel controleerbare clusters ■ Uitstekende optische lenzen zorgen voor een perfect homogene kleurenmenging zonder ongewenste kleurvlekken ■ Geschikt voor zeer veel toepassingen: pro stage, wall washer, verhuurbedrijven, pro DJ's, clubs, enz. ■ Meerdere DMX modi voor een professioneel gebruik: 3, 6, 9, 12 of 15 kanalen ■ De prachtige ingebouwde shows kunnen zowel statisch als muziekgestuurd werken ■ Witbalansregeling voor een perfecte witte kleur! ■ Ingebouwde kleurenmacro's en auto fading op verschillende snelheden ■ Gebruiksvriendelijke autonome en master/slave werking, gestuurd door een optionele handcontroller ■ Stralingshoek: 45° ■ Stil in gebruik dankzij de temperatuurgestuurde ventilatoren

'Wash strip' super compact mais néanmoins très puissant, fonctionnant sur base de 12 LED tricolores de 3 watts et divisées en quatre groupes (clusters) que l'on peut contrôler individuellement ■ Le recours à d'excellentes lentilles optiques a pour résultat un parfait mélange des couleurs, exempt de "taches" de couleurs indésirables ■ Les applications de cet appareil sont très larges: éclairage professionnel de scène, mise en valeur de bâtiments, utilisations par des compagnies de locations, des DJ, des clubs, etc. ■ Utilisation de nombreux modes DMX permettant un usage professionnel: 3, 6, 9, 12 ou 15 canaux ■ De magnifiques light shows préprogrammés fonctionnent en mode statique ou en suivant le rythme de la musique ■ Réglage de la balance des blancs pour un blanc parfait! ■ Macros enchaînant les couleurs intégrées, et auto fading à plusieurs vitesses ■ Fonctionnement autonome ou en mode maître/esclave; facile à maîtriser et contrôlé par un contrôleur manuel (en option) ■ Angle de dispersion: 45° ■ Température contrôlée par des ventilateurs de refroidissement qui s'activent uniquement quand nécessaire; fonctionnement des plus silencieux

LDP-POWERWASH RGB

ORDER CODE: 05175



FEATURES



36x 3Watt CREE LED



10,5 kg




45,3 x 33,3 x 11,4cm



3, 4 or 6

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Deze RGB-projector werd ontworpen als een onopvallende maar krachtige designprojector die door zijn IP66 bescherming ook perfect permanent buiten kan worden geïnstalleerd voor het belichten van muren, lage gebouwen, winkels, etalages, enz. ■ Excellente lichtopbrengst dankzij het gebruik van 36stuks 3W Cree LEDs ■ Elegante behuizing uit geëxtrudeerd aluminium, vooraan voorzien van een venster in gehard glas ■ Waterdicht LED display voorzien van aanraaktoetsen voor het gemakkelijk instellen van alle functies ■ De projectoren kunnen op afstand worden geconfigureerd via een PC voorzien van onze "DMX Tools" software ■ De onopvallende beugel kan gemakkelijk onder elke hoek worden afgesteld ■ De uitgekende passieve koeling zorgt voor een lange levensduur en gemakkelijk onderhoud ■ Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ Zelfstandig (master): alle instellingen op de projector ■ Master/slave modus: meerdere projectoren werken verbonden waarbij de eerste in de rij de anderen aanstuurt ■ DMX aansturing via 3, 4 of 6 kanalen ■ Standaard openingshoek: 40° ■ Standaard voorzien van speciale netspanning/DMX bekabeling voor een snelle montage, voor vaste installatie kan deze echter snel door eigen bekabeling worden vervangen ■ Waterdicht interne aansluitdoos, voorzien van 2 compartimenten en 4 waterdichte wartels: DMX compartiment en netspanning compartiment: aansluiten en gemakkelijk doorvoeren van de netspanning

Ce projecteur RVB discret mais puissant est étanche selon la norme IP66, donc idéal pour éclairer les murs de petits immeubles, vitrines, etc. ■ Excellente luminosité grâce au 36 LED CREE de 3W ■ Boîtier en aluminium extrudé élégant recouvert d'un verre trempé ■ Ecran à LED tactile pour une navigation aisée dans le menu de configuration ■ Les unités peuvent être configurées à distance avec n'importe quel PC Windows et notre logiciel DMX Tools ■ Le support discret peut être facilement ajusté dans n'importe quelle position ■ Gestion thermique optimale pour une longue durée de vie et un entretien facile ■ 4 courbes de gradation: linéaire, carrée, carrée inversé, courbe S ■ En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode 'blackout' ■ Mode autonome (maître): toutes les fonctions sont réglés dans l'appareil ■ Mode maître/esclave: reliez plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur contrôle les autres ■ Contrôlé par DMX: 3, 4, 6 canaux ■ Faisceau standard de 40° ■ Est livré avec des câbles d'alimentation/signal préinstallés, mais vous pouvez les remplacer par votre propre câblage ■ Boîtier de connexion étanche à deux compartiments: compartiment DMX et compartiment ALIMENTATION: connexion pour câbles d'alimentation sur un bornier spécial avec des gaines d'entrées/sorties étanches

LDP-COBWASH 150TC

ORDER CODE: 05170



FEATURES



150Watt RGB COB-LED



9,7 kg



32 x 32 x 20 cm



3, 4 or 6

Krachtige indoor/outdoor (IP-65) LED projector voorzien van een 150W RGB COB LED ■ Dankzij de erg brede 120° afstraalhoek is deze projector de perfecte oplossing voor belichting op erg korte afstand: muren, maar ook concert podia, theaters, discotheken, beursstanden, enz. ■ De RGB-puntbron zorgt voor een perfecte kleurmenging zonder dubbele schaduwen, ook op erg korte afstand ■ De afneembare barndoors zijn inbegrepen ■ Mooie interne programma's zorgen voor een steeds veranderend lichtspektakel ■ Voorzien van 16bit RGB aansturing met dimming tot 0% ■ Geruisloze werking dankzij de uitgekiende passieve koeling ■ Waterdicht verlicht alfanumeriek LCD-display voorzien van aanraaktoetsen ■ De interne programma's werken in zelfstandige modus, in master/slave of kunnen via DMX worden opgeroepen: zachte kleurovergangen, vaste kleuren, programma's voor wisselende kleuren ■ DMX aansturing met keuze uit meerdere kanaalmodi: 3, 4 of 6 kanalen ■ Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ De automatische blokkeringfunctie voorkomt het ongewild aanpassen van de instellingen ■ Speciale netspanningkabels, voorzien van waterdichte connectoren, voor gemakkelijk doorlussen ■ Speciale DMX kabels, voorzien van waterdichte connectoren, voor gemakkelijk doorlussen, conversiekabels naar XLR inbegrepen ■ Hoog rendement en laag energieverbruik: slechts 180W bij vol vermogen ■ Stevige, multifunctionele beugel, ontworpen voor vaste vloerbevestiging of gebruik in truss

'Puissant projecteur à LED indoor/outdoor IP65 équipé d'une LED RVB COB de 150W ■ Grâce au faisceau ultra-large de 120°, ce projecteur est la solution idéale pour les applications "rapprochées" comme la mise en couleur de murs quand on a peu de recul ainsi que pour la mise en couleur de scènes, théâtres, discothèques, stands d'exposition, etc. ■ Grâce à sa source RVB émettant d'un seul point on obtient un mixage de couleurs parfait sans la moindre fausse ombre, même à faible distance ■ Coupe-flux amovible inclus ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements ■ Mixage des couleurs RVB et gradation parfait grâce à la technologie 16bits ■ Fonctionnement complètement silencieux, grâce à un système de refroidissement par convection naturelle ■ Ecran LCD alphanumérique rétroéclairé et touches sensibles étanches pour la sélection des différents modes de fonctionnement ■ Les shows fonctionnent de façon autonome, en mode maître/esclave ou peuvent être commandés par DMX: fondus de couleurs, couleurs statiques/chenillards ■ Différents modes de contrôle DMX: par 3, 4 ou 6 canaux ■ 4 courbes de gradation: linéaire, carrée, carrée inversé, courbe S ■ En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode 'blackout' ■ Fonction de verrouillage du menu pour éviter l'altération indésirable des réglages ■ Entrées/sorties d'alimentation spéciales étanches: chainage facile de plusieurs unités ■ Entrées/sorties DMX spéciales étanches avec adaptateur XLR pour un maximum de flexibilité ■ Grande efficacité et faible consommation: seulement 180W ■ Solide support multifonctionnel pour une fixation tant au sol que suspendu

LDP-COBWASH 60TC

ORDER CODE: 05171



FEATURES



60Watt RGB COB-LED



3,5 kg



22,5 x 10,5 x 23,5 cm



3, 4 or 6

Dit is de kleinere versie van de LDP-COBWASH 150TC, perfect voor het kleinere werk! ■ Identieke specificatie, enkel een lager vermogen en lichtopbrengst ■ De barndoors van deze projector zijn optioneel verkrijgbaar: LDP-COBWASH 50/60 BARNDOOR

Voici la plus petite version du LDP-COBWASH 150TC, idéal pour des applications nécessitant moins de puissance lumineuse! ■ Il a les mêmes caractéristiques que son grand frère, sauf bien évidemment la puissance lumineuse ■ Un coupe-flux est disponible en option: LDP-COBWASH 50/60 BARNDOOR

LDP-COBWASH 50/60 BARNDOOR

ORDER CODE: 05191



LDP-COBWASH 100

ORDER CODE: COLD WHITE: 05175 - WARM WHITE: 05176



BriteQ
LIGHT SYSTEMS

FEATURES



100Watt COB LED



9,7 kg



32 x 32 x 20 cm



1 or 2

Krachtige indoor/outdoor (IP-65) LED projector voorzien van een witte 100W COB led, 3200K voor de WW en 5600K voor de CW-versie ■ Dankzij de erg brede 120° afstraalhoek is deze projector de ideale keuze voor belichting op korte afstand: belichting van winkelatalages, reclameborden, showrooms, beursstanden, enz. ■ Geruisloze werking dankzij de uitgekiende passieve koeling ■ Waterdicht verlicht alfanumeriek LCD-display voorzien van aanraaktoetsen voor het instellen van de verschillende werkingsmodi: Zelfstandig (master): instellen dimmer + strobe (indien nodig) - Master/slave modus: meerdere projectoren werken verbonden waarbij de eerste in de rij de anderen aanstuurt - DMX-aansturing via 1kanaal: dimmer - DMX-aansturing via 2kanalen: dimmer + strobe ■ Reactietijd van de lamp selecteerbaar: halogeen lamp (trage reacties), led (snelle reacties) ■ Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ De automatische blokkeringfunctie voorkomt het ongewild aanpassen van de instellingen. ■ Speciale netspanningkabels, voorzien van waterdichte connectoren, voor gemakkelijk doorlussen ■ Speciale DMX kabels, voorzien van waterdichte connectoren, voor gemakkelijk doorlussen. Conversiekabels naar XLR inbegrepen ■ Hoog rendement en laag energieverbruik: slechts 135W bij vol vermogen ■ Stevige, multifunctionele beugel, ontworpen voor vaste vloerbevestiging of gebruik in truss

Puissant projecteur à LED indoor/outdoor IP65 équipé d'une LED blanche de 100W, 3200K pour la version WW et 5600K pour la CW ■ Grâce au faisceau ultra-large de 120°, ce projecteur est la solution idéale pour les applications "approchées" comme l'éclairage de façades de magasins quand on a peu de recul, l'éclairage de panneaux publicitaires, showrooms, stands d'expositions, etc. ■ Fonctionnement totalement silencieux grâce au système de refroidissement par convection naturelle ■ Ecran LCD alphanumérique rétroéclairé et touches sensibles étanches pour la sélection des différents modes de fonctionnement: Autonome (maître): réglez la gradation et la vitesse du stroboscope (si nécessaire) - Mode maître/esclave: reliez plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur contrôle les autres - Contrôlé par 1 canal DMX: gradation - Contrôlé par 2 canaux DMX: gradation, stroboscope ■ Sélection de la vitesse de réaction de la lampe: lampe halogène (lent) ou LED (rapide) ■ 4 courbes de gradation: linéaire, carrée, carrée inversé, courbe S ■ En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode 'blackout' ■ Fonction de verrouillage du menu pour éviter l'altération indésirable des réglages ■ Entrées/sorties d'alimentation spéciales étanches: chainage facile de plusieurs unités ■ Entrées/sorties DMX spéciales étanches avec adaptateur XLR pour un maximum de flexibilité ■ Grande efficacité et faible consommation: seulement 135W ■ Solide support multifonctionnel pour une fixation tant au sol que suspendu

LDP-COBWASH 50

ORDER CODE: COLD WHITE: 05177 / WARM WHITE: 05178



BriteQ
LIGHT SYSTEMS

FEATURES



50Watt COB LED



3,5 kg



22,5 x 10,5 x 23,5 cm



1 or 2

Dit is de kleinere versie van de LDP-COBWASH 100, perfect voor het kleinere werk! ■ Identieke specificatie, enkel een lager vermogen en lichtopbrengst ■ De barndoors van deze projector zijn optioneel verkrijgbaar: LDP-COBWASH 50/60 BARNDOR

Voici la plus petite version du LDP-COBWASH 100, idéal pour des applications nécessitant moins de puissance lumineuse! ■ Il a les mêmes caractéristiques que son grand frère, sauf bien évidemment la puissance lumineuse ■ Un coupe-flux est disponible en option: LDP-COBWASH 50/60 BARNDOR

LDP-COBWASH 50/60 BARNDOR

ORDER CODE: 05191



LDP-FLOOD10-WW

ORDER CODE: 05114



FEATURES



10 Watt WW COB-LED



0,6 kg




11,5 x 8,6 x 10,5 cm



IP65

LDP-FLOOD30-WW

ORDER CODE: 05115



FEATURES



30 Watt WW COB-LED



2,4 kg



22,5 x 18,5 x 12,6 cm



IP65

LDP-FLOOD50-WW

ORDER CODE: 05116



FEATURES



50 Watt WW COB-LED



3,6 kg



29 x 23,6 x 15 cm



IP65

LDP-FLOOD80-WW

ORDER CODE: 05117



FEATURES



80 Watt WW COB-LED



6,6 kg



36 x 28,8 x 11 cm



IP65

Compacte maar krachtige witte LED projector voor allerlei toepassingen binnenshuis en buitenshuis: winkels, tentoonstellingsstands, woningen, terras, tuinen, veiligheidsverlichting rond gebouwen/huizen, enz. ■ Maakt gebruik van een hoge kwaliteit "Bridgelux®" LED-cluster, gefabriceerd in de Verenigde Staten ■ Aangenaam WARM WIT licht (3000K) ■ Hoge CRI-factor voor uitstekende kleurweergave ■ ENORME energiebesparing: ±90% ■ Zeer lange levensduur dankzij een hoge kwaliteit LED, gecombineerd met een hoge kwaliteit "Mean Well®" geschakelde voeding! ■ Bundelhoek: 120° ■ Zeer sterke gegoten aluminium behuizing ■ Afdekking uitgerust met sterk gehard glas ■ IP65-classificatie voor gebruik buitenshuis: volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen

Projecteur à LED blanche, compact mais puissant, idéal pour toute utilisation à l'intérieur et à l'extérieur: boutiques, stands d'exposition, des maisons, terrasses, jardins, éclairage de sécurité autour des bâtiments ou des maisons, etc. ■ Utilise un ensemble de LED "Bridgelux®", fabriquées aux États-Unis ■ Lumière BLANCHE intense et agréable (3000K) ■ Facteur CRI élevé pour un rendu de couleurs excellent ■ Économies d'énergie considérables : ±90% ■ Durée de vie très longue grâce à des LED de haute qualité, combinés avec une alimentation à commutation "Mean Well®" de haute qualité! ■ Angle de faisceau: 120° ■ Boîtier en aluminium moulé sous pression très solide ■ Couvert en verre trempé robuste ■ Indice de protection IP65 pour une utilisation à l'extérieur: complètement étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

LDP-POWERBAR

ORDER CODE: 6TC: 05110 - 12TC: 05111



FEATURES



6pcs 3W RGB (6TC)
12pcs 3W RGB (12TC)



3,2 kg (6TC)
4,8 kg (12TC)



64 x 7,9 x 12,5 cm (6TC)
124 x 7,9 x 12,5 cm (12TC)



3, 4 or 6



65

EXAMPLE EFFECT



Dit is de gepowerde versie van de bekende LD-BAR, met bovendien nog enkele extra's: Ingebouwde voeding en onmiddellijk controleerbaar via om het even welke standaard DMX controller ■ Dankzij de IP65 bescherming is dit toestel perfect geschikt voor buiten! ■ Uitgerust met waterdichte stroomkabels en DMX data kabels van 1,5m ■ Verschillende DMX configuraties en werkmodi (3, 4 of 6 DMX kanalen) ■ Een speciale outdoor aansluitdoos voor gecombineerde stroom/DMX aansluitingen is apart verkrijgbaar ■ Perfect voor heel wat verschillende indoor/outdoor toepassingen: muurverlichting, hotels, clubs, winkels, thuis, enz. ■ Er zijn 2 modellen beschikbaar: LDP-POWERBAR 6TC: gepowerde outdoor versie van de passieve LD-BAR 4TC indoor versie - LDP-POWERBAR 12TC: gepowerde outdoor versie van de passieve LD-BAR 12TC indoor versie

Voici la version avec alimentation intégrée de la fameuse LD-BAR ; de plus, elle propose quelques possibilités supplémentaires bien intéressantes: Alimentation réseau intégrée et directement contrôlable par n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Grâce à la protection IP65, cet appareil est parfait pour une utilisation en extérieur ■ La barre est pourvue de câbles imperméables de 1,50 mètre, un pour le courant, l'autre pour les signaux DMX ■ Possibilité de réaliser un set up selon plusieurs configurations des canaux DMX et plusieurs modes de fonctionnement (3, 4 ou 6 canaux DMX) ■ Une borne de connexion spéciale pour l'usage en extérieur combinant les connexions pour le courant et les signaux DMX est disponible séparément ■ L'appareil est parfait pour une foule d'applications, tant en intérieur qu'en extérieur: éclairage diffus des murs, hôtels, clubs, magasins, maisons individuelles, etc. ■ Deux modèles sont disponibles: LDP-POWERBAR 6TC: c'est une barre à alimentation intégrée, semblable à la version sans alimentation LDBAR 4TC pour usage en intérieur - LDP-POWERBAR 12TC: c'est une barre à alimentation intégrée, semblable à la version sans alimentation LD-BAR 12TC pour usage en intérieur

LDP POWER CABLE

ORDER CODE: 2M: 05157 - 5M: 05158

- Speciale voedingskabel voor het verbinden van LDP Powerbar
- Cable d'alimentation special pour relier nos LDP Powerbar



LDP-GARDENSPOT 4TC

ORDER CODE: 05113

FEATURES



4x 3Watt RGB LED



3,2 kg



171 x 133 x 237 cm



3, 4 or 6



IP66



Geëxtrudeerde IP66 aluminium behuizing afgewerkt met een gehard glazen deksel ■ Verschillende DMX-modi beschikbaar voor maximale controle en flexibiliteit ■ Kan zelfstandig of in master/slave werken (alleen netspanning, geen DMX controller) met een voorgeprogrammeerde kleur of kleurveranderingen ■ Voor verbeterde betrouwbaarheid en snelle installatie, kunnen alle instellingen en DMX-adresseringen vanaf elke Windows-PC op afstand worden gedaan, met behulp van een speciale "Firmware updater" (Bestelcode: 04319) en gratis "DMX-Tools" software ■ Waterdichte in- en uitgangsaansluitingen: koppelen van veel eenheden ■ Optionele waterdichte "LDP-JUNCTION IP68" doos beschikbaar voor eenvoudige aansluiting

Boîtier IP66 étanche en aluminium extrudé avec couvercle en verre trempé ■ Différents modes DMX disponibles offrant un maximum de contrôle et de flexibilité ■ Peut fonctionner autonome ou maître/esclave (uniquement l'alimentation secteur, sans contrôleur DMX) avec une couleur préprogrammé ou des changements de couleur ■ Pour une meilleure fiabilité et une installation rapide, tous les réglages et adressages DMX peuvent être effectués à distance à partir de tout PC Windows, en utilisant un "Firmware updater" (code de commande: 04319) et un programme "DMX Tools" gratuit ■ Connecteurs d'entrée/sortie étanches: raccordant plusieurs unités ■ Boîte "LDP-JUNCTION IP68" étanche en option disponible pour un branchement facile

LDP-JUNCTION IP68

ORDER CODE: 05112

FEATURES



0,15 kg



19,5 x 10 x 5



IP68



Waterdichte aansluitdoos voor de LDP-serie en andere buiten DMX-projectoren ■ IP68-gewaardeerd: kan buiten of zelfs ondergronds worden gebruikt ■ De aansluitdoos heeft 2 aparte compartimenten, elk met hun eigen aansluitklemmen: Een "voeding"-compartiment met 3 invoerwartels: voedingsinvoer/-doorvoer voor de hoofdkabel en voeding naar de projector - Een "DMX"-compartiment met 4 invoerwartels: DMX-invoer/doorvoer voor de DMX-hoofdkabel en DMX-invoer/uitvoerwartel naar/vanaf de projector

Boîte de connexion étanche pour la série LDP et d'autres projecteurs DMX d'extérieur ■ Protection IP68: Usage extérieur ou même souterrain ■ La boîte de connexion dispose de 2 compartiments séparés, chacun avec ses propres bornes: Un compartiment "alimentation" avec 3 gaines d'entrée: Entrée d'alimentation/gaine de câble d'alimentation secteur et alimentation de sortie pour le projecteur - Un compartiment "DMX" avec 4 gaines d'entrée: Entrée DMX/gaine pour le câble secteur DMX et gaine d'entrée/sortie du/vers le projecteur

POWERLINK CABLE

ORDER CODE: 1M: 04911 - 5M: 04324 - 10M: 04913

SIGNAL LINK CABLE

ORDER CODE: 1,5M: 04908 - 5M: 04903 - 10M: 04904



- Speciale voedingskabel voor het verbinden van onze outdoor projectoren
- Cable d'alimentation special pour relier nos projecteurs outdoor



- Speciale DMX-kabel voor het verbinden van onze outdoor projectoren
- Cable DMX special pour relier nos projecteurs outdoor

LD-AQUA 12/25°

ORDER CODE: 05101



FEATURES



4R, 4G, 4B 1Watt



2 kg



11,1 x 16 x 22,8 cm



IP68

Deze RGB projector is ontworpen voor een gebruik in en rond water: fontein, zwembaden & vijvers in parken, enz. ■ IP68 waterdichte behuizing uit 316L roestvrij staal voor een lange levensduur en een gemakkelijk onderhoud ■ Uitstekende lichtopbrengst dank zij 12 LEDs van 1Watt (4R+4G+4B) ■ IP68 waterdichte aansluitdozen zijn apart verkrijgbaar ■ Compatibel met de "LD-POWER" voedingen ■ Uitgerust met een CAT-5e kabel van 1,5m ■ Light designers kunnen de fotometrische IES-files downloaden via onze website zodat deze in simulaties kunnen gebruikt worden

Ce projecteur RGB est conçu pour être utilisé dans l'eau et/ou dans un contexte où il y a de l'eau à proximité: fontaines, piscines, bassins présents dans les parcs, etc ■ Boîtier étanche suivant les normes IP68, en acier inoxydable (316L) garantissant une durée de vie des plus longues et un entretien aisé ■ Puissance lumineuse exceptionnelle grâce à 12 LED d'un watt (4 rouges + 4 vertes + 4 bleues) ■ En option, des jonctions étanches aux normes IP68 sont disponibles séparément ■ Compatible avec les blocs d'alimentation "LD-POWER" ■ Equipé d'un câble de 1,5 mètre (CAT-5e) ■ Les concepteurs de jeux de lumières peuvent se rendre sur notre site web et télécharger les fichiers IES photométriques afin de se livrer à diverses simulations

LD-UPLIGHT

ORDER CODE: 05100



FEATURES



4R, 4G, 4B 1Watt



2 kg



Diameter = 181mm, H = 97mm



IP67

Deze RGB projector is ontworpen voor buitengebruik in parken, tuinen, enz. ■ IP67 waterdichte gegoten behuizing met kunststof inbouwhuls voor gemakkelijke installatie in beton ■ Montage ring uit 316L roestvrij staal, afgewerkt met een dik gehard glas ■ Lange levensduur en gemakkelijk onderhoud ■ Uitstekende lichtopbrengst dankzij 12 LEDs van 1Watt (4R+4G+4B) ■ IP68 waterdichte aansluitdozen zijn apart verkrijgbaar ■ Compatibel met de "LD-POWER" voedingen ■ Uitgerust met een CAT-5e kabel van 1,5m ■ Light designers kunnen de fotometrische IES-files downloaden via onze website zodat deze in simulaties kunnen gebruikt worden

Ce projecteur RGB est conçu pour être utilisé à l'extérieur, dans des parcs, des jardins, etc ■ Boîtier moulé étanche aux normes IP67, avec attelle de montage en plastique pour une installation aisée ■ Cerclage en acier inoxydable (316L) recouvert d'un épais verre de sécurité ■ Durée de vie particulièrement longue et entretien aisé ■ Puissance lumineuse exceptionnelle grâce à 12 LED d'un watt (4 rouges + 4 vertes + 4 bleues) ■ En option, des jonctions étanches aux normes IP68 sont disponibles séparément ■ Compatible avec les blocs d'alimentation "LD-POWER" ■ Equipé d'un câble de 1,5 mètre (CAT-5e) ■ Les concepteurs de jeux de lumières peuvent se rendre sur notre site web et télécharger les fichiers IES photométriques afin de se livrer à diverses simulations

LD-SPLIT IP68

ORDER CODE: 05155

IP68 waterdichte plastic aansluitdoos ■ In/uitgangen voor CAT-5e kabels ■ Drukdraadklemmen voor het gemakkelijk installeren zonder solderen

Boîtier de jonction en plastique, étanche suivant les normes IP68 ■ Entrées et sorties conçues pour les câbles CAT-5e ■ Bornes de connexion avec système à pression: pas de soudures, donc installation aisée!



IP68



LD-BAR 12TC-25°

ORDER CODE: 05103



FEATURES



12X TC 3Watt




2,4 kg



121 x 5,7 x 8 cm



IP51 indoor

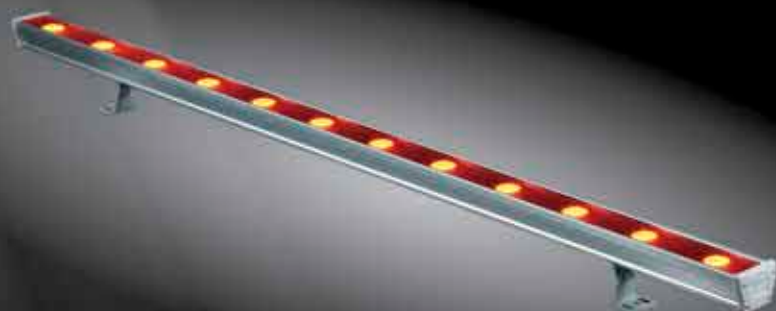

EXAMPLE EFFECT



Deze RGB projector werd ontworpen voor een hele reeks indoor toepassingen, zoals het inkleuren van muren ■ Uitstekende licht-opbrengst en perfecte kleurenmenging dank zij de driekleuren 3Watt RGB LED's ■ Elegante behuizing uit spuitgiet aluminium, afgewerkt met een dik gehard glas ■ De discrete ophangbeugel kan gemakkelijk in om het even welke positie ingesteld worden ■ Optimale warmteafvoer voor een langere levensduur en een gemakkelijk onderhoud ■ RJ45 splitter (LD-SPLIT RJ45) inbegrepen ■ Compatibel met de "LD-POWER" voedingen ■ Uitgerust met een CAT-5e kabel van 1,5m ■ Light designers kunnen de fotometrische IES-files downloaden via onze website zodat deze in simulaties kunnen gebruikt worden ■ Perfect voor hotels, clubs, winkels, thuis, enz.

Ce projecteur RGB est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un grand nombre de situations, comme p.e. l'éclairage des murs d'un bâtiment ■ Puissance lumineuse exceptionnelle et mélange des couleurs parfait grâce à des LED RGB tricolores de 3 watts ■ Élégant boîtier en aluminium extrudé et recouvert d'un verre de sécurité ■ L'attelle, discrète et pratique, permet d'orienter le projecteur dans n'importe quelle direction ■ Gestion optimale de la température, ce qui garantit une longue durée de vie et un entretien aisé ■ RJ45 splitter (LD-SPLIT RJ45) inclus ■ Compatible avec les blocs d'alimentation "LD-POWER" ■ Equipé d'un câble de 1,5 mètre (CAT-5e) et d'un connecteur RJ45 ■ Les concepteurs de jeux de lumières peuvent se rendre sur notre site web et télécharger les fichiers IES photométriques afin de se livrer à diverses simulations ■ L'appareil est idéal pour les installations dans les hôtels, les clubs, les magasins, les habitations privées, etc.

LD-BRICK 1TC-25°

ORDER CODE: 05104



Briteq

FEATURES



1x TC 3Watt



0,2 kg (4TC)



13,6 x 4,5 x 3 cm

Compacte RGB projector voor indoor toepassingen achter matte glaswanden en waar indirect licht vereist wordt ■ Uitstekende lichtopbrengst en perfecte kleurenmenging dankzij de driekleuren 3Watt RGB LED's ■ 2 stralingshoeken met 1 toestel dankzij de verwisselbare lenzen: 25° en 120° ■ Optimale warmteafvoer voor een langere levensduur en een gemakkelijk onderhoud ■ Compatibel met de "LD-POWER" voedingen ■ Light designers kunnen de fotometrische IES-files downloaden via onze website zodat deze in simulaties kunnen gebruikt worden

Ce projecteur RGB est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans les cas où un éclairage indirect est de mise, comme par exemple les murs en béton brut et en verre ■ Puissance lumineuse exceptionnelle et mélange des couleurs parfait grâce à des LED RGB tricolores de 3 watts ■ Deux angles de dispersion sont possibles pour un même appareil grâce à des lentilles interchangeables 25° et 120° ■ Gestion optimale de la température qui garantit une longue durée de vie et un entretien aisé ■ Compatible avec les blocs d'alimentation "LD-POWER" ■ Les concepteurs de jeux de lumières peuvent se rendre sur notre site web et télécharger les fichiers IES photométriques afin de se livrer à diverses simulations

LD-DOWNLIGHT 1TC

ORDER CODE: 05105

Briteq



FEATURES



1x TC 3W



0,4 kg



Ø = 5 cm, H = 8,3 cm

Compacte RGB projector voor indoor toepassingen waar men nood heeft aan kleine krachtige oplossingen ■ Uitstekende lichtopbrengst en perfecte kleurenmenging ■ Elegante behuizing uit spuitgiet aluminium, welke gemakkelijk in de meeste standaard MR-16 kan gemonteerd worden ■ Ingebouwde splitter voor een gemakkelijke installatie ■ Optimale warmteafvoer voor een langere levensduur en een gemakkelijk onderhoud ■ Compatibel met de "LD-POWER" voedingen ■ Light designers kunnen de fotometrische IES-files downloaden via onze website zodat deze in simulaties kunnen gebruikt worden ■ Perfect voor hotels, clubs, winkels, thuis, enz.

Ce projecteur RGB est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans les cas où des solutions compactes mais néanmoins puissantes sont de mise ■ Puissance lumineuse exceptionnelle et mélange des couleurs impeccable ■ Élégant boîtier en aluminium extrudé qui se loge facilement dans la plupart des armatures au standard MR-16 faites pour l'éclairage vers le bas ■ Splitter interne permettant une installation aisée ■ Gestion optimale de la température qui garantit une longue durée de vie et un entretien aisé ■ Compatible avec les blocs d'alimentation "LD-POWER" ■ Les concepteurs de jeux de lumières peuvent se rendre sur notre site web et télécharger les fichiers IES photométriques afin de se livrer à diverses simulations ■ L'appareil est idéal pour les installations dans les hôtels, les clubs, les magasins, les habitations privées, etc.

LD-PAR 16 BLACK/SILVER

ORDER CODE: BLACK: 05161 - SILVER: 05160

Briteq



PAR16 armatuur, speciaal aangepast voor gebruik met onze LED-projectoren die in een MR16 behuizing passen ■ Combineert de retro look van halogeen PAR-projectoren met de voordelen van moderne, zuinige LED-projectoren ■ Verkrijgbaar in zwarte en zilveren uitvoering ■ Past perfect voor LED-projectoren zoals, JB-Systems LP3315, Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, enz.

Armature de type PAR 16 spécialement conçue pour être utilisée avec des projecteurs à LED qui ont la taille requise pour être logés dans un boîtier de type MR-16 ■ Cet appareil combine le look rétro des projecteurs halogènes PAR et les avantages des projecteurs à LED, modernes et de faible consommation ■ Appareil disponible en version noire et en version argentée ■ Ce boîtier peut facilement abriter des projecteurs à LED tels que les modèles JB-Systems LP3315, Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, etc.

LD-SMART DIM

ORDER CODE: 05130



FEATURES



140g



8,7 x 8,7 x 3,8 cm



6x 4ch = 24ch




De perfecte "all-in-one" DMX controller voor allerlei architecturale verlichtingstoepassingen in huizen, hotels, restaurants, clubs, winkels, enz. ■ Dankzij zijn compacte afmetingen past deze controller in om het even welke standaard inbouwdoos! ■ Met het roterend wiel kunt u functies zoals aan/uit, dimmer, kleur, fade, sequentie, enz. gemakkelijk controleren ■ Controleert onafhankelijk tot 6 volledig verschillende zones! ■ U kunt verschillende LD-SMART DIM controllers laten samenwerken (bidirectionele communicatie) ■ U kunt tot 6 scènes opslaan en op om het even welk ogenblik terug oproepen ■ Met de optionele RF afstandbediening kunt u scènes oproepen en dimniveaus instellen ■ 24 DMX kanalen met verschillende DMX kanaalinstellingen voor elke zone ■ De toetsen lichten op in de kleuren van elke zone

Voilà le contrôleur DMX "all In one" parfait: il est destiné à toutes sortes d'applications en rapport avec l'éclairage à LED appliqué à l'architecture, comme les maisons individuelles, les hôtels, les restaurants, les clubs, les magasins, etc. ■ Grâce à sa taille compacte, ce contrôleur se loge sans problème dans n'importe quel emplacement destiné à une prise murale standard encastrable ■ Les réglages se font via une molette rotative qui permet un contrôle aisé des fonctions, comme la mise sous ou hors tension, le gradateur, les couleurs, le fondu enchaîné, les séquences, etc. ■ Cet appareil peut contrôler jusqu'à six zones complètement indépendantes! ■ Plusieurs contrôleurs LD-SMART DIM peuvent fonctionner ensemble (communication bidirectionnelle) ■ On peut mémoriser et rappeler à tout moment un maximum de six scènes ■ En option, il existe une télécommande sans fil qui permet d'activer les différentes scènes et d'ajuster les niveaux des gradateurs ■ Cet appareil dispose de 24 canaux DMX, avec la possibilité d'assigner différentes configurations de canaux DMX pour chaque zone ■ Les touches à couleurs multiples permettent de visualiser le fonctionnement de chaque zone

LD-POWER 60/120

ORDER CODE: LD-POWER 60: 05120 - LD-POWER 120: 05121



FEATURES



1,4 kg (60)
2,4 kg (120)



17,9 x 21,5 x 6 cm (60)
23,4 x 27,9 x 6,2 cm (120)




1, 2, 3, 4 or 7 (60)
2, 3, 4, 6, 8 or 11 (120)

Betrouwbare LED voedingen, special ontworpen voor onze passieve high power LED projectoren! ■ Kunnen zowel met RGB als met RGB + WIT projectoren gebruikt worden ■ 7 verschillende DMX modi voor een optimale flexibiliteit ■ Kan autonoom werken: 16 interne programma's - 3 zelf instelbare chases met elk max. 42 scènes - Master/slave aansluiting - Manuele modus ■ Witbalans instelling ■ Elke uitgangzone ondersteunt tot 12 LEDs per kleur of 12 Tricolor leds ■ Gemakkelijke navigatie via de LED display ■ LD-Power 60: 1 uitgangzone ■ LD-Power 120: 2 uitgangzones

Bloc de puissance pour projecteurs à LED, d'une excellente fiabilité et spécialement conçu pour être utilisé avec nos projecteurs à LED passives de haute puissance ■ Ce bloc peut être utilisé aussi bien avec des projecteurs RGB qu'avec des RGB + WHITE ■ Il possède 7 modes DMX différents afin de permettre une flexibilité maximale ■ Il peut être utilisé en mode autonome: 16 programmes internes - 3 séquences de poursuite éditables par l'utilisateur, chacune contenant un maximum de 42 scènes - Connexion pour fonctionnement en master ou en slave - Mode manuel ■ Réglage de la balance des blancs ■ Chaque section de sortie peut piloter jusqu'à 12 LED par couleur ou 12 leds Tricolor ■ Navigation aisée grâce à un écran à LED ■ LD-Power 60: 1 section de sortie ■ LD-Power 120: 2 sections de sortie

LD-POWER 240

ORDER CODE: 05122



FEATURES



4 kg



28 x 30,9 x 9 cm



4, 5, 8, 12, 16 or 19

Alle eigenschappen zijn identiek aan die van de LD-POWER 60 en de LD-POWER 120, maar dan wel met deze extra's: 3 chase groepen met elk 8 chases (3 kunnen zelf bewerkt worden via maximum 42 scènes) ■ Interne klok met weekprogramma en verschillende timers ■ Start/stop tijden voor maximum 30 shows kunnen ingesteld worden ■ Laat chases stap voor stap lopen ■ Verbeterde navigatie dankzij de LCD display ■ 4 uitgangszones

Toutes les caractéristiques sont identiques à celles des LD-POWER 60 et LD-POWER 120, mais avec les possibilités supplémentaires suivantes: 3 groupes de séquences de poursuite, chacun doté de 8 séquences de poursuite (3 d'entre elles sont éditables par l'utilisateur, chacune contenant un maximum de 42 scènes) ■ Horloge interne avec programme hebdomadaire et différentes minuteries ■ Les moments de début et de fin de show peuvent être programmés pour un maximum de 30 shows différents ■ On peut faire fonctionner les séquences de poursuite pas par pas ■ Navigation améliorée grâce à un écran à cristaux liquides alphanumérique ■ 4 sections de sortie

LD-PATCH RJ45

ORDER CODE:

05150 - LENGTH = 0,15M / 05151 - LENGTH = 0,50M

05152 - LENGTH = 1,50M / 05153 - LENGTH = 5M




CAT-5e patch kabels met RJ45 aansluitingen aan beide kanten! ■ Eenvoudige plug & play installatie! ■ Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Câbles de connexion CAT-5e dotés de connecteurs RJ45 à chacune de leurs extrémités: voilà qui simplifie drôlement la vie! ■ Plug & play: installation des plus faciles! ■ Disponible en plusieurs longueurs



LD-SPLIT RJ45 (5PCS)

ORDER CODE: 05154



Kleine plastic aansluitdoos ■ RJ45 in/ uitgangen voor CAT-5e kabels

Petit boîtier de jonction en plastique ■ Entrées et sorties RJ45 conçues pour les câbles CAT-5e

LD-TERM RJ45 (5PCS)

ORDER CODE: 05156



Kleine RJ45 afsluiter ■ Noodzakelijk bij opstellingen met high power LED's

Petite borne de connexion RJ45 ■ Elle est nécessaire dans des installations où fonctionnent des LED à haute puissance

MINI COLOR 7TC

ORDER CODE: 04337



BriteQ

FEATURES



7x 3Watt RGB



2 kg



16 x 16 cm
(including bracket: 21 x 25,5 x 18 cm)



3, 4, 5 or 9



30 indoor

Super compacte doch zeer krachtige LED PAR projector, op basis van 7 x 3W RGB Tri-LED's: Geen ongewenste RGB schaduwen meer - Perfecte, gelijkmatige verspreide kleurmenging, zelfs op korte afstand ■ Verschillende DMX configuraties en werkmodi (3, 4, 5 of 9 DMX kanalen) ■ Volledig compatibel met de 4 kanaal modus van JB Systems (R, G, B, Master/strobe) ■ Ingebouwde automatische programma's (via master/slave en DMX) ■ Menugestuurd LCD-scherm voorzien van paswoordbeveiliging ■ Openingshoek = 15° (narrow spot) ■ Vele toepassingsmogelijkheden: Discotheken, DJ's, beursstanden, thuis, enz. ■ Kan gebruikt worden als vloerprojector, onder om het even welke hoek ■ Super compacte behuizing, perfect voor verhuurbedrijven! ■ Zeer zachte RGB kleurovergangen dankzij de dim elektronica op hoge frequentie ■ De IEC stroomaansluitingen van meerdere toestellen kunnen doorverbonden worden

Projecteur PAR à LED, super compact mais néanmoins très puissant et fonctionnant sur base de 7 Tri-LED RGB de 3 watts: les ombres RGB indésirables sont complètement éliminées - Mélange parfait des couleurs, diffusion uniforme ■ Possibilité de réaliser un set up selon plusieurs configurations des canaux DMX et plusieurs modes de fonctionnement (3, 4, 5 ou 9 canaux DMX) ■ Totalement compatible avec le mode JB Systems à 4 canaux (R, G, B, Master/strobe) ■ Programmes automatiques intégrés (via master/slave et DMX) ■ Ecran à cristaux liquides organisé en menus et avec mot de passe de protection ■ Angle du faisceau lumineux: 15° (spot à angle réduit) ■ Plusieurs applications sont possibles: discothèques, DJ, caravanes de démonstration, domiciles privés, etc. ■ Il peut aussi être utilisé comme projecteur au sol, avec n'importe quel angle de projection ■ Son boîtier est super compact et idéal pour les compagnies de location! ■ Le passage d'une couleur à une autre se fait en douceur grâce à l'électronique de qualité (high freq. dimming) ■ Les entrées IEC (alimentation secteur) de plusieurs appareils peuvent être connectées en guirlande (daisy chain)

BARN MC

ORDER CODE: 04338



MICRO BEAMER RGBW

ORDER CODE: 04349



BriteQ

FEATURES



12W 4in1 RGBW LED



1 kg



21,2 x 8 x 12,4 cm



3, 4, 5, 6, 9, HSV

Kleine, krachtige LED-projector die kan worden ingezet voor allerlei toepassingen: accentverlichting in bars, discotheken, winkels, woningen, enz. ■ De krachtige 12watt RGBW LED staat garant voor 16.7 miljoen gesatureerde kleuren ■ De speciale 12° lens voorkomt ongewenste kleurschaduws ■ Verschillende DMX-aansturingen mogelijk (3ch, 4ch, 5ch, 6ch, 9ch, HSV, enz.) ■ LED-display voor gemakkelijk instellen, voorzien van paswoordbeveiliging ■ Zeer laag stroomverbruik: slechts 16Watt bij maximum vermogen (alle kleuren 100%) ■ Zeer sterke, zwarte ALU-behuizing ■ Koeling via natuurlijke convection: geen luidruchtige ventilatoren! ■ Conversiekabel voor netspanning inbegrepen

Projecteur à LED compact mais puissant pour toutes sortes d'applications : éclairage d'accentuation dans les bars, discothèques, magasins, maisons, etc. ■ La source LED RGBW de 12 Watts produit 16.7 million de couleurs saturées ■ Lentille spéciale pour un faisceau de 12° homogène sans ombres de couleurs ■ Contrôle par DMX: plusieurs modes sont possibles (3, 4, 5, 6, 9 canaux, HSV, etc.) ■ Ecran à LED pour l'affichage du menu avec protection par mot de passe ■ Entrée et sortie DMX par connecteur XLR à 3 broches ■ Très faible consommation: seulement 16 Watts à pleine puissance (toutes les couleurs à 100%) ■ Châssis très solide en aluminium moulé noir ■ Refroidissement par convection naturelle: pas de bruit de ventilateurs! ■ Câble de conversion d'alimentation au secteur inclus

LDP-ACCUSPOT 7TC

ORDER CODE: 05118



FEATURES



7x 3W RGB LED



5,5 kg



22,5 x 22,65 x 23,35 cm



4 or 6

WDMX

ORDER CODE: 05119



Draadloze DMX ontvangmodule voor de LDP-ACCUSPOT 7TC ■ Gebruikt het "Wireless Solution" protocol

Module récepteur DMX sans fil pour le LDP-ACCUSPOT 7TC ■ Utilise le protocole de "Wireless Solution Sweden"

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



COVER WHITE

ORDER CODE: 05123



■ Geleverd per 5 stuks

■ Livré en set de 5 pièces

COVER TOP

ORDER CODE: 05124



Bescherming tegen vuil, stof en regen (IP43) ■ Geleverd per 5 stuks

Protection de la saleté, de la poussière et de la pluie (IP43)
■ Livré en set de 5 pièces

LED projector op batterijen (batterij optioneel), voorzien van 7 RGB LEDs ■ Openingshoek = 25° (medium spot) ■ Projectiehoek kan over een hoek van 90° worden aangepast (verticale tot horizontale projectie) ■ Werkt minimum 10 uren op vol vermogen (wit) bij volledig geladen accu's ■ Iedere LED projector op batterijen (batterij optioneel), voorzien van 7 RGB LEDs ■ Openingshoek = 25° (medium spot) ■ Projectiehoek kan over een hoek van 90° worden aangepast (verticale tot horizontale projectie) ■ Werkt minimum 10 uren op vol vermogen (wit) bij volledig geladen accu's ■ Iedere projector kan worden uitgerust met een optionele "G4 W-DMX draadloze DMX-module" ■ Optionele witte plastic covers verkrijgbaar voor mooie design afwerking ■ Optionele transparante cover voor IP43 bescherming tegen vocht ■ Standalone: aangepaste kleuren selecteerbaar of automatisch en ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen ■ Master/Slave-modus: tot maximaal 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn (optionele CA-8-controller mogelijk) ■ DMX-besturing: 5 modi, 4 kanalen (R, G, B + dimmer/stroboscoop/geluid-chase) en 6 kanalen (R, G, B, dimmer, kleurenmacro's, strobe kanaal) ■ Bestuurbaar door een kleine JBSystems LEDCON-02 DJ-controller ■ IEC netspanning in/uitgangen: gemakkelijk doorlussen van meerdere projectoren (indien nodig)

Projecteur à LED sur batterie (batterie optionnel), pourvu de 7 LED RGB LEDs ■ Angle de dispersion = 25° (medium spot) ■ L'angle de projection peut être réglé sur 90° (projection verticale à horizontale) ■ Fonctionne minimum 10 uren à pleine puissance (blanc) avec batteries complètement chargées ■ Chaque projecteur peut être équipé en option d'un module DMX sans fil "G4 module W-DMX" ■ Des pochettes en plastique sont disponibles pour une finition "design" ■ Vous pouvez les recouvrir à l'aide d'un accessoire qui protégera votre appareil contre la pluie (IP43) ■ Mode autonome: couleur fixe réglable ou transition de couleurs automatique ou rythmique ■ Mode maître/esclave: jusqu'à 16 appareils peuvent fonctionner ensemble pour de magnifiques shows préprogrammés synchronisés au rythme de la musique (possibilité d'utiliser un contrôleur CA-8) ■ Contrôlé par DMX: 5 modes: par 4 canaux (R, G, B + gradateur/stroboscope/son-chenillard) et 6 canaux (R, G, B, gradateur, macros couleur, strobe) ■ Contrôlé par le JBSystems LEDCON-02 DJ-controller ■ Entrées et sorties d'alimentation IEC: facilite le chaînage de plusieurs projecteurs (si nécessaire)

BT-LASER1500 RGB

ORDER CODE: 04235



FEATURES



500 mW RED
200 mW GREEN
800 mW BLUE



7,86 kg



30 x 24 x 16 cm



1 or 13



EXAMPLE EFFECT



Download DMX chart on our website

Een fantastische Klasse-IV RGB Kleurenlaser voorzien van 3 krachtige lasers: 500mW Rode laser (638nm), 200mW Groene laser (532nm), 800mW Blauwe laser (450nm) ■ Dankzij 20kHz scanners projecteert deze "BT-LASER1500 RGB" uiterst stabiele en scherpe afbeeldingen! ■ De interne SD-kaartlezer maakt het mogelijk om uw eigen patronen en logos te projecteren. Op de meegeleverde SD-kaart (maximaal 2GB) kunt u tot 100 mappen creëren die elk tot 255 bestanden kunnen bevatten ■ MUZIEKAANSTURING: 100% plug & play, sluit de laser gewoon aan op het lichtnet om een ongelooflijke, door muziek aangestuurde, op 86 interne patronen gebaseerde lasershow te starten! ■ MASTER/SLAVE-modus: Er kunnen verschillende apparaten worden gebruikt in een volledig gesynchroniseerde muziek modus ■ Automatische modus: alle interne programma's worden automatisch getoond; er is geen muziek nodig. ■ DMX-modus: 1 kanaal voor zeer eenvoudige installatie en gebruik! Of 13 kanalen voor volledige controle over alle interne programma's! ■ ILDA modus: u kunt de laser met een ILDA-compatibele interface op iedere PC aansluiten om gebruik te kunnen maken van willekeurige professionele lasersoftware ■ De laserprojecties kunnen worden aangepast aan de omvang van de gelegenheid met de X/Y bedieningsorganen voor zoomen van het beeld ■ LCD-display voor eenvoudige navigatie in het instellingenmenu ■ Afbeeldingen kunnen worden gespiegeld voor projectie achter een transparant scherm ■ Onderdrukkingstechnologie voor mooie afzonderlijke stralen ■ Perfect voor gebruik in clubs, discotheken, publiciteit, tentoonstellingen en vele andere ■ Deze laser voldoet aan de Europese norm EN 60825-1:2007 voor Laserveiligheid! ■ Hij is voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen zoals: scannerregeling: als een scanner kapot gaat, wordt de uitgang uitgeschakeld alsook bajonetaansluiting met mechanische sluiters: druk de veiligheidsschakelaar om de uitgang uit te schakelen ■ Sleutelschakelaar: alleen bevoegde en goed opgeleide bedieners kunnen de laser gebruiken

Un superbe appareil à diffusion laser de classe IV, intégrant 3 puissants générateurs de faisceaux laser en couleurs (RVB): Laser rouge 500mW (638nm), Laser vert 200mW (532nm), Laser bleu 800mW (450nm) ■ Grâce à des scanners de 20 kHz, ce « BT-LASER1500 RGB » projette des images RVB nettes et sans défaut! ■ Un lecteur de cartes SD intégré vous permet de projeter vos propres motifs et logos. La carte SD qui vous est fournie (max 2 Go) vous permet de créer jusqu'à 100 dossiers, avec 255 fichiers par dossier ■ COMMANDÉ PAR LA MUSIQUE: 100% plug & play. Branchez simplement votre appareil sur le secteur et admirez un magnifique jeu de lumière commandé par la musique ■ Mode MAÎTRE/ESCLAVE: permet de faire fonctionner plusieurs appareils en même temps, en totale synchronisation par la musique ■ Mode AUTOMATIQUE: projection automatique de tous les programmes internes, sans qu'aucune musique ne soit nécessaire ■ Mode DMX: deux options sont disponibles: 1 canal pour configurer et utiliser l'appareil extrêmement facilement, ou bien 13 canaux pour commander totalement tous les programmes internes! ■ Mode ILDA: depuis un ordinateur équipé d'une interface compatible ILDA et d'un logiciel de conception de spectacle laser professionnel, et relié à votre laser, vous créez des spectacles laser stupéfiants ■ Vous ajustez les projections laser à la taille de la salle à l'aide des éléments de contrôle X/Y du zoom sur image ■ Affichage LCD pour faciliter la navigation dans le menu de configuration ■ Vous pouvez appliquer un effet miroir aux graphiques que vous voulez projeter derrière un écran transparent ■ Technologie de découpage pour bien séparer les faisceaux laser ■ Ce laser est conforme à la directive européenne EN 60825-1:2007 concernant la sécurité des appareils à faisceau laser! ■ Il intègre les dispositifs suivants: Contrôle des scanners: la sortie laser est immédiatement interrompue en cas de défaillance d'un scanner et aussi connexion de verrouillage à obturateur mécanique: appuyez sur le bouton de sécurité pour désactiver la sortie laser ■ Commutateur à clé: seuls les opérateurs autorisés et bien entraînés sont autorisés à utiliser le laser

SPECTRA-3D LASER

ORDER CODE: D4230



FEATURES



100mW RED
80mW GREEN
300mW BLUE



4,5 kg



29 x 24 x 11 cm



1, 2 or 19



Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Deze multi-kleuren laser maakt gebruik van hoge kwaliteit 25kHz scanners, gecombineerd met 4 effectwielen om de meest verbluffende effecten te maken ■ Verbluffend 3D effectpatronen en shows ■ Ongelooflijke multi-kleuren pooleffect-shows ■ Het uitbarstingseffect richt de multi-kleuren laserstralen in alle richtingen voor een verbluffende, kamer vullende lasershow ■ Klasse-III 480 mW RGB-laser gebaseerd op de 80 mW CW groene laser ($\lambda = 532 \text{ nm}$), 300 mW blauwe CW laser ($\lambda = 450 \text{ nm}$) en 100 mW rode CW laser ($\lambda = 638 \text{ nm}$) ■ DMX-besturing: 1 kanaal of 2 kanalen voor een eenvoudige bediening of 19 kanalen voor een volledige controle ■ ILDA-modus: sluit de laser aan op een PC met ILDA compatibele interface en gebruik elke professionele lasersoftware om prachtige lasershows, logo's, enz. te maken ■ Standalone: geluid gestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch ■ Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Ingebouwde microfoon ■ 3-cijferige LED-display voor eenvoudige menunavigatie ■ Sleutel bediende aan-/uit-schakelaar en noodschakelaaringang (interlock) voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor laserveiligheid

Ce laser multicolore attirant utilise des scanners de haute qualité de 25kHz, combinés avec 4 roues à effets pour créer les effets les plus spectaculaires ■ Motifs et shows à effets 3D étonnants ■ Des shows à effets polaires multicolores incroyables ■ L'effet rafales génère des faisceaux laser multicolores dans toutes les directions offrant un show laser superbe envahissant toute la pièce ■ Laser RGB de classe III de 480mW basé sur un laser CW vert de 80mW ($\lambda = 532\text{nm}$), un laser CW bleu de 300mW ($\lambda = 450\text{nm}$) et un laser CW rouge de 100mW ($\lambda = 638\text{nm}$) ■ Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique): 1 canal ou 2 canaux pour une utilisation facile ou 19 canaux pour une utilisation complète ■ Mode ILDA: connectez le laser à tout PC muni d'une interface compatible ILDA et utilisez tout logiciel de laser professionnel pour créer des shows et des logos laser magnifiques, etc. ■ Autonome: activation sonore (par micro interne) ou automatique ■ Maître/Esclave: des shows magnifiques synchronisés ■ Microphone intégré ■ Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus ■ Interrupteur Marche/Arrêt et interrupteur de sécurité actionnés par une clef (verrouillage) pour plus de sécurité ■ Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité Laser

BT-STROBE 3000

ORDER CODE: 04711



FEATURES



ST-3000



7 kg



29 x 48,5 x 16 cm



1, 2, 3 or 4

Download DMX chart on our website

EXAMPLE EFFECT



Easy Lamp Replacement



LCD Display



Automatic fuse



Optional Remote BT-STR4
(order code 04712)



Erg krachtige professionele stroboscoop met extreem hoge lichtopbrengst ■ BLINDER FUNCTIE met automatisch uitfaden ■ LED display voor het gemakkelijk navigeren in het setup menu ■ 1kan-modus: flitssnelheid met blinder functie ■ 2kan-modus: flitssnelheid + dimmer 0 - 100% ■ 3kan-modus: dimmer + flitsduur + flitssnelheid ■ 3kan-modus: dimmer + flitsduur + flitssnelheid + speciale effecten ■ Hoog/laag vermogensselectie: 30% verbruik ■ XLR 3pin & 5pin DMX in/uit voor maximale compatibiliteit ■ Automatische 30A zekering met drukknop voor reset ■ BT-STR4, een 4kanaals DMX afstandsbediening met muzieksturing is optioneel verkrijgbaar ■ Stevige en compacte ALU behuizing, perfect voor verhuurfirma's! ■ Zeer gemakkelijk vervangen van de lamp

Puissant stroboscope professionnel produisant une luminosité exceptionnelle ■ Fonction BLINDER FUNCTION avec système d'atténuation automatique ■ Ecran à LED pour une navigation aisée dans le menu ■ Mode à 1 canal: réglage de la vitesse avec fonction blinder ■ Mode à 2 canaux: réglage de la vitesse + réglage de l'intensité de 0 à 100% ■ Mode à 3 canaux: réglage de l'intensité + durée du flash + vitesse ■ Mode à 4 canaux: réglage de l'intensité + durée du flash + vitesse + effets spéciaux ■ Sélection Haute ou Basse puissance: 30% de consommation en moins ■ Entrées et sorties XLR à 3 broches et à 5 broches pour un maximum de flexibilité ■ Fusible automatique de 30A: il suffit de pousser sur le bouton pour réinitialiser le fusible ■ Le BT-STR4, un contrôleur DMX pour 4 groupes de stroboscopes avec entre-autre une commande sonore est disponible en option ■ Boîtier en aluminium compact et robuste, idéal pour les sociétés de location! ■ Lampe très facile à remplacer

MEGA-STROBE 1500STD

ORDER CODE: 04709

BriteQ



FEATURES



ST-2000



3,7 kg



46 x 12,5 x 22 cm

Krachtige professionele 1500 W stroboscoop met uitzonderlijke lichtopbrengst ■ Flitssnelheid instelbaar van 2 flitsen/sec tot maximaal 12 flitsen/sec: Stand-alone: bedieningsknop op de behuizing - Via optionele afstandsbediening: meerdere eenheden kunnen worden gesynchroniseerd ■ Keuze van 2 optionele afstandsbedieningen: BF-04/D: afstandsbediening met 4 uitgangen, 10 programma's, geluidsmodus, enkele flits, enz. - FL-01CX: afstandsbediening met 1 uitgang, snelheid aanpassen en enkele flits ■ Automatische zekering: eenvoudige reset, geen reserve zekeringen nodig! ■ Compacte en robuuste behuizing, perfect voor verhuurbedrijven!

Puissant stroboscope professionnel de 1500W avec sortie de lumière exceptionnelle ■ Vitesse de flash réglable de 2 à 12 flashes/s: Autonome: bouton de commande sur le boîtier - Via une télécommande en option: plusieurs unités peuvent être synchronisées ■ Choix entre 2 télécommandes en option: BF-04/D: télécommande avec 4 sorties, 10 programmes, mode sonore, un seul flash, etc. - FL-01CX: télécommande avec 1 sortie, réglage de vitesse et un seul flash ■ Fusible automatique: réarmement facile, pas de fusibles de rechange! ■ Boîtier compact et robuste, idéal pour les sociétés de location!

MEGA-STROBE 1500DMX

ORDER CODE: 04710

BriteQ



FEATURES



ST-2000



3,7 kg



46 x 12,5 x 22 cm



2

Krachtige professionele 1500Watt stroboscoop met uitzonderlijke lichtopbrengst ■ Volledige DMX-controle met behulp van 2 kanalen ■ Flitssnelheid: van 2 flitsen/sec tot maximaal 12 flitsen/sec ■ Lichtopbrengst: van 5% tot 100% ■ Enkele, gesynchroniseerde flitsen kunnen worden geactiveerd via DMX ■ Werkt ook in de zelfstandige modus: lichtopbrengst + snelheid regelbaar op de behuizing ■ Optionele BT-STR4 4-kanaals DMX-afstandsbediening beschikbaar ■ Automatische zekering: eenvoudige reset, geen reserve zekeringen nodig! ■ Compacte en robuuste behuizing, perfect voor verhuurbedrijven!

Puissant stroboscope professionnel de 1500Watts avec sortie de lumière exceptionnelle ■ Contrôle DMX total via 2 canaux ■ Vitesse de flash: 2 à 12 flashes/sec ■ Sortie de lumière 5 à 100% ■ Des flashes uniques synchronisés peuvent être déclenchés par DMX ■ Fonctionne également en mode autonome: Boutons de commande sur le boîtier pour contrôler la sortie de lumière et la vitesse ■ Télécommande BT-STR4 de contrôle de DMX 4 canaux disponible en option ■ Fusible automatique: réarmement facile, pas de fusibles de rechange! ■ Boîtier compact et robuste, idéale pour les sociétés de location!

LED UV-GUN 60W

ORDER CODE: 04404



FEATURES



60Watt UV COB-LED



3,4 kg



34 x 13 x 35 cm



2

Download DMX chart on our website


EXAMPLE EFFECT



IR-Remote included



Powerfull UV COB-LED



XLR 3-pin connection



Een betrouwbaar 60Watt "COB" LED-gebaseerd blacklight met hetzelfde uitgangsvermogen als de traditionele UV400 Blacklight, maar met vele voordelen! ■ DMX-bediening via 2 kanalen: dimmen + strobekanaal ■ IR-afstandsbediening inbegrepen voor gebruiksgemak! ■ Dimbaar van 0% tot 100% ■ Geluidgestuurde modus via de interne microfoon ■ Variabele Strobe ■ Master/slave –modus voor grotere gelegenheden ■ Geen fragiele, snel breekbare lampen: perfect voor verhuurbedrijven!

Lumière noire à LED "COB" de 60Watts efficace, semblable à la lumière noire UV400 traditionnelle, mais avec de nombreux avantages! ■ Contrôle via 2 canaux DMX: gradation + canal pour l'effet stroboscopique ■ Télécommande IR fournie pour une utilisation facile! ■ Gradation de 0% à 100% ■ Activé par le son via un micro interne ■ Effet stroboscopique variable ■ Mode maître/esclave pour de plus grandes installations ■ N'utilise pas de lampes fragiles: idéal pour les sociétés de location!

BT-PROFILE160 / LED ENGINE

ORDER CODE: 06000



BriteQ

FEATURES



160Watt COB-LED



6,1 kg



31 x 27 x 32 cm



1 or 2

Uitgerust met een krachtige 160W COB LED met een kleurtemperatuur van 3200K ■ Extreem stil koelsysteem met heat pipe technologie ■ Compatibel met ETC Source Four optiek ■ LCD scherm voor het eenvoudige instellen ■ Manuele 16bit dimmer (kan op de projector ingesteld worden via 65535 dimmer stappen) ■ DMX 8bit dimming (1fader) ■ DMX 16bit dimming (2 faders: grove regeling + fijn) ■ Verschillende dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve ■ Handvat achteraan het toestel

Equipé d'une puissante LED COB de 160 Watts, température de couleur: 3200K ■ Extrêmement silencieux grâce au système de refroidissement par caloduc ■ Compatible avec l'optique ETC Source Four ■ Écran LCD pour des réglages faciles ■ Gradateur manuel 16bits (peut être ajusté sur le projecteur par 65535 pas de gradation!) ■ Gradateur 8 bits par DMX (1 curseur) ■ Gradateur 16bits par DMX (2 curseurs: réglage brut + réglage fin) ■ Différentes courbes de gradation: Linéaire, logarithmique, anti-logarithmique, courbe S ■ Poignée arrière



BT-PROFILE160 / OPTIC 15-30 / OPTIC 25-50

ORDER CODE: 15-30: 06001 - 25-50: 06002



BriteQ

FEATURES



5,25 kg



22 x 25 x 46 cm

Dit is het optische gedeelte dat apart verkocht wordt ■ Er zijn 2 verschillende lenzen verkrijgbaar: een 15°-30° zoomlens of een 25°-50° zoomlens

Cette partie optique est vendue séparément ■ 2 modèles sont disponibles : Zoom de 15° à 30° ou Zoom de 25° à 50°

GOBO HOLDER

ORDER CODE: 06003



GOBO Houder voor de BT-PROFILE160 LED ■ Buitendiameter: 86mm, optische diameter: 64,5mm

Porte-gobo pour la BT-PROFILE160 LED ■ Diamètre extérieur: 86mm, diamètre image: 64,5mm

IRIS

ORDER CODE: 06004



Iris voor gebruik met de BT-PROFILE160 LED ■ Openingsdiameter: instelbaar van 5mm tot 74mm

Iris pour la BT-PROFILE160 LED ■ Diamètre de l'ouverture: réglable de 5mm à 74mm

FSP MSR 575/2

ORDER CODE: 01995 - (LAMP NOT INCLUDED)



FEATURES



MSR 575/2 (not included)

Compacte volgsport op basis van een MSR575/2 ontladingslamp ■ Aluminium behuizing van zeer goede kwaliteit met 3 hittebestendige handvatten ■ Ingebouwde iris en black-out functie ■ Ingebouwde kleurenwisselaar met 4 kleurschijven voor kleurenmixing ■ Openingshoek: van 2° tot 19° ■ Speciaal reflector design voor een hoge lichtopbrengst: 15500lux@5m, 5030lux@9m ■ Beveiliging tegen overbelasting ■ Ventilatorcooling ■ Ingebouwde magnetische ballast

Projecteur poursuite compact à base d'une lampe à décharge MSR575/2 ■ Châssis en aluminium de grande qualité, équipé de 3 poignées anti-chaud ■ Iris et fonction black-out intégré ■ Changeur de couleurs à 4 disques colorés intégré; permet un mixage de couleurs ■ Angle de dispersion du faisceau 2° à 19° ■ Reflecteur au design special pour un meilleur rendement: 15500lux@5m, 5030lux@9m Protection contre les surcharges ■ Ventilation forcée par ventilateur ■ Ballast magnétique incorporé

Gobo size= 66mm - Image size: 49,5mm

FLIGHTCASE FOLLOW SPOT

ORDER CODE: 03218



75,5 x 44 x 39,5 cm

Compacte flightcase, speciaal ontworpen voor het vervoeren van de FSP-1000W en de FSP-MSR575/2 ■ Stevige multiplex constructie met een zachte rubberbekleding aan de binnenkant ■ Uitgerust met 2 verzonken uitklapbare handvatten en 2 vlindersloten

Flight case compact spécialement conçu pour transporter les modèles FSP-1000W et FSP-MSR575/2 ■ Construction robuste en contreplaqué avec de la mousse souple tapissant l'intérieur ■ Equipé de 2 poignées pivotantes et encastrées, et de 2 fermetures à vis papillons



BT-THEATRE 1EZ

ORDER CODE: 06005



FEATURES



16x 10Watt LED



6,6 kg



42 x 29 x 26 cm



1, 2 or 5

BT-THEATRE BARN 1

ORDER CODE: 06006



Barndoor voor de
BT-Theatre 1EZ

*Coupe-flux pour le
BT-Theatre 1EZ*

Fresnel Lens



LCD Display



Powercon IN/OUT and XLR 3-pin/5-pin



Professionele LED theaterspot met gemotoriseerde zoom van 15° tot 45° ■ Max. flux: 5300lm, max 10480 lux @2m en 1160 lux @ 6m (lichtbundel van 12°) ■ Gebruikt 16p CREE® XM-L LEDs die aangestuurd worden aan 3000mA (10W elk) ■ Kleurtemperatuur van 3100K met hoge CRI factor: 90 voor een natuurlijke kleurweergave ■ Manuele bediening: 2 encoder knoppen op het achterpaneel voor de dimmer en de zoom ■ 1-kanaals DMX modus: 8bit dimmer, dimmer 0 – 100% ■ 2-kanaals DMX modus: 16bit dimmer, grove dimmerregeling + fijnregeling ■ 5-kanaals DMX modus: 16bit dimmer (grof + fijn) + stroboscoopkanaal + zoom 15° ~ 45° + zoom reset ■ LED display voor een gemakkelijke navigatie in het setup menu (kan vergrendeld worden met een paswoord) ■ 4 verschillende dimsnelheden (snelle tot trage “halogeenlamp” reactie) ■ 4 verschillende dimmercurves ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ Behuizing uit geanodiseerd aluminium profiel, voorzien van een stevige ophangbeugel ■ PowerCON® in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden met de PowerCON® combi kabels ■ DMX in/out: 3pin + 5pin XLR connectors ■ Zeer geluidsarme ventilatorkoeling ■ Barndoors optioneel verkrijgbaar

Projecteur théâtre à LED avec zoom motorisé de 15° à 45° ■ Flux max: 5300lm, max 10480 lux @2m et 1160 lux @ 6m (angle du faisceau: 12°) ■ Utilise 16 LED CREE® XM-L pilotées à 3000mA (10W chacune) ■ Température de couleur de 3100K avec un facteur CRI très élevé de 90 pour un rendu des couleurs plus naturel ■ Contrôle manuel: 2 boutons rotatifs sur le panneau arrière pour régler le gradateur et le zoom ■ Mode DMX à 1 canal: gradateur 8bits de 0 à 100% ■ Mode DMX à 2 canaux: gradateur 16bits, réglage brut du niveau de gradation + réglage fin ■ Mode DMX à 5 canaux: gradateur 16bits (réglage brut + réglage fin) + Stroboscope + zoom de 15° à 45° + réinitialisation du zoom ■ Ecran à LED pour une navigation facile dans le menu (peut être verrouillé par un mot de passe) ■ 4 vitesses de gradation différentes (réponse rapide à lente style “lampe halogène”) ■ 4 courbes de gradation différentes ■ En cas de défaillance du signal DMX vous avez le choix entre 2 comportements différents: le projecteur s’éteint ou reste fixé sur la dernière commande qu’il a reçu ■ Boîtier en aluminium extrudé anodisé noir ■ Entrée/sortie PowerCON® pour un chainage facile à l’aide des PowerCON® combi cables ■ Entrées/sorties DMX par connecteurs XLR à 3 broches et à 5 broches ■ Ventilation forcée par ventilateur à faible bruit ■ Coupe-flux disponible en option

BT-THEATRE 100EC

ORDER CODE: 06007



FEATURES



1x 100Watt COB LED



6,3 kg



24,5 x 30,5 x 37,5 cm



1 or 2



Barn door included



Fresnel Lens



Endless Screw Mechanism



Powercon IN/OUT and XLR 3-pin/5-pin



EXAMPLE EFFECT



Erg interessant geprijsde LED theater spot voorzien van een manuele 10° ~ 55° zoom ■ Niet enkel geschikt voor gebruik in theaters maar ook voor belichting in showrooms, winkels, beursstanden, verhuurfirma's, enz. ■ Met zijn krachtige 100W witte COB is dit een perfecte vervanger voor een traditionele 1000W halogeen theaterspot: max 7800 lux @ 2m (beam 10°) ■ Geen dure en zware dimmerpacks meer nodig! ■ De 3200K kleurtemperatuur en hoge CRI-waarde van 85 zorgen voor natuurlijke kleuren ■ Zelfstandige (master) modus: instellen dimmer + strobe (indien nodig) ■ Master/slave modus: meerdere projectoren werken verbonden waarbij de eerste in de rij de anderen aanstuurt ■ DMX-aansturing via 1 kanaal: dimmer ■ DMX-aansturing via 2 kanalen: dimmer + strobe ■ Reactietijd van de lamp selecteerbaar: halogeen lamp (trage reacties), led (snelle reacties) ■ Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve ■ Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden) ■ De behuizing is deels opgebouwd uit zwart geanodiseerd aluminium profiel, voorzien van een stevige ophangbeugel ■ Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden ■ Beide 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen voor maximale compatibiliteit ■ Zeer geluidsarme ventilatorkoeling ■ Filterhouder voor gebruik van kleurenfilters en barndoors inbegrepen

Projecteur théâtre à LED économique avec zoom manuel de 10° à 55° ■ Convient également pour les showrooms, magasins, stands d'exposition, location, etc. ■ Grace à sa puissante LED COB blanche de 100W white COB il devient le remplaçant idéal du projecteur théâtre traditionnel à lampe halogène de 1000W: max 7800 lux @2m (sous un angle de 10°) ■ Plus besoin de gradateurs lourds et coûteux! ■ Température de couleur de 3200K et facteur CRI élevé: 85 pour un rendu des couleurs naturel ■ Mode autonome (maitre): réglez la gradation et la vitesse du stroboscope (si nécessaire) ■ Mode maitre/esclave: reliez plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur contrôle les autres ■ Contrôlé par 1 canal DMX: gradation ■ Contrôlé par 2 canaux DMX: gradation, stroboscope ■ Sélection de la vitesse de réaction de la lampe: lampe halogène (lent) ou LED (rapide) ■ 4 courbes de gradation: linéaire, logarithmique, anti-logarithmique, courbe S ■ En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode 'blackout' ■ Boîtier en aluminium partiellement extrudé, anodisé noir avec une solide attelle de suspension ■ Entrées/sorties Neutrik PowerCon: chainage facile de plusieurs unités ■ Entrées/sorties DMX à 3 broches et à 5 broches pour un maximum de flexibilité ■ Refroidissement forcé par ventilateur à très faible bruit ■ Le porte-filtre peut être utilisé pour y poser des gélâtines de couleur

PD-32A

ORDER CODE: 04626 FRENCH/BELGIAN 16A BLUE MAINS SOCKETS
04627 GERMAN 16A BLUE SCHUKO (CEE 7/4)
04628 SOUTH AFRICAN 16A BLUE MAINS SOCKETS

BriteQ



FEATURES



7,4 kg



19"/3U (26 cm deep)



Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobiel gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties ■ Ontworpen en gebouwd naar de hoogste Europese en Internationale veiligheidsnormen ■ De 4 polige verliesstroomschakelaar van 30mA beschermt tegen elektrische schokken ■ Verzwaarde inwendige bedrading voor een grotere betrouwbaarheid! ■ Nauwkeurige 3-cijferige digitale voltmeters en ampèremeters voor elke fase ■ Twee automatische zekeringen van C16 (16A - 1P+N) per fase ■ 1,5m lange voedingskabel (3x 32A, 5wire), uitgerust met een CEE (3P+N+E) 32A stekker ■ CEE (3P+N+E) stopcontact (3x 32A, 5wire) als bypass ■ De achterkant van het toestel is voorzien van 6 gearde stopcontacten van 16A (2 stopcontacten per fase) ■ Zeer robuuste metalen behuizing van 19"/3U

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location ■ Il est construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité ■ Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique ■ Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité ■ Présence de volt et d'ampère mètres digitaux précis (à 3 caractères) pour chaque phase ■ Deux coupe circuits automatiques C16 (16A - 1P+N) par phase ■ Câble d'alimentation d'entrée de 1,5 m de long (3x 32A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 32A (CEE, 3P + N + E) ■ Prise de sortie (3x 32A à 5 conducteurs) CEE (3P+N+E) pour le bypass ■ Six prises de sortie de 16 A avec prise de terre sur la face arrière (deux sorties par phase) ■ Boîtier 19"/3U en métal extrêmement robuste

PD-63A

ORDER CODE: 04629

BriteQ



FEATURES



10 kg



19"/3U (26 cm deep)




Deze 3 fase stroomverdeler is ontworpen voor meer veiligheid bij zowel mobiel gebruik als in de verhuur of bij vaste installaties ■ Ontworpen en gebouwd naar de hoogste Europese en Internationale veiligheidsnormen ■ De 4 polige verliesstroomschakelaar van 30mA beschermt tegen elektrische schokken ■ Verzwaarde inwendige bedrading voor een grotere betrouwbaarheid! ■ Nauwkeurige 3-cijferige digitale voltmeters en ampèremeters voor elke fase ■ C32 (32A - 3P) automatische zekeringen per uitgang ■ 1,5m lange voedingskabel (3x 63A, 5wire), uitgerust met een CEE (3P+N+E) 63A stekker ■ 4x CEE (3P+N+E) 32A stopcontacten (3x 32A, 5wire) ■ Zeer robuuste metalen behuizing van 19"/3U

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location ■ Il est construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité ■ Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique ■ Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité ■ Présence de volt et d'ampère mètres digitaux précis (à 3 caractères) pour chaque phase ■ Coupe circuit automatique C32 (32A - 3P) par sortie ■ Câble d'alimentation d'entrée de 1,5 m de long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N + E) ■ Quatre prises de sortie (3x 32A à 5 conducteurs) CEE (3P+N+E) ■ Boîtier 19"/3U en métal extrêmement robuste

BT-626 FRA/GER

ORDER CODE: FRENCH: 04634 - GERMAN 04635



FEATURES



8 kg



48,3 x 8,8 x 30 cm
(19"/2U)



6

6 kanaals DMX + analoge 0/10V dimmer en switch pack ■ Maximum 20A per kanaal ■ Faders op de voorzijde voor een gemakkelijke bediening zonder een controller aan te sluiten ■ Auto tracking van de frequentie en fase ■ Digitaal scherm voor het instellen van het DMX startadres ■ DMX in/uitgang op XLR en 0/10V via dB9

Bloc de puissance gradateur et switch 6 canaux DMX et analogique 0/10V ■ Maximum 20A par canal ■ Curseurs à l'avant pour faciliter les opérations sans contrôleur ■ Détection automatique de la fréquence et de la phase ■ Ajustement de l'adresse de démarrage DMX sur display ■ DMX in/out sur XLR et 0/10V via dB9

DX-1220

ORDER CODE: 2323

Lite-Puter



FEATURES



20 kg



48,3 x 17,6 x 26 cm
(19"/4U)



12

Professionele 12-kanaals DMX dimmer en switch pack ■ Uitwisselbare kanaalmodules ■ Functies: instellen dimcurve, voorverwarming, 0/10V en geïsoleerde DMX ingangen, display voor temperatuur en spanning, instelbare vermogensbegrenzing, individuele instellingen voor dimming of switching per kanaal ■ Vermogen: 16 Amp. per kanaal bij continue belasting ■ Alle in- en uitgangen worden op de display weergegeven

Bloc de puissance (dim + switch) professionnel DMX 12 canaux ■ Modules interchangeable ■ Fonctions: réglage de la courbe de gradation, préchauffage, entrées 0/10V et DMX isolées, affichage de la température et du voltage, limiteur de puissance de sortie, sélecteur de fonction de gradation ou simple allumage pour chaque canal ■ Puissance: 16 Amp. par canal en charge continue ■ Toutes les entrées et sorties sont affichés par led

LED DIRECTOR

ORDER CODE: 04938

BriteQ
LED SYSTEMS



FEATURES



48,2 x 4,4 x 7,8 cm



6 x 4 = 24

Programmeerbare LED controller voor automatisering van indoor en outdoor LED projectoren dankzij de ingebouwde klok: Jaarkalender met tijd, dag, maand, jaar - 3 verschillende programma's per dag - Weekprogramma: 7 dagen x 3 programma's = max. 21 programma's per week - Backup batterij om de gegevens te bewaren ■ Snelle en eenvoudige programmatie van max. 24 chases van elk max. 30 scènes ■ Fade & wachttijd tussen 2 kleuren kunnen ingesteld worden tot 90 minuten ■ Onafhankelijke fade en wachttijd instelling gedurende weergave ■ Keyboard vergrendeling om ongewenste manipulatie te vermijden ■ 24 macro's met programmeerbare fade & wachttijd ■ Elke uitgang wordt visueel via RGB LEDs weergegeven: zo kunt u zelfs programma's maken zonder dat er projectoren zijn aangesloten ■ LCD display met 2x8 karakters voorzien van achtergrondverlichting en een grote keuze draaiknop voor een gemakkelijke navigatie ■ Flexibele DMX in/uitgang configuratie: 6 DMX uitgangen van elk 4 kanalen (RGB+DIM) om LED projectoren in ster configuratie aan te sluiten - 1 gecombineerde DMX uitgang (24kanalen) om LED projectoren in ketting configuratie aan te sluiten - 1 DMX ingang met DMX adres instelling: voorrang over interne programma's wanneer een DMX signaal waargenomen wordt - 1 DMX doorgang: rechtstreeks gelinkt met de DMX ingang ■ Data kan tussen 2 toestellen uitgewisseld worden

Contrôleur programmable pour faire fonctionner automatiquement des projecteurs à LED et ce, grâce à son horloge interne: calendrier annuel avec l'heure, le jour, le mois et l'année - 3 programmes différents par jour - Programme hebdomadaire: 7 jours x 3 programmes = max. 21 programmes par semaine - Batterie de sauve-garde pour préserver les données ■ Programmation rapide et aisée allant jusqu'à 24 séquences de maximum 30 scènes ■ emps de pause et de fondu enchaîné jusqu'à 90 minutes ■ Réglage indépendant du temps de pause et des fondus enchaînés pendant le playback ■ Fonction de verrouillage du panneau des commandes pour éviter toute manoeuvre inadéquate ■ 24 macros avec programmation du temps de pause et des fondus enchaînés ■ Chaque sortie possède une lampe témoin (LED RGB) de contrôle: cela permet une programmation aisée sans devoir connecter des projecteurs ■ Un écran à cristaux liquides rétro-éclairé à deux lignes de huit caractères et une grande molette permettent une navigation des plus faciles ■ Configuration très polyvalente des entrées et des sorties DMX: 6 sorties à 4 canaux DMX (RGB+DIM) pour connecter les projecteurs à LED en configuration en étoile - 1 sortie DMX combinée (24 canaux) destinée à connecter les projecteurs à LED en guirlande - Quand un signal est détecté sur l'entrée DMX, celui-ci aura priorité sur les programmes internes - une sortie DMX-through: il s'agit d'une réplique exacte du signal présent à l'entrée ■ Les programmes peuvent être transférées d'un appareil à un autre

DMS-26

ORDER CODE: 04625

BriteQ
LED SYSTEMS



FEATURES



2,9 kg



48,2 x 4,4 x 15 cm



2 in + 6 out

De perfecte all-in-one oplossing om uw DMX installaties te beveiligen: 100% elektrische isolatie tussen alle in/uitgangen! ■ 2 DMX ingangen + 6 DMX uitgangen, elk uitgerust met een 3pins en een 5pins XLR aansluiting ■ De merger functie combineert 2 DMX signalen op verschillende manieren: HTP: de hoogste waarde van 2 identieke kanalen van 2 DMX signalen zal voorrang krijgen - Backup: wanneer het DMX signaal van ingang A faalt, dan neemt het DMX signaal van ingang B het commando onmiddellijk over - Merger: DMX signalen van 2 verschillende controllers kan gecombineerd en verzonden worden over 1 kabel, u kunt zelf het startadres van de tweede controller instellen. (bv: een combinatie van een CMX-24 en een Scanmaster over 1 kabel) ■ De splitter functie verdeelt de DMX signalen van de ingangen over 6 identieke uitgangen welke allemaal 100% van elkaar geïsoleerd zijn: indien er zich een probleem voordoet op 1 van de uitgangen, dan zal dit de andere uitgangen niet beïnvloeden! ■ De snelheid van de DMX uitgangen kan ingesteld worden 23ms tot 45ms, dit verbetert de compatibiliteit wanneer "trage" DMX toestellen aan "snelle" DMX-controllers gekoppeld worden ■ Het uitgangsgedrag bij het plots uitvallen van beide DMX signalen kan ingesteld worden

La solution "tout-en-un" parfaite pour sécuriser vos installations DMX. Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées et toutes les sorties ■ Présence de 2 entrées DMX + 6 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 et à 5 broches ■ La fonction 'merger' mélange deux signaux DMX de différentes manières: HTP : la valeur la plus élevée de deux canaux identiques émanant de deux signaux DMX aura priorité - Backup: quand un signal DMX est absent sur l'entrée A, le signal DMX présent sur l'entrée B prend le relais immédiatement - Merger: les signaux DMX en provenance de deux contrôleurs différents peuvent être combinés et envoyés via un même câble ; on peut choisir l'adresse de départ du second contrôleur (par exemple: combiner un CMX-24 et un Scanmaster sur un même câble) ■ La fonction 'splitter', quant à elle, distribue les signaux DMX présents aux entrées vers les six sorties de manière identique, sorties qui sont isolées à 100 % les unes des autres: donc, si des problèmes surviennent sur la sortie 1, cela n'aura aucune influence sur les autres sorties! ■ Le timing des sorties DMX peut être adapté de 23 ms à 45 ms, ce qui a pour but d'augmenter la compatibilité si l'on connecte des appareils DMX "lents" à des contrôleurs DMX "rapides" ■ On peut choisir la manière dont doivent réagir les sorties si subitement, les deux entrées DMX venaient à ne plus recevoir de signal

FIRMWARE UPDATER

ORDER CODE: 04319




Met dit toestel kunt u gemakkelijk firmware upgrades uitvoeren van compatibele DMX effecten & projectoren ■ U kunt tegelijkertijd één of meerdere DMX effecten van hetzelfde type upgraden via hun DMX in- & uitgangen ■ De meegeleverde Windows software maakt de verbinding met de firmware updater via USB ■ U kunt het toestel ook gebruiken als manuele DMX-512 controller om snel om het even welke DMX projector te testen ■ U heeft geen externe voedingsadapter nodig

Cet appareil vous permet de faire aisément des mises à jour du firmware d'effets et projecteurs DMX compatibles ■ Une mise à jour de plusieurs appareils du même type est possible simultanément, en utilisant les connecteurs DMX in/out ■ Le logiciel Windows fourni avec l'appareil se connecte via USB à l'appareil "Firmware Updater" ■ Il peut également être utilisé comme contrôleur DMX- 512 afin de tester manuellement n'importe quel projecteur DMX ■ Ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe

DMX-CREATOR

ORDER CODE: 05000 (512 BASIC), 05001 (1024+), 05002 (128)

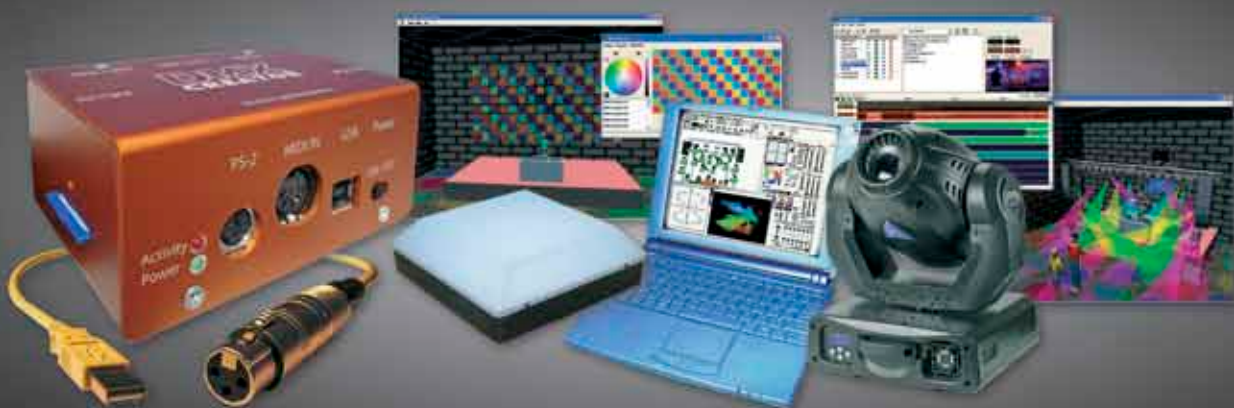

De combinatie van de DMX Creator software en 3 verschillende DMX-interfaces resulteert in een van de krachtigste PC controllers voor intelligent licht op de markt ■ DMX Creator werkt onder Windows en is voorzien van een pak mogelijkheden (waaronder 3D visuele monitor) die men normaal enkel op grote en peperdure lichtsturingen vindt ■ De bestanden, nodig voor het aansturen van al onze DMX effecten, kan U gratis downloaden! (U vindt een volledige brochure + testversie op onze website)

DMX Creator 512 Basic

Dit is de kleinste USB-DMX interface ter wereld waarmee u tot 512 DMX kanalen kunt controleren. Door gebruik te maken van een mannelijke XLR/XLR adapter (order code 1318) kunt u de interface ook gebruiken als DMX ingang om DMX shows van een externe controller op te nemen.

DMX Creator 1024+

512 in- + 2x 512 = 1024 DMX uitgangskanalen + USB 2.0 connection + unieke stand alone functie met ingebouwde microfoon + SD-geheugenkaart aansluiting (voor kaarten tot 4GB) voor meer dan 2.000.000 scènes over 400 sequenties! MIDI en PS-2 klavier ingangen voor het oproepen van scènes en sequenties via standaard PC klavieren, MIDI keyboards en sequencers...

DMX Creator 128

Tegenwoordig is er heel wat goedkope DMX-software te vinden aan competitieve prijzen ■ Meestal gaat het wel over zeer basic software met begrensde mogelijkheden en kanalen. Wanneer u meer wenst moet u dan toch weer professionele software aanschaffen en alles opnieuw beginnen...

■ Met de DMX CREATOR 128 bieden wij u een low cost "startpakket" aan, maar dan wel met de FULL versie van DMX Creator software, met al zijn zeer gesofistikeerde functies ■ De enige begrenzing is dat u over slechts 128 DMX kanalen beschikt. Mocht u ooit meer kanalen nodig hebben, dan kunt u uw versie gemakkelijk upgraden naar de DMX CREATOR 512 BASIC versie met 512 kanalen, gewoon door naar de DMX CREATOR website te surfen en een kleine extra bijdrage te betalen. Wat kunt u nog meer wensen?

La combinaison du logiciel DMX Creator et des 3 différentes interfaces DMX donne lieu à l'un des plus puissants contrôleurs de lumière sur PC du marché ■ DMX Creator tourne sous Windows et est livré avec un package tel que 3D visual emulator, qui est généralement réservé pour d'énormes consoles de lumière très chères ■ Repérez le driver correspondant à votre effet DMX! (téléchargez la brochure complète sur notre site internet)

DMX Creator 512 Basic

Voici la plus petite interface USB-DMX au monde qui permet de contrôler jusqu'à 512 canaux DMX. En utilisant un adaptateur XLR/XLR mâle (order code 1318) vous pouvez également utiliser l'interface comme entrée DMX afin d'enregistrer un show DMX provenant d'un contrôleur externe.

DMX Creator 1024+

512 entrées + 2x 512 = 1024 sorties DMX + connection USB 2.0 + unique fonction autonome avec micro incorporé + entrée pour carte mémoire SD (pour des cartes jusqu'à 4GB) pour plus de 2.000.000 de scènes et 400 séquences! Entrées pour claviers MIDI et PS-2 pour pouvoir lancer des scènes et séquences internes à partir d'un clavier PC standard, d'un clavier MIDI ou par un séquenceur...

DMX Creator 128


Par les temps qui courent, il est facile de trouver un tas de softwares DMX bon marché à des prix compétitifs ■ Mais la plupart du temps, ce sont des softwares très basiques, limités dans leurs possibilités et leur nombre de canaux. S'il vous en faut plus, vous êtes condamné à acheter des softwares professionnels et à tout recommencer depuis le début... ■ Voici donc pour vous DMX CREATOR 128, un ensemble à petit budget, mais qui contient néanmoins la VERSION COMPLETE de DMX CREATOR, avec notamment ses fonctions les plus sophistiquées ■ La seule limite, ce sont les 128 canaux DMX! Cependant, il est très facile de faire une mise à jour afin d'accéder à la version DMX CREATOR 512 BASIC, qui comporte 512 canaux; pour cela, il suffit de se rendre sur le site de DMX CREATOR et de payer un modeste supplément. Que désirez de plus?

WR-DMXG4

ORDER CODE: 04632

WT-DMXG4

ORDER CODE: 04633



FEATURES



1 kg



13 x 13,2 x 5,6 cm

Easy Truss mounting



De perfecte oplossing voor als u een draadloze DMX nodig hebt met maximale betrouwbaarheid! ■ Zowel de zender (WT-DMXG4) als de ontvanger (WR-DMXG4) maken gebruik van het wereldberoemde W-DMX G4-protocol van "Wireless Solution Sweden": een garantie voor zowel betrouwbaarheid en compatibiliteit! ■ 1 DMX-universe (512ch), verschillende eenheden kunnen afzonderlijk worden gebruikt om het aantal DMX-universes te verhogen ■ Voor het gebruiksgemak kan de installatie met één druk op de knop worden uitgevoerd ■ 2,4 GHz-band voor wereldwijd gratis licentievrij gebruik! ■ Kan met elke standaard draagklem worden bevestigd: gemakkelijk installatie aan drager ■ Kleine antenne voor een betere mechanische betrouwbaarheid. Aansluitingen: Zender: DMX 3pin in/uit om het apparaat overal in de DMX-keten + 230Vac IEC-voedingsingang aan te sluiten - Ontvanger: DMX 3-pin en DMX 5-pin + 230 Vac IEC-voedingsingang ■ Interne voedingsspanning van 230 Vac

La solution parfaite pour tous ceux qui recherchent un DMX sans fil extrêmement fiable! ■ L'émetteur (WT-DMXG4) et le récepteur (WR-DMXG4) utilisent tous les deux le protocole W-DMX G4 développé par "Wireless Solution Sweden": la garantie de la fiabilité et de la compatibilité de notre matériel! ■ 1 univers DMX (512 canaux); vous pouvez utiliser plusieurs unités distinctes pour augmenter le nombre d'univers DMX ■ Configuration depuis une seule touche pour une plus grande facilité d'utilisation ■ Bande de 2,4 GHz pour une utilisation gratuite dans le monde entier! ■ S'adapte sur tout crochet de suspension standard: installation facile dans une structure ■ Antenne de taille réduite pour une meilleure fiabilité mécanique ■ Branchements: Émetteur: Entrée/sortie 3 broches DMX pour connecter l'unité en tout point de la ligne DMX + alimentation électrique 230 V, courant alternatif, IEC - Récepteur: Connecteurs 3 broches DMX et 5 broches DMX + alimentation électrique 230 V, courant alternatif, IEC ■ Alimentation électrique interne 230 V, courant alternatif

DS12

ORDER CODE: 04631



FEATURES



0,78 kg



13 x 13,2 x 5,6 cm

Easy Truss mounting



De perfecte oplossing voor veel problemen met de DMX-lijn: deze mini DMX-splitter verdeelt elke DMX-keten in 2 afzonderlijke lijnen die elkaar niet zullen storen, problemen op 1 lijn zullen de andere lijn niet beïnvloeden! ■ Maximale veiligheid, dankzij de volledige galvanische scheiding tussen alle in/uitgangen ■ 100% RDM compatibel voor bi-directionele DMX-communicatie ■ De booster-functie maakt uw DMX-installatie meer betrouwbaar en flexibel om in te stellen ■ Speciaal ontworpen voor professionals: Kleine afmeting: kan overal worden verborgen - Zeer robuuste constructie: perfect voor de verhuurders ■ Kan met elke standaard draagklem worden bevestigd: gemakkelijk installatie aan drager ■ Voorbereid voor gebruik met onze COMBI-kabels (gecombineerde voeding + DMX): 1 INGANG: DMX 3-pins + 5-pins XLR + 10 A IEC-voeding - 2 UITGANGEN elk met DMX 3-pins XLR + 10 A IEC-voeding ■ Interne voedingsvoorziening 230 Vac

La solution parfaite pour de nombreux problèmes de ligne DMX: ce mini-séparateur DMX divise toute chaîne DMX en 2 lignes indépendantes l'une de l'autre, les problèmes sur 1 ligne n'affectent pas la seconde! ■ Sécurité maximale, grâce à l'isolation galvanique totale entre toutes les entrées et sorties ■ 100% compatible RDM pour les communications DMX bidirectionnelles ■ La fonction de suramplification rend votre installation DMX plus fiable et plus souple à configurer ■ Spécialement conçu pour les professionnels: De taille réduite: il peut être dissimulé n'importe où - De fabrication très robuste: parfait pour la location ■ Il peut être fixé avec n'importe quelle pince à treillis: montage facile à treillis ■ Utilisable avec nos câbles COMBI (Alimentation + DMX combiné): 1 ENTRÉE: DMX à 3 broches + XLR à 5 broches + prise alimentation IEC 10A - 2 SORTIES: chacune avec XLR à 3 broches DMX + prise d'alimentation IEC 10A ■ Alimentation électrique interne 230 V AC

BT-VM53

ORDER CODE: 05220



FEATURES



2,6 kg



48,3 x 8,8 x 14 cm



Backpanel

Multiple source inputs




Swivel Bracket



- Alles-in-één oplossing voor controle, conversie en schakelen van videobronnen
 - 3 volledig onafhankelijke ingangen
 - Videoscherm: 3,5" kleuren TFT-scherm 320x240px
 - Videoconversie: VGA naar BNC composiet & BNC composiet naar VGA
 - Selecteerbare VGA-uitgangsresolutie: 800 x 600 (SVGA) of 1024 x 768 (XGA)
 - Videobronkiezer: composiet video 1Vpp (BNC/RCA) of VGA (HD15)
 - VGA en BNC in/uit voor individuele bewaking (doorlussen van het videosignaal)
 - Videoschakelaar: stuur één van de 3 video-ingangen naar de master-uitgang
 - 4 video-uitgangen: 2 VGA (HD15) + 2 composiet video (BNC/RCA)
 - Selecteerbaar videosysteem: PAL/NTSC
 - Draaibaar beugelontwerp voor optimale oriëntatie van de monitoren
 - Afstandsbediening via USB
-
- *Solution triple moniteur vidéo tout-en-un, idéale pour la conversion et la commutation de sources vidéo*
 - *Trois entrées totalement indépendantes*
 - *Moniteur vidéo: Écran TFT couleur 3,5" de résolution 320x240px*
 - *Conversion vidéo: VGA à composite BNC et composite BNC vers VGA*
 - *Résolution de sortie VGA au choix: 800x600 (SVGA) ou 1024x768 (XGA)*
 - *Sélecteur de source vidéo: vidéo composite 1Vpp (BNC / RCA) ou VGA (HD15)*
 - *Entrée/sortie VGA et BNC pour la surveillance individuelle (signal vidéo en boucle)*
 - *Commutateur vidéo: envoie l'une des 3 entrées vidéo à la sortie principale*
 - *4 sorties vidéo: 2 VGA (HD15) + 2 vidéo composite (BNC/RCA)*
 - *Système vidéo au choix: PAL / NTSC*
 - *Support pivotant pour une orientation optimale des moniteurs*
 - *Commande à distance via USB*

CASE FOR 2X BTX-BEAM 5R

ORDER CODE: 03239



87 x 61,2 x 47,8 cm

Stevige op maat gemaakte flightcase voor 2 Briteq® BTX-BEAM 5R moving heads ■ Aparte ruimte voor kabels en accessoires ■ Verzonken handgrepen ■ Verstevigde hoeken ■ Stevige vlindersloten

Flightcase solide fait sur mesure pour accueillir 2 lyres Briteq® BTX-BEAM 5R ■ Espace de rangement séparé pour les câbles et autres accessoires ■ Poignées encastrées ■ Coins renforcés ■ Verrous papillon solides



CASE MK2 FOR 4X BTW-19L10 ZOOM

ORDER CODE: 03245



75,7 x 60 x 52 cm

Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 4x BT-W19L10 ZOOM ■ Voorzien van 2 centrale compartimenten voor kabels, clamps, enz. ■ Stevige multiplex constructie ■ Stevige binnenbekleding in schuimrubber ■ Perfecte bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvatten aan alle zijden (8 in totaal) ■ Uitgerust met 2 vlindersloten en sterke scharnieren ■ Voorzien van vier 100mm zwenkbare wielen (2 met remmen)

Flightcase solide, spécialement conçu pour 4x BT-W19L10 ZOOM ■ Contient deux compartiments centraux pour câbles, crochets, etc. ■ Construction solide en multiplex ■ Pourvu d'une finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu de 2 poignées encastrées rétractables sur tous les côtés (8 au total) ■ Pourvu de 2 fermetures papillon et des charnières solides ■ Pourvu de 4 roulettes pivotantes de 100mm (deux avec frein)



CASE FOR 2X BT-150LS

ORDER CODE: 03241



FEATURES



71,5 x 40 x 74,3 cm

- Speciale flightcase voor 2x Briteq® BT-150LS moving heads + kabels en accessoires
- *Flightcase spécial pour 2 lyres BRITEQ® BT-150LS + câbles et accessoires*

CASE FOR 2X BT-180LS

ORDER CODE: 03242



FEATURES




89 x 50,5 x 54,5 cm

- Speciale flightcase voor 2x Briteq® BT-180LS moving heads + kabels en accessoires
- *Flightcase spécial pour 2 lyres BRITEQ® BT-180LS + câbles et accessoires*

FLIGHTCASE BT250/575

ORDER CODE: 03207



FEATURES



55 x 100 x 70 cm

Stapelbare flightcase voor 2 Briteq moving heads ■ Perfecte schokbestendigheid voor: BT250S - BT575S ■ Sterk multiplex hout, voorzien van schuimrubber binnenbekleding ■ Uitgevoerd met 4 ingewerkte handvatten en 2 vlindersloten ■ Voorzien van vier 100mm zwenkbare wielen + touring label

Flightcase empilable pour 2 lyres Briteq ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport pour le: BT250S - BT575S ■ Construction solide en multiplex, pourvu d'une finition intérieure en caoutchouc mousse ■ Pourvu de 4 poignées encastrées et de 2 fermetures à papillon ■ Pourvu de 4 roulettes pivotantes de 100mm + tour label

CASE FOR 4x BT-W36L3/ BT-W07L12

ORDER CODE: 03235



FEATURES



78,5 x 38,5 x 33,5 cm

Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 4x BT-W36L3 of 4x BT-W07L12 ■ Stevige multiplex constructie ■ Stevige binnenbekleding in schuimrubber ■ Perfecte bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvatten ■ Uitgerust met 1 extra handvat op het deksel van de koffer ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase solide, spécialement conçu pour 4x BT-W36L3 ou 4x BT-W07L12 ■ Construction solide en multiplex ■ Pourvu d'une finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu de 2 poignées encastrées rétractables ■ Pourvu d'une poignée encastrée rétractable sur le couvercle ■ Pourvu de 2 fermetures papillon

CASE FOR 2x BT-BEAM70

ORDER CODE: D3246



FEATURES



58 x 33,2 x 51,5 cm

Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 2 BT-Beam 70
■ Stevige multiplex constructie ■ Stevige binnenbekleding in schuimrubber ■ Perfecte bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvatten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase solide, spécialement conçu pour 2 BT-Beam 70 ■ Construction solide en multiplex ■ Pourvu d'une finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu de 2 poignées encastrées rétractables ■ Pourvu de 2 fermetures papillon

LIGHT EFFECT CASE 5

ORDER CODE: D3218



FEATURES



70,5 x 38 x 46,8 cm

Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 2x BT60LS moving heads ■ Uitgerust met één extra compartiment voor het opbergen van kabels, klemmen, enz ■ Stevige multiplex constructie ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase très solide; spécialement conçu pour transporter 2 appareils BT60LS ■ Il comporte un compartiment central pour les câbles, les pinces de fixation, etc. ■ Construction en contreplaqué des plus solides ■ A l'intérieur, revêtement en matière synthétique très résistante ■ Offre une protection parfaite contre les chocs durant le transport ■ Equipé de deux poignées pivotantes et encastrées ■ Equipé de 2 fermetures à vis papillons

RACK CASE 2U

ORDER CODE: 03212

JVC case



FEATURES



52,7 x 55 x 12 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ Diepte = 410mm (bruikbare diepte = 360mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 1 handvat ■ 4 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ Profondeur = 410mm (profondeur utilisable = 360mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 1 poignée ■ 4 verrous papillon

RACK CASE 4U

ORDER CODE: 03208

JVC case



FEATURES



52,7 x 63 x 21 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ Diepte = 450mm (bruikbare diepte = 400mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 2 verzonken uitklapbare handvatten ■ 4 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ Profondeur = 450mm (profondeur utilisable = 400mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 2 poignées encastrées ■ 4 verrous papillon

RACK CASE 6U

ORDER CODE: 03219

JVC case



FEATURES



52,7 x 63 x 29,9 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ Diepte = 450mm (bruikbare diepte = 400mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 2 verzonken uitklapbare handvatten ■ 4 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ Profondeur = 450mm (profondeur utilisable = 400mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 2 poignées encastrées ■ 4 verrous papillon

RACK CASE 8U

ORDER CODE: 03209

JVC CASE



FEATURES



52,7 x 63 x 38,8 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ Diepte = 450mm (bruikbare diepte = 400mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 2 verzonken uitklapbare handvatten ■ 4 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ Profondeur = 450mm (profondeur utilisable = 400mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 2 poignées encastrées ■ 4 verrous papillon

RACK CASE 12U

ORDER CODE: 03210

JVC CASE



FEATURES



52,7 x 63 x 56,6 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ 4 wielen (2 + 2 met rem) ■ Diepte = 450mm (bruikbare diepte = 400mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 4 verzonken uitklapbare handvatten ■ 8 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ 4 roulettes inclus (2 + 2 avec frein) ■ Profondeur = 450mm (profondeur utilisable = 400mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 4 poignées encastrées ■ 8 verrous papillon

RACK CASE 16U

ORDER CODE: 03211

JVC CASE



FEATURES



52,7 x 63 x 74,4 cm

Standard 19" rack case van uitstekende kwaliteit ■ 4 wielen (2 + 2 met rem) ■ Diepte = 450mm (bruikbare diepte = 400mm) ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan en achteraan ■ Alle ringen + moeren + schroeven inbegrepen ■ Perfecte bescherming tegen schokken ■ 4 verzonken uitklapbare handvatten ■ 8 vleugelsloten

Rack-case standard 19" de qualité ■ 4 roulettes inclus (2 + 2 avec frein) ■ Profondeur = 450mm (profondeur utilisable = 400mm) ■ Construction solide en multiplex de 9mm ■ Couvertures avant et arrière amovibles ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant et à l'arrière ■ Tous les rondelles + vis + écrous inclus ■ Excellente protection contre les chocs ■ 4 poignées encastrées ■ 8 verrous papillon

MICRO CASE 3U

ORDER CODE: 03221

JVC CASE



FEATURES



52,7 x 42 x 17,5 cm

Super compacte 19" rack case ■ Ideaal voor kleinere toestellen (draadloze micro's) ■ Diepte = 230mm (kan uitgebreid worden tot 300mm) ■ Stevige multiplex constructie van 5mm ■ Afneembaar voor en achterdeksel ■ Achterdeksel met compartiment voor kleine objecten ■ Aluminium glijprofielen van 19" vooraan ■ 1 handvat + 4 vindersloten

Rack-case 19" super compact ■ Idéal pour le petit matériel (système micro sans fil, etc) ■ Profondeur = 230mm (extensible jusqu'à 300mm) ■ Construction solide en multiplex de 5mm ■ Couvercles avant et arrière amovibles ■ Couvercle arrière = compartiment pour petits objets (micros, etc.) ■ Rails à glissière 19" en aluminium à l'avant ■ 1 poignée + 4 verrous papillon

CONTROLLER CASE 3U

ORDER CODE: 03224

JVC CASE



FEATURES



55 x 29,2 x 18 cm

Compacte flightcase voor allerlei kleine, ondiepe 19" controllers tot 3U (bvb. LM430, Scenemaster, enz.) ■ De kleine opbergdoos voor stroomadapters kan op om het even welke plaats vastgezet worden ■ Voorzien van rubberen voetjes voor een betere stabiliteit

Flightcase compact pour toutes sortes de petits contrôleurs 19" de petites profondeurs, jusqu'à 3U (ex. LM430, Scenemaster, etc.) ■ Le compartiment qui sert à ranger vos transformateurs d'alimentation peut être placé à n'importe quel endroit ■ Pourvu de pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité

HZ-500

ORDER CODE: 04817

Antari
FOG MACHINE

FEATURES



31,5 kg



49 x 35,1 x 33,8 cm



1

- Output : 3000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5 l
- Air Pressure: 30 Psi



Met HZ500 onthult Antari hun meest geavanceerde Hazer voor de 'entertainment' wereld. Dit technische hoogstandje is het resultaat van hun enorme ervaring bij het ontwerpen van Hazers. Hierdoor presteert de HZ-500 in de praktijk veel beter dan alle concurrenten. Hij biedt perfecte resultaten bij gebruik met Lasers en (LED)verlichting. De HZ-500 is zonder twijfel de beste keuze voor light designers, en plaatsen (theaters) waar stilte een zeer belangrijke rol speelt. Bovendien maakt het extreem lage verbruik aan Hazer vloeistof de HZ-500 erg energiezuinig en milieuvriendelijker.

Belangrijkste eigenschappen:

ZEER STIL IN GEBRUIK, minder dan 70dB op een afstand van 10cm: Ideaal voor alle toepassingen waar stilte zeer belangrijk is! ■ Droge nevel: de HZ-500 produceert een zeer droge nevel zonder overbodig vocht ■ Uiterst fijne zwevende stof: de HZ-500 produceert ongelooflijk kleine vloeistofdeeltjes, zodat deze verder en sneller door de lucht kunnen gestuurd worden, bovendien blijft de nevel ook langer hangen ■ Een metalen net en filter voorkomen verstoppingproblemen. Het metalen net en filter kunnen gemakkelijk losgemaakt worden zodat u deze kunt reinigen met water ■ Zeer laag vloeistofverbruik: slechts 1liter vloeistof voor 20 uren continue werking! ■ Het toestel wordt geleverd in een compacte flightcase zodat het toestel beter beschermd is en gemakkelijk kan vervoerd worden ■ Dankzij de ingebouwde DMX kunt u om het even waar en wanneer over de totale controle van het toestel beschikken.

A travers le modèle HZ-500, Antari est fier de lever la voile sur la machine à brouillard la plus avancée dans l'industrie du divertissement. Ce chef d'oeuvre, a été créé par le team R&D d'Antari, et il est le résultat, non seulement d'une très longue expérience dans la conception de machines à brouillard, mais aussi, de nombreuses années de dur labeur. C'est pourquoi les performances de ce HZ-500 n'ont peur de personne; en fait, elles sont même meilleures que celles de n'importe quelle machine à brouillard faite pour la scène. Sans discussion possible, le HZ-500 est le meilleur choix pour les créateurs de décors, les artistes et les spectacles où le silence est un élément très important. Une consommation de liquide à brouillard des plus basses permet au HZ-500 d'être à la fois plus efficace d'un point de vue énergétique et plus sain pour l'environnement.

Caractéristiques principales:

BRUIT DES PLUS FAIBLES, en dessous de 70 dB à 10 cm de distance: voilà qui est idéal pour les spectacles où la qualité du silence est très importante! ■ Brouillard "sec": le HZ-500 génère un brouillard très "sec", qui ne produit pas de résidus et/ou moisissures ■ Particules extrêmement fines: Le HZ-500 produit de très petites particules; ainsi, le brouillard peut se propager dans l'air plus vite et plus loin. De plus, ce type de brouillard dure beaucoup plus longtemps ■ Un filet en métal et un filtre évitent tout problème d'encrassement. Le filet en métal et le filtre s'entretiennent facilement: il suffit de les détacher et de les laver à l'eau claire ■ Consommation de liquide à brouillard des plus basses: il ne faut qu'un seul litre pour 20 heures de fonctionnement! ■ Un flight case compact est inclus dans la livraison, ce qui en fait un ensemble plus solide, plus durable et facile à (trans)porter ■ Fonctions DMX intégrées: l'appareil est donc sous contrôle total à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu

HZ-400

ORDER CODE: 04860

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



18,5 kg



50 x 32 x 25 cm



1

- Output : 2500 ft³/min
- Tank capacity: 2,5 l
- Remote included: HC-1

Professionele hazer: produceert op korte tijd zeer grote hoeveelheid mist ■ Uitermate stil in gebruik ■ DMX controle ■ Gebruikt speciale hazer liquid (HZL 5)

Hazer professionnel; il génère une grande quantité de brouillard en peu de temps ■ Extrêmement silencieux ■ Dirigeable en DMX
■ Utilise le liquide hazer (HZL 5)

HZ-350

ORDER CODE: 04826

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



14,3 kg



49,1 x 27,3 x 31,4 cm



1

- Output : 2000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5 l
- Remote included: W-1

Professionele hazer ■ Uitermate stil in gebruik ■ DMX controle ■ Gebruikt speciale hazer liquid (HZL 5) ■ Bijzonder zuinig in verbruik, 21 uur/liter ■ Draadloze afstandsbediening W-1 inbegrepen

Hazer professionnel ■ Extrêmement silencieux ■ Dirigeable en DMX ■ Utilise le liquide hazer (HZL 5) ■ Faible consommation, 21 heures/litre ■ Commande à distance sans fil W-1 inclus

HAZER LIQUID ORDER CODE: 04832



Speciaal samengestelde vloeistof voor de Hazer machine HZ-350, HZ-400 en HZ-500 ■ 5L (HZL 5)

Liquide spécialement prévu pour le "Hazer" HZ-350, HZ-400 et HZ-500 ■ 5L (HZL 5)

Z-1200 II

ORDER CODE: 04807

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



10,9 kg



46 x 24 x 18 cm



1

- Heater: 1200W
- Output: 18000 ft³ /min
- Tank capacity: 2,5L
- Remote included: Z8

Elektronische temperatuurregeling ■ Pomp van hoge kwaliteit voor krachtige rookuitstoot ■ Voorzien van DMX controle ■ Extra bescherming: speciale detector schakelt de pomp uit bij een te laag vloeistofniveau

Système de contrôle thermal électronique ■ Pompe de haute qualité garantissant une grande puissance ■ Contrôle par DMX intégré
■ Détecteur du niveau de liquide minimal avec arrêt automatique de la pompe pour une fiabilité maximale

Z-1500 II

ORDER CODE: 04808

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



14 kg



69 x 29 x 19 cm



1

- Heater: 1500W
- Output: 20000 ft³ /min
- Tank capacity: 6L
- Remote included: Z20

Voorzien van "UNICORE Technologie" (gemakkelijk onderhoud en maximale bescherming tegen verstoppingen), elektronische temperatuurregeling, vloeistofdector met pompbescherming, enz. ■ Het verwarmingselement is vervaardigd uit een nikkel-aluminium legering: excellente warmteoverdracht en erg groot rookvolume maar weinig afzetting van residu's ■ De interne Z20 controller met LCD-display (timer, volume en DMX instellingen) kan worden verwijderd en gebruikt als volwaardige afstandsbediening

Utilise également le corps de chauffe "UNICORE", contrôle thermal électronique, détecteur du niveau de liquide minimal avec arrêt automatique de la pompe, etc. ■ Le tuyau spéciale du corps de chauffe est fait d'un alliage nickel aluminium pour un transfert de chaleur rapide et un très grand débit sans laisser de résidus à l'intérieur ■ Le contrôleur Z-20 intégré avec affichage LCD (minuteur, volume et réglage DMX) peut être enlevé et utilisé comme un commande à distance pour toutes les fonctions

Z-3000 II

ORDER CODE: 04809

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



19,9 kg



74 x 31 x 19 cm



1

- Heater: 3000W
- Output: 40000 ft³ /min
- Tank capacity: 6L
- Remote included: Z20

- Technisch identiek aan de Z-1500 II maar met een dubbele rookuitstoot, perfect voor gebruik in grote zalen en podia in open lucht
- *Techniquement identique au Z-1500 II mais avec un double débit de la fumée, excellent pour l'utilisation dans des grands halls ou des scènes externes*

Z-1020

ORDER CODE: 04806

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



9,8 kg



37 x 29,5 x 13,5 cm



1

- Output : 10.000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5L

Voorzien van moderne "Mirror Pipe Technology" wat garant staat voor krachtige rookuitstoot en laag energieverbruik ■ Horizontaal op de grond geplaatst kan men verticale rookkolommen maken die "uit de grond" lijken te komen ■ Verticaal op de grond geplaatst kan men deze rookmachine zoals elk andere rookmachine gebruiken ■ DMX ingang standaard aanwezig ■ Voorzien van een detector voor laag vloeistofniveau

Utilise la 'mirror pipe technology' qui assure une haute propagation de fumée et une consommation faible d'énergie ■ Placée sur le sol pour propager la fumée vers le haut pour avoir une colonne de fumée 'sortant du sol' ■ Mettez la juste verticalement sur le sol et utilisez la comme une machine à fumée normale ■ Interface DMX intégrée ■ Détecteur électronique fluide bas

FOG LIQUID HIGH TECH

ORDER CODE: 04812

Developed for professional use ■ High quality, long life and deep white smoke ■ Available in 5 liter can



FRAGRANCE FOR FOG LIQUID

ORDER CODE: 04820 (COCO), 04821 (STRAWBERRY), 04822 (APPLE), 04823 (MUSK), 04825 (TUTTI FRUTTI)

- Several fragrances available



Z-350

ORDER CODE: 04828

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



8,7 kg



32 x 15,3 x 39,1 cm



2

- Output: 3.000 ft³/min
- Tank capacity: 1.30L

De Z-350 is een Fazer van de laatste generatie die kan gebruikt worden voor vele toepassingen ■ De luchtpomptechnologie wordt gebruikt om een droge rook te genereren en zorgt tevens voor een zelfreinigende functie van het verwarmingselement ■ Het rookdebiet en de snelheid van de ventilator kunnen geregeld worden op het ingebouwde bedieningspaneel of via 2 DMX kanalen ■ De diameter van de rookafvoer is groter dan gebruikelijk, wat het risico van verstoppingen aanzienlijk vermindert ■ Extreem laag vloeistofverbruik: met een volle tank (1,3 liter) kunt u meer dan 7 uur non-stop rook genereren met een maximum debiet ■ Nieuwe ingebouwde DMX interface voor een intelligente controle van de Z-350 ■ Wanneer een DMX signaal ontvangen wordt gaat de machine aan en begint automatisch op te warmen. ■ Wanneer het DMX signaal onderbroken wordt begint hij automatisch het zelfreinigingsproces en gaat daarna in "slaap" modus ■ Gebruikt gewone rookvloeistof

La Z-350 est un Fazer de la dernière génération qui peut être utilisé pour plein d'applications ■ La technologie de la pompe à air est utilisée pour générer une fumée sèche et procure en même temps une fonction autonettoyante du corps de chauffe ■ Le débit et la vitesse du ventilateur peuvent être réglés à l'aide du panneau de contrôle intégré ou par 2 canaux DMX ■ Le diamètre de la sortie de fumée du Z-350 est plus grand que d'habitude, ce qui réduit considérablement le risque de colmatage ■ Faible consommation de liquide de fumée: un réservoir plein (1,3 litres) peut produire plus de 7 heures de fumée non-stop à plein débit ■ Nouvel interface DMX pour un contrôle intelligent de la Z-350 ■ Quand un signal DMX est détecté, la machine se met en marche et commence à chauffer automatiquement ■ Lorsque le signal DMX est éteint, il commence automatiquement le processus d'auto-nettoyage, puis passe en mode "veille" ■ Utilise du liquide pour machine à fumée classique

Z-300 II

ORDER CODE: 04841

Antari
FOG MACHINE



FEATURES



9 kg



53 x 24 x 19 cm

- Output : 2.000 ft³/min
- Tank capacity: 1.30L

Nieuw concept in de ontwikkeling van hoogwaardige hazers: de 'fazer' ■ De nieuwe Z-300 II Fazer maakt gebruik van gewone rookvloeistof ■ Timer controller bijgeleverd

Nouveau concept dans le développement des machines à brouillard: le 'fazer' ■ Le nouveau Fazer Z-300 II utilise du liquide à fumée standard ■ Contrôleur avec timer inclus

PRO STANDS

- Gamma zeer stabiele professionele statieven voor gebruik als lichtstatief met een optionele T-bar
- Ze zijn eveneens geschikt voor het bouwen van lichtbruggen (2 statieven + T-adapter + brugsruktuur)
- *Gamme de pieds professionnels très stables, utilisables comme simple support d'éclairage avec T-bar*
- *Ils peuvent aussi être utilisés pour la construction de ponts (2 pieds + supports de structures + structures de pont)*

ALT600

ORDER CODE: 02607

ASD
ALU Soudure Diffusion

SOCOTEC
CERTIFIED



Zeer stabiel professioneel statief voor allerlei zware toepassingen ■ Vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet reflecterende zwarte epoxy verf ■ 4 onafhankelijk regelbare leggers zorgen voor een perfecte stabilisatie op oneffen ondergrond ■ Uitgerust met 8 transportwielen ■ Winch (windas) met automatische rem, alsook automatische veiligheidsspinnen ■ Max. hoogte: 6m ■ Min. laadhoogte: 40cm ■ Diameter van de basis: 2,65m ■ Sectie van de bovenste mast: 80 x 80mm ■ Max. last: 250kg ■ Gewicht: 140kg

Élévateur professionnel Ultra stable pour tous types d'applications lourdes ■ Acier traité électrozingué, finition époxy noir anti-reflet ■ 4 pattes indépendantes montées sur vérins en acier réglables permettant une utilisation sur terrain accidenté sans calage ■ Équipé de 8 roues de transport ■ Treuil anti-retour autofreiné + goupilles de sécurité automatiques ■ Hauteur Maxi: 6m ■ Hauteur de charge Mini: 40cm ■ Diamètre embase: 2,65m ■ Section dernier mât: 80 x 80mm ■ Charge Maxi: 250kg ■ Poids: 140kg

ST650

ORDER CODE: 02606



Zeer stabiel professioneel statief voor allerlei zware toepassingen ■ Vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet-reflecterende zwarte epoxy verf ■ Uitgerust met 4 transportwielen ■ Winch (windas) met automatische rem ■ Max. hoogte: 6,50m ■ Min. hoogte: 1,84m ■ Diameter van de basis: 2,15m ■ Sectie van de bovenste mast: 50 x 40mm ■ Max. last: 200kg ■ Gewicht: 107kg

Elévateur professionnel Ultra stable pour tous types d'applications lourdes ■ Acier traité, finition époxy noir/électrozingué anti-reflet ■ Équipé de 4 roues de transport ■ Treuil anti-retour équipé d'un frein à friction ■ Hauteur Maxi: 6,50m ■ Hauteur Mini: 1,84m ■ Diamètre bottom: 2,15m ■ Section dernier mât: 50 x 40mm ■ Charge Maxi: 200kg ■ Poids: 107kg

ALT550

ORDER CODE: 02603



Zeer stabiel professioneel statief voor allerlei zware toepassingen ■ Vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet-reflecterende zwarte epoxy verf ■ Uitgerust met 8 transportwielen ■ Winch (windas) met automatische rem, alsook automatische veiligheidsspinnen ■ Max. hoogte: 5,50m ■ Min. hoogte: 1,80m ■ Diameter van de basis: 2,15m ■ Sectie van de bovenste mast: 60 x 60mm ■ Max. last: 225kg ■ Gewicht: 110kg

Elévateur professionnel Ultra stable pour tous types d'applications lourdes ■ Acier traité, finition époxy noir/électrozingué anti-reflet ■ Équipé de 8 roues de transport ■ Treuil anti-retour autofreiné + goupilles de sécurité automatiques ■ Hauteur Maxi: 5,50m ■ Hauteur Mini: 1,80m ■ Diamètre embase: 2,15m ■ Section dernier mât: 60 x 60mm ■ Charge Maxi: 225kg ■ Poids: 110kg

ALT470

ORDER CODE: 02602



Zeer stabiel professioneel statief voor allerlei zware toepassingen ■ Vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet reflecterende zwarte epoxy verf ■ Uitgerust met 6 transportwielen ■ Winch (windas) met automatische rem, alsook automatische veiligheidsspinnen ■ 4 onafhankelijk leggers voor het gebruik op een oneffen ondergrond ■ Max. hoogte: 4,70m ■ Min. hoogte: 1,92m ■ Diameter van de basis: 2,15m ■ Sectie van de bovenste mast: Ø 35mm ■ Max. last: 150kg ■ Gewicht: 68kg

Elévateur professionnel Ultra stable pour tous types d'applications lourdes ■ Acier traité, électrozingué, finition époxy noir anti-reflet ■ Équipé de 6 roues de transport ■ Treuil anti-retour autofreiné + goupilles de sécurité automatiques ■ 4 pattes indépendantes permettent une utilisation sur terrain accidenté ■ Hauteur Maxi: 4,70m ■ Hauteur Mini: 1,92m ■ Diamètre embase: 2,15m ■ Section dernier mât: Ø 35mm ■ Charge Maxi: 150kg ■ Poids: 68kg

ALT400

ORDER CODE: 02601



Zeer stabiel statief vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet reflecterende zwarte epoxy verf ■ Geschikt voor vele toepassingen ■ Winch (windas) met automatische rem ■ 3 poten, waaronder 1 telescopische poot voor toepassingen op een oneffen ondergrond ■ Max. Hoogte: 4m ■ Min. Hoogte: 1,75m ■ Diameter van de basis: 1,15m/1,85m ■ Sectie van de bovenste mast: Ø 35mm ■ Max. last: 80kg ■ Gewicht: 23kg

Elévateur très stable en acier électrozingué, finition epoxy noir anti-reflet ■ Convient pour tous types d'applications ■ Treuil anti-retour autofreiné ■ 3 pattes, dont 1 patte télescopique pour des applications sur terrain accidenté ■ Hauteur Maxi: 4m ■ Hauteur Mini: 1,75m ■ Diamètre embase: 1,15m/1,85m ■ Section dernier mât: Ø 35mm ■ Charge Maxi: 80kg ■ Poids: 23kg

EL-90

ORDER CODE: 02675



Gegalvaniseerde veiligheidskabel ø2mm ■ Lengte: 60cm ■ Breekbelasting: 250 kg

Elingue de sécurité ■ Câble galvanisé ø2mm ■ Longueur: 60cm ■ Charge de rupture: 250 kg

T650

ORDER CODE: D2618



ASD
ALU SOUDURE DIFFUSION



Regelbare T-adapter voor gebruik met ALU truss
■ Geschikt voor truss secties van 250 tot 500mm ■
Speciaal voor ons ST650 statief

*Support pour les structures en aluminium ■ Convient
pour des sections de structures de pont de 250 à 500mm
■ Spécifique pour notre élévateur ST650*

T550

ORDER CODE: D2617



Regelbare T-adapter voor ALU truss ■ Geschikt voor
truss secties van 250 tot 500mm ■ Speciaal voor ons
ALT550 statief

*Adaptateur T réglable pour des structures ALU ■
Convient pour des sections de structures de pont
de 250 à 500mm ■ Spécifique pour notre élévateur
ALT550*

T350

ORDER CODE: D2615



ASD
ALU SOUDURE DIFFUSION



Regelbare T-adapter voor gebruik met ALU truss ■
Geschikt voor truss secties van 150 tot 350mm ■ Voor
al onze statieven met een topsectie van ø35mm

*Support pour les structures en aluminium ■ Convient
pour des sections de structures de pont de 150 à
350mm ■ Convient pour tous nos pieds qui ont un haut
de mât ø35mm*

T150

ORDER CODE: D2616



T-adapter voor kleine truss sectie 150mm ■ Voor al
onze statieven met een topsectie van ø35mm

*Support pour les petites structures de 150mm ■
Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât
ø35mm*

ASP

ORDER CODE: D2646



Adapter voor TV-spigot ø28mm ■ Voor al onze statieven
met een topsectie van ø35mm

*Adaptateur pour spigot ø28mm ■ Convient pour tous
nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm*

CO-12

ORDER CODE: D2645



Verstevigde projector adapter, ø12cm ■ Schroef-
draad: M10 x 35mm ■ Voor al onze statieven met
een topsectie van ø35mm

*Coupelle renforcée ø12cm ■ Vis M10 x 35mm ■
Pour tous nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm*

CR30 LI/CR50 LI

ORDER CODE: 02666 (CR30 LI) / 02662 (CR50 LI)



Universele bevestigingshaak met beschermingsplaatje
■ Voor tubes van max. diameter 30mm (CR 30 LI) of diameter 50mm (CR 50LI) ■ Uiterst geschikt voor ALU structuren (geen beschadigingen)

Crochet de suspension avec plaque de protection ■
Pour tubes avec un diamètre 30mm (CR 30 LI) ou avec un diamètre 50mm (CR 50 LI) maximum ■ *Convient très bien aux structures aluminium (pas d'endommagement)*

CR30/CR50

ORDER CODE: 02661 (CR30) / 02660 (CR50)



Universele montagehaak vervaardigd uit verzinkt staal
■ Geschikt voor structuren (truss) met een diameter van 30mm / 50mm

Crochet universel en métal zingué ■ *Pour structures avec un diamètre 30mm/50mm*

ALU CLAMP 301/501

ORDER CODE: 02668 (301), 02669 (501)



Briteq



Bevestigingshaken voor zware toepassingen ■ Voor structuren van 48 tot 51mm ■ Zeer interessant voor gebruik met aluminium truss (maakt geen krassen) ■ Inbegrepen: M12 bout, voorzien van een vleugelmoer, voor het bevestigen van ophangbeugels ■ Alu Clamp 301: max. 300kg ■ Alu Clamp 501: max. 500kg

Crochets de fixation pour les applications lourdes ■
Pour tubes de diamètre 48 jusqu'à 51mm ■ *Idéal pour les structures en aluminium (pas d'endommagements)* ■ *Inclus: boulon M12 et écrou papillon pour attacher un support de fixation* ■ *Alu Clamp 301: max. 300kg* ■ *Alu Clamp 501: max. 500kg*

SWIVEL CLAMP 502

ORDER CODE: 02670



Draaibaar koppelstuk ■ De dubbele montageklem kan roteren over 360° ■ Voor het verbinden van 2 brugstructuren ■ Max belasting: 500 kg ■ TÜV gekeurd

Double pince de montage qui peut pivoter sur 360° ■ *Elle sert à relier deux barres de support* ■ *Poids maximum autorisé: 500 kg* ■ *Conforme aux normes TÜV*

FAST CLAMP BLACK

ORDER CODE: 02671



BriteQ



FEATURES



Width: 30mm

Maximum load: 100kg

De nieuwe standaard voor bevestigingshaken! ■ Het special mechanisme van de FAST CLAMP zorgt ervoor dat U snel kan werken, ideaal voor verhuurbedrijven waar iedere minuut telt ■ Zeer interessant voor gebruik met aluminium truss met buisdiameter van 48mm tot 51mm (maakt geen krassen) ■ Inbegrepen: M12 bout, voorzien van een vleugelmoer, voor het bevestigen van ophangbeugels ■ Zwarte kleur ■ TÜV getest

Le nouveau standard des crochets de fixation! ■ Le mécanisme spécial du FAST CLAMP (attache rapide) vous permet de travailler rapidement, idéal pour les sociétés de location ou chaque minute compte ■ Pour structures avec tubes de diamètre 48 jusqu'à 51mm Idéal pour les structures en aluminium avec tubes de diamètre 48 jusqu'à 51mm (pas d'endommagements) ■ Inclus: boulon M12 et écrou papillon pour attacher un support de fixation ■ Couleur noir ■ Testé TÜV

CELL 202/CELL 208

ORDER CODE: 03010 (CELL 202), 03012 (CELL 208)



BriteQ



Bevestigingshaken voor zware toepassingen ■ Voor structuren van 48 tot 51mm ■ Zeer interessant voor gebruik met aluminium truss (maakt geen krassen) ■ TÜV keuring ■ Maximale last: Cell 202 = 500kg / Cell 208 = 300kg

Crochets de fixation pour les applications lourdes ■ Pour structures de 48 jusqu'à 51mm ■ Idéal pour les structures en alu-minium ■ Certifié TÜV ■ Charge maximale: Cell 202 = 500kg / Cell 208 = 300kg

ALU CLAMP 101

ORDER CODE: 02672



Bevestigingshaak voor kleine toepassingen: ophangen kleine effecten, projectoren, enz. ■ Voor truss met buisdiameter van 48 tot 51mm ■ Zeer interessant voor gebruik met aluminium truss (maakt geen krassen) ■ Inbegrepen: M10 bout, voorzien van een vleugelmoer, voor het bevestigen van ophangbeugels ■ TÜV getest ■ Maximum belasting: 75kg ■ Breedte: 30 mm

Crochets de fixation pour des applications légères: petits effets, projecteurs, etc. ■ Pour structures avec tubes de diamètre 48 jusqu'à 51mm ■ Idéal pour les structures en aluminium (pas d'endommagements) ■ Inclus: boulon M10 et écrou papillon pour attacher un support de fixation ■ Testé TÜV ■ Charge maximale: 75 kg ■ Largeur: 30 mm

TRIO 290



Driehoekige mid size ALU truss (buitenmaat= 290mm, buis= 50mm), met een grote belastingscapaciteit ■ Ideaal voor allerlei toepassingen zoals standenbouw, enz. ■ Snelle en eenvoudige verbinding dankzij de conische koppelstukken ■ Eveneens verkrijgbaar in heavy duty uitvoering (op bestelling)

Structure en aluminium de taille moyenne (mes. ext.= 290mm, tube= 50mm), offrant une très bonne capacité de charge ■ L'idéal pour toutes sortes d'applications, dont la fabrication de stands ■ Montage rapide et simple grâce aux connecteurs coniques ■ Une série pour fortes charges est également disponible (sur commande)



Trio 290 Normal Duty

(Tubes: 50 x 2mm + Braces: 16 x 2mm)

Span (m)	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	15,00
Point Load (kg)	780	385	265	150	120	95	70	45
Distributed Load (kg/m)	200	122	71	30	24	15	9	5

STRAIGHT TRUSS NORMAL DUTY

- 0,5m: SX29050 - Order code: 02903
- 1m: SX29100 - Order code: 02900
- 2m: SX29200 - Order code: 02901
- 3m: SX29300 - Order code: 02902

A set of conical couplers is ALWAYS included.



3-WAY CORNER 90° APEX DOWN

- Right: ASX31 - Order code: 02917
- Left: ASX32 - Order code: 02918
- T-Piece: ASX33 - Order code: 02919

A set of conical couplers is ALWAYS included.



2-WAY CORNER 90°

- ASX22 - Order code: 2910

A set of conical couplers is ALWAYS included.



FLOORPLATES

- Standard: EM259 - Order code: 02921
- Heavy: EML259 ■ Diameter 80cm ■ Weight: 70kg - Order code: 02924
- Connector kit: MXE290 - Order code: 02922

Baseplates are without half-couplers, please order separately!



WALL ADAPTER

- FM50 - Order code: 02926



CONICAL CONNECTOR

- Complete Set: MX290 - Order code: 02925



QUATTRO 290



Vierkante mid size ALU truss, identiek aan Trio 290 maar voor veeleisende toepassingen ■ Eveneens verkrijgbaar in heavy duty uitvoering (op bestelling)

Structure en aluminium de taille moyenne carré, identique aux modèles Trio, mais convient pour des applications plus exigeantes ■ Cette gamme est aussi disponible pour fortes charges (sur commande)



Quattro 290 Normal Duty (Tubes: 50 x 2mm + Braces: 16 x 2mm)

Span (m)	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	15,00
Point Load (kg)	850	775	540	300	240	190	135	85
Distributed Load (kg/m)	225	170	141	62	43	31	18	9

STRAIGHT TRUSS NORMAL DUTY

- 0,5m: SZ29050 - Order code: 2949
- 1m: SZ29100 - Order code: 2950
- 2m: SZ29200 - Order code: 2951
- 3m: SZ29300 - Order code: 2952

A set of conical couplers is ALWAYS included.



3-WAY CORNER 90°

- ASZ31 - Order code: 2965
- ASZ33 - Order code: 2966

A set of conical couplers is ALWAYS included.



2-WAY CORNER 90°

- ASZ22 - Order code: 2960

A set of conical couplers is ALWAYS included.



FLOORPLATES

- Standard: EM259 - Order code: 2921
- Heavy: EML259 ■ Diameter 80cm ■ Weight: 70kg - Order code: 2924
- Connector kit: MZE290 - Order code: 2923

Baseplates are without half-couplers, please order separately!



WALL ADAPTER

- FM50 - Order code: 2926



CONICAL CONNECTOR

- Complete Set: MZ290 - Order code: 2975



STAGES

Hoogwaardig podiumelement voor binnen of tijdelijk buitengebruik ■ Water- en vuurbestendig 12mm multiplex beukenhout met speciale "HEXA" antislip toplaag ■ Kan een belasting aan tot 500 kg/m²! ■ TÜV gekeurd volgens de strengste normen ■ Speciaal ontworpen 90mm ALU kader voor maximale stevigheid en stabiliteit ■ Poten niet inbegrepen, 2 modellen verkrijgbaar: Ronde poten met meerdere vaste hoogten, telkens voorzien van fijnafstelling tot 5cm - Ronde poten met variabele hoogte: meerdere modellen beschikbaar ■ Een gamma handige en nuttige accessoires zorgen voor het probleemloos opbouwen van een podium in korte tijd

Praticable de grande qualité pour l'intérieur et l'extérieur (livré sans pieds) ■ Bois multiplex 12mm résistant à l'eau et antidérapant ■ Charge maximale de 500 kg/m² ■ Des pieds de différentes hauteur ou à hauteur ajustable sont disponibles en option ■ Peut être équipé d'une large gamme d'accessoires utiles et pratiques

BT-STAGE-PLF-2x1M

ORDER CODE: 03700

FEATURES



29 kg



200 x 100 x 9 cm

BT-STAGE-PLF-1x1M

ORDER CODE: 03701

FEATURES



18,3 kg



100 x 100 x 9 cm



BT-STAGE-LEGFIX-40CM


ORDER CODE: 03710

BT-STAGE-LEGFIX-60CM

ORDER CODE: 03711

BT-STAGE-LEGFIX-80CM

ORDER CODE: 03714



Stabiele ronde poot met een diameter van 48mm ■ Stevige roadproof constructie, vervaardigd uit 3mm dik aluminium ■ Gemakkelijk aan te passen aan onregelmatige vloeren, oneffenheden tot 5cm kunnen worden weggewerkt zonder gebruik te moeten maken van houten blokjes ■ Snelle installatie zonder gereedschappen

Pied rond très stable d'un diamètre de 48mm ■ Construction robuste en aluminium de 3mm d'épaisseur! ■ Réglage fin de maximum 5cm qui permet de stabiliser facilement la plate-forme sur des sols inégaux; plus besoin d'apporter tout un stock de petites planches ■ Peut être installé sur la plate-forme sans aucun outil

BT-STAGE-LEGADJ-45/60CM

ORDER CODE: 03712

BT-STAGE-LEGADJ-60/90CM

ORDER CODE: 03713



Telescopische ronde poot met een diameter van 60mm, binnenkant 48mm ■ Stevige roadproof constructie, vervaardigd uit 5mm dik aluminium ■ Traploze hoogte instelling ■ Geïntegreerde meetlat voor snel en gemakkelijk afstellen ■ Dubbel aanspannsysteem voor extra veiligheid ■ Gemakkelijk aan te passen aan oneffen vloeren zonder gebruik te moeten maken van houten blokjes ■ Snelle installatie zonder gereedschappen

Pied télescopique d'un diamètre de 60mm, tube intérieur de 48mm ■ Construction robuste en aluminium de 5mm d'épaisseur! ■ Réglage continu de la hauteur ■ Ruban à mesurer intégré pour un réglage facile et rapide ■ Double mécanisme de serrage pour plus de sécurité ■ Vous pouvez facilement stabiliser la plate-forme sur des sols inégaux; plus besoin d'apporter tout un stock de petites planches ■ Peut être installé sur la plate-forme sans aucun outil

BT-STAGE-PLFCLAMP-SMALL

ORDER CODE: 03720




Dit onderdeel wordt gebruikt om 2 podiumelementen stevig met elkaar te verbinden ■ Perfect voor situaties waar er geen of erg korte poten worden gebruikt en er dus geen toegang tot de onderzijde van het podium is ■ Kan in combinatie met de BT-STAGE-PLFLEVEL worden gebruikt voor beter en sneller uitlijnen ■ Per 2 stuks verpakt

Cet élément est utilisé pour fixer solidement deux plates-formes ensemble ■ Idéal pour des constructions où on utilise des pieds très courts (le dessous des plates-formes est inaccessible) ■ Peut être utilisé en combinaison avec le BT-STAGE-PLFLEVEL pour un nivellement plus efficace et plus rapide ■ L'emballage contient deux pièces

BT-STAGE-PLFCLAMP-BIG

ORDER CODE: 03721



Deze klem is de beste keuze om 2 podiumelementen stevig met elkaar te verbinden ■ De klem wordt aan de onderzijde tussen 2 podiumelementen gebruikt om deze sterk aan elkaar te bevestigen ■ De naden passen perfect op elkaar zonder verticale bewegingen ■ Kan in combinatie met de BT-STAGE-PLFLEVEL worden gebruikt voor het beter en sneller uitlijnen ■ Maakt gebruik van een inbusbout nr. 8 zodat ook een elektrische schroevendraaier kan worden gebruikt

Cet grande pince est l'accessoire idéal pour fixer solidement deux plates-formes ensemble ■ Elle est fixée en-dessous des plates-formes, entre les deux éléments afin de les fixer solidement ensemble ■ Les joints s'emboîtent parfaitement sans mouvement vertical ■ Peut être utilisé en combinaison avec le BT-STAGE-PLFLEVEL pour un nivellement plus efficace et plus rapide ■ Elle est équipée d'une vis à tête hexagonale (clé Allen n° 8) pour que vous puissiez utiliser un tournevis électrique et faire l'assemblage plus rapidement

BT-STAGE-LEGCLAMP-2

ORDER CODE: 03722



Deze klem wordt gebruikt om de podiumelementen stevig bij elkaar te houden waarbij de horizontale krachten worden opgevangen en er een betere stabiliteit wordt bekomen ■ De klem verbindt de poten van twee aangrenzende elementen ■ De traditionele vleugelmoer (pijnlijk bij vast/losdraaien) werd vervangen door een inbusbout nr. 8 zodat ook een elektrische schroevendraaier kan worden gebruikt (véél sneller werken!)

Cette pince est utilisée pour maintenir fermement les plates-formes ensemble, tout en absorbant les forces horizontales pour une meilleure stabilité ■ La pince est fixée sur les pieds de deux plates-formes adjacentes ■ L'écrou papillon traditionnel (douloureux et souvent bloqué pendant l'utilisation) a été remplacée par une vis à tête hexagonale (clé Allen n° 8) pour que vous puissiez utiliser un tournevis électrique et faire l'assemblage plus rapidement

BT-STAGE-LEGCLAMP-4

ORDER CODE: 03723



Deze klem wordt gebruikt om de podiumelementen stevig bij elkaar te houden waarbij de horizontale krachten worden opgevangen en er een betere stabiliteit wordt bekomen ■ De klem verbindt de poten van vier aangrenzende elementen ■ De traditionele vleugelmoer (pijnlijk bij vast/losdraaien) werd vervangen door een inbusbout nr. 8 zodat ook een elektrische schroevendraaier kan worden gebruikt (véél sneller werken!)

Cette pince est utilisée pour maintenir fermement les plates-formes ensemble, tout en absorbant les forces horizontales pour une meilleure stabilité ■ La pince est fixée sur les pieds de quatre plates-formes adjacentes ■ L'écrou papillon traditionnel (douloureux et souvent bloqué pendant l'utilisation) a été remplacée par une vis à tête hexagonale (clé Allen n° 8) pour que vous puissiez utiliser un tournevis électrique et faire l'assemblage plus rapidement

BT-STAGE-PLFLEVEL

ORDER CODE: 03724




Deze miniklem maakt het perfect aansluiten van meerdere podiumelementen een fluitje van een cent! ■ De podium-elementen sluiten moeiteloos en naadloos op elkaar aan! ■ Verwijdert verticale bewegingen en brengt/houdt the podiumelementen op exact dezelfde hoogte ■ Gewoon 1 stuk op de korte zijde en 2 stuks op de lange (2m) zijde van ieder podiumelement aanbrengen, zo eenvoudig! ■ De verpakking bevat 6 stuks (voor 2 podiumelementen 2x1m)

Grâce à cette petite pièce, le nivellement des différentes plates-formes devient un jeu d'enfant ■ Les différentes plates-formes s'emboîtent parfaitement sans la moindre inégalité de niveau ■ Elimine les mouvements verticaux et maintient les plates-formes exactement au même niveau ■ Insérez une pièce du côté court et deux pièces du côté long (2m) de chaque plate-forme, c'est tout! ■ L'emballage contient 6 pièces (pour 2 plates-formes de 2x1m)

BT-STAGE-STAIRS-20+40CM

ORDER CODE: 03740

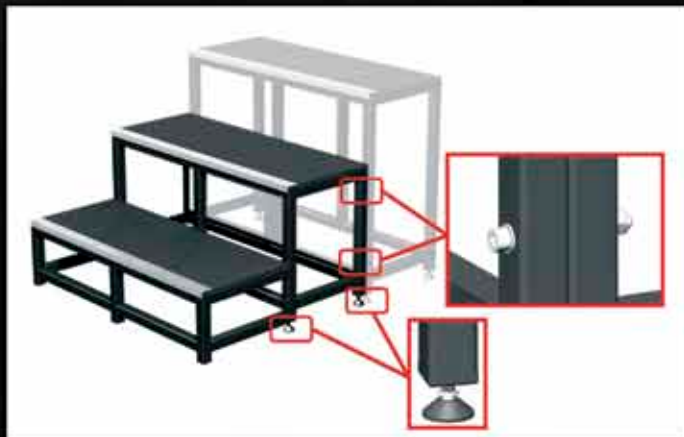


Modulaire trap, voorzien van 2 treden: 20cm + 40cm ■ In combinatie met de BT-STAGE-STAIRS-60CM bekomt men een trap met 3 treden (beide kunnen aan elkaar worden bevestigd) ■ Geen moeilijke mechanische constructie: gewoon voor het podium te plaatsen ■ Stevige, zware constructie voor een betere stabiliteit ■ Gemakkelijk aan te passen aan oneffen vloeren zonder gebruik te moeten maken van houten blokjes

Escalier modulaire à deux marches: 20cm + 40 cm ■ Peut être combiné avec le BT-STAGE-STAIRS-60cm pour obtenir un escalier à 3 marches. (les deux modèles peuvent être fixés ensemble) ■ Pas de construction mécanique compliquée: vous n'avez qu'à le déposer face au podium ■ Construction robuste et lourde pour une meilleure stabilité ■ Pieds facilement ajustables afin de pouvoir stabiliser l'escalier sur des surfaces inégales, sans devoir utiliser des petites planches

BT-STAGE-STAIRS-60CM

ORDER CODE: 03741

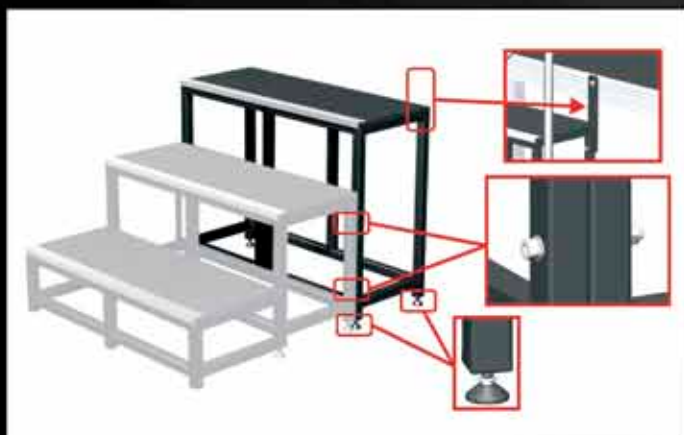

Modulaire trap, voorzien van 1 trede van 60cm ■ In combinatie met de BT-STAGE-STAIRS-20+40CM bekomt men een trap met 3 treden (beide kunnen aan elkaar worden bevestigd) ■ Geen moeilijke mechanische constructie: gewoon voor het podium te plaatsen ■ Stevige, zware constructie voor een betere stabiliteit ■ Gemakkelijk aan te passen aan oneffen vloeren zonder gebruik te moeten maken van houten blokjes

Escalier modulaire pourvu d'une marche de 60 cm ■ Combiné le avec le BT-STAGE-STAIRS-20+40CM pour obtenir un escalier à 3 marches. (les deux modèles peuvent être fixés ensemble) ■ Pas de construction mécanique compliquée: vous n'avez qu'à le déposer face au podium ■ Construction robuste et lourde pour une meilleure stabilité ■ Pieds facilement ajustables afin de pouvoir stabiliser l'escalier sur des surfaces inégales, sans devoir utiliser des petites planches

BT-STAGE-PLFRAIL-1 M

ORDER CODE: 03742

BriteQ



Mounting Clamp (included)



Stevige leuning vervaardigd uit 35mm ALU buis ■ 2 speciale klemmen voor bevestiging op het ALU kader van de podiumelementen zijn inbegrepen ■ Lengte = 1m

Rambarde d'un mètre de long ■ 2 supports de fixation inclus
■ Longueur = 1m

BT-STAGE-PLFRAIL-2 M

ORDER CODE: 03743

BriteQ



Mounting Clamp (included)



Stevige leuning vervaardigd uit 35mm ALU buis ■ 2 speciale klemmen voor bevestiging op het ALU kader van de podiumelementen zijn inbegrepen ■ Lengte = 2m

Rambarde solide fait de tubes d'aluminium de 35mm ■ 2 pinces de fixation sont inclus: elles permettent de fixer la rambarde sur la plate-forme ■ Longueur = 2m

BT-STAGE-TROLLEY

ORDER CODE: 03750

BriteQ



Stevige kar voor het transporteren van podiumelementen
■ Er kunnen tot max. 20 elementen 2x1m worden geladen
■ Totale lengte, handvat inbegrepen: 230cm ■ Totale hoogte, handvat inbegrepen: 96cm ■ Total breedte: 102cm
■ Gewicht: 46kg

Chariot solide pour le transport et stockage des plates-formes
■ Peut charger jusqu'à 20 plates-formes de 2x1m ■ Longueur totale, poignée inclus: 230cm ■ Hauteur totale, poignée inclus: 96cm ■ Largeur totale: 102cm ■ Poids: 46kg

POWERCON/XLR COMBI 3x1,5MM² CABLE

ORDER CODE: 01263 (1M30) - 01264 (3M) - 01265 (5M) - 01266 (10M)




Alternatieve versie van onze "COMBI CABLE IEC/XLR" maar nu met originele "Neutrik Powercon" connectoren voor professioneel gebruik! ■ Power en signaal gecombineerd in één kabel! ■ Ideaal voor het doorlussen (Daisy Chaining) van professionele LED effecten en projectoren ■ Powercon en XLR pluggen aan beide zijden (XLR/Powercon grijs ~ XLR/ Powercon blauw) ■ Beschikbaar in verschillende lengtes: 1,3m - 3m - 5m - 10m


Version alternative de notre "COMBI CABLE IEC/XLR" mais dès à présent équipée de connecteurs originaux "Neutrik Powercon" pour les applications professionnelles! ■ Alimentation et signal combiné dans un seul câble! ■ Idéal pour le chainage d'effets et de projecteurs à LED professionnels équipés d'entrée + sortie Powercon ■ Connecteurs Powercon et XLR des deux côtés (XLR/Powercon gris ~ XLR/ Powercon bleu) ■ Disponible en plusieurs longueurs: 1,3m - 3m - 5m - 10m

POWER CABLE CEE7/7-POWERCON 2M

ORDER CODE: 01351



- Voedingskabel Schuko naar Powercon
- Cable d'alimentation Schuko vers Powercon

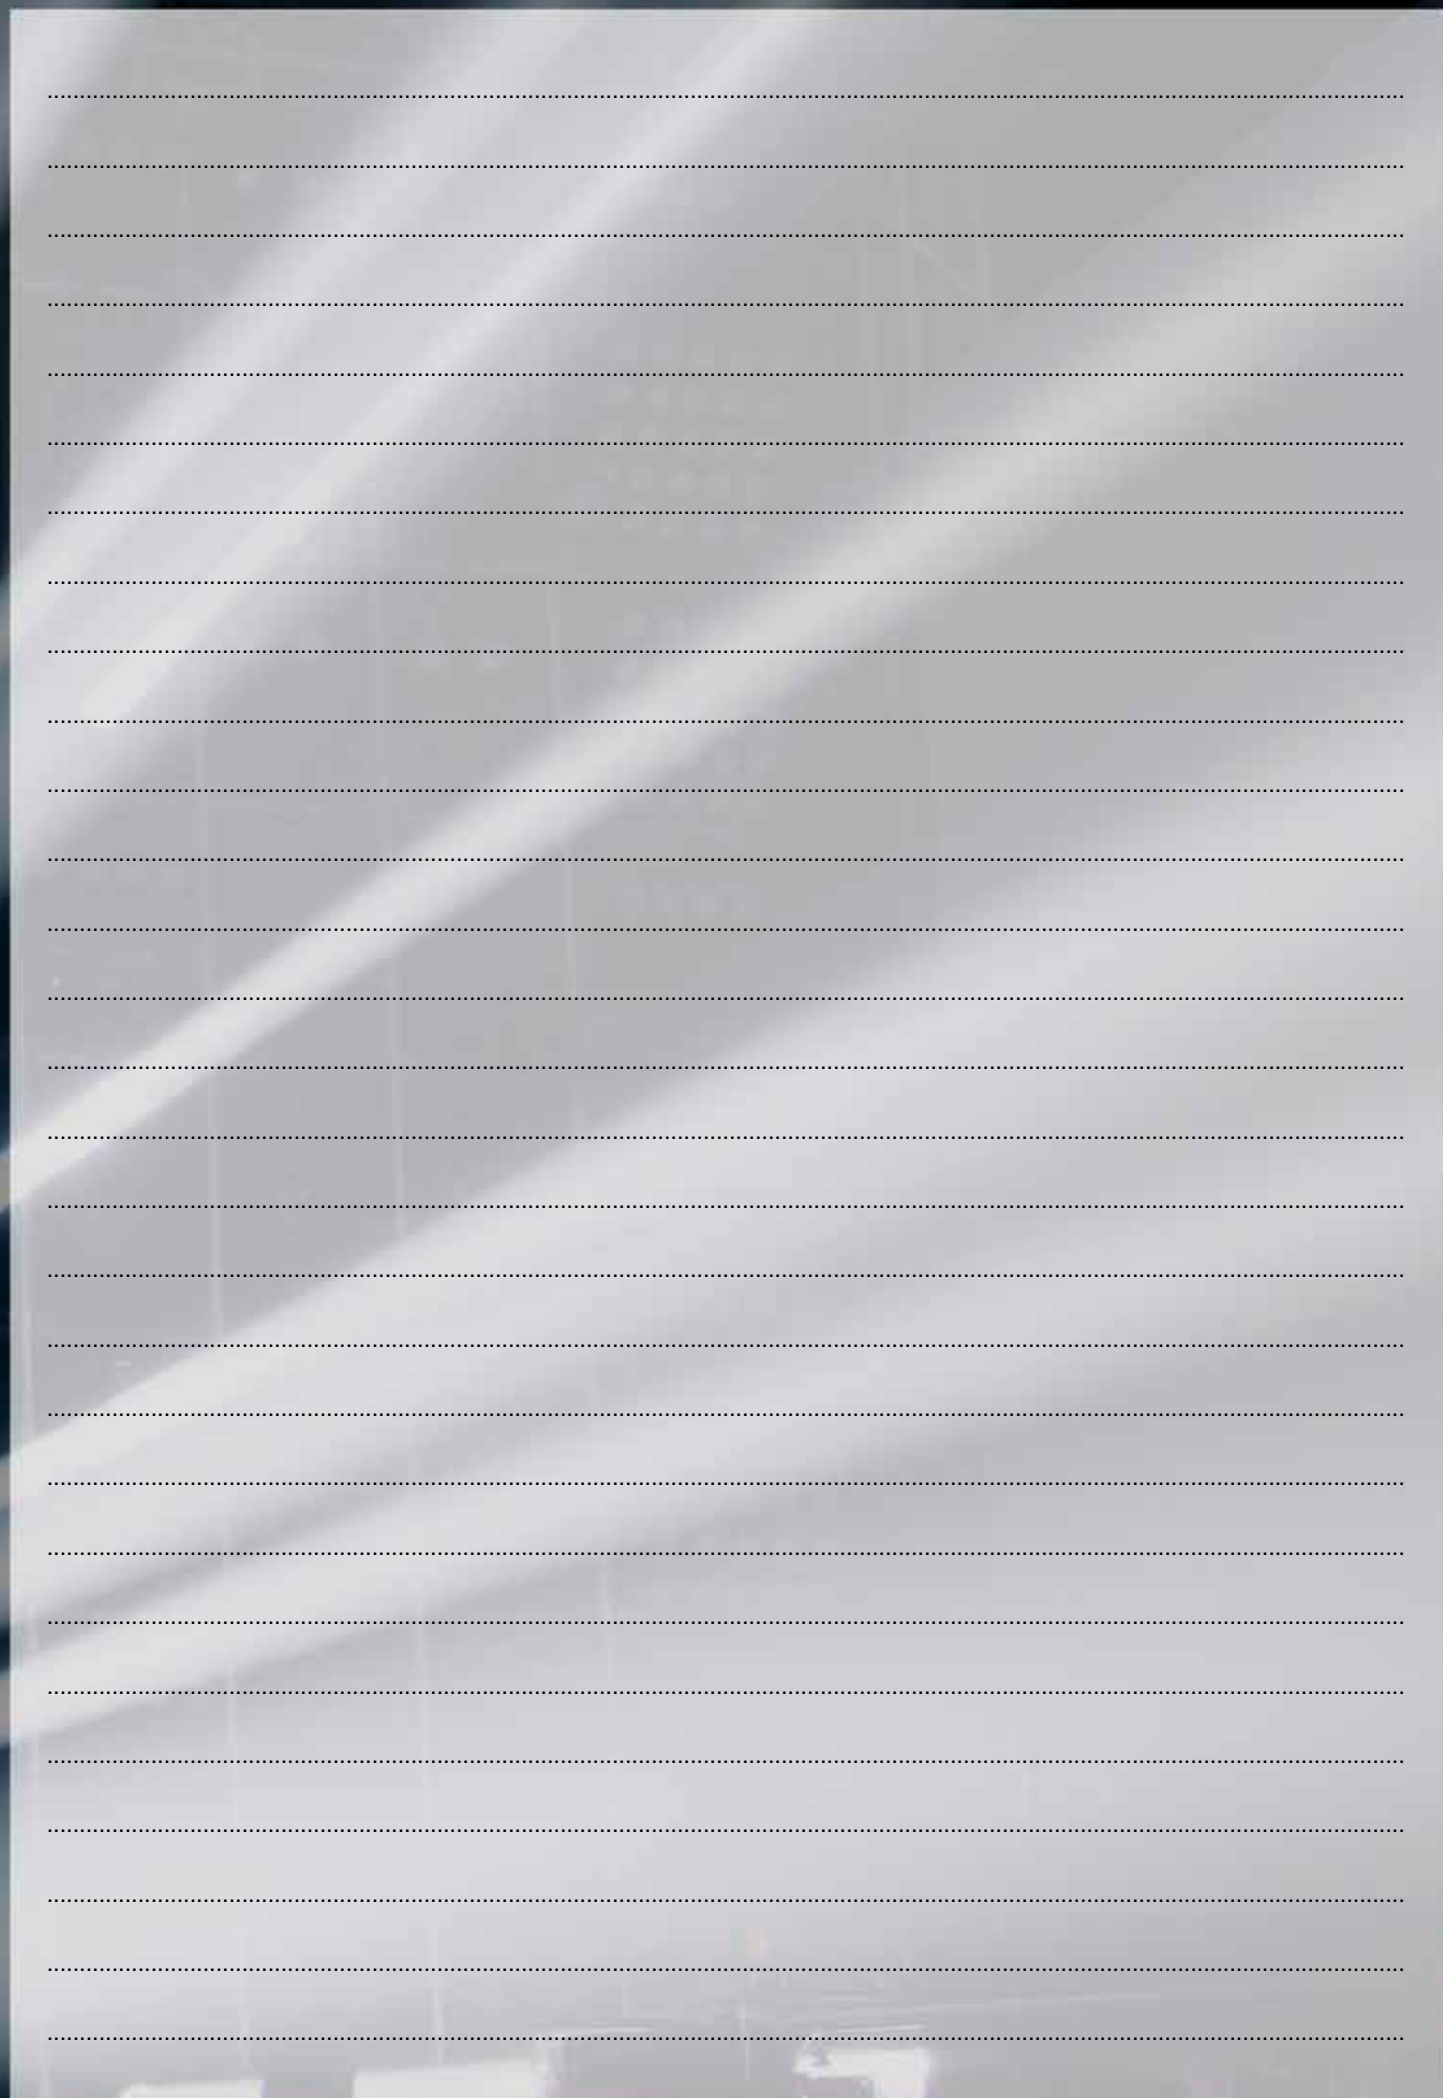

[illegible]

.....

.....

.....

.....





Beglec NV heeft het recht om producten en specificaties te wijzigen met of zonder waarschuwing. Zowel grote als kleine wijzigingen kunnen gebeuren. Deze catalogus kan fouten bevatten, daarom adviseren wij u om uw lokale verdeler te raadplegen om u er van te verzekeren dat de eigenlijke karakteristieken en specificaties overeenstemmen met uw vereisten.

Beglec NV a le droit de modifier les produits et les spécifications avec ou sans notice. Des changements majeurs comme mineurs peuvent avoir lieu. Ce catalogue est susceptible de contenir des erreurs, c'est pourquoi nous vous conseillons de consulter votre revendeur pour vous assurer que les caractéristiques et spécifications effectives correspondent à vos besoins.

Your dealer:



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM